

SPN-14240P/12081P/10050

24채널/8채널/5채널 스위치



제품특징

SPN-14240P

- 24채널 PoE 스위치 (스위치 용량 56Gbps)
- PoE 용량 : 최대 185W

SPN-12081P

- 8채널 PoE 스위치 (스위치 용량 20Gbps)




SPN-10050

- 5채널 스위치 (스위치 용량 10Gbps)

	SPN-14240P
인터페이스	24 x RJ45 1000 Base-T PoE, 4 x SFP 1000Mbps
PoE 표준	IEEE 802.3af / 802.3at
PoE 포트	1 ~ 4 PoE / PoE+, 5 ~ 24 PoE
PoE 용량	최대 185W
스위칭 용량	56Gbps
지원장치	한화 N/W CCTV / 엔코더 / 녹화장비
동작온도	0°C ~ 40°C
동작습도	0% ~ 90% RH
사용전원	100 ~ 240V AC
소비전력	최대 238.4W (PoE on)
외형치수 (WxHxD)	440 x 44 x 250mm
무게	3.74Kg

외관도

단위 : mm

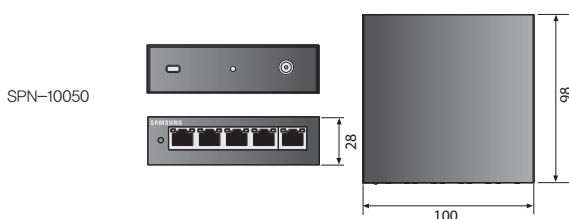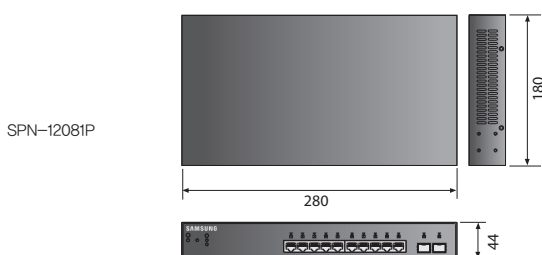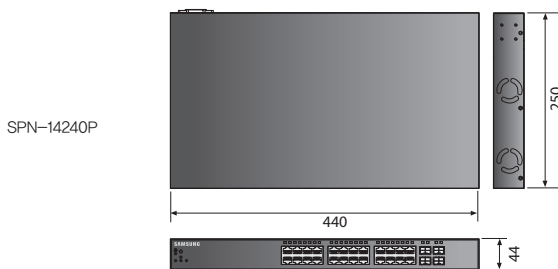

	SPN-12081P
인터페이스	8 x RJ45 1000 Base-T PoE, 2 x RJ45 / 2 x SFP combo
PoE 표준	IEEE 802.3af / 802.3at
PoE 포트	1 ~ 8 PoE / PoE+
PoE 용량	최대 78W
스위칭 용량	20Gbps
지원장치	한화 N/W CCTV / 엔코더 / 녹화장비
동작온도	0°C ~ 40°C
동작습도	0% ~ 90% RH
사용전원	100 ~ 240V AC (Fanless)
소비전력	최대 109.6W (PoE on)
외형치수 (WxHxD)	280 x 44 x 180mm
무게	1.41Kg

	SPN-10050
인터페이스	5 x RJ45 1000 Base-T
스위칭 용량	10Gbps
지원장치	한화 N/W 카메라 / 녹화장비
동작온도	0°C ~ 40°C
동작습도	10% ~ 90% RH
사용전원	5V DC / 1A (어댑터)
소비전력	최대 2.7W
외형치수 (WxHxD)	100 x 28 x 98mm