

SPT-3100

실내 · 외용 팬틸트 드라이브




제품특징

- 적재용량 : 최대 30Kg
- Auto Pan 기능과 Panning의 각도 조정 가능
- 부식에 강한 고급 녹방지 소재 사용
- STOP 기능이 뛰어난 모터 채용
- 강한 구동력 및 내구력
- IP66 방진/방수 대응 인증 획득

외관도

단위 : mm

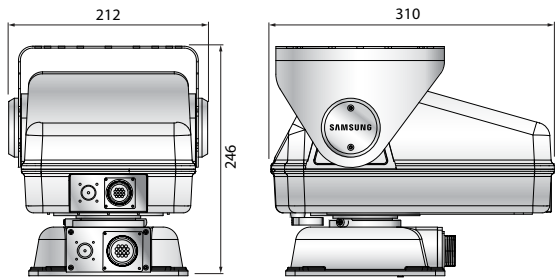

| SPT-3100     |    |                                              |
|--------------|----|----------------------------------------------|
| Pan          | 범위 | 350°                                         |
|              | 속도 | 6° ±1°/초                                     |
| Tilt         | 범위 | -80° ~ +30°                                  |
|              | 속도 | 6° ±1°/초                                     |
| 적재중량         |    | 30Kg                                         |
| 외부 연결방법      |    | 14/24 Pin 콘넥터 연결                             |
| 사용콘넥터        |    | 동축 콘넥터 (방수형) : 2개                            |
|              |    | 14 Pin 원형 콘넥터 (방수형) : 1개 (P/T Drive-Camera간) |
|              |    | 24 Pin 원형 콘넥터 (방수형) : 1개 (P/T Drive-Camera간) |
| 재질           |    | 다이캐스팅 알루미늄, 강화플라스틱                           |
| 각도조정         |    | 외부조정 (Limit Switch)                          |
| Pan 기능       |    | Auto, Manual                                 |
| 색상           |    | Cool gray                                    |
| 동작온도         |    | -20℃ ~ +55℃                                  |
| 동작습도         |    | 90% 이하                                       |
| 방진/방수        |    | IP66                                         |
| 사용전원         |    | 220V AC, 50/60Hz                             |
| 소비전력         |    | 60W                                          |
| 외형치수 (WxHxD) |    | 212 x 246 x 310mm                            |
| 무게           |    | 8.8Kg                                        |