

СЕТЕВОЙ КОДЕР ВИДЕО НА 4/16 КАНАЛОВ


Краткое Руководство

SPE-410/1610

КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

SPE-410



Сетевой кодер видео



Колодка подключения питания



Гарантийный талон
(необязательно)



Руководство пользователя или
краткое руководство
пользователя



Самонарезной винт



Клеммный блок
(15-контактный)

SPE-1610



Сетевой кодер видео



Адаптер питания



Шнур питания



Гарантийный талон
(необязательно)



Руководство пользователя или
краткое руководство
пользователя




Клеммный блок
(8-контактный)



Клеммный блок
(10-контактный)




Крепежный винт кронштейна



Стойка с Держателями


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ

SPE-410

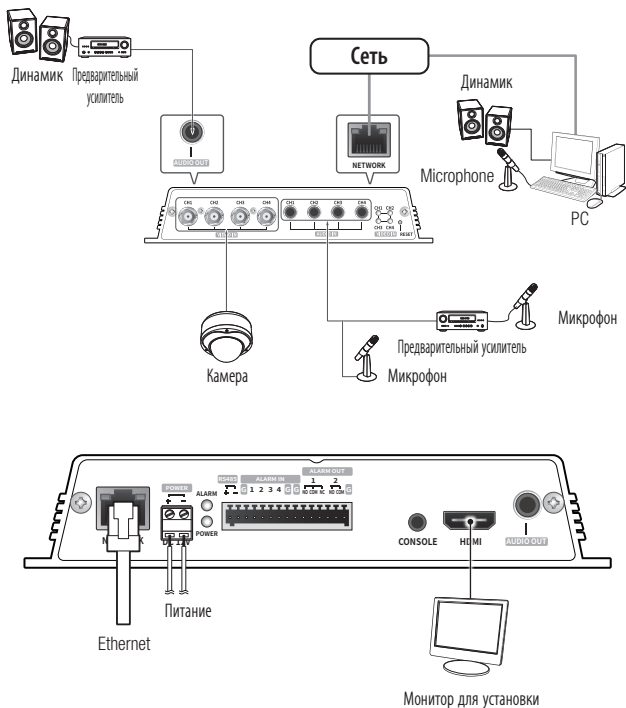

* Для получения подробной информации см. раздел "Установка и подключение" руководства.

SPE-1610

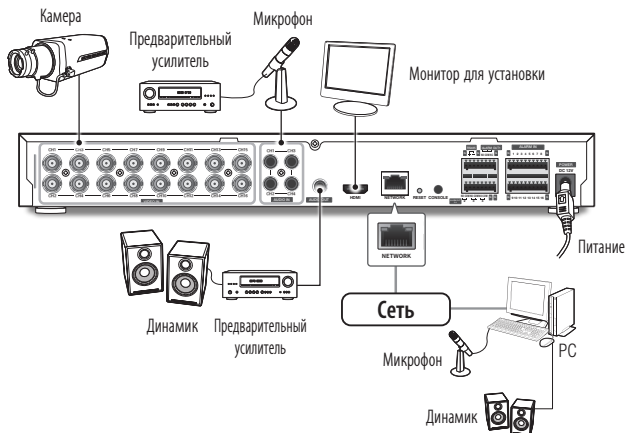


* Для получения подробной информации см. раздел “Установка и подключение” руководства.

Чтобы подключить кодировщик к SSM, изучите таблицу ниже.

Подробности приведены в руководстве пользователя, в разделе о настройке системы.

	SSM 2.0 или более поздняя версия	SSM 2.1 или более поздняя версия
Тип устройства	NWC	Encoder

СХЕМА СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

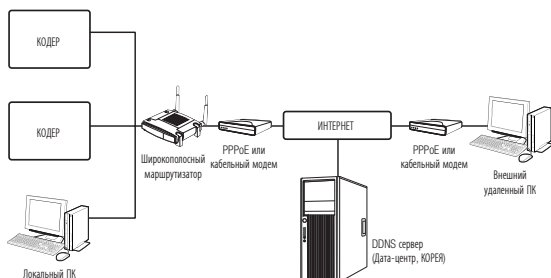



НАСТРОЙКА СЕТИ ВРУЧНУЮ

Для отображения списка поиска кодеров запустите <IP Installer_v2.XX.exe>. Кнопки **[Auto Set]** и **[Manual Set]** будут неактивны при первом запуске программы.



- Для найденных кодеров с установкой IPv6 эти кнопки будут серыми, поскольку эти кодеры не поддерживают данную функцию.

- 1 Выберите кодер в списке поиска.
- 2 Нажмите кнопку **[Manual Set]**. Появится диалоговое окно Manual Setting.
- 3 В разделе <Address> укажите необходимую информацию.
- 4 В разделе <Port> укажите необходимую информацию.
 - HTTP Port : Для доступа к кодеру с помощью Интернет-браузера по умолчанию используется 80.
 - VNP Port : используется для управления передачей видеосигнала. Значение по умолчанию - 4520.
- 5 Введите пароль. Пароль по умолчанию "4321".



- Для задания IP-адреса, маски подсети, шлюза, порта HTTP, порта VNP и типа IP в установщике IP можно использовать первоначальный пароль "4321". Для лучшей защиты после изменения сетевого интерфейса войдите в web viewer и поменяйте пароль.
 - Если требуется задать пароль, обратитесь к разделу "Установка пароля".
- 6 Нажмите кнопку **[OK]**. Ручная настройка сети завершена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОДЕРУ С ЛОКАЛЬНОГО ПК СОВМЕСТНОГО ДОСТУПА

1. Запустите программу IP Installer.
Подключенные кодеры будут опрошены и отображаться в виде списка.
2. Для доступа к кодеру дважды щелкните по нему.
Интернет-браузер запустится и соединится с сетевым кодером.



- Доступ к кодеру можно также получить, введя IP-адрес кодера в строке адреса Интернет-браузера.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

Когда откроется окно **“Смена пароля”**, введите новый пароль.



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы: ~!@#%\$^&*()_-=|[].,?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

ВХОД

При доступе к кодеру всегда появляется окно входа в систему.

Для получения доступа к кодеру введите пользовательский ID и пароль.

- 1 Введите **“admin”** в поле ввода **<User name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку [OK].



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей. Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.