



구성도

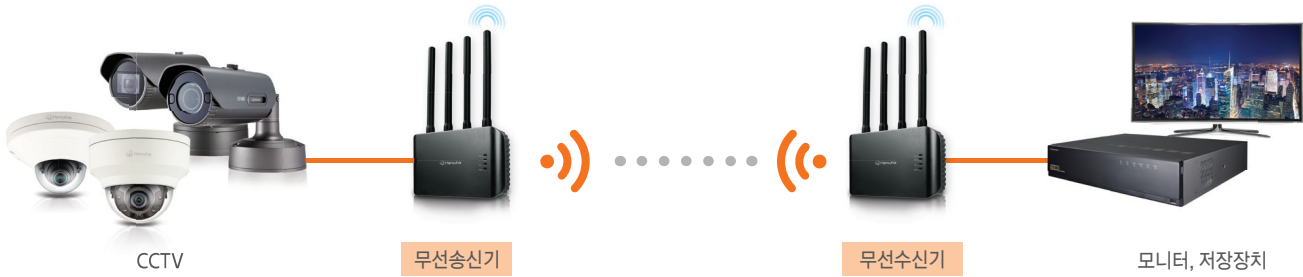

SPW-110

외관도

단위 : mm

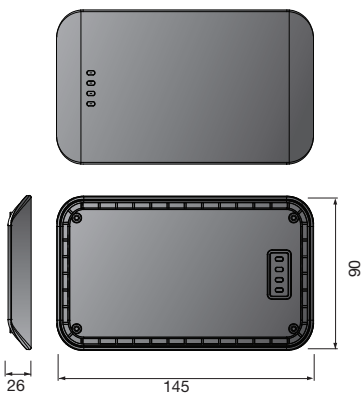

SPW-110	
모델명	SPW-110
사용 주파수	5GHz(5.150~5.250/5250~5350/5470~5650/5725~5825 GHz)
와이파이	IEEE 802.11ac
변조방식	OFDM
대역폭	40Mhz / 80Mhz
무선입출력	4x4MIMO
데이터 전송률 (PHY)	1.7 Gbps
채널 회피	Dynamic Smart Channel Selection
빔포밍	지원
채널수	4채널
무선 전송 거리	최대 1km (LOS) * 주변의 전파 장애나 사물의 간섭 등에 영향을 받을 수 있습니다.
유효 전송 속도	최대 200Mbps * 주변의 전파 장애나 사물의 간섭 등에 영향을 받을 수 있습니다.
무선 전송률	최대 300Mbps
출력	최대 16DBM
안테나	2dBi
IP	IPv4
보안	WPA2 / AES256
이더넷	Gigabit Ethernet Port 10/100/1000 Base-T
프로토콜	TCP / UDP / DHCP
LED	Power / Link / Quality / Mode
라셋	지원
사용전원/소비전류	DC12V / 1A
소비 전력	최대 7W
온도	동작 : -20℃ to 70℃ (전원 OFF → ON 시 : -15℃ 이상), 보관 : -30℃ to 85℃
습도	10% to 85% (non-condensing)
외형치수 (W X H X D)	150mm x 90mm x 30mm (안테나 미포함)
IP	제품의 기본 IP Address는 Rx : 192.168.70.10 IP는 WebUI → Config 변경"
무게	434g (안테나 미포함)
인증	KC / IP66

※ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다. 출고 시 기본 설정은 수신기(Rx) 모드입니다.

CCTV 영상을 무선으로
선없는 세상



SPW-110

무선 영상 송수신기(실외용 비디오 브릿지)

- 카메라 4채널 수신 지원 (1.7Gbps를 지원하는 4×4MIMO)
- 최대 1km(LoS)전송거리 확보
- 송신기/수신기(선택가능)
- 간섭, 지연
- IP66 방수기능

©2023 Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved 저작권법의 보호를 받는 본 제작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다. 또한, 본 제작물의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

한화비전(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwhaVision.com
• 본사 영업 TEL 070.7147.8771~8777 • 부산영업소 TEL 051.796.3216 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559 • 대전영업소 TEL 042.489.9840



HanwhaVision.com

CCTV 무선 영상 전송 솔루션은 임시적 또는 원거리 및 유선으로 연결하기 어려운 환경에 적합한 솔루션입니다.




CCTV 무선 영상 전송 솔루션 적용분야



설치 환경 제약 극복, 대용량 무선 영상 전송

스마트 무선 기술 적용으로 한계를 극복

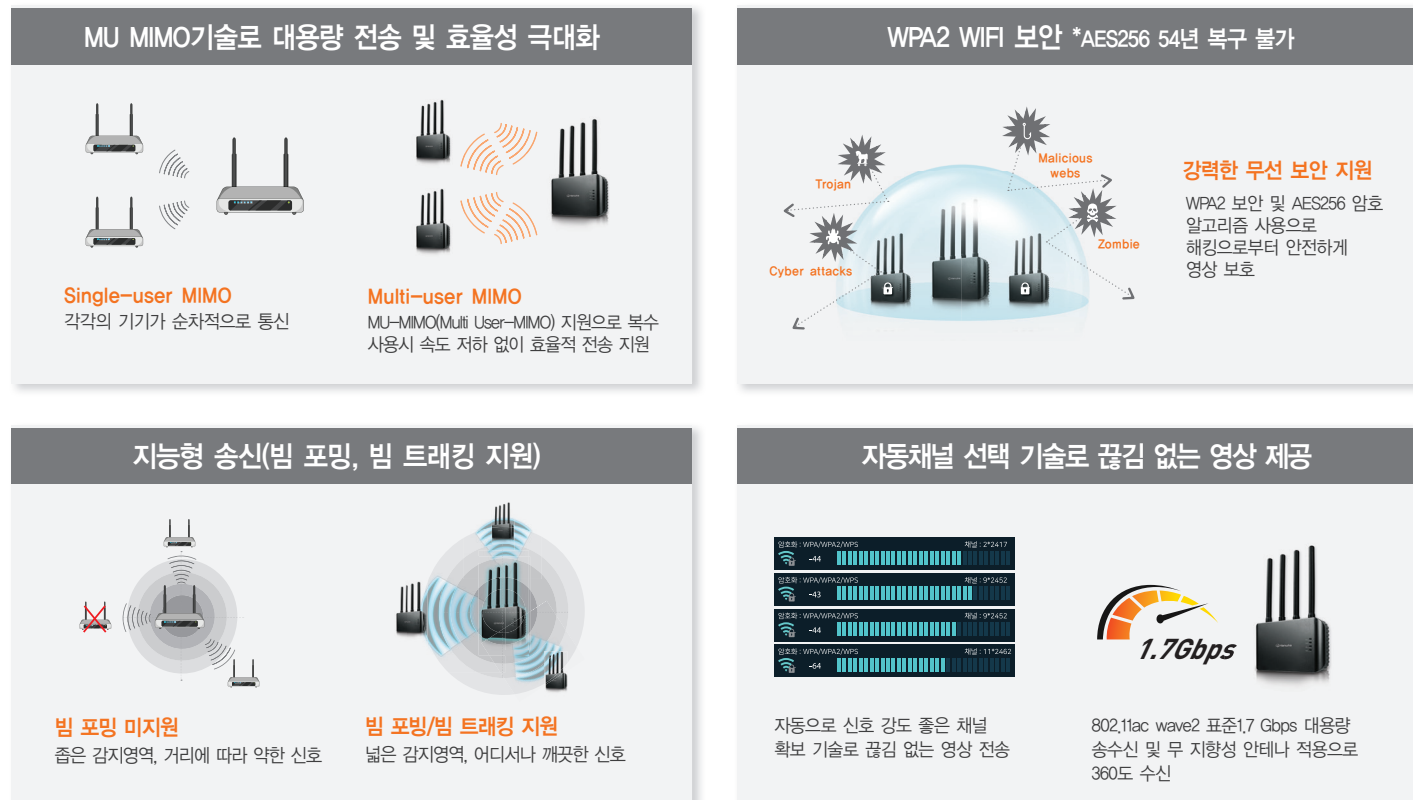

무선 영상 송수신기 구성도

