

IČ osvětlení

Stručná příručka

SPI-50

Pozor



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTEVÍRAT.



POZOR: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, U KTERÝCH BY MOHL SERVIS PROVÁDĚT UŽIVATELÉ. SERVIS MOHOU PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÉ OSOBY.



TENTO SYMBOL ZNAMENÁ, ŽE U TOHOTO ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ, KTERÉ PŘEDSTAVUJE NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.



TENTO SYMBOL VYKŘÍČNÍKU UŽIVATELE UPOZORŇUJE NA TO, ŽE V DOKUMENTACI DODANÉ SPOLU SE ZAŘÍZENÍM JSOU UVEDENY DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ A ÚDRŽBY (SERVISU).

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte tyto pokyny.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Čistěte pouze suchými utěrkami.
6. Neblokuje ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, teploměry nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
8. Nenarušujte bezpečnostní účel polarizovaných nebo zemnicích zástrček. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden je širší než druhý. Zemnicí zástrčka má dva kolíky a třetí zemnicí hrot. Široký kolík nebo třetí hrot slouží pro vaši bezpečnost. Pokud se dodávaná zástrčka nehodí do elektrické zásuvky, obraťte se na elektrikáře a nechte zastaralé zásuvky vyměnit.
9. Zabraňte tomu, aby se po napájecím kabelu chodilo nebo aby byl zmáčknutý, a to zejména v blízkosti elektrických zásuvek a v místech, ve kterých vystupují ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
Používejte pouze spolu s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem specifikovaným výrobcem nebo prodávaným spolu se zařízením.

11. Při použití spolu s vozíkem přístroj odpojte ze zásuvky. Pokud zařízení umístěné na vozíku přemísťujete, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili převrhnutí. Servis mohou provádět pouze oprávněné osoby. Servis se musí provést v případě jakéhokoli poškození zařízení, například poškození napájecího kabelu nebo zásuvky, vylití tekutin nebo pádu předmětů na zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti, pokud zařízení nepracuje běžným způsobem nebo spadlo na zem.



PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení splňuje požadavky článku 15 pravidel FCC: Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení.
- 2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli obdržené rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Pozor

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy A v souladu s článkem 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí.

Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiovým komunikacím.

Provozování tohoto zařízení v rezidenčních oblastech může způsobovat škodlivé rušení. v takovém případě bude vyžadováno, aby uživatel napravil rušení na vlastní náklady.

PŘEHLED

5

Funkce produktu
Co je součástí balení

5

INSTALACE

6

Montáž polohovacího systému

6

SPECIFIKACE

8

Specifikace
Přehled produktu

8

Přehled

Funkce produktu

1. Umožňuje identifikovat objekty i v noci bez jakéhokoli osvětlení.
2. Díky vestavěnému senzoru můžete přepínat mezi režimy Den/Noc.
3. Pro připojení produktu k polohovacímu systému můžete použít samostatný nebo určený držák.
4. V průběhu provozu ZOOM můžete nastavit jas osvětlení.

Co je součástí balení


Zkontrolujte, zda je v balení kamera a veškeré příslušenství.

	Tělo IČ osvětlení	2	Namontováno v polohovacím systému a použito
	Držák	1	Držák IČ osvětlení
	Stručná příručka (volitelné)	1	-
	Záruční list (volitelné)	1	-
	Imbusový klíč	1	Používá se při montáži těla kamery a držáku
	Šrouby (1/4"–1/2")	9	Používá se při montáži držáku k tělu kamery (3EA) Používá se při montáži IČ osvětlení na držák (6EA)


Instalace

Montáž polohovacího systému


1. Přimontujte držák ke kameře třemi dodanými šrouby.

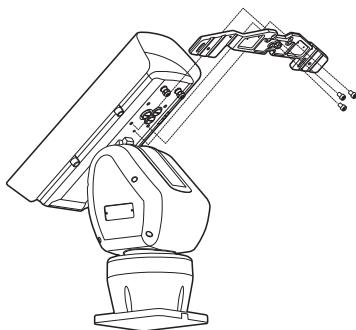


2. Připojte IČ osvětlení k upevněnému držáku pomocí 3 šroubů jak je uvedeno na obrázku.



3. Otvorem pro kabely v držáku a zadní části skříně vložte kabel IČ osvětlení do skříně.

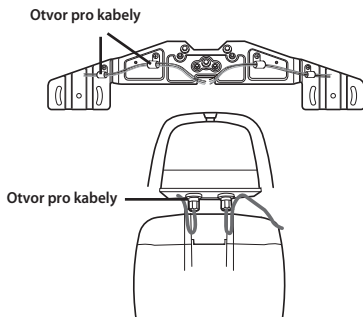

4. Připojte napájecí kabel a kabel RS-485 IČ osvětlení k desce umístěné ve skříně.

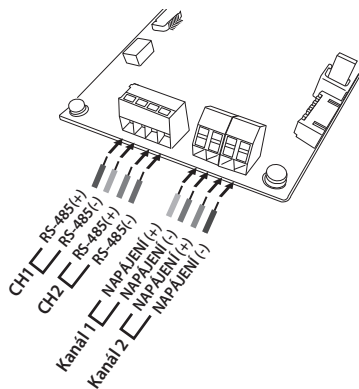


Instalace

Jak nastavit kanál IČ osvětlení

1. Otevřete kulatý kryt umístěný na zadní části IČ osvětlení.
 2. Kanál osvětlení můžete nastavit pomocí přepínače DIP umístěného v krytu přepínače DIP.
Pro nastavení kanálu osvětlení používejte pouze druhý přepínač DIP.
(První a třetí přepínač DIP je určený pro testování zařízení ve výrobě. Vždy je nastavte na VYPNUTO.)
- Viz níže uvedené nastavení.

Když je nastaveno na kanál 1	Když je nastaveno na kanál 2
	

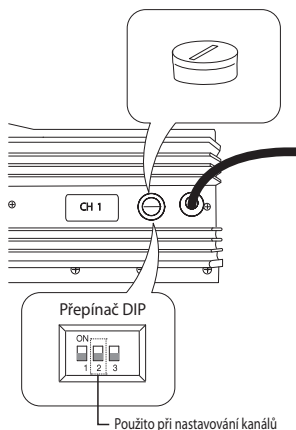

- Zabraňte tomu, aby nastavení měnila jakákoli jiná osoba než ta, která zařízení instalovala nebo spravuje. Špatné nastavení může způsobit poruchu zařízení.
- Při odesílání z výroby jsou dvě IČ osvětlení nastavena na různé kanály, CH1 a CH 2. Pokud jsou IČ osvětlení nastavena na stejný kanál, dojde k chybě komunikace a nelze je použít běžným způsobem.

Specifikace

Specifikace


Položka		Popis
		SPI-50
Provoz	Typ LED	IČ LED
	Vzdálenost provozu	200 m
	Počet LED	9 (ks)
	Nepřetržitě variabilní úhel	Fixní 25°
	Vlnová délka	850 nm
	Automatické ovládání	Automatické IČ zapínání/vypínání režimu kamery Den/Noc, při použití funkce zoom lze ovládat jas.
Komunikace	Mezi kamerou a osvětlením	RS-485 9600 bps (protokol Techwin)
	Identifikace osvětlení	Pro jednu kameru, použijte společně světelný projektor kanál 1 a kanál 2 jako jednu sadu.
Exteriér	Hmotnost (kg)	0,9 kg/kus
	Velikost (mm)	(š)112 x (d)153,2 x (v)65,2
	Materiál	Hliník + kryt PC
Elektrina	Napájení	24 V AC(±10 %) / 2 A při 2 kusech
	Spotřeba energie	Max. 24 W(jas na maximum)
Provozní prostředí	Provozní teplota	-40 °C – +60 °C
	Ochrana proti vniknutí	IP67
	Certifikace	EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC)

※ Při použití IČ světelného projektoru nepoužívejte kanál 1 a kanál 1, nebo kanál 2 a kanál 2 jako jednu sadu.

Specifikace

Přehled produktu

Jednotky : mm

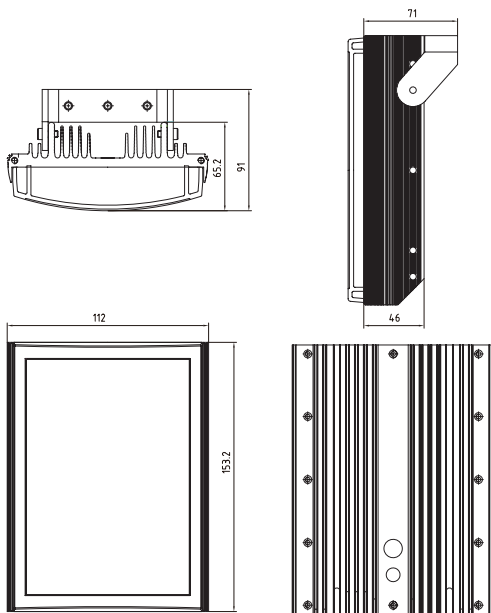



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí. Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemějte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

