

SUB-6005

2M UTP 아날로그 Box 카메라






FC |  | CE | EAC

Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- Full HD (1080p)급 고해상도 전송
- UTP 케이블 전송 거리 600m
- 최저조도 0.004Lux(F1.2)
- Day & Night (ICR), 안개 보정 기능 (Defog)
- RS-485 원격제어

영상	
촬상 소자	1/2.8" CMOS
해상도	1920x1080
최대 프레임레이트	30fps(60Hz)
최저조도	Color: 0.04Lux (F1.2, 1/30sec) BW: 0.004Lux(F1.2)
영상 출력	RJ-45(Balanced differential signal 100ohm) * 영상 600m, 전원 400m(CAT5e 기준)
영상전송거리	600m(CAT5e 기준)
렌즈	
포커스 제어	수동 조절
마운트 타입	C/CS
카메라 기능	
카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, DWDR
노이즈 제거	SSNRIV
안개제거	지원
움직임감지	4개
프라이버시 기능	8개, 직사각형 지원
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음 / 아주 높음
화이트밸런스	ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외
전자셔터	1 ~ 1/12,000초
영상 회전	상하반전 / 좌우반전 / 상하좌우반전
지능형 분석	움직임 감지
시리얼 통신	RS-485 by UTP : Samsung-T, Pelco-D/P, Bosch, Honeywell
알람 트리거	지능형 분석
알람 이벤트	알람 출력
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
전원	12V DC(Ext, ± 10%) / 48V DC (Junction box)
소비 전력	12V DC : 최대 4.8W 48V DC : 최대 5.8W
외관	
색상 / 재질	검정, 아이보리 / 알루미늄, 플라스틱
제품 사이즈 / 무게	68.4(W) × 59.6(H) × 92.7(D)mm, 165g

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.

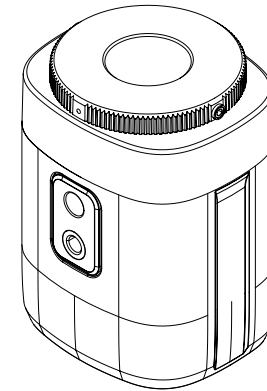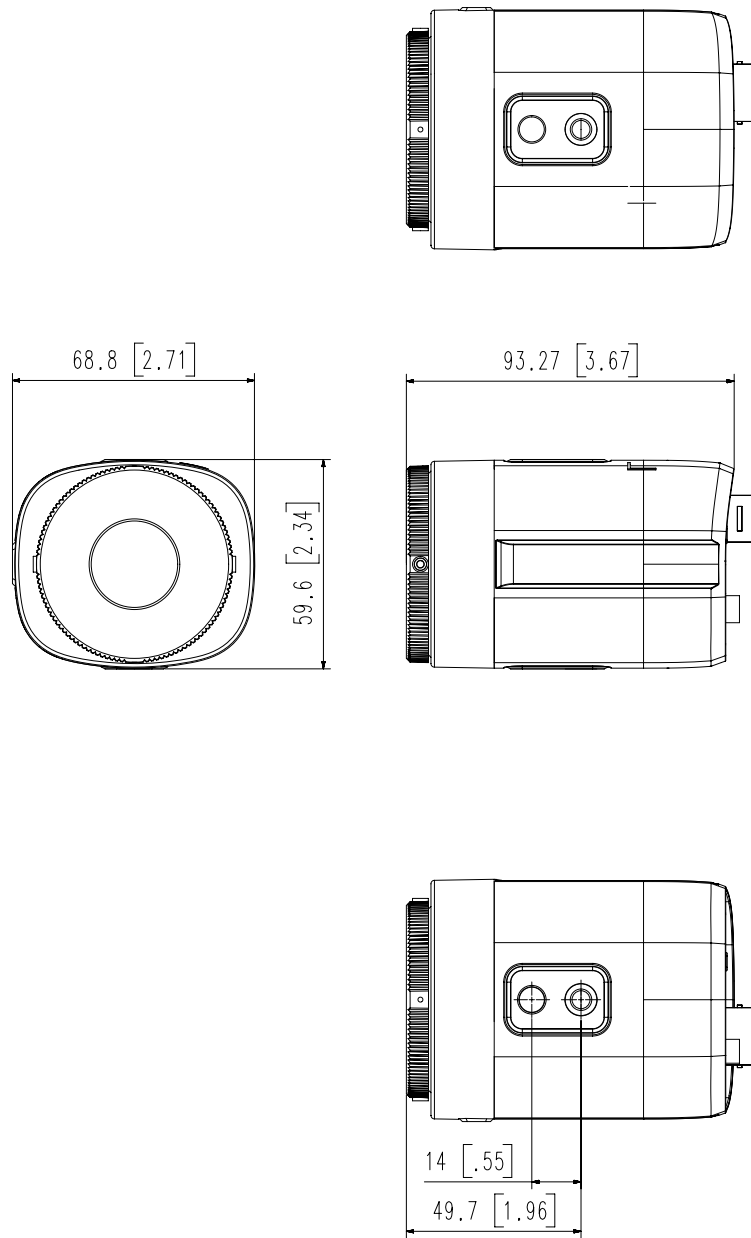

3	파생 MODEL2	
2	파생 MODEL1	
1	BASIC MODEL	'21.02.24
No.	MODEL NAME	SUB-6005
Unit:mm[inch] SCALE:1/1 Hanwha Techwin		