

WISeNET

16-KANALNI DVR

Brzi vodič

SRD-1694/1685



Prije početka

Prije uporabe ovog proizvoda pročitajte i zapamtite sljedeće napomene:




- Ne rabite proizvod na otvorenom.
- Ne proljevajte tekućine po dijelu proizvoda s priključcima.
- Ne izlažite sustav pretjeranim udarcima ili sili.
- Nemojte na silu izvlačiti utikač kabela napajanja.
- Nemojte sami rastavljati ovaj proizvod.
- Ne prekoračujte nazivni raspon ulaznih/izlaznih vrijednosti.
- Rabite samo certificirani kabel za napajanje.
- Za proizvod s uzemljenim ulazom rabite samo uzemljeni utikač kabela za napajanje.

Sadržaj pakiranja


Raspakirajte proizvod i postavite ga na ravno mjesto ili na mjesto na kojem ćete ga montirati. Provjerite nalazi li se u paketu glavna jedinica i kompletna sljedeća dodatna oprema:



- Izgled dijelova može se razlikovati od prikaza na slici.
- Kategorija i količina pribora može se razlikovati za razne regije prodaje.
- U nekim regijama, HDD je već ugrađen. Broj vijaka za pričvršćenje HDD-a, podatkovnih SATA kabela i SATA kabela za podatke/napajanje ovisi o modelu.

			
DVR	Kabel za napajanje	Miš	
			
Korisnički priručnik ili Kratki priručnik	Softver Network Viewer (Mrežni preglednik) / CD s CMS softverom	Priključni blok (15 pin) / Priključni blok (20 pin)	Daljinski upravljač / baterija (AAA)
			
Vijak za pričvršćivanje nosača	Nosivi stalak	Vijak za pričvršćenje HDD-a	SATA kabel za napajanje (SRD-1685)
			
SATA kabel za prijenos podataka	SATA kabel za napajanje / SATA kabel za prijenos podataka (SRD-1694)		

Dijagram ožičenja za vanjske uređaje

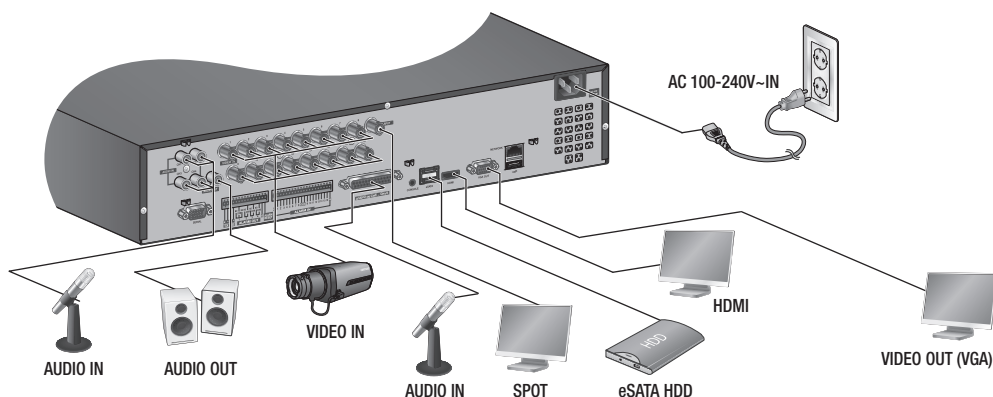


Raspored snimanja

1. Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku [MENU].
2. Tipkom za pomicanje lijevo/desno (◀ ▶) odaberite <Snimanje>. Odabran je izbornik Snimanje.



3. Tipkama za pomicanje gore/dolje (▲ ▼) pomaknite se do stavke <Raspored snimanja>, zatim pritisnite tipku [ENTER].
4. Odaberite <Raspored snimanja>. Otvara se prozor s postavkama rasporeda snimanja.
5. Tipkama sa strelicama (▲ ▼ ◀ ▶) pomaknite se do željene stavke, a zatim postavite vrijednost.
 - Prim. na sve kan.: Ako je odabrano <Prim. na sve kan.>, otvara se prozor "Prim. na sve kan.". Da biste postavke primijenili na sve kanale, pritisnite <U redu>.
6. Nakon postavljanja rasporeda snimanja pritisnite <U redu>.

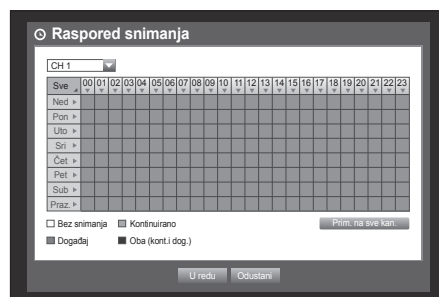


Trajanje snimanja događaja

1. Tipkama za pomicanje gore/dolje (▲▼) u prozoru <Snimanje> pomaknite se do stavke <Trajanje snimanja događaja>, zatim pritisnite tipku [ENTER].
2. Tipkama sa strelicama (▲▼◀▶) pomaknite se do željene stavke, a zatim postavite vrijednost.
 - Prije dog.: Snimanje nekog događaja počet će u unaprijed određeno vrijeme prije stvarnog početka događaja. Ako je postavljeno na 5 sekundi, snimanje započinje 5 sekundi prije događaja.
 - Nakon dog.: Snimanje će se nastaviti tijekom unaprijed određenog vremena nakon stvarnog završetka događaja. Ako je postavljeno na 5 sekundi, snimanje završava 5 sekundi nakon događaja.
3. Nakon postavljanja rasporeda snimanja događaja pritisnite <U redu>.



Postavljanje sigurnosnog kopiranja

1. Pritisnite gumb [MENU] na daljinskom upravljaču ili na prednjoj ploči.
2. Tipkom za pomicanje lijevo/desno (◀▶) odaberite <Sig. kopir.>. Odabran je izbornik Sig. kopir.
3. Pritisnite tipku [ENTER].
Pojavljuje se prozor za sigurnosno kopiranje. Njemu možete izravno pristupiti s izbornika "Zaslon prik. uživo".
4. Tipkama sa strelicama (▲▼◀▶) pomaknite se do željene stavke, a zatim postavite vrijednost.
5. Nakon postavljanja sigurnosnog kopiranja pritisnite <U redu>.
 - Ako za sigurnosno kopiranje nije pronađen nijedan dostupan uređaj, tipka <U redu> neće se aktivirati.

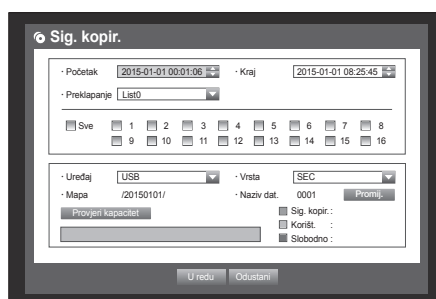



Sig. kopir.

1. Odaberite podatak, zatim u izborniku Traži kliknite <Reprod.>. Odabrani podatak se reproducira, a na zaslonu se pojavljuje pokretač reprodukcije.




2. Da biste za početak sigurnosnog kopiranja postavili trenutno vrijeme, kliknite <🕒>; mišem možete odrediti mjesto izrade sigurnosne kopije (žuti trokut).
3. Da biste za završetak sigurnosnog kopiranja postavili trenutno vrijeme, ponovno kliknite <🕒> i pojavit će se prozor "Raspon sig. kop.".
4. Ako se u načinu reprodukcije želite vratiti na Zaslon prikaza uživo, u izborniku pokretača kliknite <📺> ili na daljinskom upravljaču pritisnite tipku [■].

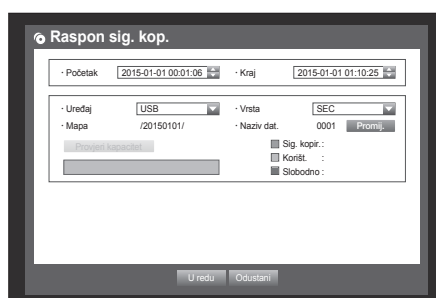

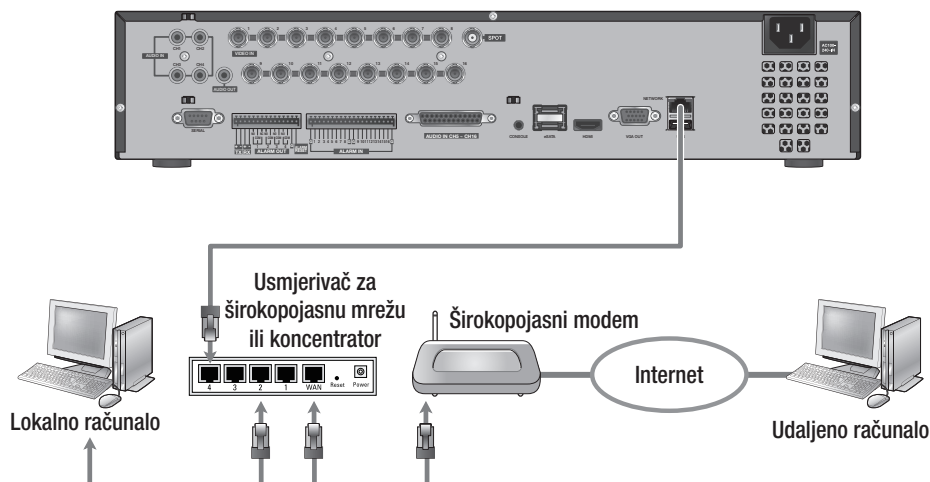


Prosljeđivanje priključka

1. Provjerite stavku "**Default Gateway**" u svojstvima mreže računala povezanog preko usmjerivača.

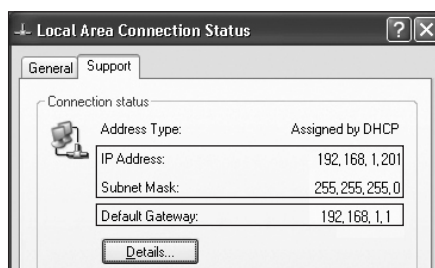


2. Odaberite <Mreža> - <Način povez.>, zatim <Sučelje>.
Otvora se prozor postavki načina povezivanja.
3. Tipkama sa strelicama (▲▼◀▶) pomaknite se do željene stavke, a zatim postavite vrijednost.

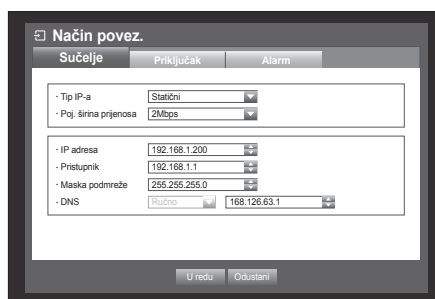

4. U polje za adresu preglednika unesite adresu pristupnika koju ste pronašli u 1. koraku kako biste otvorili postavke usmjerivača.
5. Karticu "**Advanced**" odaberite u izborniku "**Virtual Server**", unesite IP adresu i priključak, zatim kliknite tipku <Apply>.




- Prethodne upute temelje se na usmjerivaču D-LINK DI-624. Postavke prosljeđivanja priključka mogu se razlikovati od onih proizvođača usmjerivača.

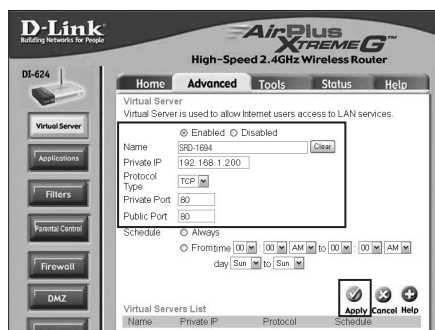


DDNS

1. Tipkama za pomicanje gore/dolje (▲▼) pomaknite se u prozoru <Mreža> do stavke <DDNS>, zatim pritisnite tipku [ENTER].
2. Za unos ovih podataka uporabite virtualnu tipkovnicu.
 - Ako je odabrano <Isklj.>, polja za unos su deaktivirana.
 - Ako odaberete <hanwha-security.com>, prikazat će se stavka Naziv poslužitelja.
3. Nakon postavljanja DDNS-a pritisnite <U redu>.

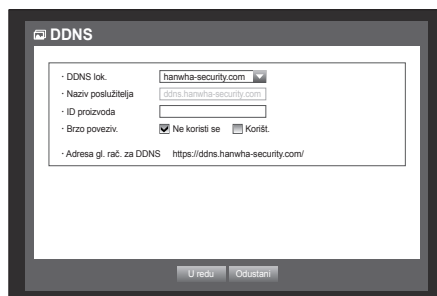

Povezivanje s internetskim preglednikom

1. Otvorite internetski preglednik i u okvir za adresu URL-a upišite IP adresu ili URL DVR-a.

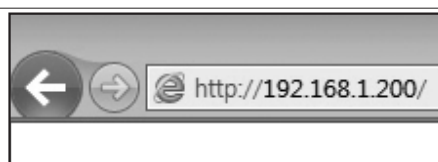

2. Postavite ID i lozinku administratora iste kao za administratora DVR-a.
Za obične korisnike unesite korisnički ID i lozinku DVR-a.




- Početni ID za administratora **“admin”** i lozinka moraju se odrediti prilikom prve prijave.
- Postavite zaporku za svoju bežičnu mrežu ako proizvod upotrebljavate s bežičnim usmjerivačem. Ako mreža nije zaštićena zaporkom ili rabite zadanu zaporku usmjerivača, vaši videopodaci mogu biti izloženi potencijalnim prijetnjama.
- Lozinku promijenite svaka tri mjeseca kako biste učinkovito zaštitili osobne podatke i spriječili štetu od krađe podataka. Zapamtite da je korisnik odgovoran za sigurnost i sve druge probleme koji mogu nastati zbog neprimjerenog postupanja s lozinkom.
- Ako postoji više LAN kartica za računalo, možete koristiti LAN karticu s manjom matricom sučelja.

3. Kliknite <Install ActiveX Control...>.




4. Kada se pojavi poruka o potvrdi instalacije, kliknite gumb [Yes]. Svi prozori će biti zatvoreni (IE).

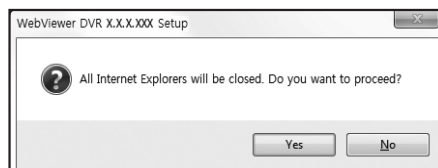

5. Kada se pojavi prozor čarobnjaka programa za instaliranje programa, pritisnite gumb [Install].



6. Nakon instalacije programa, ponovno otvorite web preglednik radi prijave. Glavni zaslon programa Live Viewer pojavljuje se nakon što uspješno instalirate program.

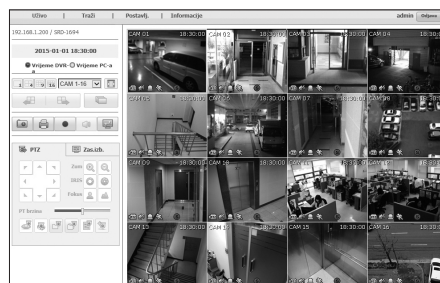

Hanwha Techwin brine se za okoliš u svim fazama proizvodnje te poduzima mjere kako bi korisnicima pružio više proizvoda neškodljivih za okoliš. Oznaka Eco predstavlja predanost tvrtke Hanwha Techwin stvaranju proizvoda koji su neškodljivih za okoliš i označava da je proizvod u skladu s europskom direktivom RoHS o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.



Propisno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru i odgovarajućoj dokumentaciji znači da se proizvod i prateći elektronički pribor (primjerice punjač, slušalice, USB kabe) na kraju životnog vijeka ne bi smeli odlagati s otpadom iz kućanstva. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa.

Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured kako bi dobili informacije o odlaganju proizvoda i sigurnom recikliranju.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod i pripadajući elektronički pribor ne smiju se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda na otpad

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima povrata baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svog životnog vijeka ne bi trebale odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Ako postoje oznake kemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, one označavaju da baterije sadrže živu, kadmij ili olovo u količinama većim od referentnih vrijednosti navedenih u Direktivi EZ 2006/66. U slučaju nepropisnog odlaganja baterija na otpad te supstance mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi ili okoliš.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i potaknula ponovna uporaba materijala, odvojite baterije od drugog otpada i predajte ih na recikliranje putem lokalnog besplatnog sustava povrata.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
