

WISENET

DVR 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Γρήγορες Οδηγίες

SRD-476D






Προτού αρχίσετε

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, έχετε υπ' όψη σας τα παρακάτω.


- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο.
- Μην ρίξετε νερό ή υγρό στο εξάρτημα σύνδεσης του προϊόντος.
- Μην υποβάλλετε το σύστημα σε υπερβολικές κρούσεις ή δυνάμεις.
- Μη έλκετε το φισ από την πρίζα με δύναμη.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν από μόνοι σας.
- Μην υπερβαίνετε το ονομαστικό εύρος τιμών εισόδου/εξόδου.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πιστοποιημένο καλώδιο ρεύματος.
- Για το προϊόν που διαθέτει γείωση εισόδου, χρησιμοποιήστε γειωμένη πρίζα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ξετυλίξτε το προϊόν και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια ή στη θέση όπου θα τοποθετηθεί. Ελέγξτε εάν η κύρια μονάδα και όλα τα ακόλουθα εξαρτήματα περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.


		
DVR	Προσαρμογέας / Καλώδιο ρεύματος	
		
Ποντίκι	Γρήγορες Οδηγίες (προαιρετικός)	
		
CD λογισμικού CMS / CD εγχειριδίου χρήσης	Μπλοκ ακροδεκτών (12 pin)	
		Τηλεχειριστήριο / μπαταρίες (μέγεθος AAA x 2)

Διάγραμμα καλωδίωσης για εξωτερικές συσκευές

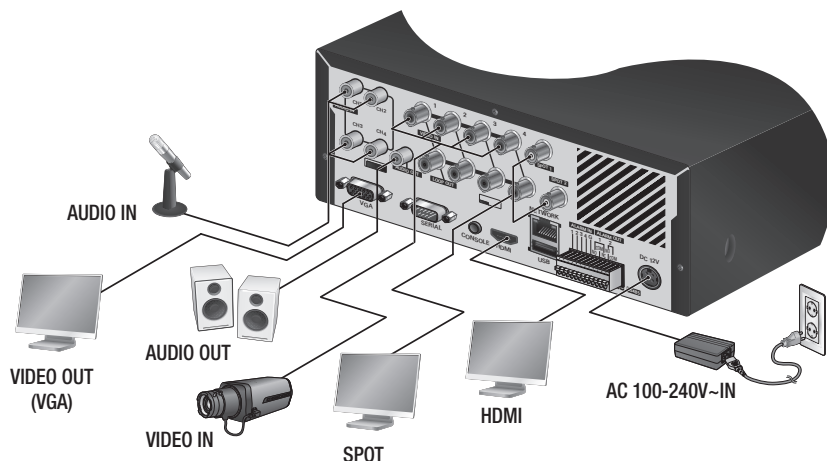


Χρονοδιάγραμμα εγγραφής

1. Πατήστε το κουμπί **[MENU]** του τηλεχειριστηρίου.
2. Χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξί κουμπί (**◀ ▶**) για να επιλέξετε **<Εγγραφή>**.
Επιλέγεται το μενού "Εγγραφή".

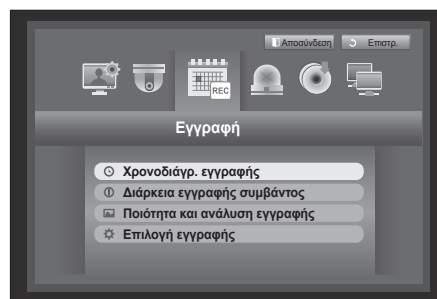


3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης επάνω/κάτω (**▲ ▼**) για μετακίνηση στο **<Χρονοδιάγρ. εγγραφής>** και πατήστε το κουμπί **[ENTER]**.
4. Επιλέξτε **<Χρονοδιάγρ. εγγραφής>**.
Εμφανίζεται ένα παράθυρο με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα εγγραφής.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (**▲ ▼ ◀ ▶**) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.
 - Εφ.σε κάθε καν.: Όταν επιλέξετε **<Εφ.σε κάθε καν.>**, εμφανίζεται το παράθυρο **"Εφ.σε κάθε καν."**.
Πατήστε **<OK>** για εφαρμογή της ρύθμισης σε όλα τα κανάλια.
6. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος εγγραφής, πατήστε **<OK>**.

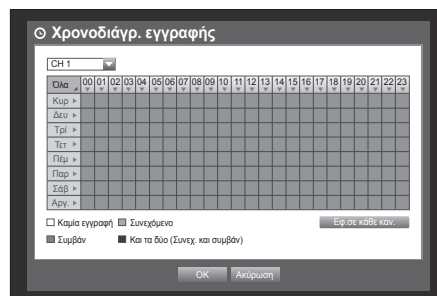


Διάρκεια εγγραφής συμβάντος

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης επάνω/κάτω (▲▼) στο παράθυρο <Εγγραφή> για μετακίνηση στο <Διάρκεια εγγραφής συμβάντος> και πατήστε το κουμπί [ENTER].
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (▲▼◀▶) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.
 - Πριν το συμβάν: Η εγγραφή ενός συμβάντος θα εκκινήσει στον προκαθορισμένο χρόνο προτού προκύψει στην πραγματικότητα το συμβάν.
Εάν ο χρόνος έχει οριστεί σε 5 δευτερόλεπτα, η εγγραφή αρχίζει 5 δευτερόλεπτα πριν από το συμβάν.
 - Μετά συμβάν: Η εγγραφή θα εξακολουθήσει για το προκαθορισμένο διάστημα χρόνου μετά από το πραγματικό τέλος ενός συμβάντος.
Εάν ο χρόνος οριστεί στα 5 δευτερόλεπτα, η εγγραφή θα λήξει 5 δευτερόλεπτα μετά από το συμβάν.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση της διάρκειας εγγραφής του συμβάντος, πατήστε <OK>.

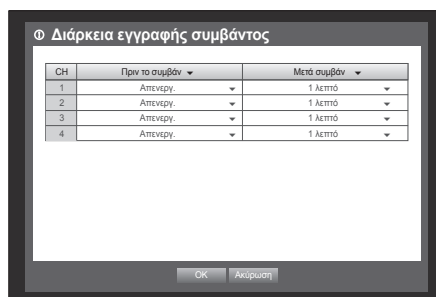


Ρύθμιση της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου

- Πατήστε το κουμπί [MENU] στο τηλεχειριστήριο ή στον μπροστινό πίνακα.
- Χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξιό κουμπί (◀▶) για να επιλέξετε <ANT. ΑΣΦ.>. Επιλέγεται το μενού "ANT. ΑΣΦ.".
- Πατήστε το κουμπί [ENTER]. Εμφανίζεται ένα παράθυρο αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε να το προσπελάσετε απευθείας από το μενού "Οθόνη ζωντ. μετ.".
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (▲▼◀▶) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου, πατήστε <OK>.
 - Εάν δεν αναγνωρίζεται καμία διαθέσιμη συσκευή για τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου, το κουμπί <OK> δεν ενεργοποιείται.

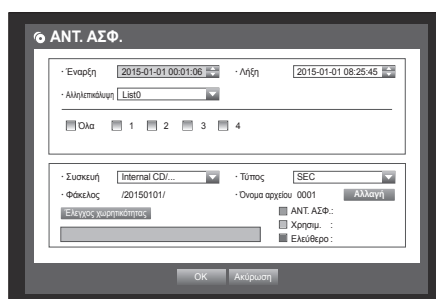


Αντίγραφο

- Επιλέξτε ένα στοιχείο δεδομένων και κάντε κλικ στο <Αναπαρ.> στο μενού "Αναζήτ.". Τα επιλεγμένα δεδομένα αναπαράγονται και στην οθόνη εμφανίζεται το πρόγραμμα εκκίνησης αναπαραγωγής.
- Κάντε κλικ στο <📺> για να ορίσετε τον τρέχοντα χρόνο στην ημερομηνία έναρξης δημιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε να καθορίσετε μια περιοχή αντιγραφής με τη χρήση του ποντικίου (κίτρινο τρίγωνο).
- Κάντε κλικ και πάλι στο <📺> για να ρυθμίσετε τον τρέχοντα χρόνο στον τελικό χρόνο δημιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας και εμφανίζεται το παράθυρο "Εύρος αντ. ασφ.".
- Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη Ζωντανής λήψης σε λειτουργία Αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο <📺> στο μενού του προγράμματος εκκίνησης αναπαραγωγής ή πατήστε το κουμπί [■] στο τηλεχειριστήριο.

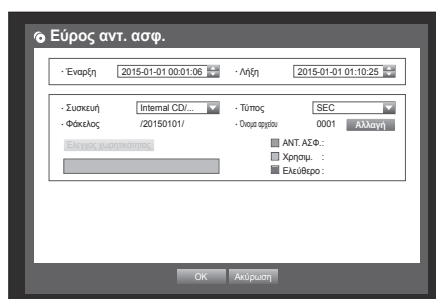


Σύνδεση σε δίκτυο

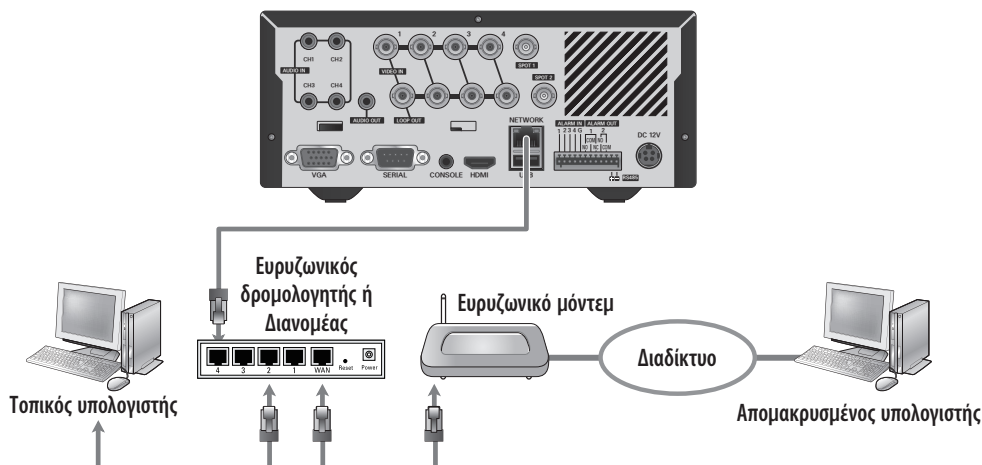


Πρώθηση θύρας

1. Ελέγξτε την **“Default Gateway”** από τις ιδιότητες δικτύου του υπολογιστή που έχει συνδεθεί διαμέσου του δρομολογητή.

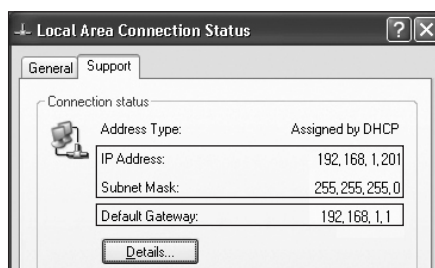


2. Από τις ρυθμίσεις <Δίκτυο> - <Λειτ. σύνδεσης>, επιλέξτε <Διεπαφή>. Εμφανίζεται το παράθυρο των ρυθμίσεων της λειτουργίας σύνδεσης.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (▲▼◀▶) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.

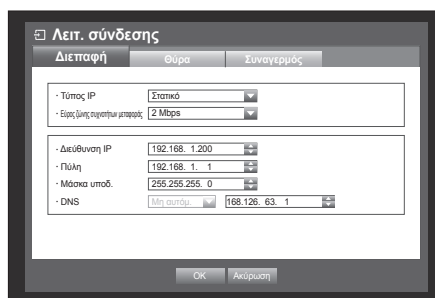

4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση της πύλης που υπάρχει στο βήμα 1 στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης, για προβολή των ρυθμίσεων του δρομολογητή.
5. Επιλέξτε την καρτέλα **“Advanced”** στο μενού **“Virtual Server”**, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα και κάντε κλικ στο κουμπί **“Apply”**.




- Οι παραπάνω οδηγίες βασίζονται στο δρομολογητή D-LINK DI-624. Η ρύθμιση πρώτωσης θύρας ενδέχεται να διαφέρει από τον κατασκευαστή του δρομολογητή.

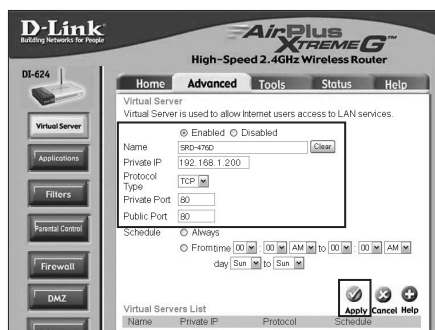


DDNS

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης επάνω/κάτω (▲▼) στο παράθυρο <Δίκτυο> για μετακίνηση στο <DDNS> και πατήστε το κουμπί [ENTER].
2. Χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή εντολών χρήστη.
 - Εάν επιλέξατε <Απενεργ>, τα πεδία καταχώρισης είναι απενεργοποιημένα.
 - Εάν επιλέξατε <IPOLIS>, θα εμφανιστεί το στοιχείο Όνομα διακ.
3. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του DDNS, πατήστε <OK>.

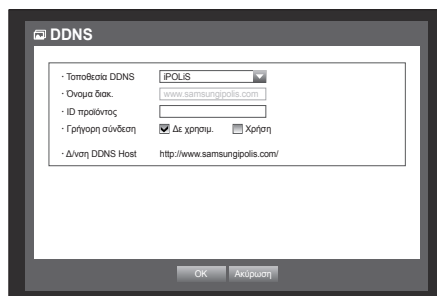

Σύνδεση στο πρόγραμμα προβολής web

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα προβολής web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή URL του DVR στο πεδίο της διεύθυνσης URL.
2. Ορίστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, ώστε να είναι όμοια με εκείνα του διαχειριστή του DVR. Για γενικούς χρήστες, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη του DVR.

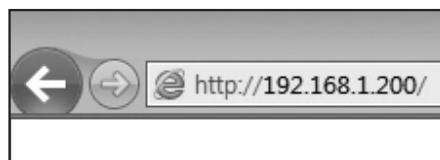


- Το αρχικό αναγνωριστικό (ID) διαχειριστή είναι **“admin”** και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να οριστεί κατά την πρώτη σύνδεση.
- Ορίστε κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή ασύρματου δικτύου, εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν με δρομολογητή ασύρματου δικτύου. Εάν δεν προστατεύετε με κωδικό πρόσβασης ή εάν χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή ασύρματου δικτύου, ενδέχεται να εκτεθούν σε ενδεχόμενη απειλή τα δεδομένα βίντεο που διαθέτετε.
- Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας κάθε τρεις μήνες για να προστατέψετε αποτελεσματικά τα προσωπικά σας στοιχεία και για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη από την κλοπή πληροφοριών. Έχετε υπόψη σας ότι ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία και κάθε άλλο πρόβλημα που προκύπτει λόγω κακής διαχείρισης ενός κωδικού πρόσβασης.
- Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κάρτες LAN για τον υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα LAN με μικρότερο πίνακα διεπαφάνειας.

3. Κάντε κλικ στο <Install ActiveX Control...>.




4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί [Yes]. Όλα τα παράθυρα θα κλείσουν (IE).

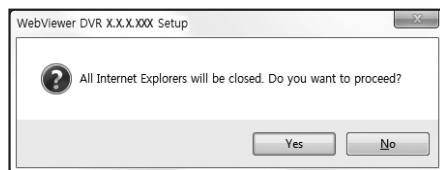

-
- WebViewer DVR X.X.X.XXX Setup
- 
- ## Welcome to the WebViewer DVR X.X.X.XXX Setup Wizard
- This wizard will guide you through the installation of WebViewer DVR X.X.X.XXX.
- It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
- Click Install to start the installation.
- Install** **Cancel**

-



Αντή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστές, ακουστικά, καλώδια USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσεχέστερη διαρκώς επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.



Αντί η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μολύβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
