

WISENET

**DVR PE 8 CANALE/
16 CANALE**
Ghid rapid

SRD-876D/1656D/1676D









Înainte de inițializare

Aveți în vedere următoarele informații înainte de a începe să utilizați aparatul.

- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Nu vărsați apă sau lichid în zona de conectare a aparatului.
- Nu supuneți sistemul unor șocuri sau forțe excesive.
- Nu trageți forțat de cablul de alimentare.
- Nu dezasamblați de unul singur aparatul.
- Nu depășiți valorile nominale pentru intrare/ieșire.
- Folosiți doar cabluri de alimentare certificate.
- Pentru aparatele cu împământare folosiți doar cabluri de alimentare cu împământare.

Conținutul pachetului


Despachetați aparatul și așezați-l pe o suprafață plană sau la locația unde va fi instalat. Verificați dacă unitatea principală și toate accesoriile de mai jos sunt incluse în pachet.

		
DVR	Cablu de alimentare	
		
Mouse	Ghid rapid (opțional)	Telecomandă / Baterie (AAA)
		
Software pentru videorecorderul de rețea / CD cu software-ul CMS	Blocul de borne (15 pin)	Blocul de borne (20 pin)
		
Șurub de fixare a suportului	Raft cu suport	

Schema electrică pentru dispozitivele externe



- Următoarele figuri prezintă modelul SRD-1656D.

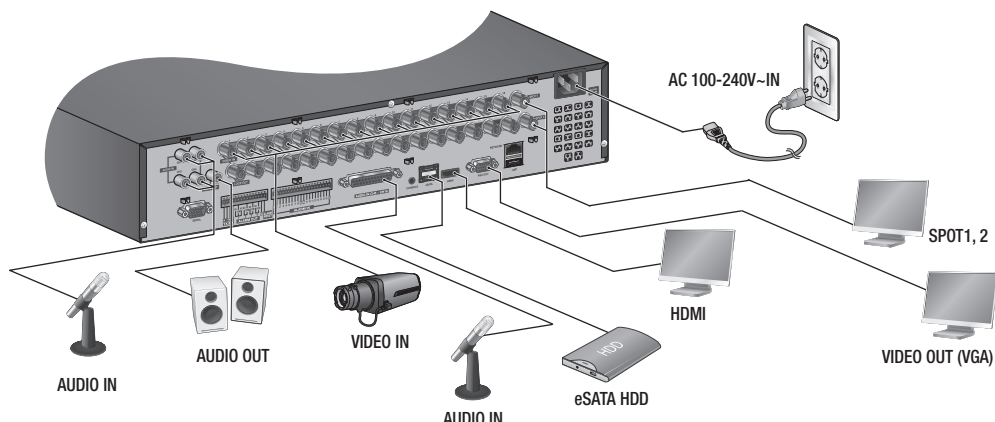


Program de înregistrare

- Apăsați pe butonul **[MENU]** de pe telecomandă.
- Folosiți butonul stânga/dreapta (**◀ ▶**) pentru a selecta **<Înreg.>**.
Va fi selectat meniul Înreg..




- Folosiți butoanele sus/jos (**▲ ▼**) pentru a vă deplasa la **<Program înregistrare>**, și apoi apăsați pe butonul **[ENTER]**.
- Selecțați **<Program înregistrare>**.
Va apărea o fereastră pentru configurarea programului de înregistrare.
- Folosiți butoanele cu direcții (**▲ ▼ ▲ ▼**) pentru a vă deplasa la elementul dorit și apoi setați valoarea pentru acesta.
 - Aplic. toate can.: Dacă selecțați **<Aplic. toate can.>**, va apărea fereastra „Aplic. toate can.”.
Apăsați pe **<OK>** pentru aplicarea configurației la toate canalele.
- După configurarea programului de înregistrare, apăsați pe **<OK>**.

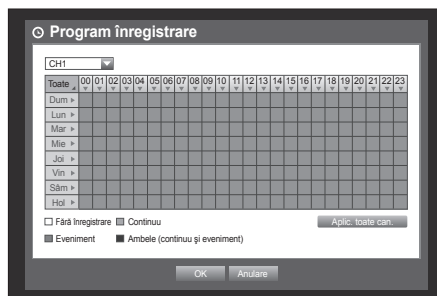


Durată înregistrare eveniment

1. Folosiți butoanele sus/jos (▲▼) din fereastra <Înreg.> pentru a vă deplasa la <**Durată înregistrare eveniment**> și apoi apăsați pe butonul [ENTER].
2. Folosiți butoanele cu direcții (▲▼◀▶) pentru a vă deplasa la elementul dorit și apoi setați valoarea pentru acesta.
 - Eveniment pre: Înregistrarea unui eveniment va porni la un moment prestabilit, înainte de începerea efectivă a evenimentului. Dacă această durată este setată la 5 secunde, înregistrarea va începe cu 5 secunde înainte de începerea evenimentului.
 - Evenim POST: Înregistrarea va continua pentru o durată prestabilită după terminarea efectivă a unui eveniment. Dacă această durată este setată la 5 secunde, înregistrarea se va opri la 5 secunde după terminarea evenimentului.
3. După configurarea duratei de înregistrare a evenimentului, apăsați pe <OK>.

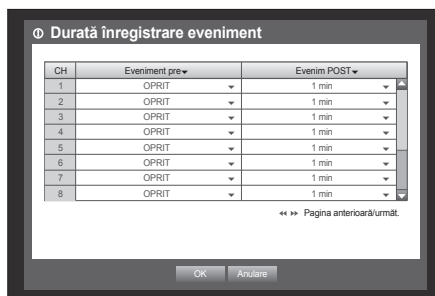

Setarea copiei de siguranță

1. Apăsați butonul [MENU] de pe telecomandă sau panoul frontal.
2. Folosiți butonul stânga/dreapta (◀▶) pentru a selecta <Backup>. Va fi selectat meniul Backup.
3. Apăsați pe butonul [ENTER]. Va apărea o fereastră de backup. O puteți accesa direct din „meniul ecranului Live”.
4. Folosiți butoanele cu direcții (▲▼◀▶) pentru a vă deplasa la elementul dorit și apoi setați valoarea pentru acesta.
5. După configurarea operației de backup, apăsați pe <OK>.
 - Dacă nu este recunoscut niciun dispozitiv disponibil în vederea realizării unei copii de siguranță, butonul <OK> este dezactivat.

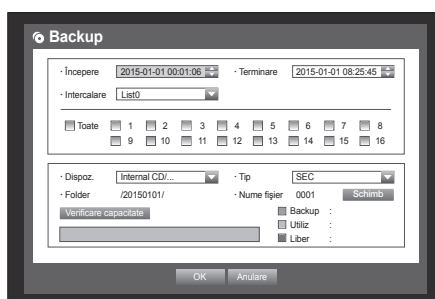


Backup


1. Selectați un element de date și faceți clic pe <Redare> din meniul Căutare. Datele selectate vor fi redare, iar programul de lansare a redării va fi afișat pe ecran.



2. Faceți clic pe <⏮> pentru a seta ora la care se va porni operația de backup; puteți specifica o locație pentru backup utilizând mouse-ul (triunghiul galben).
3. Faceți clic pe <⏮> din nou pentru a seta ora de încheiere a operației de backup. Va apărea fereastra „Interval backup”.
4. Dacă doriți să reveniți la ecranul Live în modul Redare, faceți clic pe <⏮> în meniul programului de lansare sau apăsați pe butonul [■] de pe telecomandă.

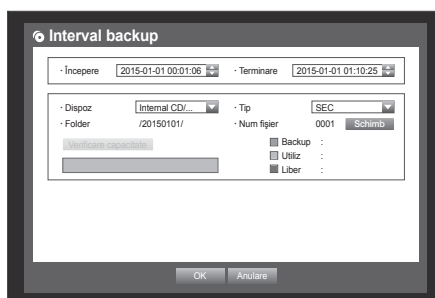


Conectarea la rețea

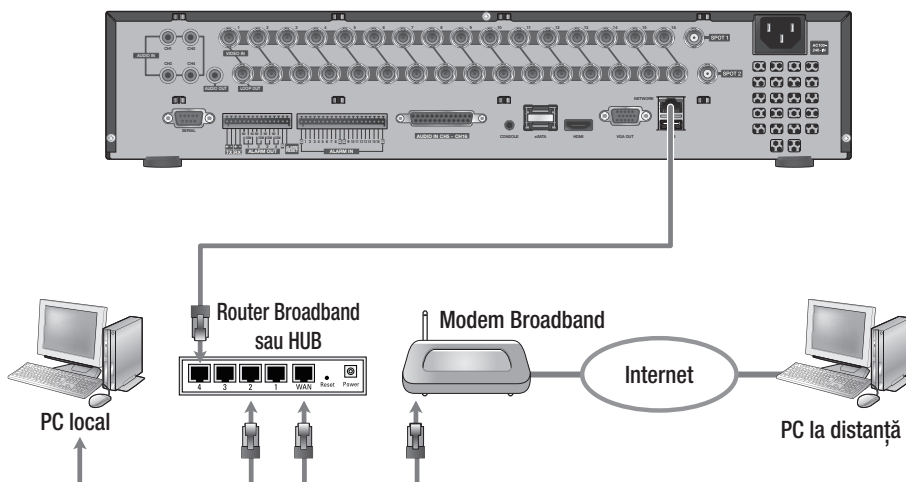


Direcționarea porturilor

1. Verificați valoarea pentru „**Default Gateway**” din proprietățile de rețea ale PC-ului conectat prin intermediul routerului.
2. Din <Rețea> - <Mod conexiune>, selectați <Interfață>.
Va apărea o fereastră pentru configurarea modului de conectare.
3. Folosiți butoanele cu direcții (▲▼◀▶) pentru a vă deplasa la elementul dorit și apoi setați valoarea pentru acesta.

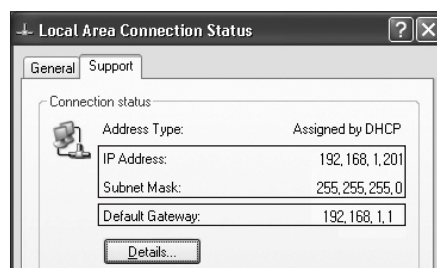


2. Din <Rețea> - <Mod conexiune>, selectați <Interfață>.
Va apărea o fereastră pentru configurarea modului de conectare.
3. Folosiți butoanele cu direcții (▲▼◀▶) pentru a vă deplasa la elementul dorit și apoi setați valoarea pentru acesta.

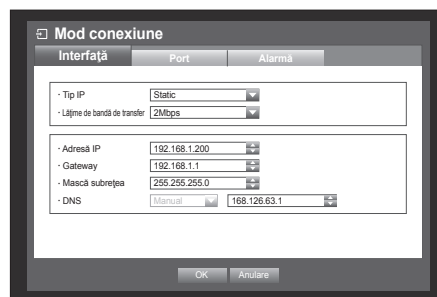

4. Introduceți adresa pentru gateway, găsită la pasul 1, în câmpul de adresă al browserului pentru a afișa setările routerului.
5. Selectați fila „**Advanced**” din meniul „**Virtual Server**”, introduceți adresa IP și portul, iar apoi faceți clic pe butonul <Apply>.




- Instrucțiunile de mai sus se bazează pe routerul D-LINK DI-624. Configurarea direcționării porturilor poate diferi în funcție de producătorul routerului.

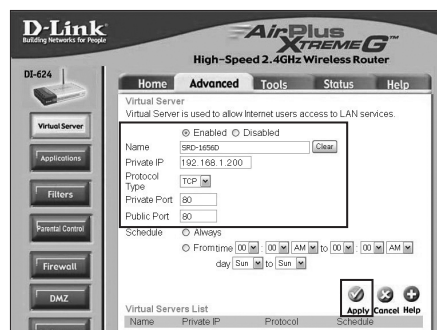


DDNS

1. Folosiți butoanele sus/jos (▲▼) din fereastra <Rețea> pentru a vă deplasa la <DDNS> și apoi apăsați pe butonul [ENTER].
2. Folosiți tastatura virtuală pentru a introduce informațiile necesare.
 - Dacă s-a selectat <OPRIT> câmpurile de introducere vor fi dezactivate.
 - Dacă selectați <iPOLiS>, va fi afișat elementul Nume server.
3. După configurarea DDNS, apăsați pe <OK>.

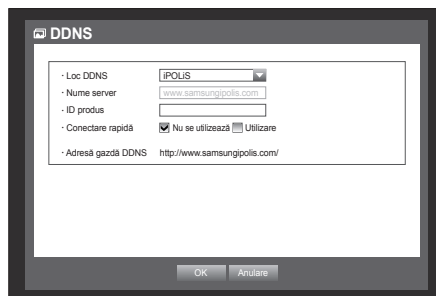

Conectarea la utilitarul de vizualizare web

1. Deschideți browserul web și introduceți adresa IP sau locația URL a dispozitivului DVR în caseta pentru adresa URL.

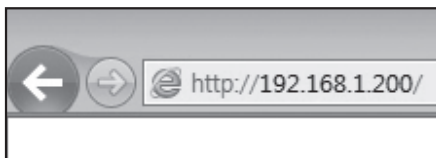


2. Setați ID-ul și parola de administrare pentru ca acestea să fie identice cu ID-ul și parola de administrare ale dispozitivului DVR. Pentru utilizatorii obișnuiți, se vor introduce ID-ul și parola de utilizator ale dispozitivului DVR.




- ID-ul inițial al administratorului este „admin”, iar parola trebuie setată la prima conectare.
- Setati parola pentru rețeaua wireless dacă utilizați aparatul cu un router wireless. Dacă nu protejați aparatul cu o parolă sau dacă utilizați parola prestabilită a routerului wireless clipurile video sunt expuse atacurilor.
- Vă rugăm să vă schimbați parola la fiecare trei luni pentru protejarea și asigurarea siguranței informațiilor dumneavoastră personale și pentru prevenirea furtului de informații.
Vă rugăm să observați că utilizatorul este responsabil de securitatea parolei și de orice alte probleme produse de gestionarea eronată a acesteia.
- Dacă există mai mult decât un card LAN pentru PC, puteți folosi cardul LAN cu o matrice de interfață mai mică.

3. Faceți clic pe <Install ActiveX Control...>.

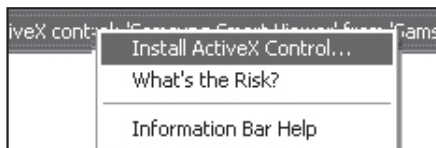

4. La apariția mesajului de confirmare a instalării, faceți clic pe butonul [Yes].

Toate ferestrele vor fi închise (IE).

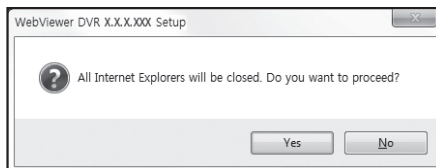

5. La apariția programului expert pentru instalare, apăsați butonul [Install] pentru a instala programul.



6. După instalarea programului, deschideți din nou vizualizatorul web pentru a vă conecta.
După instalarea cu succes a programului, va apărea ecranul principal al aplicației Live Viewer.



Hanwha Techwin are grijă de mediu în toate etapele de fabricare a produsului și ia măsuri pentru a oferi clienților produse mai ecologice. Marca Eco reprezintă devotamentul Hanwha Techwin de a crea produse ecologice și indică faptul că produsul respectă Directiva UE RoHS.



Reciclarea corectă a acestui produs (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul și accesoriile electronice ale acestuia (adică încărcător, câști, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului de viață al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătății, din cauza înlăturării necontrolate a produsului, separați aceste articole de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le, dacă este posibil, pentru a încuraja refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau administrația locală, pentru detalii privind locul și modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.

Corporațiile utilizatoare trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.



Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie aruncate împreună cu gunoii menajeri. Acolo unde sunt menționate, simbolurile substanțelor Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb cu o concentrație peste nivelurile de referință specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, separați bateriile de alte reziduuri și reciclați-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
