

SAMSUNG TECHWIN

SÍŤOVÝ VIDEOREKORDÉR

Stručná příručka

SRN-1000



Česky










NEŽ ZAČNETE

Před použitím tohoto přístroje vezměte na vědomí následující upozornění.

- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- Zabraňte kontaktu připojovací části přístroje s vodou nebo jinou kapalinou.
- Nevystavujte přístroj silným nárazům nebo tlaku.
- Nevytahujte napájecí kabel nadměrnou silou.
- Nerozebírejte přístroj sami.
- Nepřekračujte rozsah parametrů vstupů a výstupů.
- Používejte pouze schválený napájecí kabel.
- U přístroje s uzemněním vstupu použijte uzemněnou napájecí zástrčku.

OBSAH BALENÍ

Vybalte přístroj a umístěte jej na ploché místo nebo na místo instalace. Zkontrolujte, že kromě hlavní jednotky je součástí balení následující obsah.

		
NVR	Napájecí kabel	CD se softwarem Network Viewer, uživatelskou příručkou a instalačními soubory softwaru
		
Uživatelská příručka	Stručná příručka (volitelné)	Kabel SATA
		
Doplňkový napájecí kabel SATA	Rámeček	Upevňovací šroub rámečku
		
Upevňovací šroub pevného disku	Konektor	




- S modely bez vestavěného pevného disku je standardně dodáván jeden kabel SATA a 3 šrouby pro upevnění pevného disku.

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU ZAŘÍZENÍ



- Použití zdroje napájení s nevhovujícími technickými parametry může způsobit poškození systému. Před stisknutím tlačítka POWER ověřte, zda používáte zdroj napájení s vyhovujícími technickými parametry.

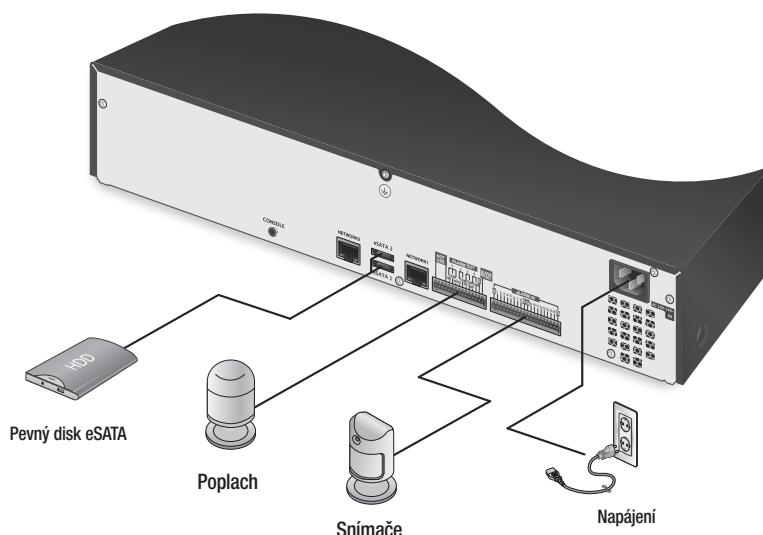

PŘIPOJENÍ K SÍTI SE SOFTWAREM IP INSTALLER

Dodaný software IP Installer slouží k vyhledání zařízení v síti a k manuální konfiguraci síťových nastavení vyhledaných zařízení.

Ruční nastavení sítě

Pro zobrazení seznamu vyhledaných zařízení spusťte soubor <IP Installer_vX.XX.exe>.

Při prvním spuštění systému budou obě tlačítka, [Auto Set] i [Manual Set], neaktivní.

- Vyberte zařízení NVR ze seznamu vyhledaných zařízení. Tlačítka [Auto Set] i [Manual Set] budou aktivována.
- Klikněte na tlačítko [Manual Set]. Zobrazí se okno ručního nastavení. Zobrazí se výchozí hodnoty <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> a <Port(TCP)> pro zařízení NVR.





- Pokud je nalezeno více zařízení se shodnou adresou IP, přiřad'te těmto zařízením různé adresy IP, aby se předešlo konfliktu adres.
- Obnovení provozu systému v případě konfliktu adres IP může trvat dlouhou dobu.

- V panelu <Address> doplňte potřebné informace.

- Adresa MAC (ethernetová adresa): Adresa MAC (ethernetová adresa) příslušného zařízení NVR bude nastavena automaticky a není třeba ji zadávat ručně.




- Nastavení statické adresy IP lze upravit, pouze pokud políčko DHCP není zaškrtnuté.

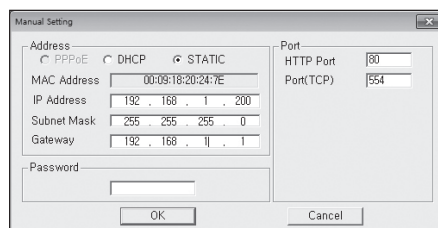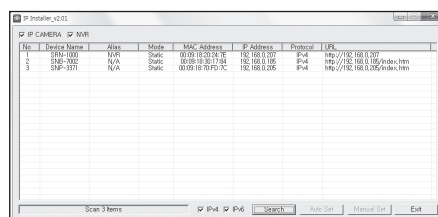

Automatické nastavení sítě

Pro zobrazení seznamu vyhledaných zařízení spusťte soubor <IP Installer_vX.XX.exe>. Při prvním spuštění systému budou obě tlačítka, [Auto Set] i [Manual Set], neaktivní.

1. Vyberte zařízení NVR ze seznamu vyhledaných zařízení.
Tlačítka [Auto Set] i [Manual Set] budou aktivována.
 2. Klikněte na tlačítko [Auto Set].
Zobrazí se okno automatického nastavení.
Hodnoty <IP Address>, <Subnet Mask> a <Gateway> budou nastaveny automaticky.
 3. Zadejte heslo.
Jde o přihlašovací heslo uživatele „admin“, který má přístup k zařízení NVR. Výchozí heslo je „4321“.
- Výchozí heslo může být ohroženo prozrazením, proto doporučujeme po instalaci změnit heslo.
 - Vezměte na vědomí, že za narušení bezpečnosti a další problémy vzniklé nezměněním hesla nese odpovědnost uživatel.
4. Klikněte na tlačítko [OK].
Automatické nastavení sítě bude dokončeno.

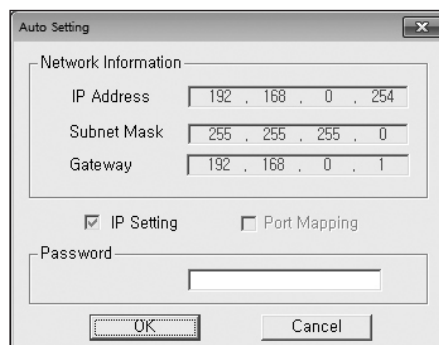

PŘIPOJENÍ APLIKACE WEBOVÝ PROHLÍŽEČ

1. Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu IP nebo URL zařízení NVR do adresního řádku.

- Výchozí adresa IP je „192.168.1.200“.
- Nastavte tuto adresu na jednu z dostupných adres IP pomocí aplikace IP Installer nebo v nabídce **Sít' > Režim připojení**.
- Připojení k adrese URL bude možné, jen pokud je provedeno nastavení připojení ke službě DDNS.




2. Uživatel s oprávněními správce zadá uživatelské jméno a heslo správce. Registrovaný uživatel zadá uživatelské jméno a heslo.


- Výchozí heslo může být ohroženo prozrazením, proto doporučujeme po instalaci změnit heslo.
 - Pokud používáte přístroj s bezdrátovým směrovačem, nastavte heslo pro bezdrátovou síť. Pokud nepoužijete ochranu heslem nebo použijete výchozí heslo směrovače, vystavíte své videozáznamy potenciální hrozbě.
 - Vezměte na vědomí, že za narušení bezpečnosti a další problémy vzniklé nezměněním hesla nese odpovědnost uživatel.
- Systém podporuje 10 současných přístupů včetně správce a obecných uživatelů.
 - Současné přihlášení více uživatelů s oprávněním správce není možné.
 - Výchozí uživatelské jméno účtu správce je „admin“ a výchozí heslo je „4321“.
 - Heslo správce a běžných uživatelů lze změnit v nabídce <Správa uživatelů> přístroje NVR.
 - Všechna nastavení se použijí podle nastavení NVR.



3. Klikněte na položku **<Install ActiveX Control...>**.

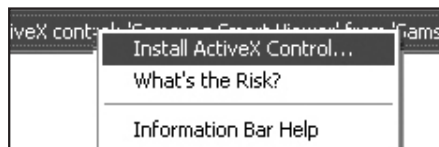


4. Když se zobrazí dotaz na potvrzení instalace, klikněte na tlačítko **[Yes]**.

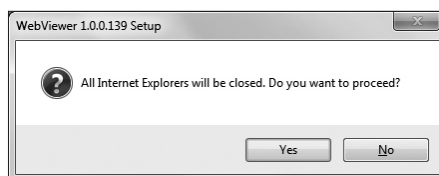

5. Když se zobrazí okno průvodce instalací programu, spusťte instalaci aplikace kliknutím na tlačítko **[Install]**.



6. Když se po instalaci aplikace zobrazí okno pro přihlášení, opět se přihlaste.
Po úspěšné instalaci aplikace a přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka prohlížeče Live Viewer.

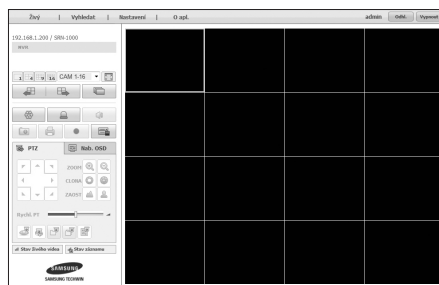


REGISTRACE KAMERY


Před tím, než budete moci sledovat video z kamery v prohlížeči Live Viewer, je třeba kameru zaregistrovat a uložit příslušná nastavení.

Registrace kamery


1. Klikněte na nabídku <Nastavení>.
2. Klikněte na nabídku <Zařízení> - <Kamera> - <Registrace>.

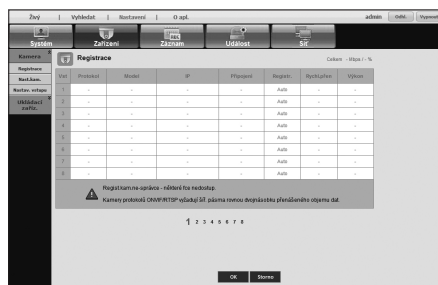


3. V okně registrace zařízení klikněte na položku <Auto>. Zobrazí se okno „Přidat kameru automaticky“ se seznamem kamer dostupných v síti.
4. V seznamu klikněte na kamery, které chcete zaregistrovat.
5. Zadejte příslušné hodnoty <Jméno> a <Heslo> pro vybrané kamery.
6. Klikněte na tlačítko [Registr.].
 - Při dávkové registraci více kamer budou zaregistrovány pouze kamery se stejným uživatelským jménem a heslem.

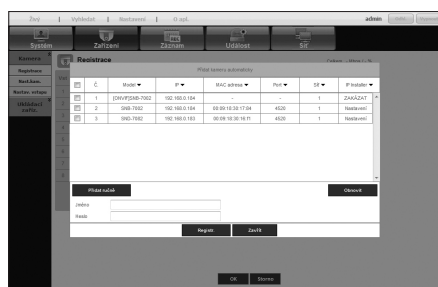

7. Když se zobrazí okno „Test připojení“, ověřte stav registrace a klikněte na tlačítko [OK].
Okno „Přidat kameru automaticky“ se zavře a zaregistrované kamery se zobrazí v seznamu.

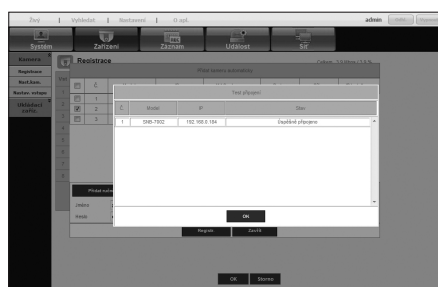

8. Dokončete registraci kliknutím na tlačítko [OK].

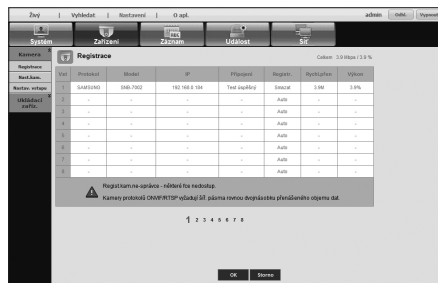



Společnost Samsung Techwin dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodů nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



PRODEJNÍ SÍŤ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com