

**SAMSUNG TECHWIN**

# **NETWORK VIDEO RECORDER**

Handleiding Aan de slag

SRN-1000



Nederlands



## VOORDAT U VAN START GAAT







Houd rekening met het volgende voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Mors geen water of vloeistof over het aansluit gedeelte van het product.
- Stel het apparaat niet bloot aan harde schokken of druk.
- Trek de stekker niet met geweld uit het stopcontact.
- Demonteer het apparaat nooit zelf.
- Het vastgestelde invoer- of uitvoerbereik mag niet worden overschreden.
- Gebruik alleen een goedgekeurd netsnoer.
- Gebruik voor producten met een aardeaansluiting een geaard stopcontact.

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

Verwijder de verpakking van het product en plaats het product op een vlakke ondergrond of op de plaats waar het moet worden geïnstalleerd.

Controleer of de productverpakking de hoofdeenheid en alle volgende accessoires bevat.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     |
| NVR                                                                                 | Voedingskabel                                                                       | Netwerkviewer Software /<br>Gebruikershandleiding en installatiesoftware-cd           |
|  |  |   |
| Gebruikershandleiding                                                               | Handleiding Aan de slag (optioneel)                                                 | SATA-kabel                                                                            |
|  |  |  |
| Extra SATA-voedingskabel                                                            | Steunrek                                                                            | Bevestigingsschroef voor de steun                                                     |
|  |  |                                                                                       |
| HDD-Bevestigingsschroeven                                                           | Terminal Block                                                                      |                                                                                       |




- Bij een model zonder ingebouwde vaste schijf, worden standaard een SATA-kabel en 3 schroeven voor het bevestigen van de vaste schijf geleverd.

## AANSLUITEN OP EEN EXTERN APPARAAT



- Het gebruik van een onjuiste voedingsbron kan schade veroorzaken aan het systeem. Controleer of u een juiste voedingsbron gebruikt voordat u op de AAN/UIT-knop drukt.

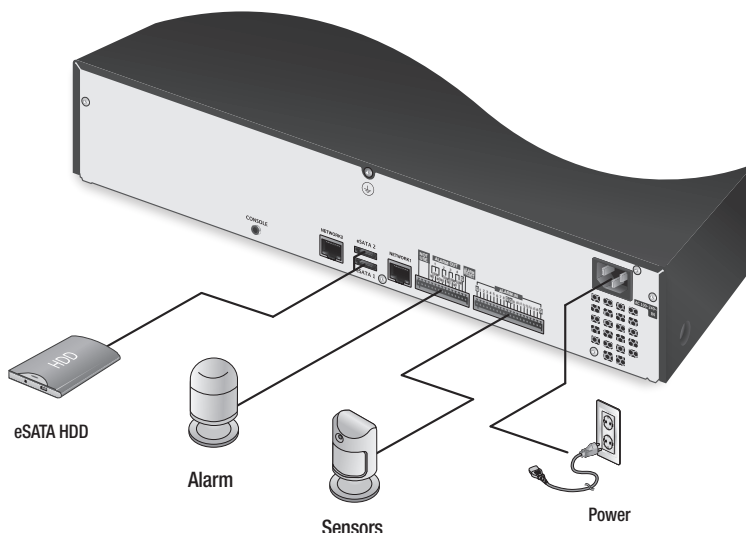

## NETWERKEN MET IP-INSTALLATIEPROGRAMMA

Gebruik het meegeleverde IP-installatieprogramma om apparaten in het netwerk te zoeken en de netwerkinstellingen van het gezochte apparaat handmatig te wijzigen.

### Handmatige netwerkinstellingen

Voer het <IP Installer\_vX.XX.exe> programma uit om de camerazoeeklijst weer te geven.

Bij de eerste keer opstarten, wordt zowel [Auto Set] als [Manual Set] in grijs weergegeven.


1. Selecteer een NVR in de zoeklijst.

Zowel de knoppen voor [Auto Set] als [Manual Set] worden geactiveerd.

Klik op [Manual Set].

Het dialoogvenster Handmatig instellen verschijnt.

De standaardwaarden voor <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> en <Port(TCP)> van de NVR worden weergegeven.

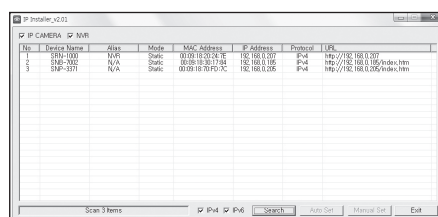


- Als er meerdere toegewezen apparaten met hetzelfde IP-adres worden gevonden, moet u verschillende IP-adressen aan de apparaten toewijzen om conflicten te voorkomen.
- Als er een conflict is ontstaan doordat meerdere apparaten hetzelfde IP-adres gebruiken, kan het enige tijd duren voordat dit is hersteld.

2. Geef de benodigde informatie in het deelvenster <Address>.

- MAC (Ethernet) Address : Het MAC-adres (Ethernet) van de betreffende NVR wordt automatisch ingesteld. U hoeft dit dus niet handmatig te doen.



- U kunt de statische IP-instellingen alleen configureren als het selectievakje DHCP niet is aangevinkt.

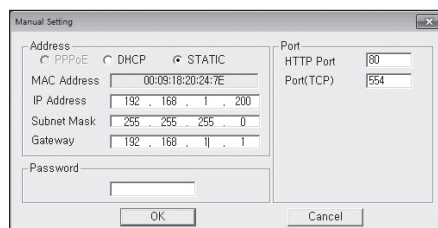

## Automatische netwerkinstelling

Voer het <IP Installer\_vX.XX.exe> programma uit om de camerazoeeklijst weer te geven. Bij de eerste keer opstarten, wordt zowel [Auto Set] als [Manual Set] in grijs weergegeven.

1. Selecteer een NVR in de zoeklijst.  
Zowel de knoppen voor [Auto Set] als [Manual Set] worden geactiveerd.
2. Klik op [Auto Set].  
Het dialoogvenster Automatisch instellen wordt weergegeven.  
Het <IP Address>, <Subnet Mask> en <Gateway> worden automatisch ingesteld.
3. Geef het wachtwoord op.  
Dit is het aanmeldingswachtwoord voor de "admin" die zich toegang verschaf tot de NVR. Het standaardwachtwoord is "4321".



- Het standaardwachtwoord kan worden onthuld door hackers. Het wordt daarom aanbevolen het wachtwoord te wijzigen nadat u het product hebt geïnstalleerd.
- Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor veiligheids- en andere problemen die worden veroorzaakt door het niet wijzigen van het wachtwoord.


4. Klik op [OK].  
De handmatige netwerkinstallatie wordt voltooid.

## VERBINDING MAKEN MET DE WEBVIEWER

1. Open uw webbrowser en typ het IP-adres of de URL van de NVR op de URL-adresregel.



- "192.168.1.200" is het standaard IP-adres.
- Stel een beschikbaar IP-adres in bij IP-installatieprog. of "Netwerk > Verbindingsmode".
- De URL-verbinding wordt alleen ingeschakeld als de DDNS-verbindingsinstellingen zijn opgegeven.

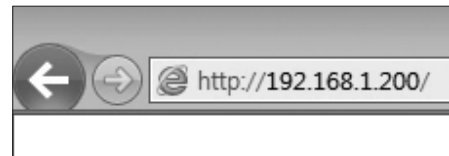

2. Een gebruiker met beheerdersrechten moet de beheerders-id en het beheerderswachtwoord opgeven. Een geregistreerde gebruiker moet de gebruikers-id en het gebruikerswachtwoord opgeven.



- Het standaardwachtwoord kan worden blootgesteld aan aanvallen van hackers, dus wordt het aanbevolen om het wachtwoord te wijzigen nadat u het product hebt geïnstalleerd.
- Stel uw wachtwoord in voor uw draadloos netwerk als u het product gebruikt met een draadloze router. Als u niet beschermd bent met een wachtwoord of het standaard wachtwoord voor de draadloze router gebruikt, stelt u uw videogegevens bloot aan potentiële bedreigingen.
- Let op: problemen met de beveiliging en andere verwante problemen als gevolg van een ongewijzigd wachtwoord zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.




- Toegang is mogelijk voor 10 gelijktijdige gebruikers, inclusief een beheerder.
- Meerdere gelijktijdige aanmeldingen van de beheerder worden niet toegestaan.
- De standaard-ID van de beheerdersaccount is "admin". Het standaardwachtwoord is "4321".
- Het wachtwoord van de beheerder en van gewone gebruikers kan worden gewijzigd in het menu <Machtigingenbeheer> van de NVR.
- Alle instellingen worden toegepast door de instellingen van de NVR.


3. Klik op <Install ActiveX Control...>.



4. Wanneer het bevestigingsbericht voor de installatie verschijnt, klikt u op de knop [Yes].

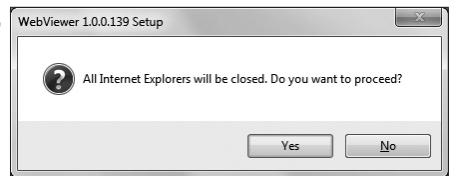


5. Wanneer de wizard voor de installatie van het programma verschijnt, drukt u op de knop [Install] om het programma te installeren.

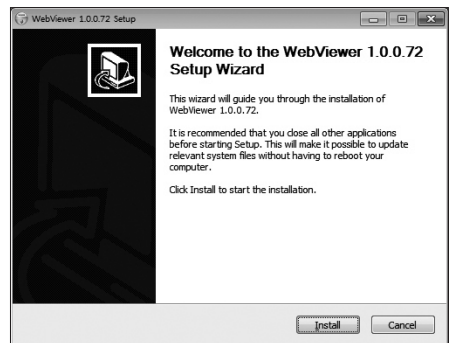

6. Open de webviewer nadat u de software hebt geïnstalleerd en meldt u opnieuw aan.

Zodra u zich na installatie van het programma hebt aangemeld, wordt het hoofdscherm van de Live viewer weergegeven.

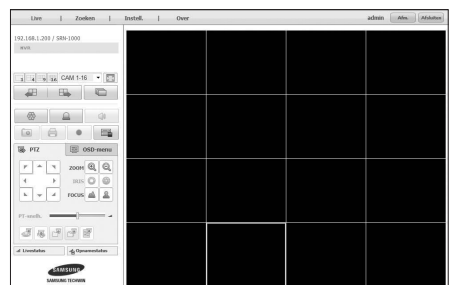


# DE CAMERA REGISTREREN

U kunt uw camera het beste registreren en de bijbehorende instellingen opslaan voordat u de video van de geregistreerde camera weergeeft in de live viewer.

## Een camera registreren

1. Klik op het menu <Instell.>.
2. Klik op het menu <Appar.>-<Camera>-<Registratie>.

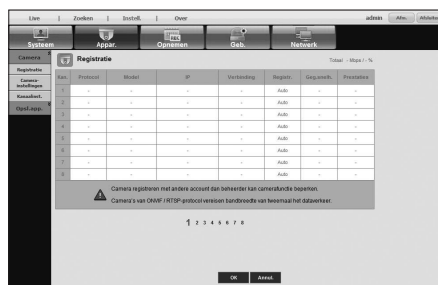

3. Klik in het venster voor de registratie van het apparaat op <Auto>.



Het venster "**Camera automatisch toevoegen**" wordt weergegeven. Het venster bevat een lijst met beschikbare camera's in het netwerk.

4. Klik in de lijst op de camera('s) die u wilt registreren.
5. Geef de bijbehorende <ID> en het bijbehorende <Paswoord> voor de geselecteerde camera's op.
6. Klik op de knop [Registr.].


- Wanneer u meerdere camera's in een batch hebt geselecteerd en deze tegelijkertijd wilt registreren, worden alleen die camera's geregistreerd waarvoor dezelfde gebruikers-ID en hetzelfde wachtwoord zijn ingesteld.

7. Wanneer het bevestigingsvenster "**Verbindingstest**" verschijnt, controleert u de registratiestatus en klikt u op de knop [OK].

Het venster "**Camera automatisch toevoegen**" wordt gesloten en de geregistreerde camera's worden weergegeven in de lijst.

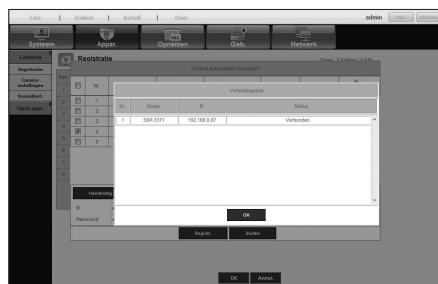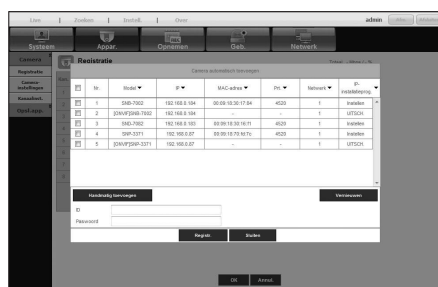

8. Klik op de knop [OK] om de registratie te voltooien.

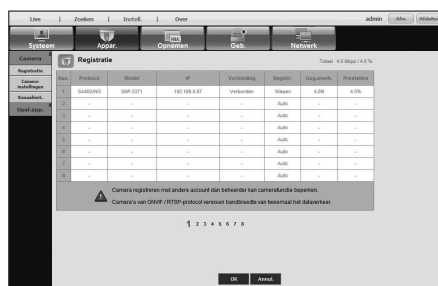



Samsung Techwin streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden. Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Samsung Techwin aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



### Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



## **VERKOOPNETWERK**

---

### **SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400  
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

### **SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.**

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
[www.samsungcctvusa.com](http://www.samsungcctvusa.com)

### **SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.**

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

---

[www.samsungtechwin.com](http://www.samsungtechwin.com)  
[www.samsungsecurity.com](http://www.samsungsecurity.com)  
[www.samsungipolis.com](http://www.samsungipolis.com)