

SAMSUNG TECHWIN

VERKKOVIDEOTALLENNIN

Pikaopas

SRN-1000



Suomi









ENNEN ALOITUSTA

Huomioi seuraavat asiat ennen tämän tuotteen käyttöä.

- Älä käytä tuotetta ulkona.
- Älä läikytä vettä tai muuta nestettä tuotteen liitäntäosiin.
- Älä käytä liikaa voimaa tai anna iskujen kohdistua järjestelmään.
- Älä irrota virtajohtoa väkisin.
- Älä pura tuotetta itse.
- Älä ylitä määritettyä tulo- tai lähtöaluetta.
- Käytä vain sertifioitua virtajohtoa.
- Käytä maadoitettua virtajohtoa, jos tuote on maadoitettu.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Avaa pakkaus ja aseta tuote tasaiselle pinnalle tai muulle asennukseen soveltuvalla pinnalla. Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat asiat päälaitteen lisäksi.

		
NVR	Virtajohto	Network Viewer -ohjelmisto / käyttöopas ja asennusohjelmiston CD-levy
		
Käyttöopas	Pikaopas (valinnainen)	SATA-kaapeli
		
Ylimääräinen SATA-virtajohto	Kiinniketeline	Kiinnikkeen kiinnitysruuvi
		
HDD-kiinnitysruuvi	Liitântäkappale	




■ Jos mallissa ei ole sisäänrakennettua HDD:tä, yksi SATA-kaapeli ja kolme HDD:n kiinnitysruuvia lisätään oletuksena.

KYTKEMINEN ULKOISEEN LAITTEESEEN



- Luokittelematon tai väärä virtalähde voi aiheuttaa vaurioita järjestelmään. Varmista, että käytät vain luokiteltua virtalähdettä ennen kuin painat VIRTAA -painiketta.

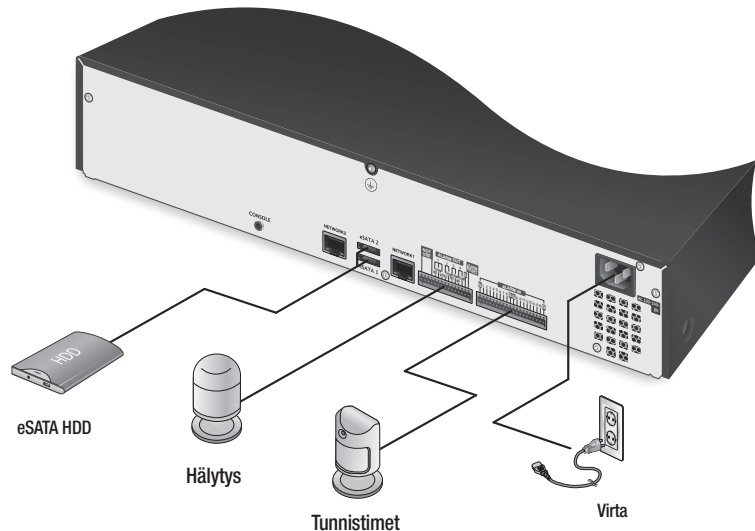


VERKON KÄYTTÖ IP-ASENNUSOHJELMAN KANSSA

Käytä mukana toimitettua IP-asennusohjelmaa laitteiden hakemiseksi verkosta ja haetun laitteen verkkoasetusten muuttamiseksi manuaalisesti.

Manuaalinen verkkoasetus

Käynnistä <IP Installer_vX.XX.exe>, jotta näet laitehakuluettelon. Alkuasetusvaiheessa kohdat [Auto Set] ja [Manual Set] näkyvät harmaina.

- Valitse NVR hakuluettelosta.
[Auto Set]- ja [Manual Set] -painikkeet aktivoituvat.
- Valitse [Manual Set].
Manuaaliasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.
NVR:n kohtien <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> ja <Port(TCP)> oletusarvot näytetään.

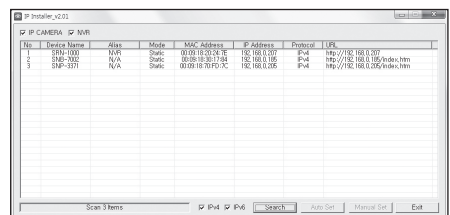


- Jos useita laitteita on määritetty samalla IP-osoitteella, määritä eri IP-osoitteet näille laitteille ristiriidan välttämiseksi.
- Jos ristiriita esiintyy saman IP-osoitteen jakamisen vuoksi useiden laitteiden kesken, palauttaminen voi kestää jonkin aikaa.

- Anna tarvittavat tiedot <Address> -ruutuun.
 - MAC (Ethernet) Address: Oikean NVR:n MAC (Ethernet) -osoite asetetaan automaattisesti, jotta sinun ei tarvitse syöttää sitä manuaalisesti.




- Voit määrittää staattiset IP-asetukset vain silloin, jos DHCP-valintaruutua ei ole merkitty.

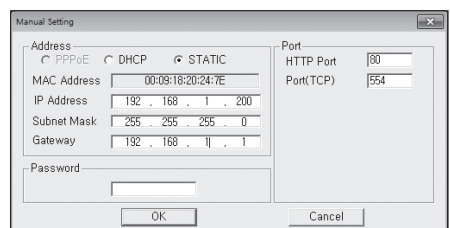

Verkon automaattinen asetus

Käynnistä <IP Installer_vX.XX.exe>, jotta näet laitehakuluettelon.
Alkuasetusvaiheessa kohdat [Auto Set] ja [Manual Set] näkyvät harmaina.


1. Valitse NVR hakuluettelosta.
[Auto Set]- ja [Manual Set] -painikkeet aktivoituvat.
2. Valitse [Auto Set].
Automaattiasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.
<IP Address>, <Subnet Mask> ja <Gateway> asetetaan automaattisesti.
3. Anna salasana.
Tämä on NVR:ää käyttävän "admin" kirjautumissalasana.
Oletussalasana on "4321".
 - Oletussalasana on altis tietomurroille. On suositeltavaa vaihtaa oletussalasana tuotteen asennuksen jälkeen.
 - Huomaa, että vaihtamattomasta salasanasta johtuvat tietoturvaongelmat ja muut tähän liittyvät ongelmat ovat käyttäjän vastuulla.
4. Valitse [OK].
Automaattinen verkon asetus suoritetaan.

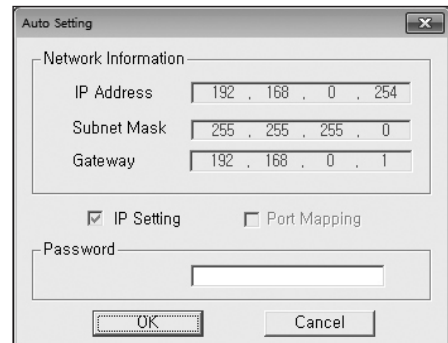

WEB VIEWERIN YHDISTÄMINEN

1. Avaa verkkoselain ja kirjoita NVR:n IP-osoite tai URL-osoite URL-osoitekenttään.

- IP-osoitteeksi asetetaan oletuksena "192.168.1.200".
- Aseta käytettävissä oleva IP-osoite IP-asennusohjelmassa tai kohdassa "Verkko > Yhteystila".
- URL-yhteys muodostetaan vasta sen jälkeen, kun DDNS-yhteysasetukset on määritetty.

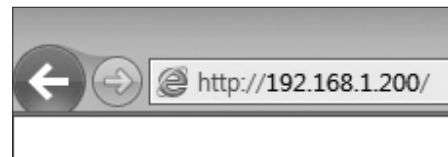

2. Käyttäjän, jolla on järjestelmänvalvojan käyttöluvat, tulee antaa järjestelmänvalvojan tunnus ja salasana. Rekisteröidyn käyttäjän tulee antaa käyttäjätunnus ja salasana.

- Oletussalasana on altis tietomurroille. On suositeltavaa vaihtaa oletussalasana tuotteen asennuksen jälkeen.
- Aseta salasana langattomalle verkolle, jos käytät tuotetta langattoman reitittimen kanssa. Salanasuojauksen puuttuminen tai langattoman reitittimen oletussalasanan käyttö altistaa videotiedon luvattomalle käytölle.
- Huomaa, että vaihtamattomasta salasanasta johtuvat tietoturvaongelmat ja muut tähän liittyvät ongelmat ovat käyttäjän vastuulla.




- Enintään 10 samanaikaista käyttöä sallitaan, mukaan lukien järjestelmänvalvoja ja tavalliset käyttäjät.
- Järjestelmänvalvojakäyttäjän useita kirjautumisia ei sallita.
- Järjestelmänvalvojan tilin oletustunnus on "admin". Oletussalasana on "4321".
- Järjestelmänvalvojan ja tavallisten käyttäjien salasanat voidaan muuttaa NVR:n <Lupien hallinta> -valikossa.
- Kaikki asetukset noudattavat NVR:n asetuksia.


3. Valitse <Install ActiveX Control...>.




4. Kun asennuksen vahvistusviesti tulee näkyviin, napsauta [Yes] -painiketta.

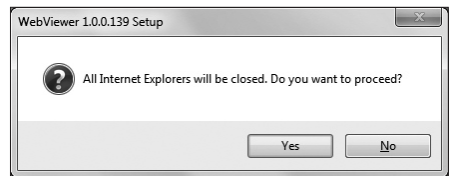

5. Kun ohjelman asennuksen ohjatun ohjelman ikkuna tulee näkyviin, paina [Install] -painiketta asentaaksesi ohjelman.

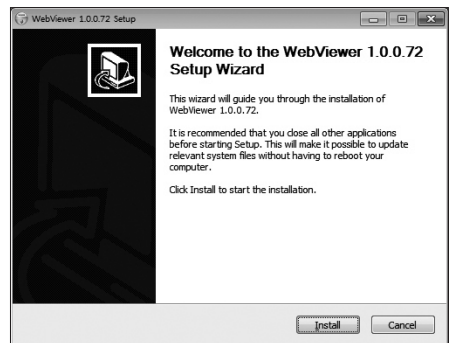

6. Kun kirjautumisikkuna tulee näkyviin ohjelman asennuksen jälkeen, kirjaudu uudelleen sisään.
Live Viewerin päänäyttö tulee näkyviin, kun kirjaudut onnistuneesti sisään ohjelman asennuksen jälkeen.

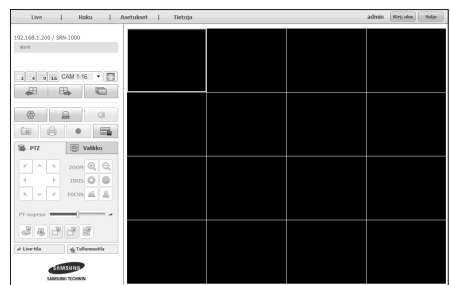


KAMERAN REKISTERÖINTI


Reisteröi kamera ja tallenna sen asetukset ennen kuin katsot rekisteröidyn kameras videokuvaa Live Viewerissä.

Kameran rekisteröinti

1. Valitse **<Asetukset>** -valikko.
2. Valitse **<Laite>-<Kamera>-<Rekisteröi>** -valikko.

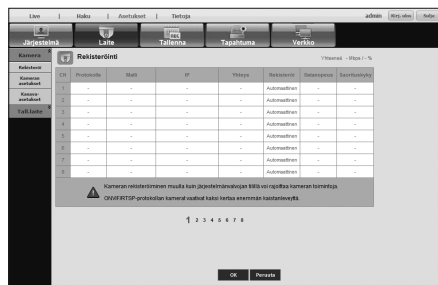


3. Valitse **<Automaattinen>** Laitteen rekisteröinti -ikkunassa. "Lisää kamera automaattisesti" -ikkuna tulee näkyviin ja luetteloil sillä hetkellä verkossa käytettävissä olevat kamerat.

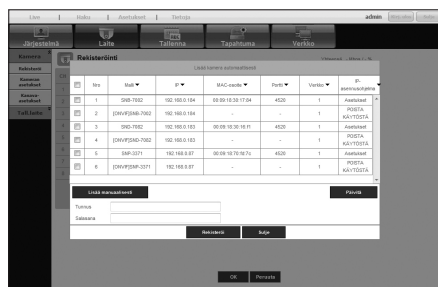


4. Napsauta rekisteröitävä kamera tai kamerat luettelosta.
5. Kirjoita valitun kameras tai kameroiden **<Tunnus>** ja **<Salasana>**.
6. Napsauta **[Rekisteröi]** -painiketta.
 - Rekisteröitäessä useita samalla kertaa valittuja kameroita vain samalla käyttäjätunnuksella ja salasanaalla asetetut kamerat rekisteröidään.

7. Kun "Yhteystesti" -vahvistusikkuna tulee näkyviin, tarkista rekisteröintitila ja napsauta **[OK]**-painiketta. "Lisää kamera automaattisesti" -ikkuna suljetaan ja rekisteröity kamera tai kamerat näytetään luettelossa.

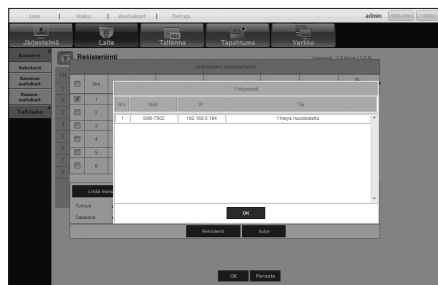

8. Suorita rekisteröinti loppuun napsauttamalla **[OK]**-painiketta.

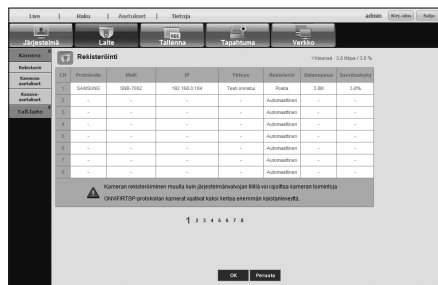



Samsung Techwin ottaa ympäristövaikutukset huomioon tuotteen jokaisessa valmistusvaiheessa, ja suorittaa toimenpiteitä tarjotakseen asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita. Eco-merkki edustaa Samsung Techwinin omistautumista ympäristöystävällisten tuotteiden tuottamiseksi. Se osoittaa myös, että tuote noudattaa EU RoHS -direktiiviä.



Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen)

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden keruujärjestelmä käytössä)

Jos tuotteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa on tämä merkki, tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsitelyyn.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin.



Tämän tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on paristojen keruujärjestelmä käytössä.)

Jos paristossa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa tai pakkauksessa on tämä merkki, tuotteen paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Kemialliset symbolit Hg, Cd ja Pb merkitsevät, että paristo sisältää EU-direktiivin 2006/66 ylittävän määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uudelleenkäyttöä lajittelemalla paristot muuntotyypisistä jätteistä ja kierrättämällä ne paikallisten kierrätysohjelmien kautta.



MYNTIVERKOSTO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com