

SAMSUNG TECHWIN

NETZWERK VIDEO RECORDER

Kurzanleitung

SRN-1000



Deutsch



VOR DEM START








Vor der Verwendung des Produkts möchten wir Sie über Folgendes informieren.

- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch Flüssigkeiten in die Anschlussteile des Produkts gelangen.
- Setzen Sie das System keinen starken Stößen oder einer großen Krafteinwirkung aus.
- Vermeiden Sie es, den Netzstecker mit voller Kraft herauszuziehen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.
- Überschreiten Sie nicht die Eingangs-/Ausgangsleistung.
- Verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Netzkabel.
- Für Geräte mit einem geerdeten Eingang verwenden Sie bitte einen geerdeten Netzstecker.

LIEFERUMFANG

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und positionieren Sie es auf einem ebenen Untergrund oder an seinem Installationsort.

Bitte kontrollieren Sie, ob im Lieferumfang zusätzlich zum Hauptgerät die folgenden Teile inkludiert sind.

		
NVR	Netzkabel	Network Viewer Software / Benutzerhandbuch und Software Installations-CD
		
Benutzerhandbuch	Kurzanleitung (Optional)	SATA-Kabel
		
Zusätzliches SATA Stromkabel	Konsole	Befestigungsschraube der Halterung
		
Festplatten Befestigungsschrauben	Klemmleiste-Anschluss	




- Bei Modellen ohne integrierte Festplatte sind ein SATA Kabel und drei Befestigungsschrauben für die Festplatte im Lieferumfang enthalten.

ANSCHLUSS AN EIN EXTERNES GERÄT



- Eine falsche oder unpassende Stromversorgung kann zu einer Beschädigung des Systems führen. Vor der Betätigung des Netzschalters sicherstellen, dass nur eine geeignete Stromquelle verwendet wird.

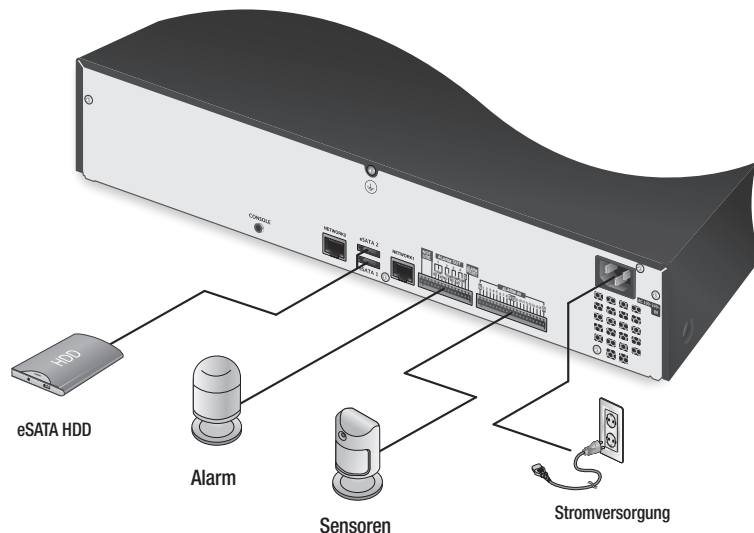


VERNETZUNG MIT HILFE DES IP-INSTALLERS

Verwenden Sie das mitgelieferte IP-Installer Programm, um Geräte im Netzwerk zu suchen und manuell die Netzwerkeinstellungen des gefundenen Geräts zu ändern.

Manuelle Netzwerkeinstellung

Führen Sie die Datei **<IP Installer_vX.XX.exe>** aus, um die Kamerasuchliste anzuzeigen. Anfangs werden sowohl [Auto Set] als auch [Manual Set] grau dargestellt.

1. Wählen Sie ein NVR aus der Suchliste aus.
Die Schaltflächen **[Auto Set]** und **[Manual Set]** sind nun aktiviert.
2. Klicken Sie auf **[Manual Set]**.
Das Dialogfenster für die Manual Setting erscheint.
Die Voreinstellungen für **<IP Address>**, **<Subnet Mask>**, **<Gateway>**, **<HTTP Port>** und **<Port(TCP)>** des NVR werden angezeigt.

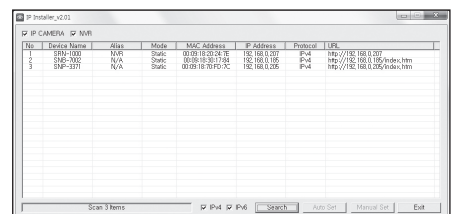


- Wenn mehrere Geräte gefunden wurden, denen die gleiche IP-Adresse zugewiesen wurde, weisen Sie diesen Geräten eine Andere IP-Adresse zu, um Konflikte zu vermeiden.
- Wenn ein Konflikt aufgrund der Verwendung von identischen IP-Adressen durch mehrere Geräte aufgetreten ist, kann die Wiederherstellung einige Zeit in Anspruch nehmen.

3. Geben Sie die nötigen Informationen in dem Fenster **<Address>** an.
 - MAC (Ethernet) Address : Die MAC (Ethernet)-Adresse des entsprechenden NVR wird automatisch eingetragen.



- Sie können die statistischen IP-Einstellungen konfigurieren, nur wenn Sie DHCP auswählen.

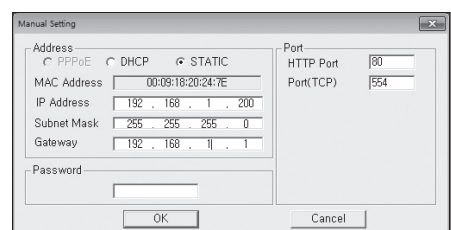

Automatische Netzwerkeinstellung

Führen Sie die Datei <IP Installer_vX.XX.exe> aus, um die Kamerasuchliste anzuzeigen. Anfangs werden sowohl [Auto Set] als auch [Manual Set] grau dargestellt.

1. Wählen Sie ein NVR aus der Suchliste aus.
Die Schaltflächen [Auto Set] und [Manual Set] sind nun aktiviert.
2. Klicken Sie auf [Auto Set].
Das Dialogfenster für die Auto Setting erscheint.
Die <IP Address>, <Subnet Mask> und das <Gateway> werden automatisch eingerichtet.
3. Geben Sie das Kennwort ein.
Hier muss das Passwort für die Anmeldung des „admin“ Benutzers für den Zugriff auf den NVR eingegeben werden. Das Standardkennwort lautet „4321“.



- Das voreingestellte Passwort kann einem Hacker angriff ausgesetzt sein. Es wird daher empfohlen, das Passwort nach der Installation zu ändern.
- Beachten Sie, dass für die Sicherheit und andere durch ein unverändertes Passwort verursachte Probleme der Benutzer die Verantwortung trägt.

4. Klicken Sie auf [OK].
Die automatische Netzwerkeinstellung ist beendet.

CONNECTING WEB VIEWER

1. Den Webbrowser starten und die IP-Adresse oder URL des NVRs in die Adressleiste eingeben.



- Die voreingestellte IP-Adresse lautet „192.168.1.200“.
- Eine gültige IP-Adresse aus dem IP-Installer eingeben oder „Netzwerk > Verbindungsmod.“.
- Die Verbindung über die URL kann nur dann hergestellt werden, wenn die DDNS Verbindungseinstellungen vollständig abgeschlossen wurden.

2. Benutzer mit Administratorrechten müssen die Admin-ID und das Passwort eingeben. Ein registrierter Benutzer muss die Benutzer-ID und das Passwort eingeben.



- Das voreingestellte Passwort kann Ziel von Hackerangriffen sein. Es wird empfohlen das Passwort nach der Installation zu ändern.
- Stellen Sie das Passwort für Ihr Wi-Fi-Netzwerk ein, wenn Sie das Gerät über einen Wi-Fi-Router betreiben. Wenn Sie keinen Passwortschutz verwenden oder das voreingestellte Passwort Ihres Wi-Fi-Routers verwenden, sind Ihre Videodaten potenziellen Angriffen ausgesetzt.
- Beachten Sie bitte, dass für die Sicherheit und Probleme, die durch ein nicht geändertes Passwort entstehen, der Benutzer verantwortlich ist.




- Es sind bis zu 10 gleichzeitige Zugriffe, Administrator und gewöhnliche Benutzer zusammengekommen, möglich.
- Mehrere gleichzeitige Anmeldungen von Administratoren sind nicht möglich.
- Die voreingestellte ID des Administratorkontos lautet „admin“ und das voreingestellte Passwort „4321“.
- Das Passwort für Administratoren und gewöhnliche Benutzer kann im Menü <Benutzerverwaltung> des NVRs geändert werden.
- Alle Einstellungen werden in die Einstellungen des NVRs übernommen.


3. Auf <Install ActiveX Control...> klicken.




4. Wenn die Aufforderung zur Installationsbestätigung angezeigt wird, die Schaltfläche [Yes] anklicken.

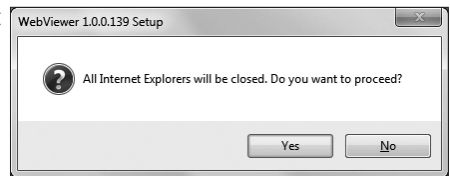

5. Wenn das Fenster mit dem Installationsassistenten angezeigt wird, die Schaltfläche [Install] anklicken, um das Programm zu installieren.

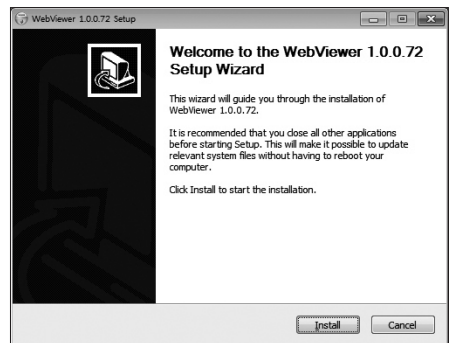

6. Nach der Installation der Software den Web Viewer öffnen und erneut anmelden.
Wenn Sie sich nach der Installation des Programms erfolgreich angemeldet haben, erscheint das Hauptfenster des Live Viewers.

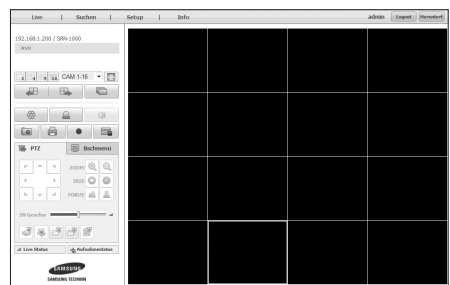


REGISTRIEREN DER KAMERA


Sie müssen Ihre Kamera registrieren und die entsprechenden Einstellungen speichern, bevor Sie die Videobilder der registrierten Kameraeinstellungen im Live Viewer betrachten können.

Registrieren der Kamera


1. Klicken Sie auf den Menüpunkt **<Setup>**.
2. Klicken Sie auf **<Gerät>-<Kamera>-<Registrierung>**.

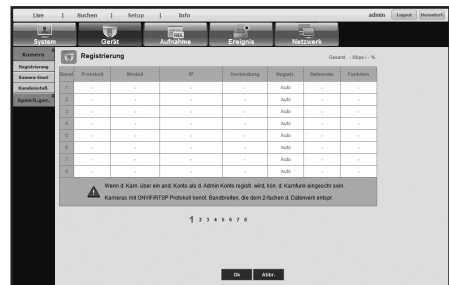


3. Klicken Sie im Fenster für die Geräteregistrierung auf **<Auto>**. Das Fenster „**Kamera Autom. Hinz.**“ erscheint, in dem die im Netzwerk vorhandenen Kameras aufgelistet sind.
4. Klicken Sie in der Liste auf die zu registrierenden Kameras.
5. Geben Sie die entsprechenden Angaben für **<ID>** und **<Kennwort>** der gewählten Kameras ein.
6. Klicken Sie auf die **[Registrierung]** Schaltfläche.
 - Wenn mehrere ausgewählte Kameras gleichzeitig registriert werden sollen, werden von die ausgewählten Kameras nur diejenigen mit der gleichen Benutzer-ID und dem gleichen Passwort registriert.

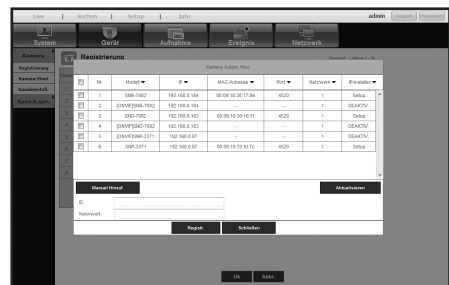

7. Wenn das Bestätigungsfenster für den „**Verbind.-Test**“ angezeigt wird, prüfen Sie den Registrierungsstatus und klicken Sie auf die **[OK]** Schaltfläche. Das Fenster „**Kamera Autom. Hinz.**“ wird geschlossen und die registrierten Kameras werden in der Liste angezeigt.

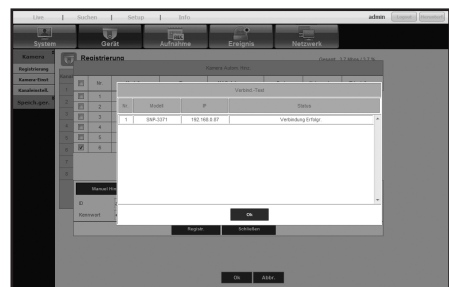

8. Auf **[OK]** klicken, um die Registrierung abzuschließen.

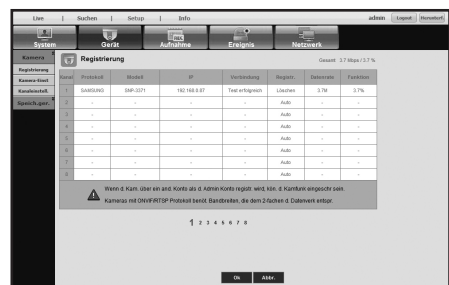



Samsung Techwin hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern.

Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Samsung Techwin, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



VERKAUFSNETZWERK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com