

SAMSUNG TECHWIN

HÁLÓZATI VIDEÓFELVEVŐ

Gyors útmutató

SRN-1000



Magyar










A KEZDÉS ELŐTT

Vegye figyelembe az alábbiakat, mielőtt elkezdheti használni a készüléket.

- Ne használja a készüléket szabad téren.
- Ne engedje, hogy víz vagy folyadék kerüljön a készülék csatlakozóiba.
- Ne tegye ki a rendszert túlzott ütéseknek vagy erőnek.
- Ne húzza ki a csatlakozódugót erővel.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne haladja meg a névleges tápfeszültséget.
- Csak tanúsított tápkábelt használjon.
- Bemeneti földeléssel rendelkező készülék esetén használjon földelt tápdugót.

A CSOMAG TARTALMA

Csomagolja ki a készüléket, és helyezze sík felületre, vagy a telepítési helyre. Ellenőrizze, hogy a készülék mellett az alábbiak is megtalálhatók-e a csomagban.


		
NVR	Tápkábel	Network Viewer szoftver / Felhasználói útmutató és telepítő szoftver CD
		
Használati útmutató	Gyors útmutató (opcionális)	SATA kábel
		
További SATA tápkábel	Bilincs tartó	Bilincs rögzítőcsavar
		
HDD rögzítőcsavar	Csatlakozóblokk	

 ■ HDD nélküli készülék esetén alapkiépítésben egy SATA kábel és 3 csavar van mellékelve a HDD rögzítéséhez.

CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ KÉSZÜLÉKHEZ



- A névlegestől eltérő tápfeszültség tönkretelheti a készüléket. A POWER gomb megnyomása előtt győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség a névleges.

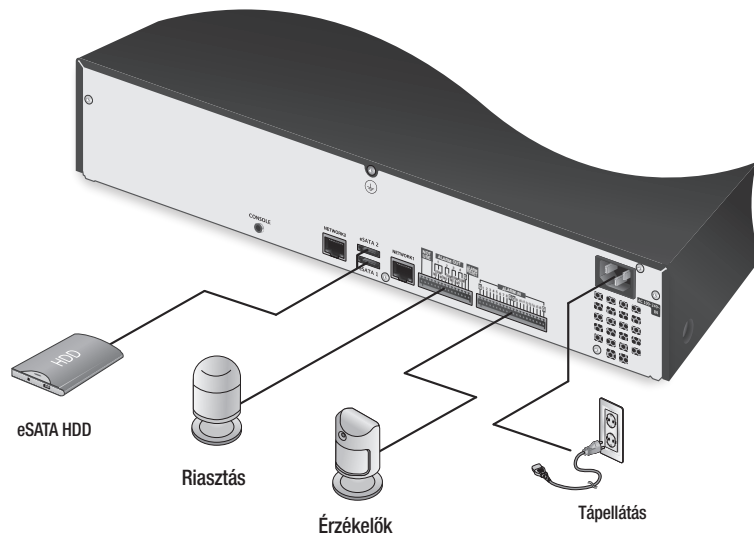

HÁLÓZATI KAPCSOLAT AZ IP TELEPÍTŐVEL


A mellékelt IP telepítő programmal keresse meg a hálózati eszközöket, és manuálisan változtassa meg a keresett eszköz hálózati beállításait.

Manuális hálózati beállítás

Futtassa az <IP Installer_vX.XX.exe> fájlt a készülék keresési listájának megjelenítéséhez.

Az indítás után az [Auto Set] és a [Manual Set] is szürkén jelennek meg.

1. Válasszon ki egy NVR egységet a listából.
Az [Auto Set] és [Manual Set] gombok aktiválódnak.
2. Kattintson a [Manual Set] gombra.
Megjelenik a Manuális beállítás párbeszédablak.
Megjelennek az <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> és <Port(TCP)> alapértelmezett NVR értékek.

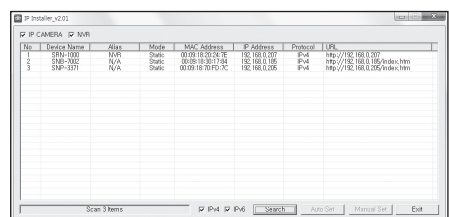


- Ha több eszközhöz van ugyanazon IP-cím rendelve, rendeljen hozzájuk eltérő IP-címeket az ütközés elkerülésére.
- Ha az ütközést ugyanazon IP-cím több eszközhöz való hozzárendelése okozta, a visszaállítás eltarthat egy ideig.

3. Az <Address> ablakba írja be a szükséges információkat.
 - MAC (Ethernet) cím : Az NVR MAC (Ethernet) címét automatikusan beállítja, így nem kell manuálisan beírni.



- A statikus IP-beállításokat csak akkor adhatja meg, ha a DHCP-jelölőnégyzet nincs bejelölve.

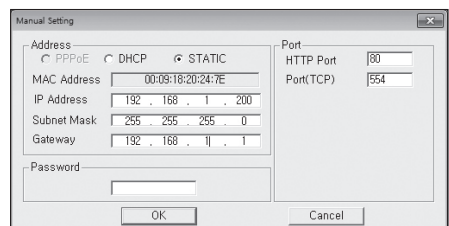

Auto hálózati beállítás


Futtassa az <IP Installer_vX.XX.exe> fájlt a készülék keresési listájának megjelenítéséhez. Az indítás után az [Auto Set] és a [Manual Set] is szürkén jelennek meg.

1. Válasszon ki egy NVR egységet a listából.
Az [Auto Set] és [Manual Set] gombok aktiválódnak.
2. Kattintson az [Auto Set] gombra.
Megjelenik az Automatikus beállítás párbeszédablak.
Az <IP Address>, <Subnet Mask>, és <Gateway> beállítása automatikusan megtörténik.
3. Írja be a jelszót.
Ez az "admin" felhasználó jelszava az NVR-hez történő hozzáféréshez. Az alapértelmezett jelszó "4321".



- Az alapértelmezett jelszó hacker támadásnak lehet kitéve, ezért ajánlott a jelszót megváltoztatni az eszköz telepítése után.
- Ne felejtse, hogy a biztonsággal és a változatlanul hagyott jelszóval kapcsolatos egyéb problémák a felhasználó felelőssége.

4. Kattintson az [OK]-ra.
Ezzel az automatikus beállítás befejeződött.

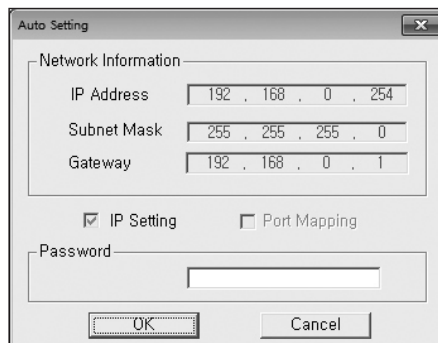

A WEB VIEWER CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyissa meg a webböngészőt, és írja be az NVR IP-címét vagy URL-jét az URL címezőbe.



- Az IP alapértelmezésben a "192.168.1.200" lesz.
- Állítsa egy szabad IP-címre az IP Installerben vagy a "Hálózat > Csatlakozás" pontban.
- Az URL kapcsolat csak akkor lesz elérhető, ha a DDNS kapcsolati beállításokat befejezte.



2. Az admin ID-t és jelszót egy admin jogosultsággal rendelkező személynek kell megadnia. A felhasználói ID-t és jelszót regisztrált felhasználó adja meg.



- Az alapértelmezett jelszó hacker támadásnak lehet kitéve, ezért ajánlott a jelszót megváltoztatni az eszköz telepítése után.
- Ha az eszközt vezeték nélküli útválasztóval használja, állítson be jelszót a vezeték nélküli hálózaton. Ha nincs jelszavas védelem, vagy az alapértelmezett vezeték nélküli hálózati jelszót használja, a videóadatok potenciális veszélynek lehetnek kitéve.
- Ne felejtse, hogy a biztonsággal és a változatlanul hagyott jelszóval kapcsolatos egyéb problémák a felhasználó felelőssége.




- 10 egyidejű hozzáférést biztosít az Admin és általános felhasználók részére.
- Az Admin felhasználó nem léphet be egynél többször.
- Az admin fiók alapértelmezett felhasználói ID-je az "admin", az alapértelmezett jelszava pedig a "4321".
- Az Admin és az általános felhasználók jelszava az NVR <Permission Management (Engedélyk.)> menüjében állítható be.
- A beállítások az NVR beállításai lesznek.

3. Kattintson az **<Install ActiveX Control...>** gombra.




4. Amikor megjelenik a telepítési jóváhagyást kérő üzenet, kattintson a **[Yes]** gombra.

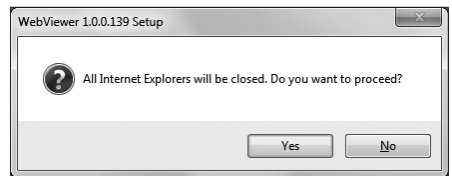

5. Amikor megjelenik a program telepítési varázsló képernyő, nyomja meg az **[Install]** gombot a program telepítéséhez.



6. Amikor a program telepítése után megjelenik a bejelentkezési ablak, jelentkezzen be újra.
A program telepítése és a sikeres bejelentkezés után megjelenik a Live Viewer fő képernyője.

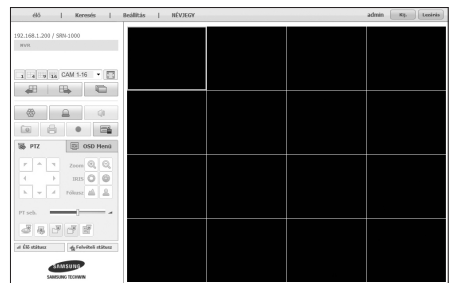


A KAMERA REGISZTRÁCIÓJA


A regisztrált kamera képének megtekintése előtt a Live Viewerben regisztrálni kell a kamerát és el kell menteni a megfelelő beállításokat.

A kamera regisztrálása


1. Kattintson a **<Beállítás>** menüre.
2. Kattintson a **<Eszköz>-<Kamera>-<Regisztráció>** menüre.

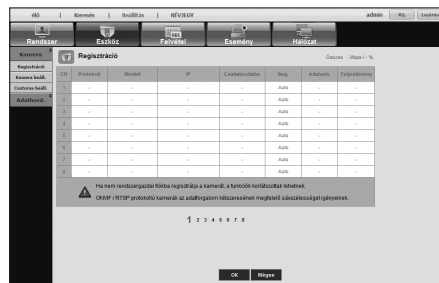


3. Kattintson az **<Auto>** pontra a Device Registration ablakban. Az **"Kamera hozzáad.autom."** ablakban megjelenik a hálózaton jelenlévő kamerák listája.
4. Kattintson a regisztrálni kívánt kamerá(k)ra.
5. Írja be a kiválasztott kamerá(k) **<ID>** és **<Jelszó>** értékeit.
6. Kattintson a **[Reg.]** gombra.
 - Ha több kamerát regisztrál egyszerre, a kiválasztottak közül csak az egyező felhasználói ID-jú és jelszavú kamerák lesznek regisztrálva.

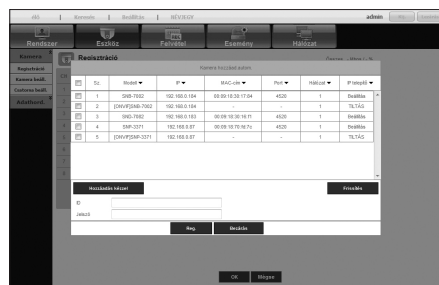

7. Amikor megjelenik a **"Csatl. teszt"** jóváhagyási ablak, ellenőrizze a regisztráció állapotát, és kattintson az **[OK]** gombra. Az **"Kamera hozzáad.autom."** ablak bezárul, és a regisztrált kamerá(k) megjelennek a listában.

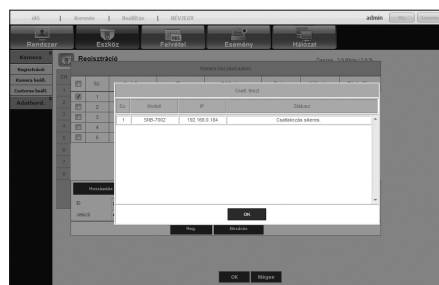

8. Kattintson az **[OK]** gombra a regisztráció befejezéséhez.

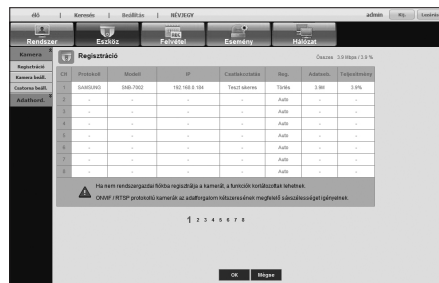



A Samsung Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára.

Az Eco szimbólum jelzi a Samsung Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelvének.



A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a termék, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamának lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladéktisztítás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbéli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.



A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek az emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promótálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.



ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com