

SAMSUNG TECHWIN

NETWORK VIDEO RECORDER

Hurtigveiledning

SRN-1000



Norsk









FØR DU SETTER I GANG

Les følgende før du bruker dette produktet.

- Ikke bruk produktet utendørs.
- Ikke søl vann eller væske i tilkoblingspunktene på produktet.
- Ikke utsett systemet for kraftige støt, slag eller andre eksterne påvirkninger.
- Ikke trekk ut støpselet med makt.
- Ikke demonter produktet på egen hånd.
- Ikke overskrid grensene for merkeeffekt/-utgang.
- Bruk bare en sertifisert strømledning.
- For produktet med jordnet inngang, må du bruke et jordnet støpselet.

PAKKENS INNHOLD

Pakk ut produktet og plasser det på et flatt sted eller på stedet hvor det skal installeres. Kontroller at følgende innhold følger med i tillegg til hovedenheten.

		
NVR	Strømkabel	Network Viewer-programvare / Brukerhåndbok og CD-plate med installasjonsprogramvare
		
Brukerhåndbok	Hurtigveiledning (valgfritt)	SATA-kabel
		
Ekstra SATA-strømkabel	Brakettstativ	Festeskrue til brakett
		
HDD-festeskrue	Termineringsblokk	




- For en modell uten innebygd HDD, følger én SATA-kabel og 3 skruer for feste av HDD-en med som standard.

KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET



- Uklassifisert eller feil strømkilde kan forårsake skade på systemet. Kontroller at du kun bruker en strømkilde med merkestrøm før du trykker på STRØMKNAPPEN.

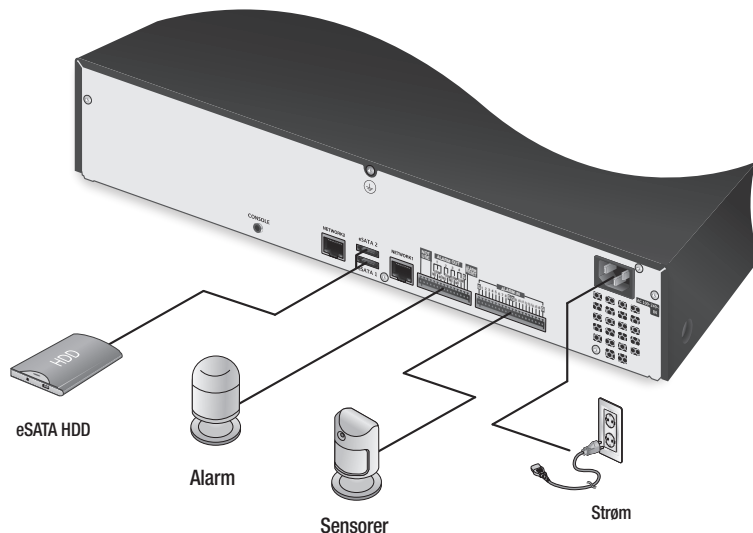

NETTVERKSTRAFIKK MED IP-INSTALLASJONSPROGRAM

Bruk det medfølgende IP-installasjonsprogrammet for å søke etter enheter på nettverket og manuelt endre nettverksinnstillingen til enheten du søkte etter.

Manuelt nettverksoppsett

Kjør <IP Installer_vX.XX.exe> for å vise listen over enhetssøk.

Ved første gangs oppstart, vil både [Auto Set] og [Manual Set] være grået ut.


- Velg en NVR på søkelisten.

Begge knappene [Auto Set] og [Manual Set] vil være aktiverte.

- Klikk [Manual Set].

Dialogboksen for manuell innstilling vises.

Standardverdiene for <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> og <Port(TCP)> til NVR vil bli vist.

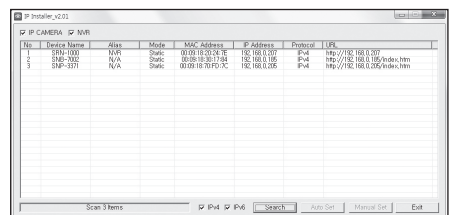


- Hvis apparatet finner flere enheter med samme IP-adresse, må disse enhetene tilordnes ulike IP-adresser for å unngå konflikt.
- Hvis det har oppstått konflikt på grunn av at flere enheter har samme IP-adresse, kan gjenopprettingen ta noe tid.

- I ruten <Address>, må følgende informasjon legges inn.

- MAC (Ethernet) Address: MAC (Ethernet)-adressen til gjeldende NVR angis automatisk, så du trenger ikke skrive den inn manuelt.




- Du kan konfigurere de statiske IP-innstillingene bare dersom avkrysningsboksen DHCP ikke er merket av.

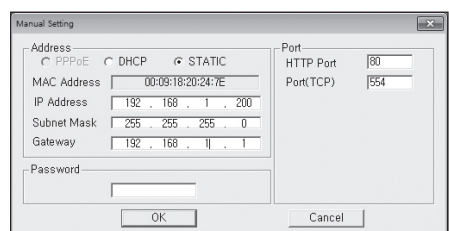

Automatisk nettverksoppsett

Kjør <IP Installer_vX.XX.exe> for å vise listen over enhetssøk.
Ved første gangs oppstart, vil både [Auto Set] og [Manual Set] være grået ut.

1. Velg en NVR på søkelisten.
Begge knappene [Auto Set] og [Manual Set] vil være aktiverte.
2. Klikk [Auto Set].
Dialogboksen for automatisk innstilling vises.
<IP Address>, <Subnet Mask> og <Gateway> stilles inn automatisk.
3. Skriv inn passordet.
Dette er innloggingspassordet for "admin"-brukeren som har tilgang til NVR. Standardpassordet er "4321".
 ■ Standardpassordet kan være utsatt for hacking, så det anbefales å endre passordet etter installeringen av produktet.
■ Legg merke til at sikkerheten og andre relaterte problemer som forårsakes av at passordet ikke er endret, er brukerens ansvar.
4. Klikk [OK].
Automatisk nettverksoppsett fullføres.

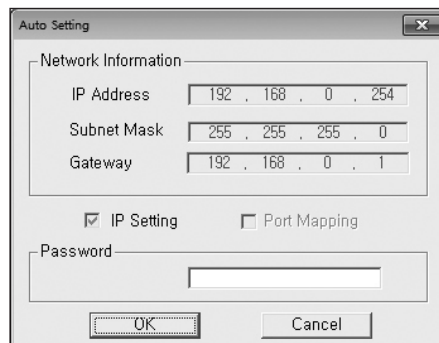


KOBLE TIL NETTLESER

1. Åpne nettleseren og skriv inn IP-adressen eller URL-en til NVR i URL-adresseboksen.




- "192.168.1.200" stilles til IP som standard.
- Still til en tilgjengelig IP-adresse i IP-installasjonsprogrammet eller "Nettverk > Tilkoblingsmodus".
- URL-tilkoblingen aktiveres bare når innstillingene til DDNS-tilkobling er fullført.

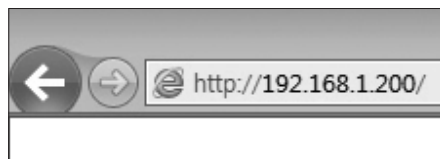

2. En bruker med administratorrettigheter skal angi admin ID og passord. En registrert bruker skal angi bruker-ID og passord.



- Standardpassordet kan være utsatt for hacking, så det anbefales å endre passordet etter installeringen av produktet.
- Angi passord for det trådløse nettverket hvis du bruker produktet med en trådløs ruter. Hvis de ikke er beskyttet med passord eller passordet til den standard trådløse ruter brukes, kan dette utsette videodataene dine for potensiell trussel.
- Legg merke til at sikkerheten og andre relaterte problemer som forårsakes av at passordet ikke er endret, er brukerens ansvar.

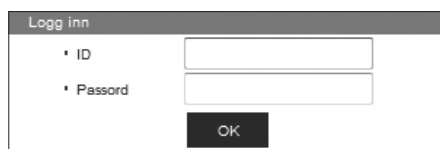


- Det tillates opp til 10 samtidige tilganger, inkludert administrator og vanlige brukere.
- Det tillater ikke at administrator logger seg på flere ganger.
- Standard-ID-en til administratorkontoen er "admin", og standardpassordet er "4321".
- Passordet til administratoren og vanlige brukere kan endres i menyen <Tillatelsesstyring> på NVR.
- Alle innstillinger brukes av NVR-innstillingene.


3. Klikk <Install ActiveX Control...>.




4. Når meldingen som ber om bekreftelse på installasjonen vises, klikk på knappen [Yes].

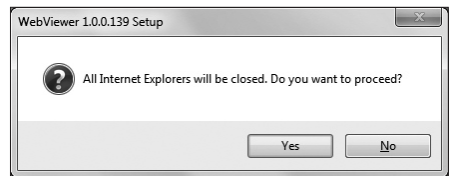

5. Når et vindu med installeringsveiviser vises, trykk på knappen [Install] for å installere programmet.

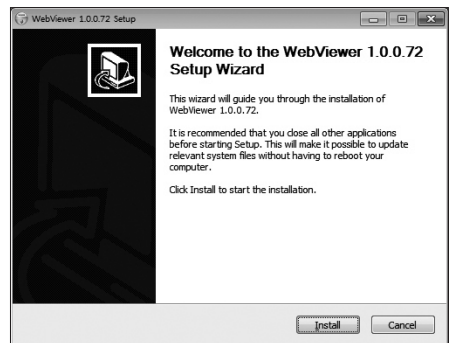

6. Når et innloggingsvindu vises etter at programmet er installert, må du logge inn på nytt. Når du har logget inn etter å ha installert programmet, vises hovedskjermen til Live Viewer.




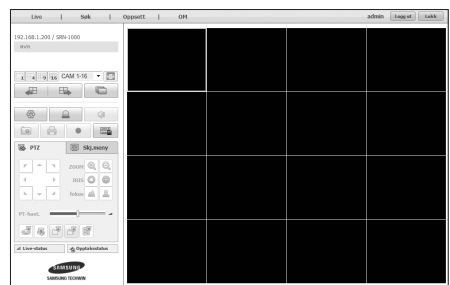


REGISTRERE KAMERAET

Du bør registrere kameraet ditt og lagre de tilhørende innstillingene før du ser på videoene til det registrerte kameraet i Live Viewer.

Slik registrerer du kameraet

1. Klikk på menyen <Oppsett>.
2. Klikk på menyen <Enhet>-<Kamera>-<Registrer>.
3. Klikk på <Auto> i menyen Registrere enheten.
Vinduet "**Legg til kamera automatisk**" lister opp de tilgjengelige kameraene som for øyeblikket finnes i nettverket.
4. Klikk på kameraet (kameraene) for å registrere det på listen.
5. Angi relevant <ID> og <Passord> for det valgte kameraet (kameraene).
6. Klikk på knappen [Registrer].
 - Når du registrerer flere kameraer på én gang, vil bare kameraer angitt med samme bruker-ID og passord fra de valgte bli registrert.
7. Når bekreftelsesvinduet "**Tilkoblingstest**" vises, kontroller registreringsstatus og klikk på [OK].
Vinduet "**Legg til kamera automatisk**" lukkes og registrert(e) kamera(er) vises på listen.
8. Klikk på knappen [OK] for å fullføre registreringen.

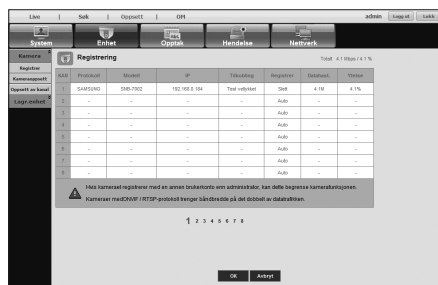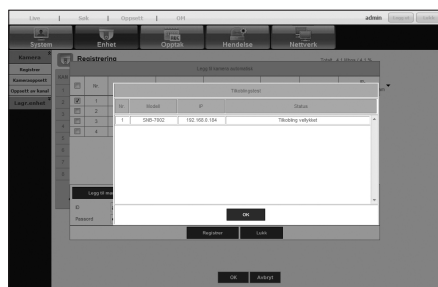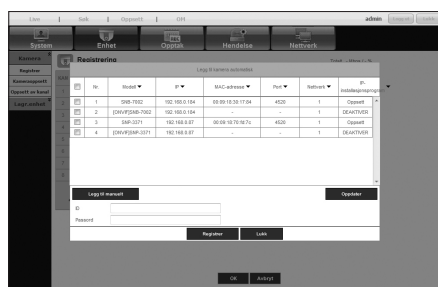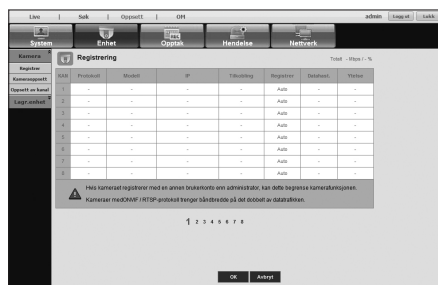



Samsung Techwin tar vare på miljøet i alle produksjonstrinn, og iverksetter tiltak for å gi kundene mer miljøvennlige produkter.

Eco-merket representerer Samsung Techwins bidrag til å produsere miljøvennlige produkter, og indikerer at produktet overholder EUs RoHS-direktiv.



Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)

Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.

Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering av disse komponentene.

Bedriftskunder kontakter sin leverandør. Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.



Korrekt avhending av batteriene i dette produktet

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)

Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.

For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, retureringssystem for batterier.



SALGSNETTVERK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com