

SAMSUNG TECHWIN

AĞ VIDEO KAYDEDİCİ

Hızlı Kullanma Kılavuzu

SRN-1000



Türkçe



BAŞLAMADAN ÖNCE








Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin.

- Ürünü dış mekanda kullanmayın.
- Ürünün bağlantı bölümüne su veya sıvı dökmeyin.
- Sistemi aşırı darbe veya güce maruz bırakmayın.
- Güç fişini sert bir şekilde çekmeyin.
- Ürünü kendi başınıza sökmeyin.
- Nominal giriş/çıkış aralığını aşmayın.
- Yalnızca onaylı güç kablolarını kullanın.
- Giriş topraklaması bulunan ürünler için, topraklanmış bir güç fişi kullanın.

PAKET İÇERİĞİ

Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin.

Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.

		
NVR	Güç Kablosu	Görüntüleyici Yazılımı / Kullanım Kılavuzu ve Yazılım Kurulumu CD'si
		
Kullanım Kılavuzu	Hızlı Kullanma Kılavuzu (isteğe bağlı)	SATA Kablosu
		
Ek SATA güç kablosu	Raf Braketi	Kelepçe Sabitleme Vidası
		
HDD Sabitleme Vidası	Terminal Bloğu	




- Dahili HDD'si olmayan bir modele HDD'nin takılması için bir SATA kablosu ile 3 vida varsayılan olarak eklenmiştir.

HARICI BİR CİHAZLA BAĞLANTI KURMA



- Derecelendirilmemiş veya uygun olmayan güç kaynağı sisteme zarar verebilir. Güç düğmesine basmadan önce sadece derecelendirilmiş güç kaynağı kullandığınızdan emin olun.

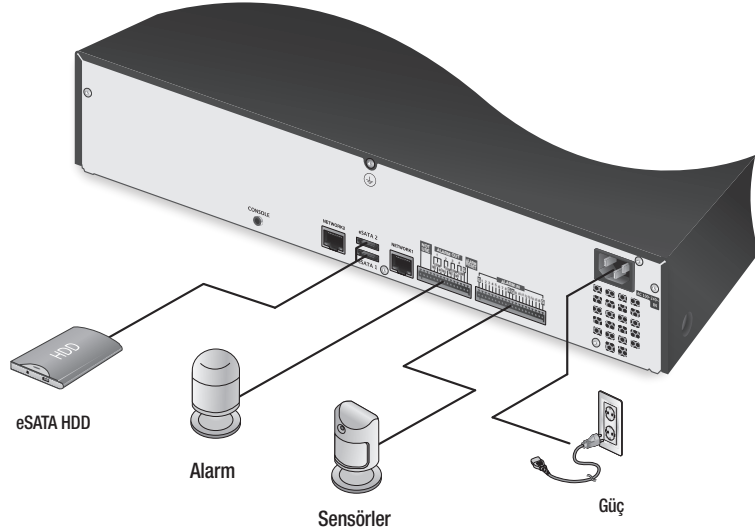

IP INSTALLER İLE AĞ KURULUMU


Ağınızdaki cihazları aramak için, verilen IP Installer uygulama programını kullanın ve aranan cihazın ağ ayarlarını manuel olarak değiştirin.

Manuel Ağ Ayarı

Kamera arama listesini görüntülemek için <IP Installer_vX.XX.exe>'yi çalıştırın.

İlk çalıştırmada, hem [Auto Set] hem de [Manual Set] gri renkli ve devre dışı olur.

1. Arama listesinden bir NVR seçin.
Hem [Auto Set] hem de [Manual Set] düğmeleri etkinleşir.
2. [Manual Set] düğmesini tıklayın.
Manual Setting iletişim kutusu açılır.
<IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> ve <Port(TCP)> ayarları için NVR'nin varsayılan değerleri görüntülenir.

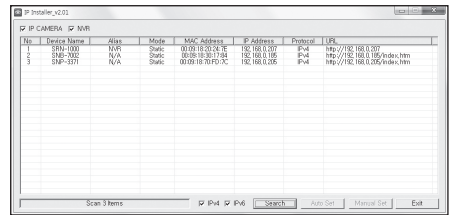


- Aynı IP adresi atanmış birden fazla cihaz varsa, çakışmayı önlemek için bu cihazlara farklı IP adresleri atayın.
- Birden fazla cihazın aynı IP adresini paylaşması nedeniyle çakışma meydana gelirse, kurtarma zaman alabilir.

3. <Address> alanına gerekli bilgileri girin.
 - MAC (Ethernet) Address : Geçerli NVR'nin MAC (Ethernet) adresi otomatik olarak ayarlanır, bu nedenle bu adresi manuel olarak girmeniz gerekmez.



- Statik IP ayarlarını yalnızca DHCP onay kutusu işaretli değilse yapılandırabilirsiniz.

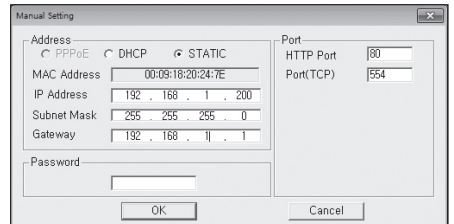

Otomatik Ağ Ayarı

Kamera arama listesini görüntülemek için <IP Installer_vX.XX.exe>'yi çalıştırın. İlk çalıştırmada, hem [Auto Set] hem de [Manual Set] gri renkli ve devre dışı olur.

1. Arama listesinden bir NVR seçin.
Hem [Auto Set] hem de [Manual Set] düğmeleri etkinleşir.
2. [Auto Set] düğmesini tıklayın.
Auto Setting iletişim kutusu açılır.
<IP Address>, <Subnet Mask> ve <Gateway> otomatik olarak ayarlanır.
3. Parolayı girin.
Bu, NVR'ye erişen "admin" kullanıcısı için oturum açma parolasıdır. Varsayılan parola "4321"dir.
4. [OK] düğmesini tıklayın.
Otomatik ağ ayarı tamamlanır.



- Varsayılan şifre bilgisayar korsanlığı neticesinde ifşa olabilir, bu yüzden ürünü yükledikten sonra şifreyi değiştirmeniz önerilmektedir.
- Şifrenin değiştirilmemesinden kaynaklanan güvenlik sorunlarının ve benzeri sorunların kullanıcı sorumluluğunda olduğunu unutmayın.

WEB GÖRÜNTÜLEYİCİYİ BAĞLAMA

1. Web tarayıcınızı açın ve URL adres kutusuna NVR'nin IP adresini veya URL'sini yazın.



- "192.168.1.200" varsayılan olarak ayarlanan IP'dir.
- IP Installer'da veya "Ağ > Bağlantı Modu"nda mevcut bir IP adresine ayarlayın.
- URL bağlantısı yalnızca DDNS bağlantı ayarları tamamlandıktan sonra etkinleştirilir.

2. Yönetici izinlerine sahip kullanıcı, yönetici kimliğini ve şifresini sağlamalıdır. Kayıtlı kullanıcı, kullanıcı kimliğini ve şifresini sağlamalıdır.



- Varsayılan şifre bilgisayar korsanlığı tehdidinde maruz kalabilir, bu nedenle ürünü kurduktan sonra şifreyi değiştirmeniz önerilir.
- Ürünü bir kablosuz yönlendirici ile kullanıyorsanız kablosuz ağınız için bir şifre oluşturun. Şifreyle korunmamış olmak veya varsayılan kablosuz yönlendirici şifresini kullanmak video verilerinizi potansiyel bir tehdide maruz bırakabilir.
- Şifrenin değiştirilmemesinden kaynaklanan güvenlik sorunlarından veya bununla ilgili diğer sorunlardan kullanıcının sorumlu olduğunu unutmayın.




- Yönetici ve genel kullanıcılar dahil maksimum 10 eşzamanlı erişime izin verilir.
- Yönetici kullanıcısının birden fazla oturum açmasına izin verilmez.
- Yönetici hesabının varsayılan kimliği "admin"; varsayılan şifre "4321"dir.
- Yönetici ve genel kullanıcı şifreleri NVR'nin <İzin Yönetimi> menüsünden değiştirilebilir.
- Tüm ayarlar NVR ayarları tarafından uygulanır.


3. <Install ActiveX Control...> seçeneğine tıklayın.




4. Kurulumu onaylama mesajı görüntülendiğinde [Yes] düğmesine tıklayın.

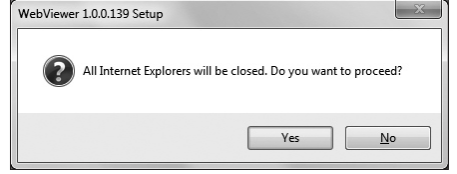

5. Bir program kurulum sihirbazı penceresi görüntülendiğinde programı kurmak için [Install] düğmesine tıklayın.

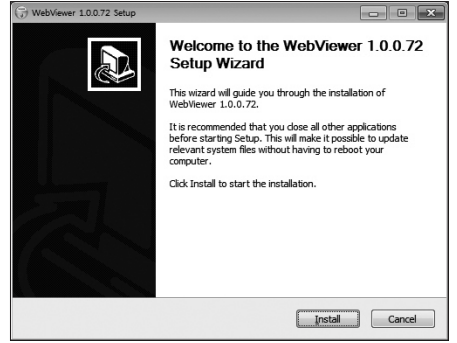

6. Yazılımı kurduktan sonra Web Görüntüleyiciyi açın ve tekrar oturum açın.
Program kurulduktan sonra başarıyla oturum açtığınızda Canlı Görüntüleyicinin ana ekranı görüntülenir.

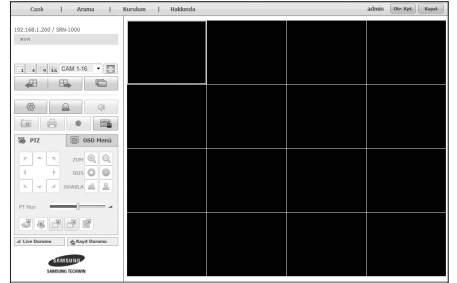


KAMERANIN KAYDEDİLMESİ


Kameranızı kaydedip kayıtlı kameranın videosunu Canlı Görüntüleyicide izlemeden önce ilgili ayarları kaydetmelisiniz.

Kamerayı kaydetmek için


1. <Kueulum> menüsüne tıklayın.
2. <Aygıt>-<Kamera>-<Kayıt> menüsüne tıklayın.

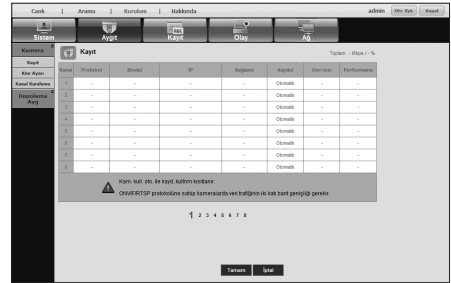


3. Cihaz Kaydı penceresinde <Otomatik> ögesine tıklayın. Ağda bulunan kameraları listelemek için "Otomatik Olarak Kamera Ekle" penceresi görüntülenir.
4. Kaydetmek için listedeki kamera/kameralara tıklayın.
5. Seçili ağ kameraları için ilgili <Kimlik> ve <Şifre> girin.
6. [Kaydol] düğmesine tıklayın.
 - Toplu olarak seçilmiş birden fazla kamera kaydederken seçilenler arasından sadece aynı kullanıcı kimliği ve şifreye sahip olanlar kaydedilecektir.

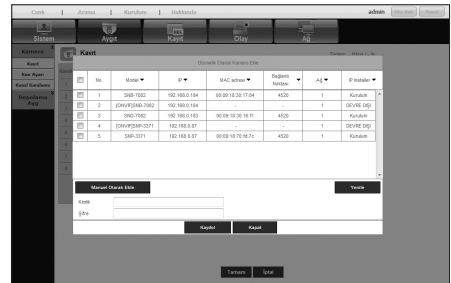

7. "Bağlantı Testi" onay penceresi görüldüğünde kayıt durumunu kontrol edip [Tamam] düğmesine tıklayın. "Otomatik Olarak Kamera Ekle" penceresi kapanır ve kayıtlı kamera(lar) listede görüntülenir.

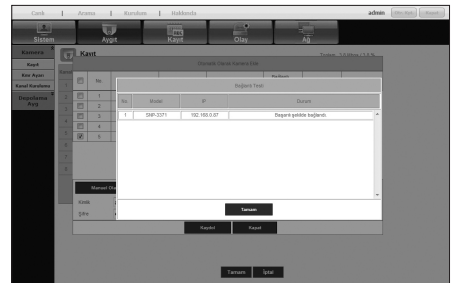

8. Kaydı tamamlamak için [Tamam] düğmesine tıklayın.

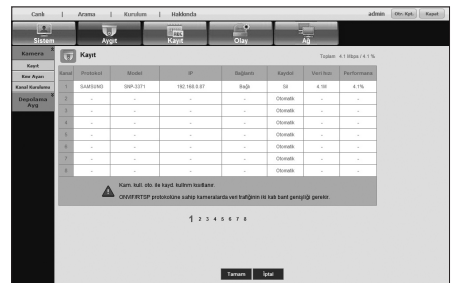



Samsung Techwin üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Üretici: SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Adres, Şehir: Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, Korea, 463-400

Ülke: Kore

Üretici Tel / Faks: 82 70 7147 8740~60 / 82 31 8018 3745

Üretici: TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONIC CO., LTD

Adres, Şehir: No.11, Weiliu Road, Micro-Electronic Industrial Park Jingang Road, Tianjin, China, 300385

Ülke: Çin

Üretici Tel / Faks: 86 22 2388 7788(8773) / 86 22 2388 7788(8505)

Türkiye Yetkili Distribütörü: EDS Elektronik Destek San. Tic. Ltd. Sti.

Adres, Şehir: Meclis Mah. Kilic Sok. No:4 Sarigazi / Istanbul – Turkey

Tel / Faks: 90-216-528-4500 / 90-216-528-4599

Türkiye Yetkili Distribütörü: KONT Bilisim Teknolojileri ve Dis Ticaret A.S.

Adres, Şehir: Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanli / Tuzla / Istanbul - Turkey

Tel / Faks: 90-216-581-5535 / 90-216-394-4478

Türkiye Yetkili Distribütörü: Koyuncu Elekt. Bilgi Isl. Sis. San.ve Dis Tic. A.S.

Adres, Şehir: Istanbul Ataturk Havalimani Serbest Bolg Sub.

Ataturk Havalimani Serbest Bolgesi Ilave Kat No:421 Yesilkoy/Istanbul

Tel / Faks: 90 216 528 8888-1194/90 216 313 9264



SATIŞ AĞI

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400

TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660

Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920

Fax : +1-201-373-0124

www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS

TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com

www.samsungsecurity.com

www.samsungipolis.com

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan