Hanwha Vision

KAMERA SIECIOWA

Skrócona Instrukcja Obsługi

TNO-A9084ER

CE

Important
Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
https://www.hanwhavision.com/en/download-data/


Warranty
Please check "Product warranty information" from our website.
https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/

Videos processed by surveillance equipment cannot be accessed arbitrarily by the manufacturer.

We recommend to use the officially compatible VMS version or latest Hanwha NVR version
when integrating with VMS or Hanwha NVR.

eco
RoHS compliant

Hanwha Vision cares for the environment at all product manufacturing stages, and is taking measures to provide customers with more environmentally friendly products.
The Eco mark represents Hanwha Vision's devotion to creating environmentally friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

APARAT FOTOGRAFICZNY DO UŻYTKU W STREFACH ZAGROŻENIA

Class I Division 2 Groups A, B, C, D, T5
Class II Division 2 Groups F, G T85°C

c UL us
LISTED E551427

Ex ec IIC T5 Gc
Ex tc IIIC T66°C Dc

Ex II 3 G
II 3 D

IECEx UL 26.0021X
UL 26 ATEX 3528X

Tamb -40°C ≤ Ta ≤ +60°C
Rating : PoE(48V ⎓) 0.23A, 11.2W

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w środowisku o stopniu zanieczyszczenia co najmniej 2, zgodnie z definicją zawartą w normie IEC/EN 60664-1.
- Należy podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec przekroczeniu napięcia znamionowego w wyniku przejściowych zakłóceń o wartości powyżej 140%.
- Urządzenie należy instalować wyłącznie w miejscach, w których ryzyko uszkodzeń mechanicznych jest niewielkie.
- Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, należy dotykać urządzenia dopiero po przetarciu przedniego panelu wilgotną szmatką lub po założeniu rękawiczek antystatycznych, co pozwoli uniknąć nagromadzenia ładunków elektrostatycznych.


LINK DO INFORMACJI O USŁUDZE


https://supportportal.hanwhavision.com/


AKUMULATOR

Akumulatorów (znajdującego się w urządzeniu zestawu akumulatorów lub akumulatora) nie należy wystawiać na działanie zbyt wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.
Nie można wymienić baterii.
Zakaz używania nieprawidłowej baterii

- Nie instalować i nie używać baterii niewłaściwego typu.
- Nie pozostawiać baterii narażonej działania mechaniczne, przez które może ulec zmiażdżeniu lub przecięciu, ponieważ może eksplodować.
- Nie pozostawiać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Nie pozostawiać baterii w środowisku o niskim ciśnieniu.







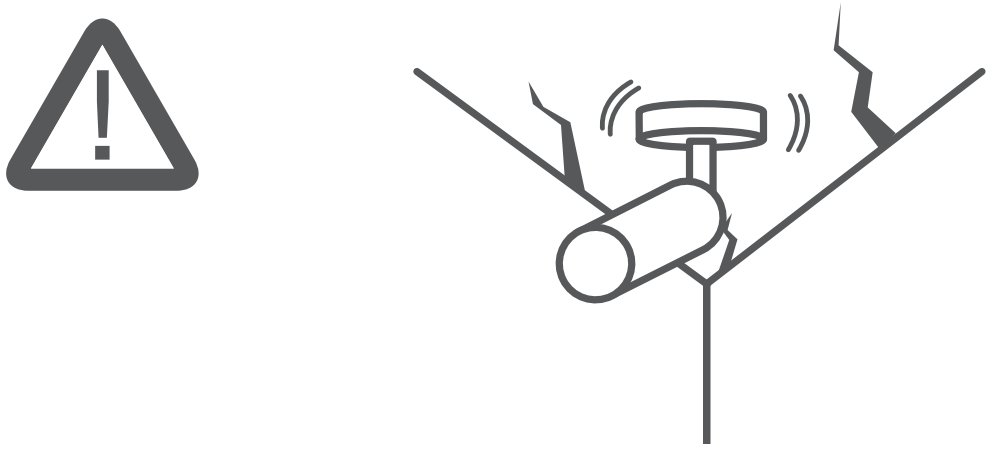


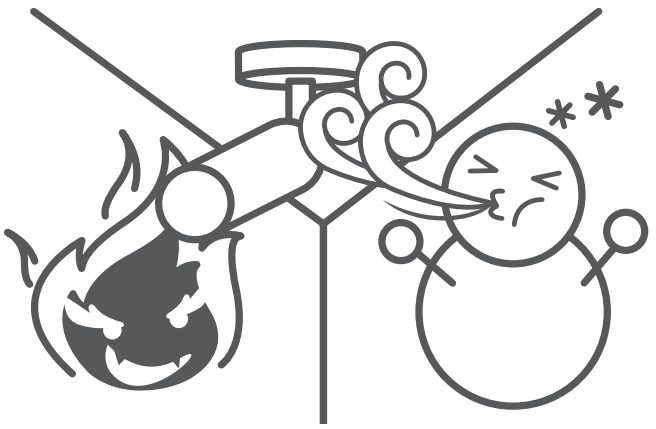


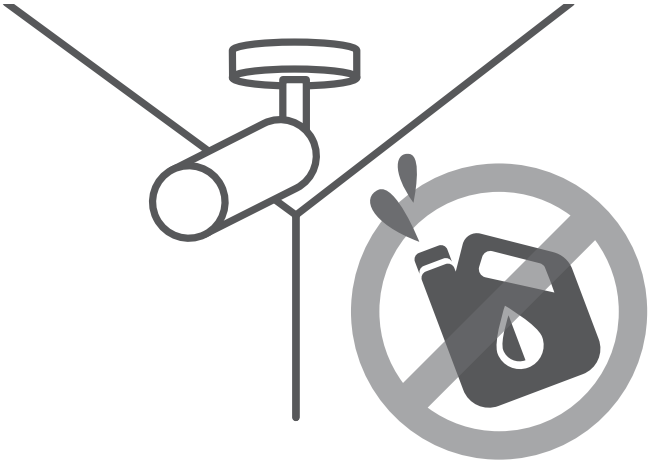

COMPONENT


Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.

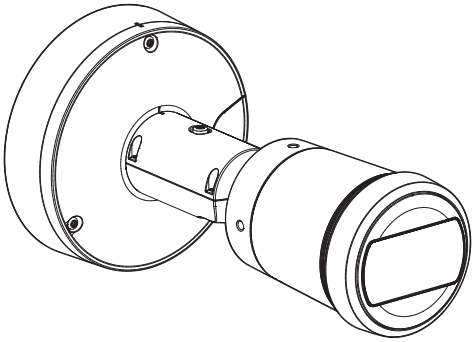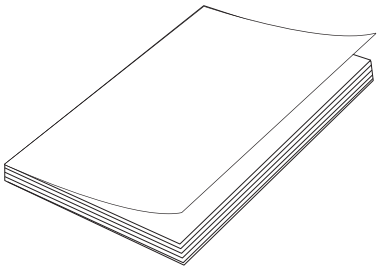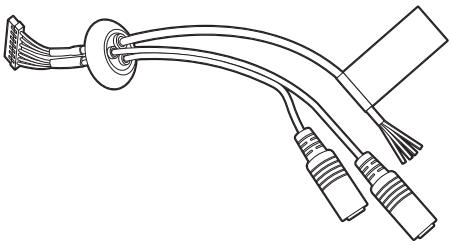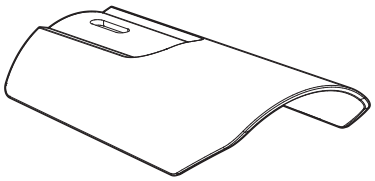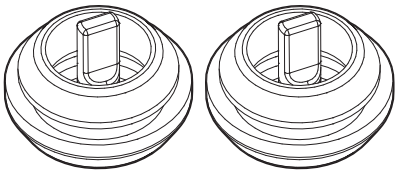


INSTALLATION

1

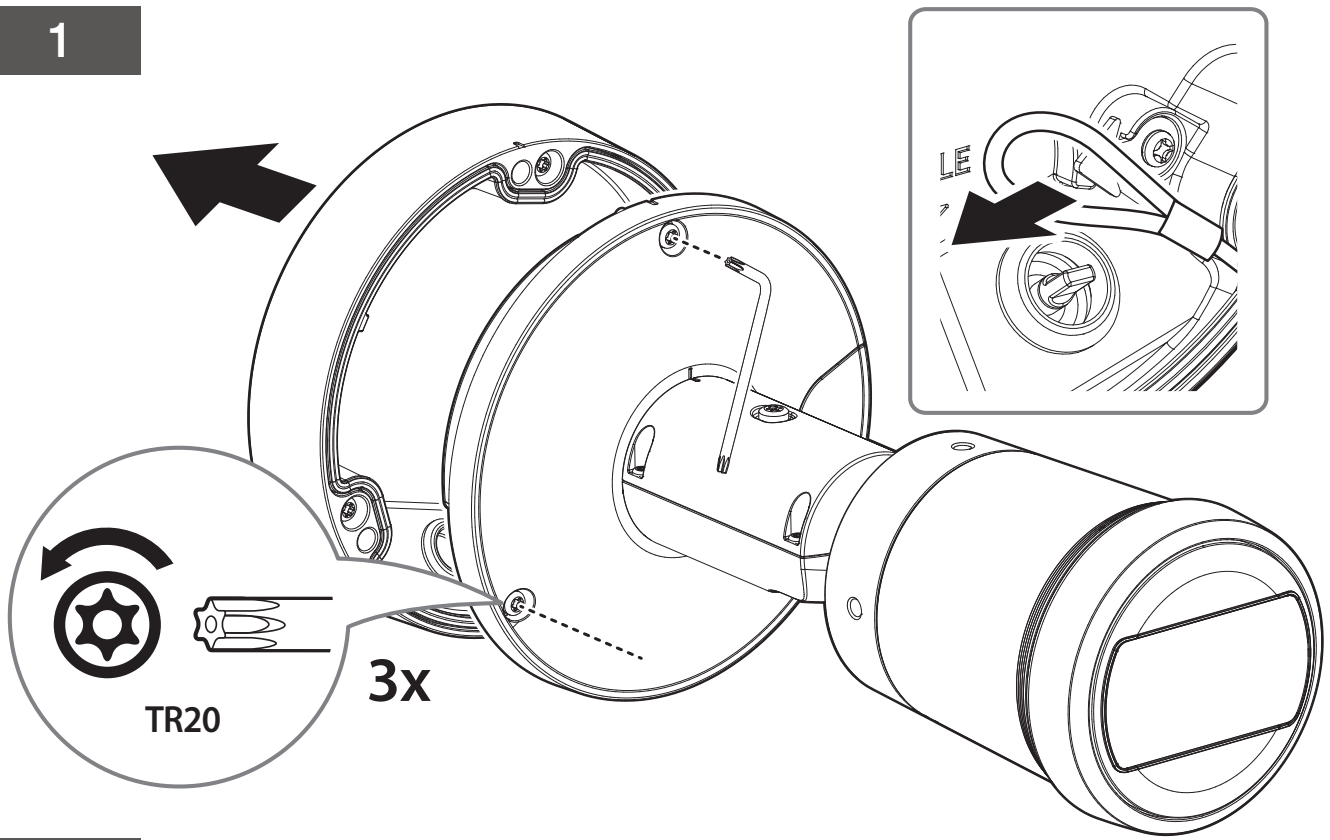


2

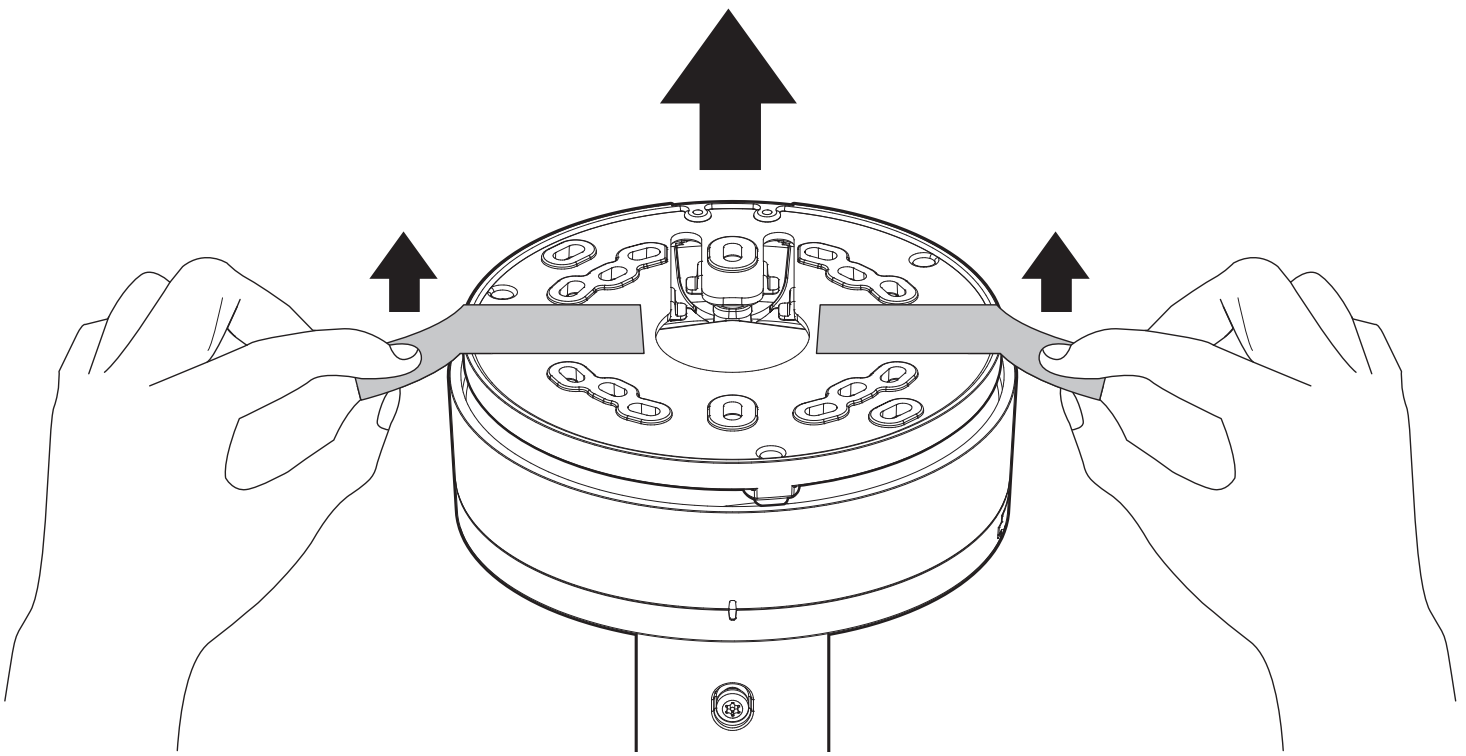


INSTALLATION


3 • Kupowane oddz.: Karta Micro SD

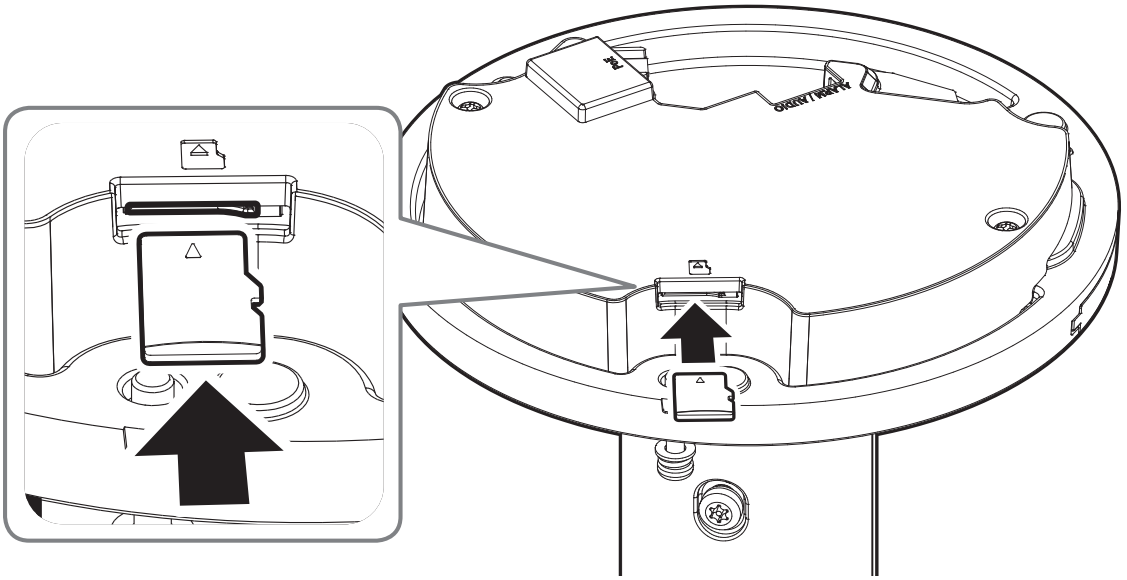

4-1 • Instalacja bezpośrednio na ścianie/suficie

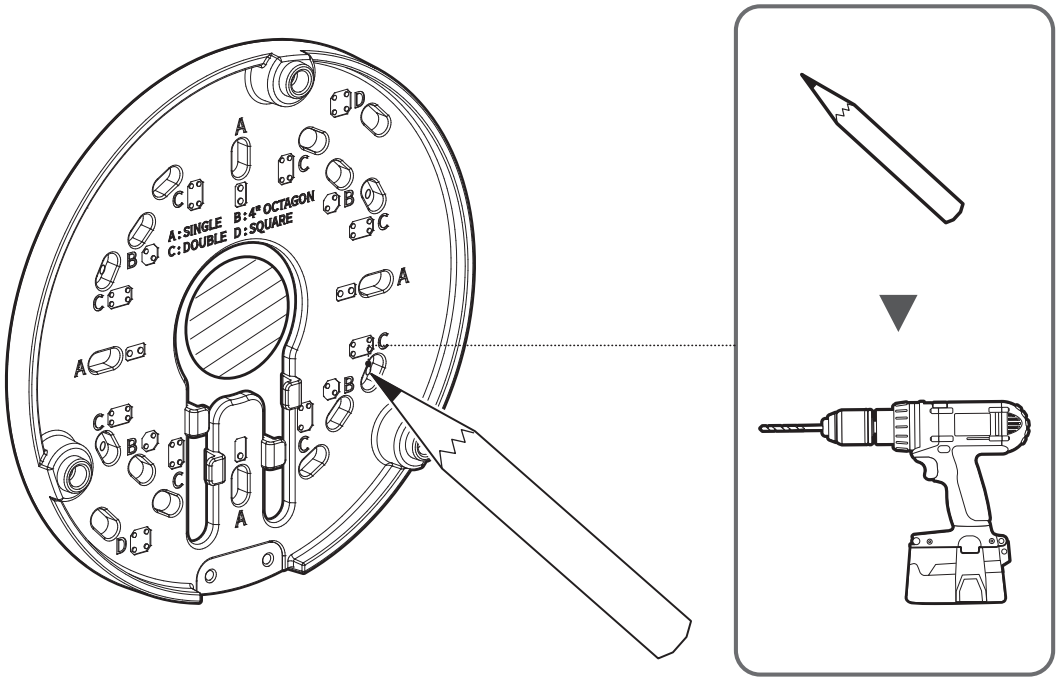

4-2

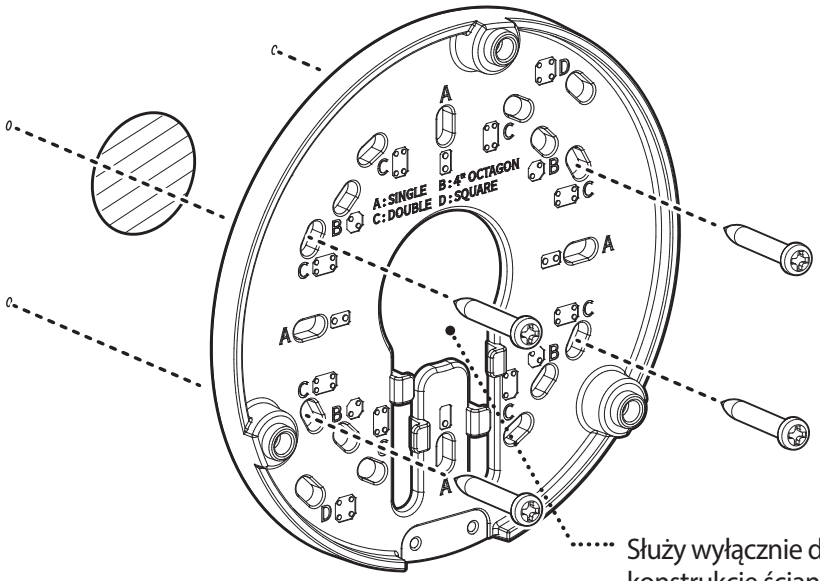


• Kupowane oddz

Służy wyłącznie do przepuszczania kabli przez konstrukcję ściany.


5

• Instalacja z użyciem rurki

* Przewód wyrównawczy o minimalnej powierzchni przekroju 4 mm^2 należy podłączyć do wyznaczonego zewnętrznego punktu wyrównawczego za pomocą śruby M3.

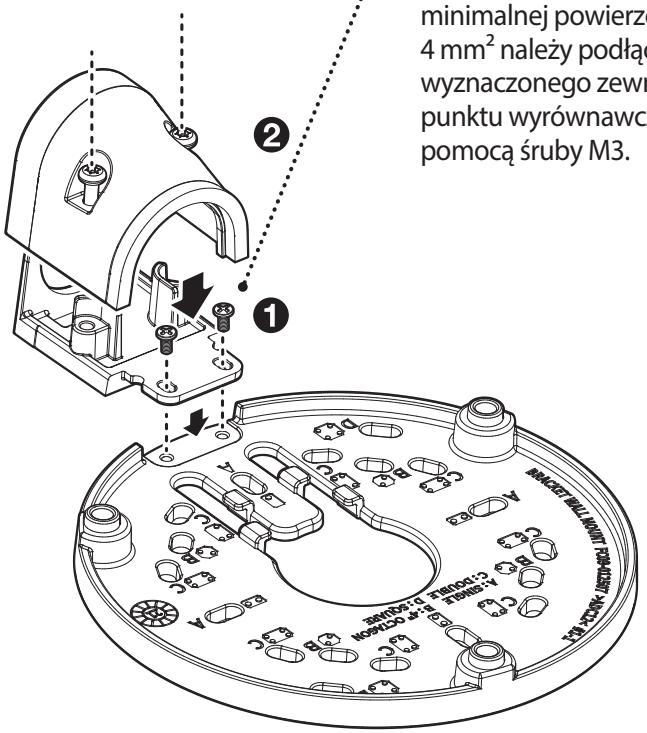

* Miejsca wprowadzenia kabli/przewodów muszą być wyposażone w dławiki kablowe posiadające certyfikaty ATEX/IECEx, charakteryzujące się tymi samymi metodami ochrony i stopniami ochrony IP.



Połączenie przewodu wykonuje się za pomocą nakrętki zabezpieczającej.


Służy wyłącznie do łączenia przewodów rurowych.




INSTALLATION

6-1


- Instalacja kabla sieciowego cable (IP66/IP67)

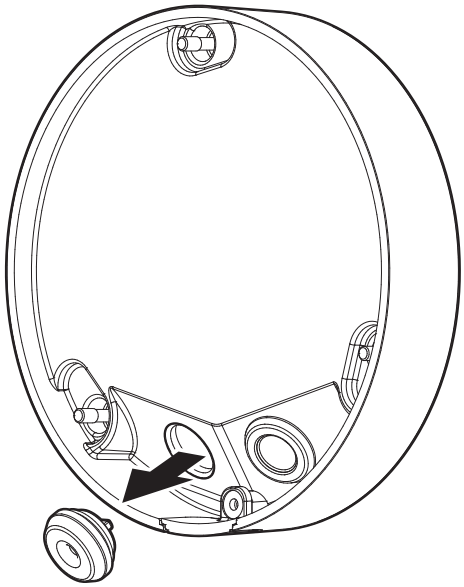


6-2

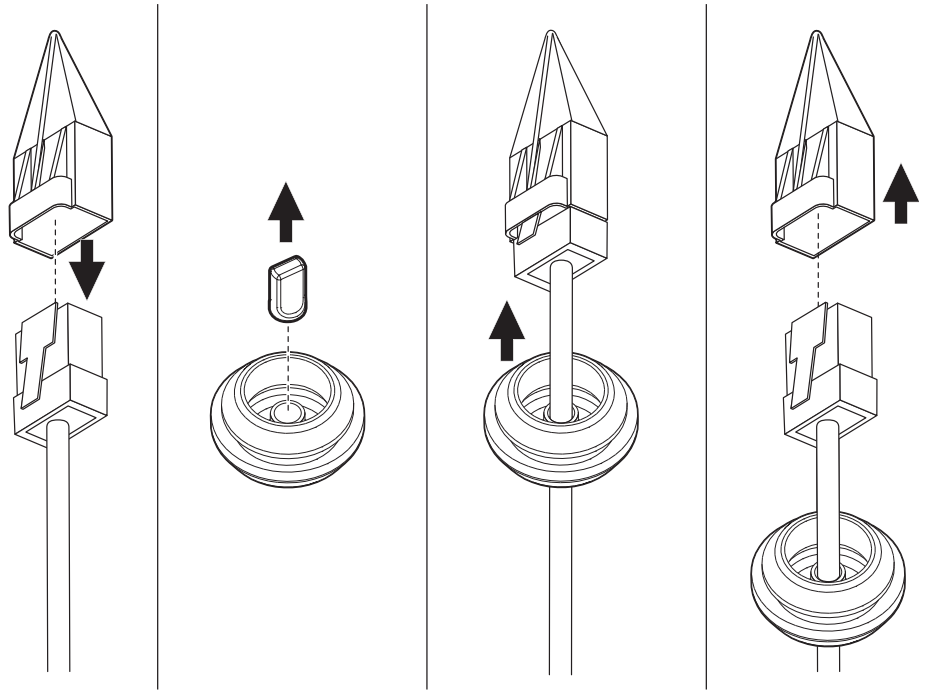

6-3

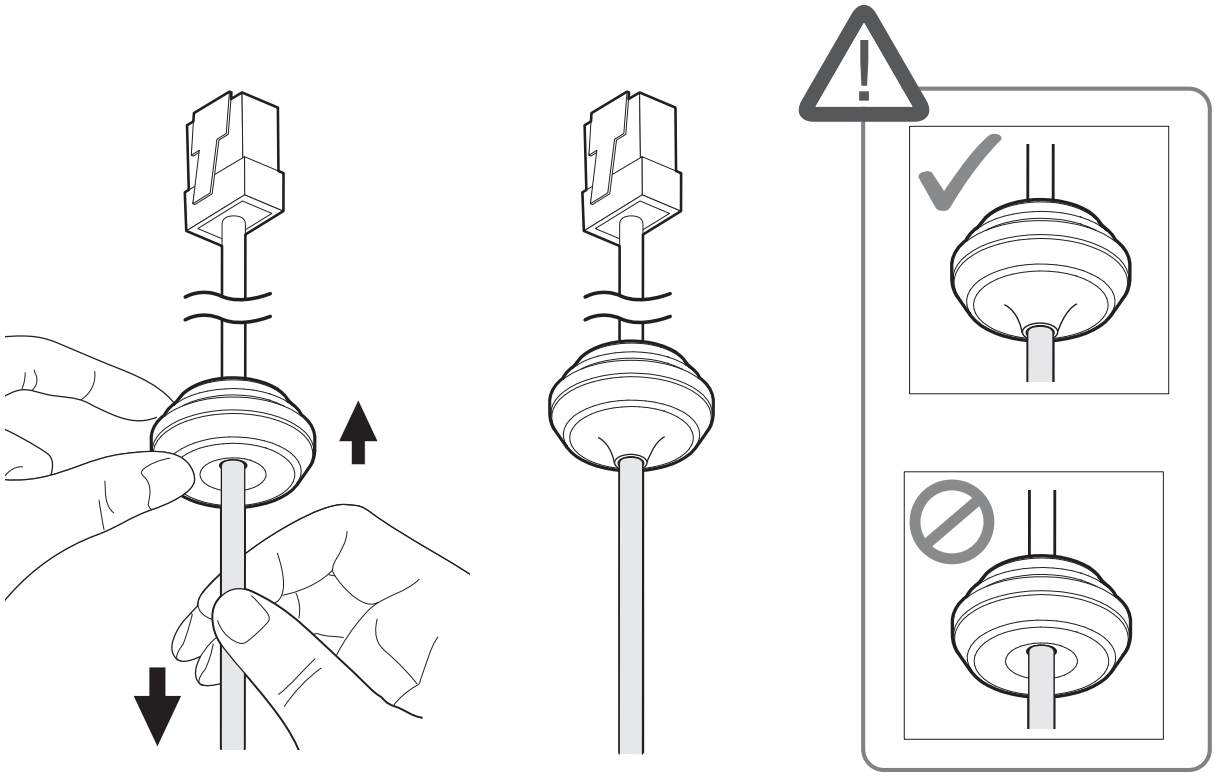


6-4

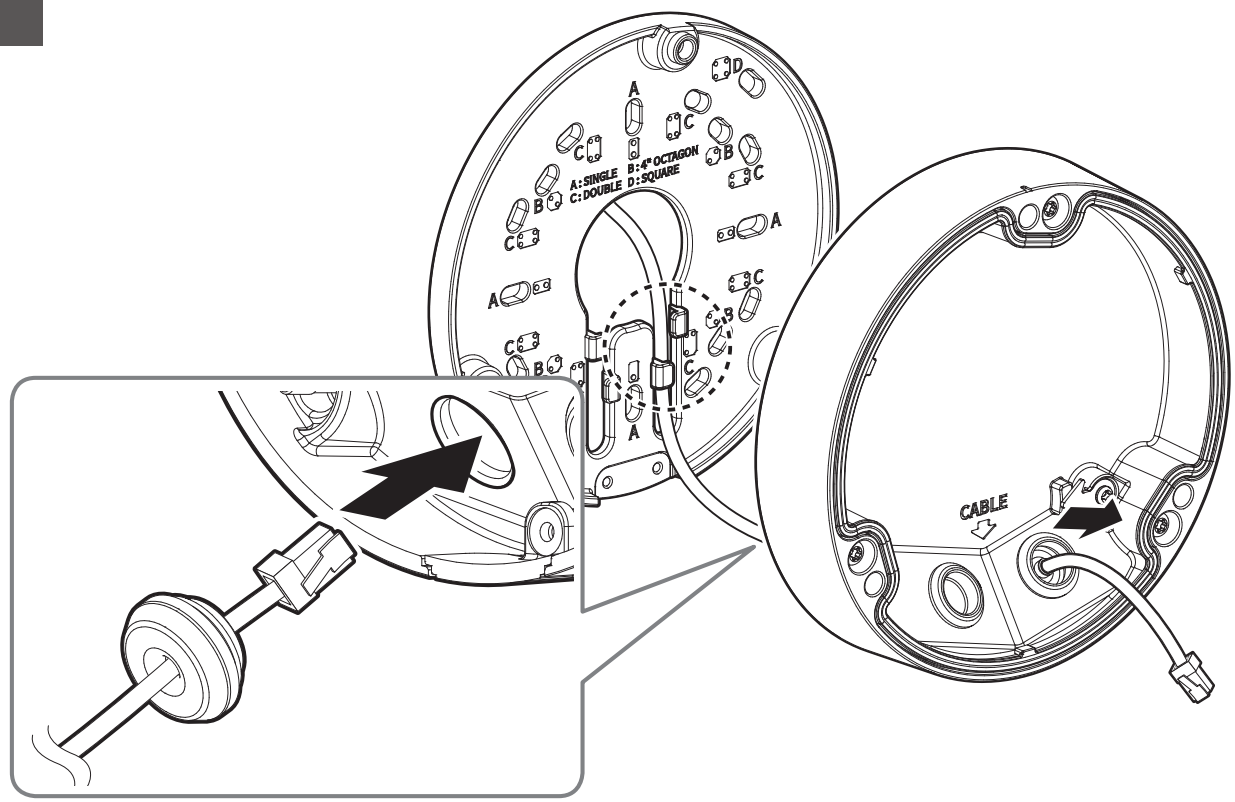


INSTALLATION

7-1

- Instalacja kabli audio/alarmu

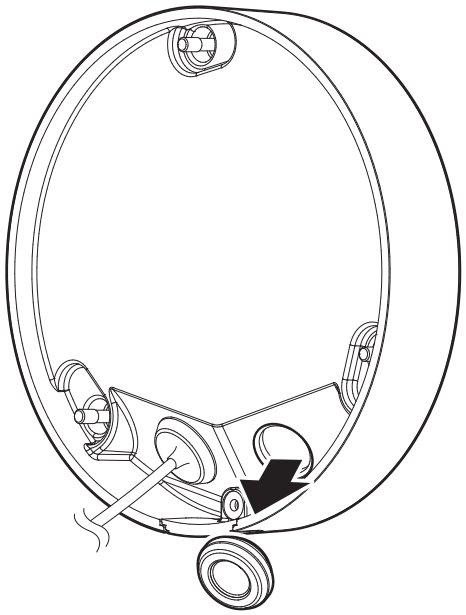


7-2

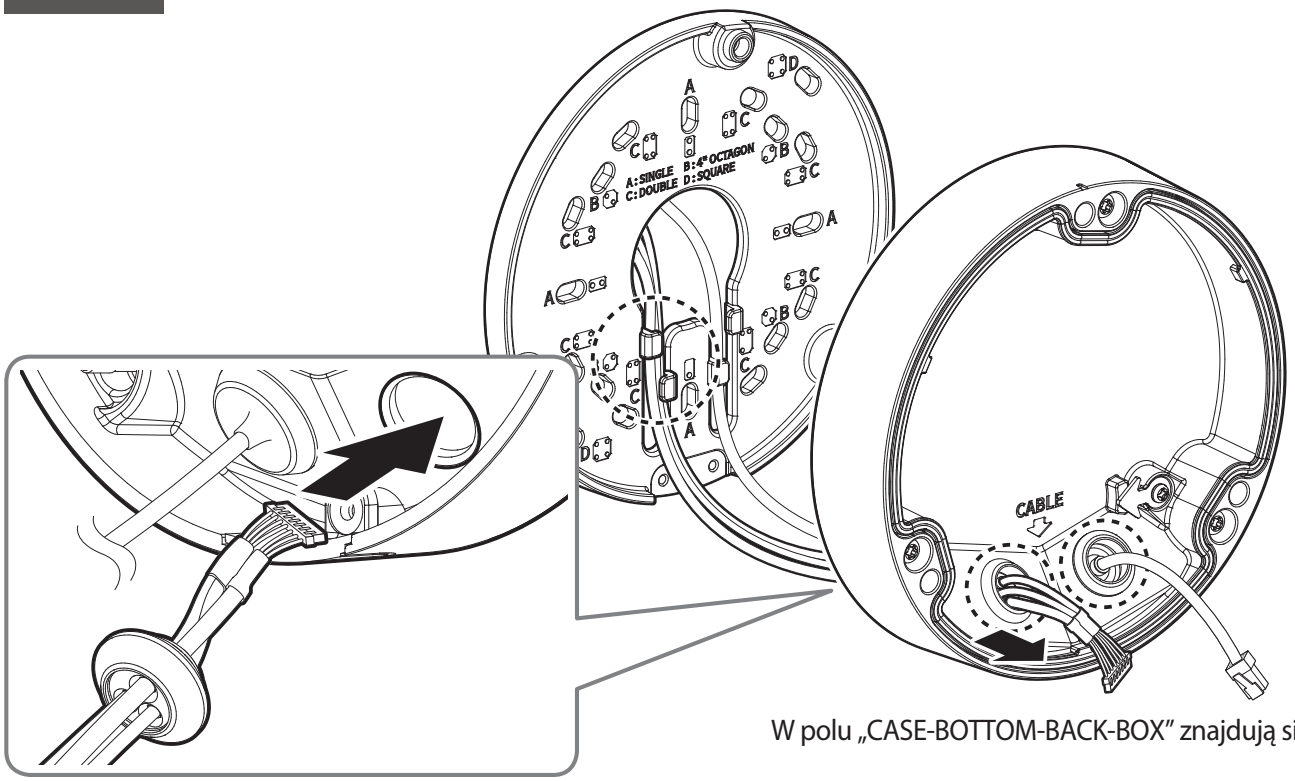


W polu „CASE-BOTTOM-BACK-BOX" znajdują się 2 wpisy

INSTALLATION


8

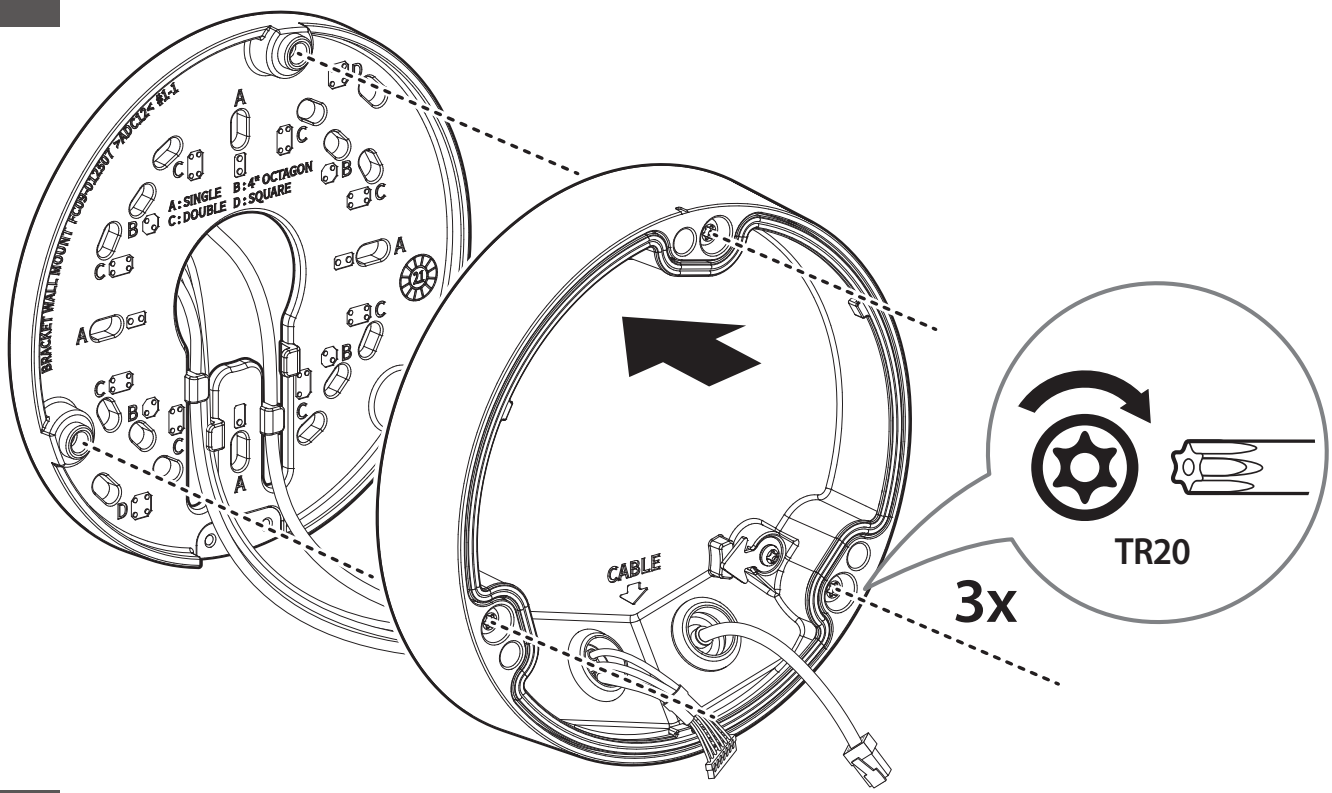


9

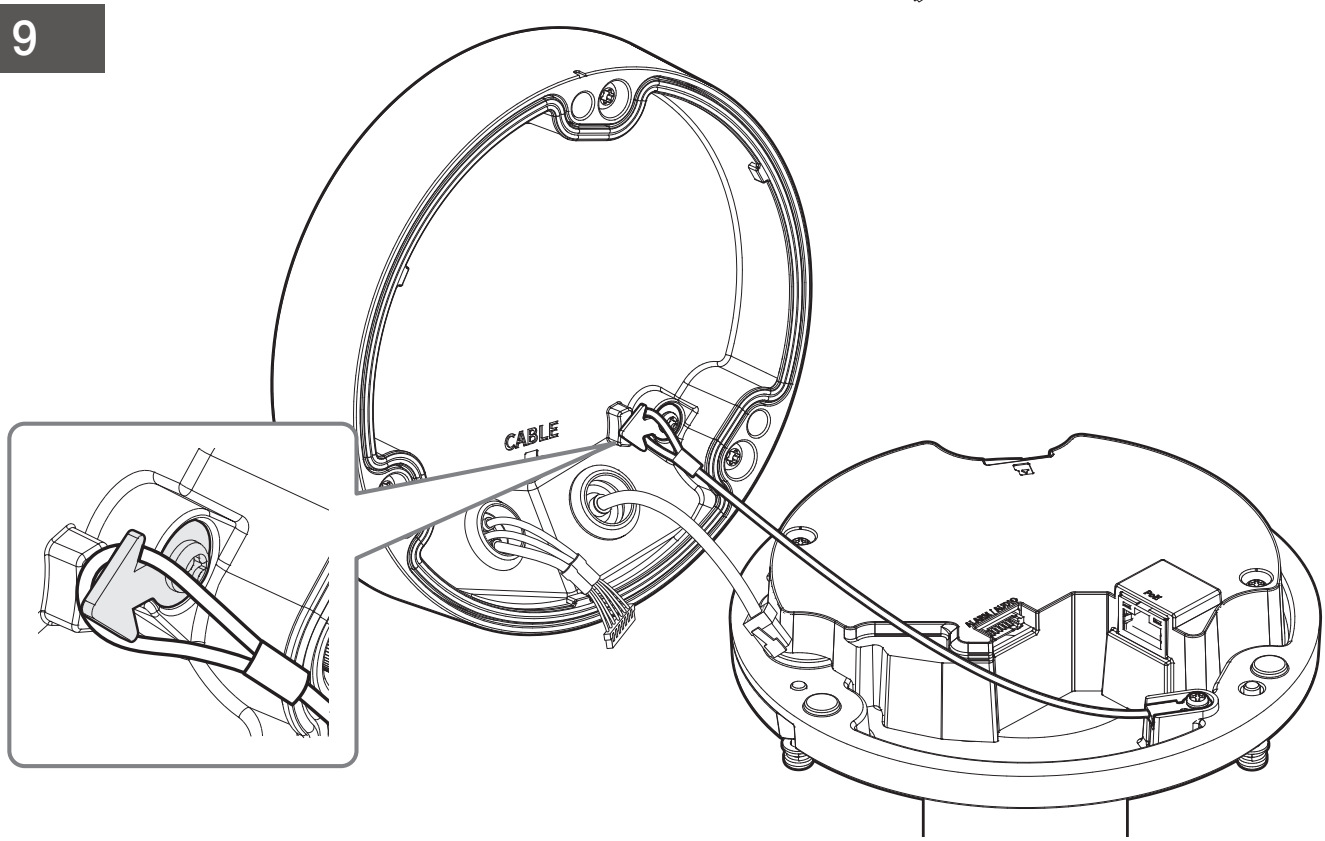


10

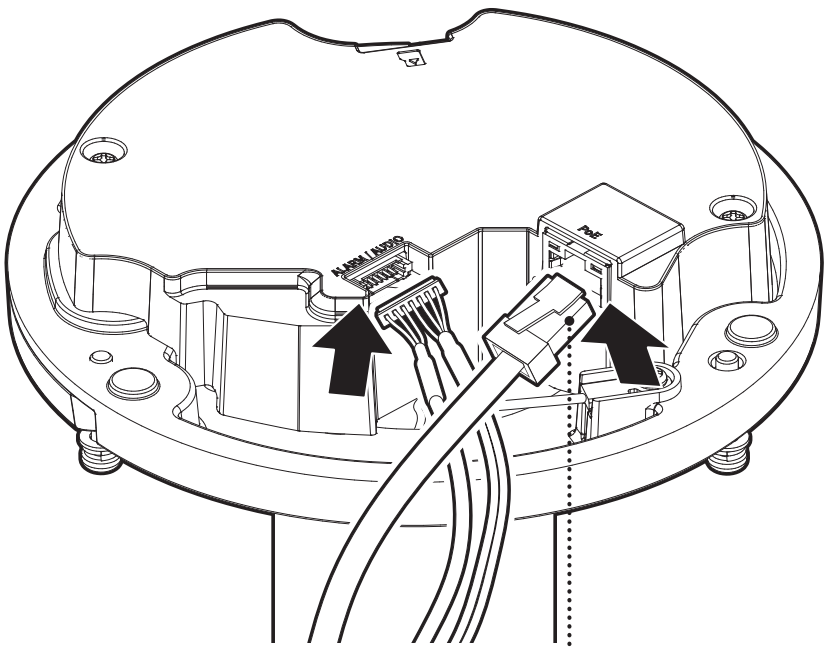

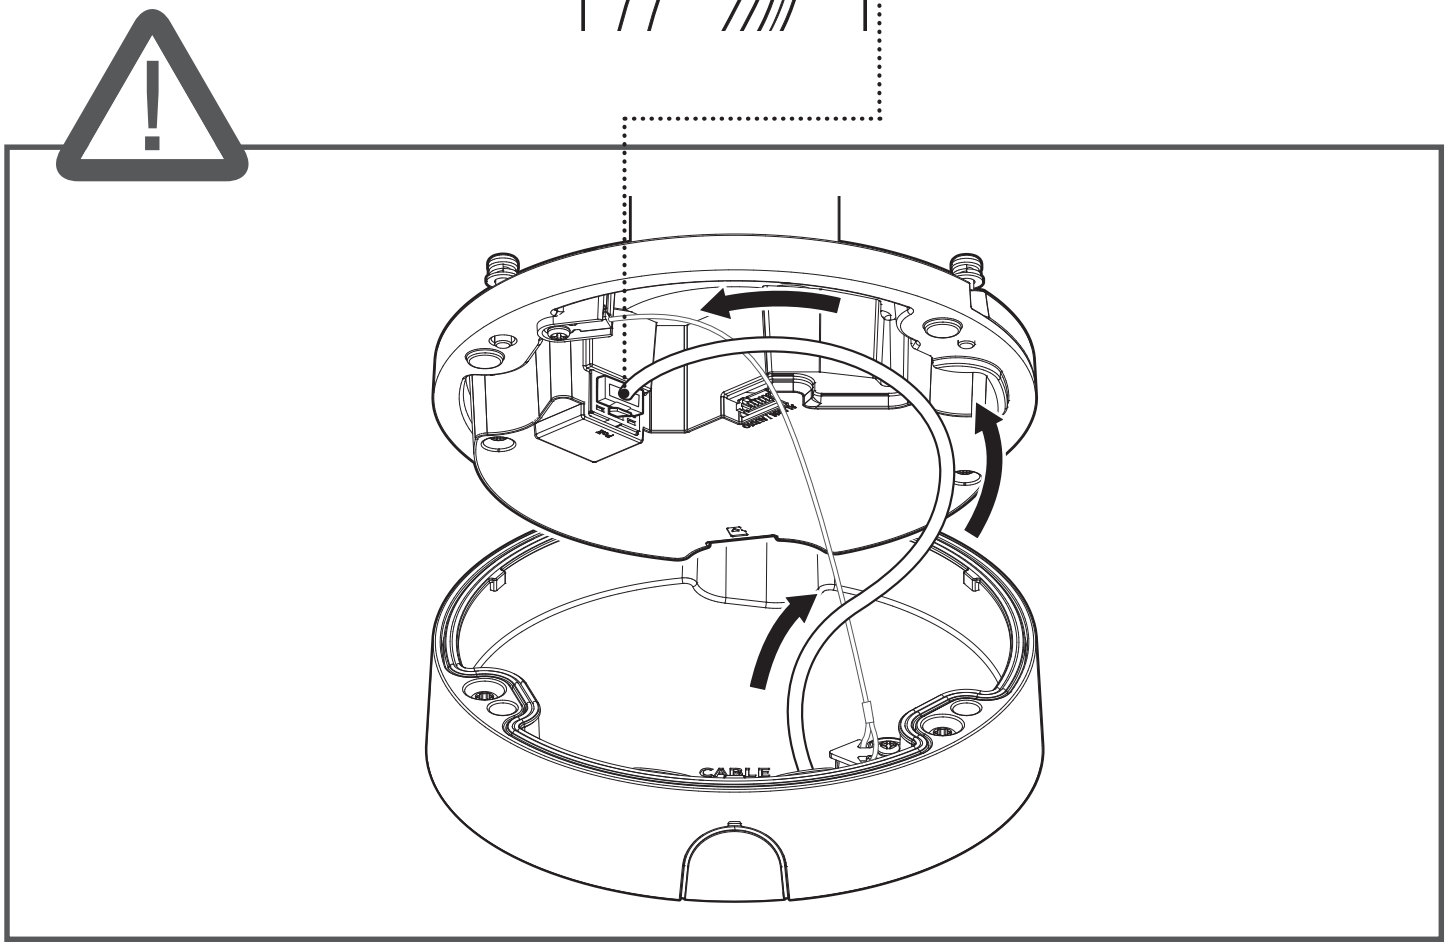


INSTALLATION

11

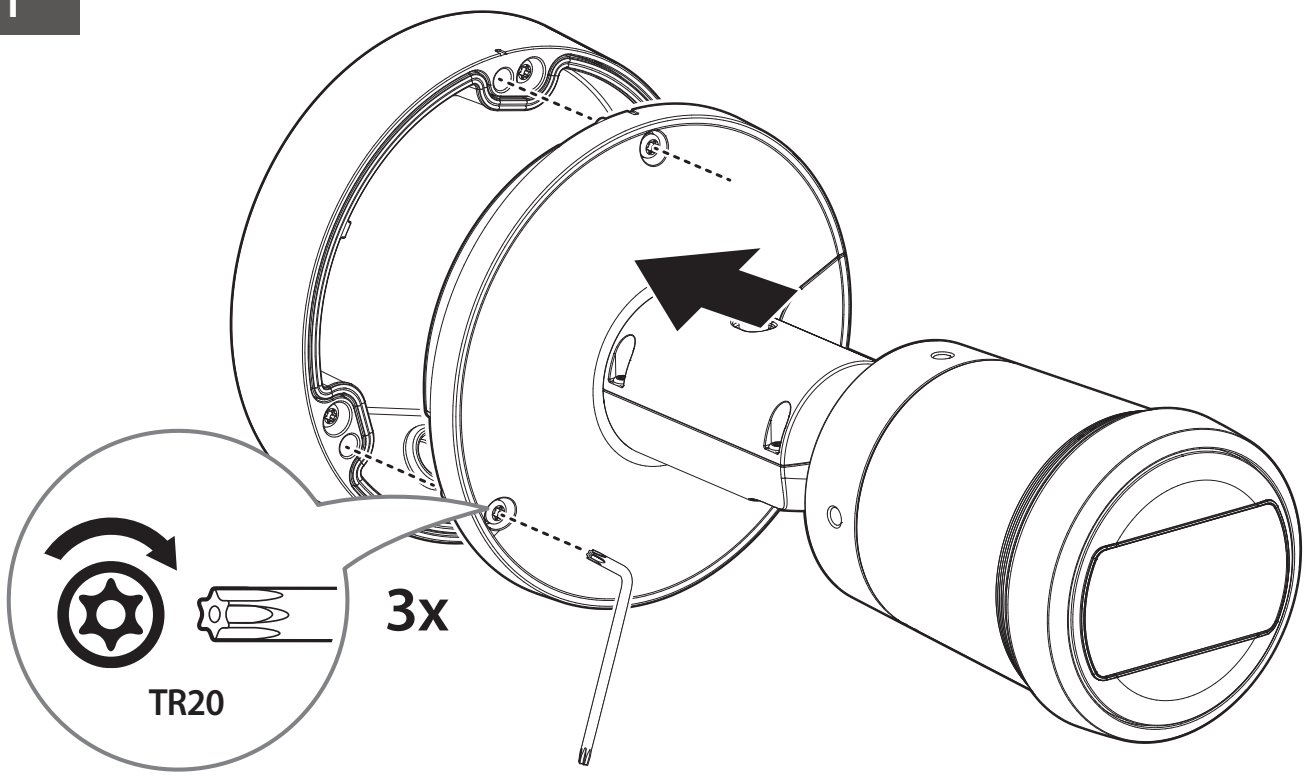


12

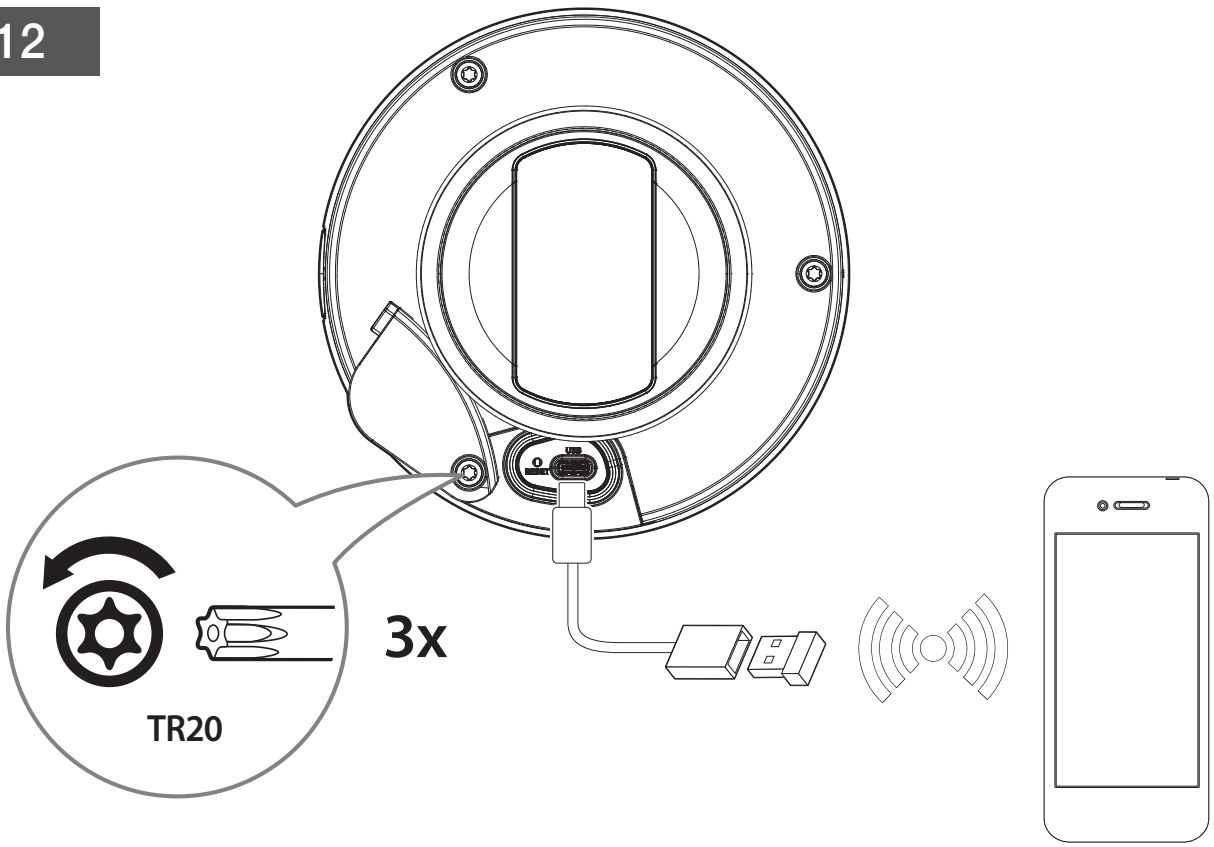


13




14-1

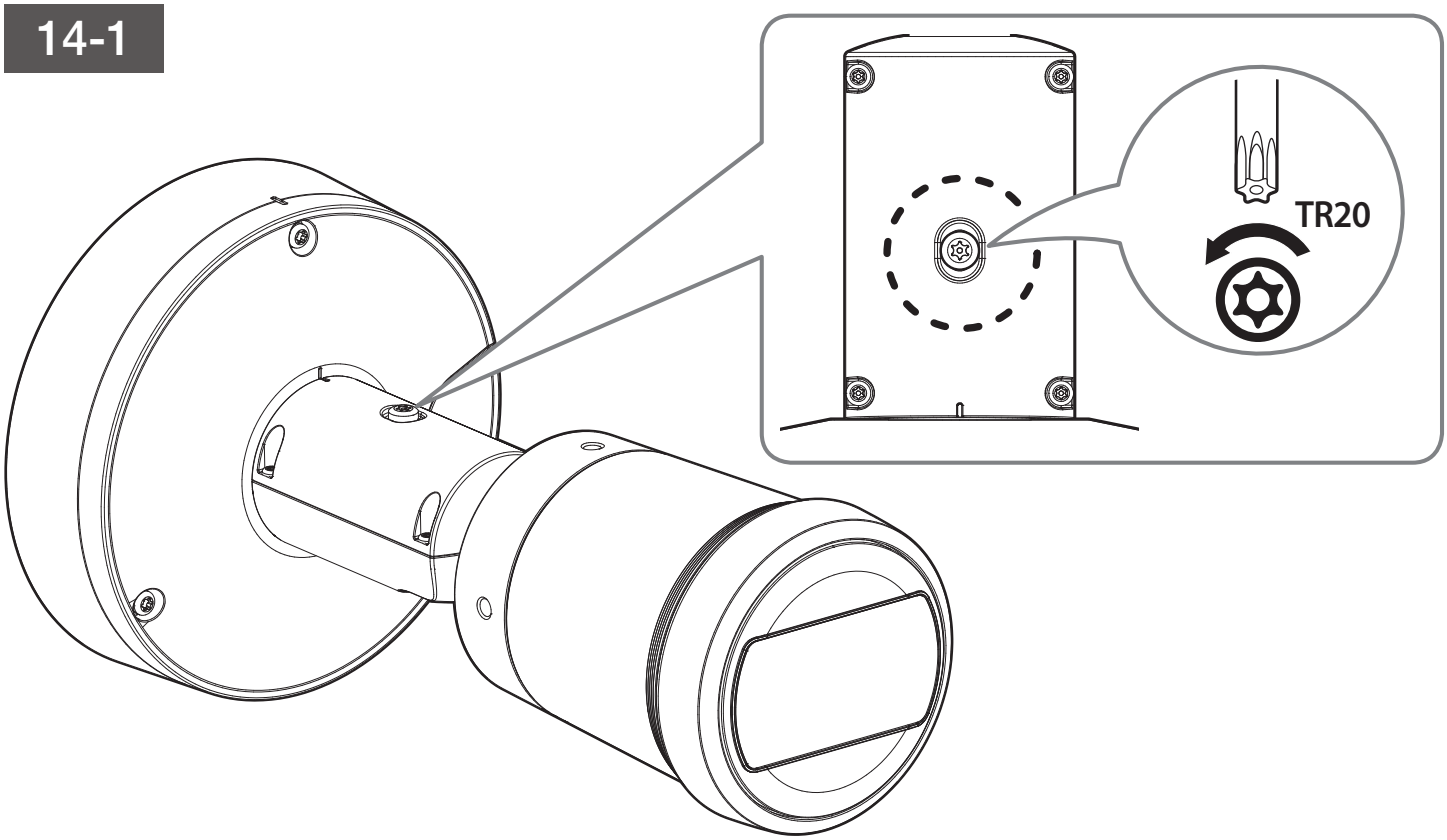


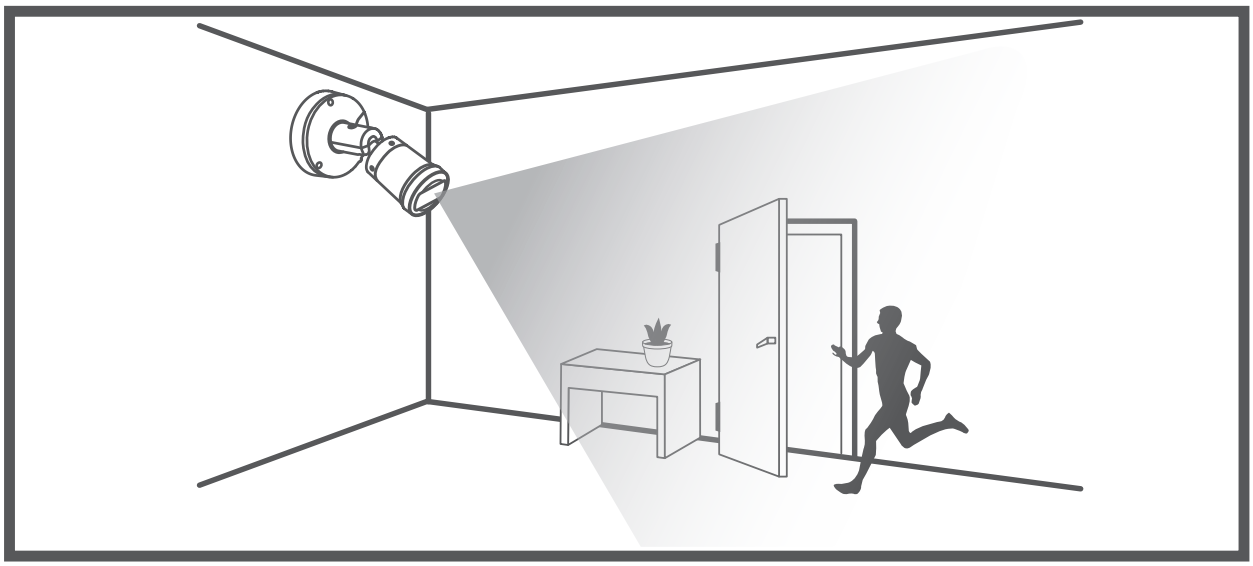



14-2

- Montaż na ścianie

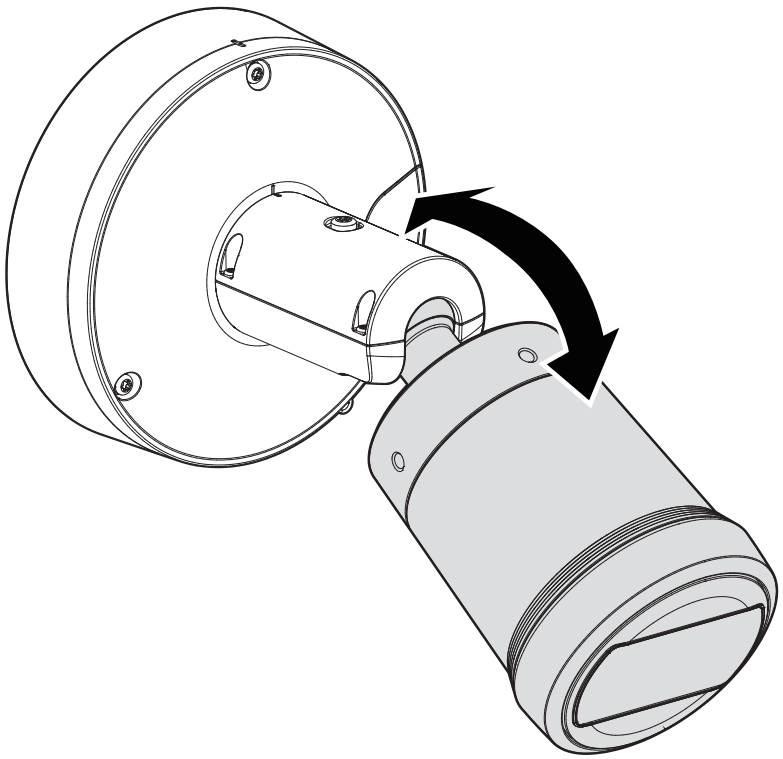


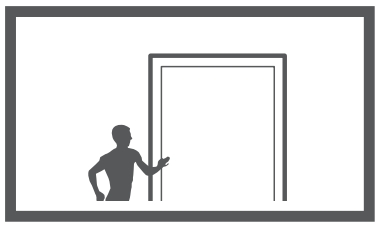

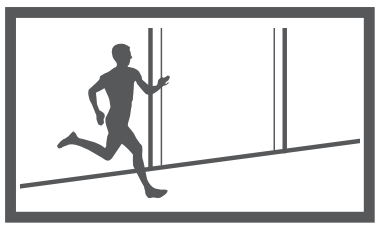


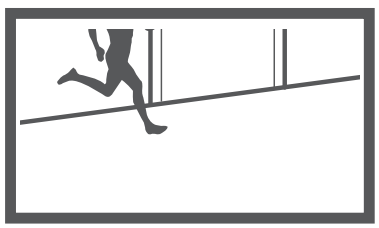


14-3

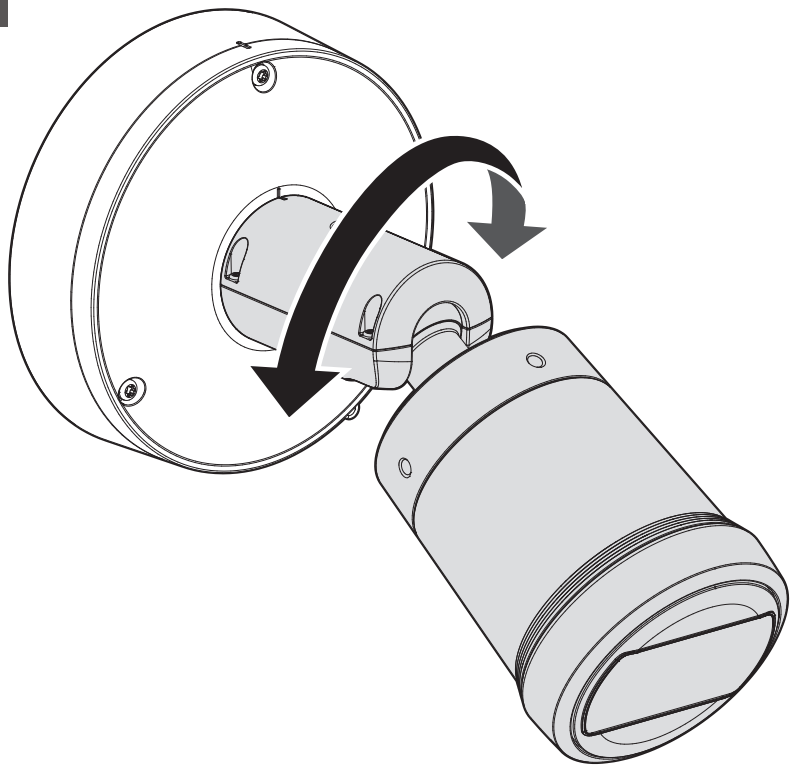




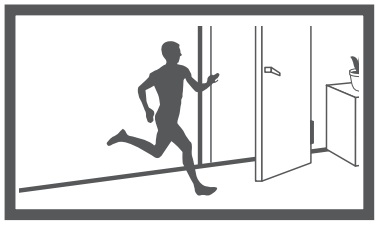


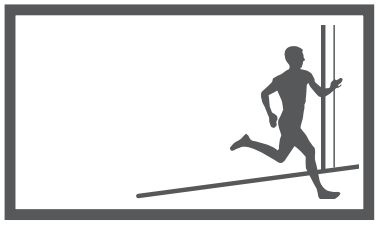


14-4

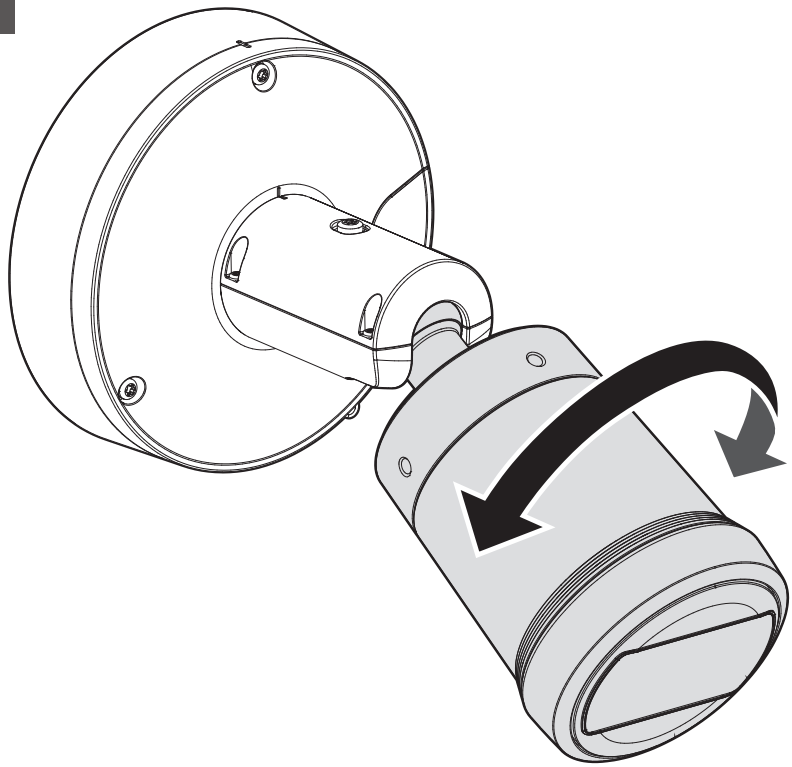




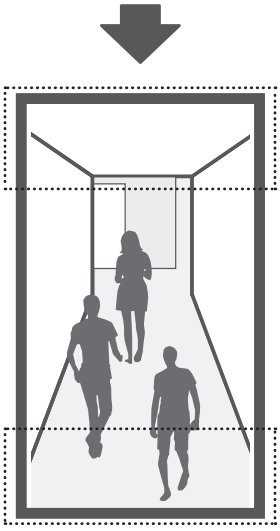


14-5

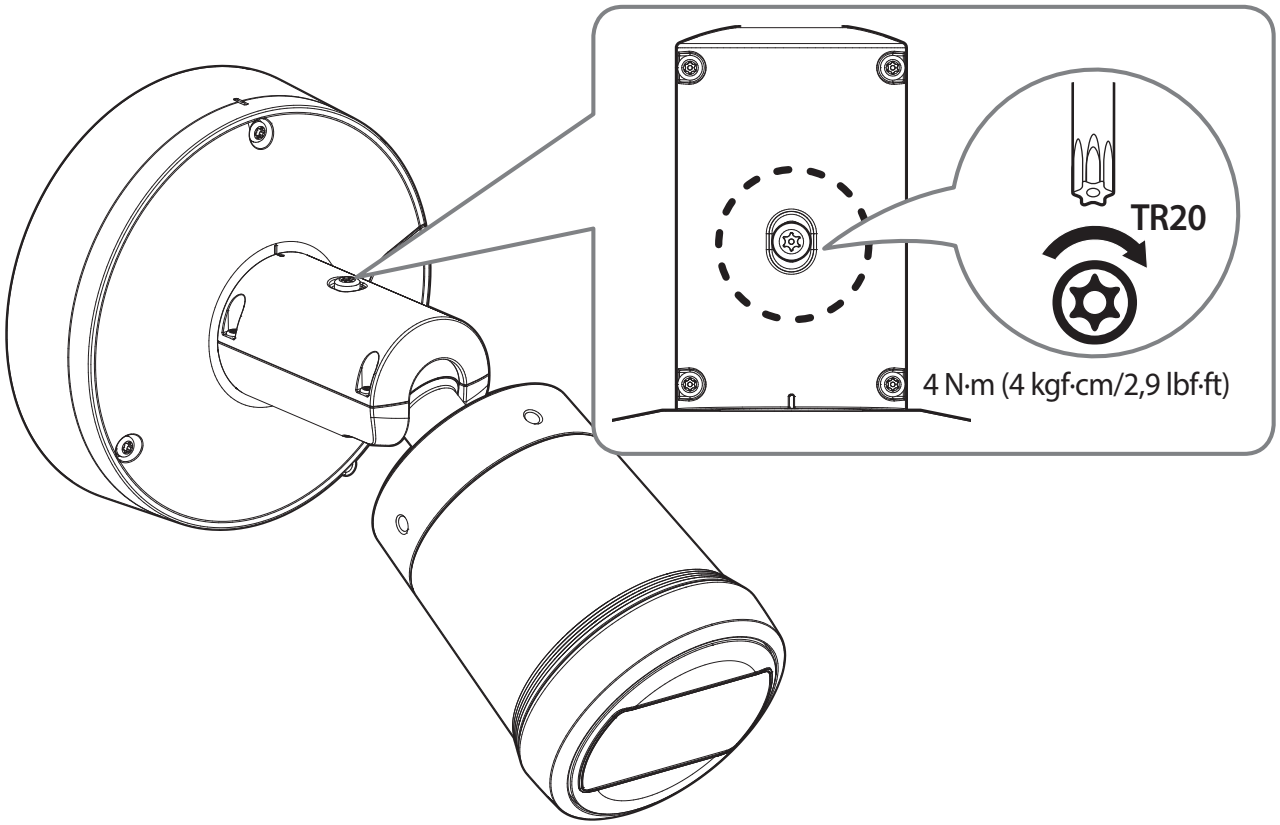


15

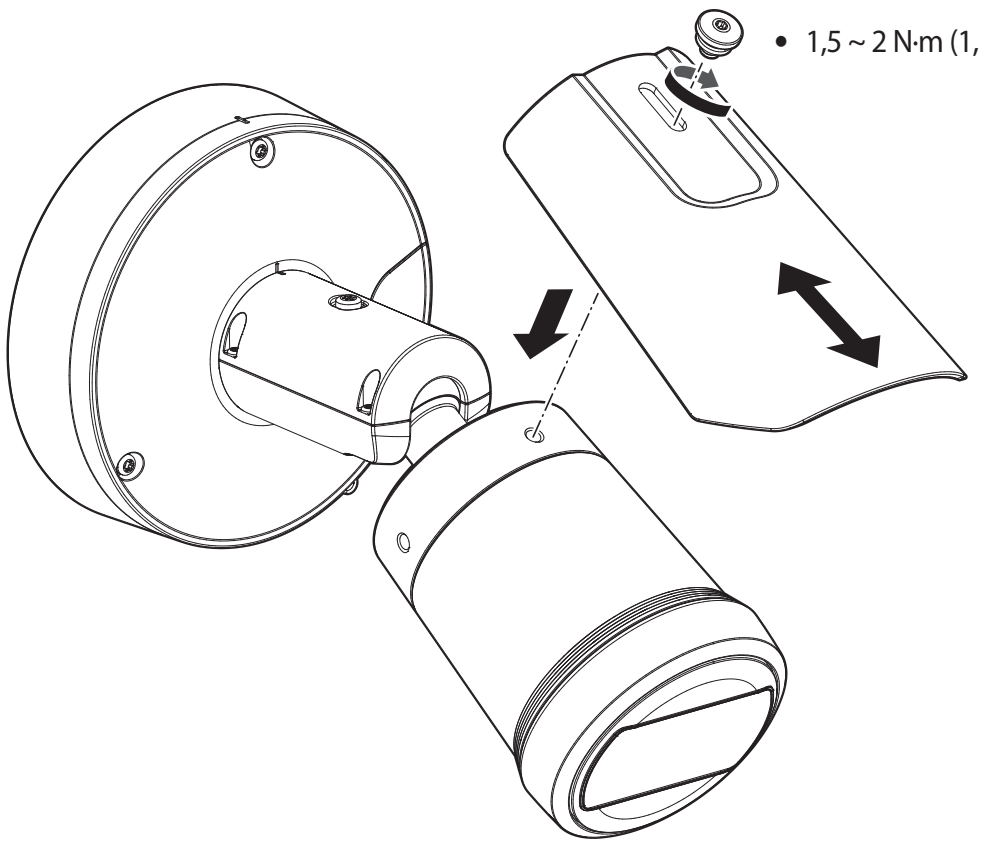


- Montaż na suficie

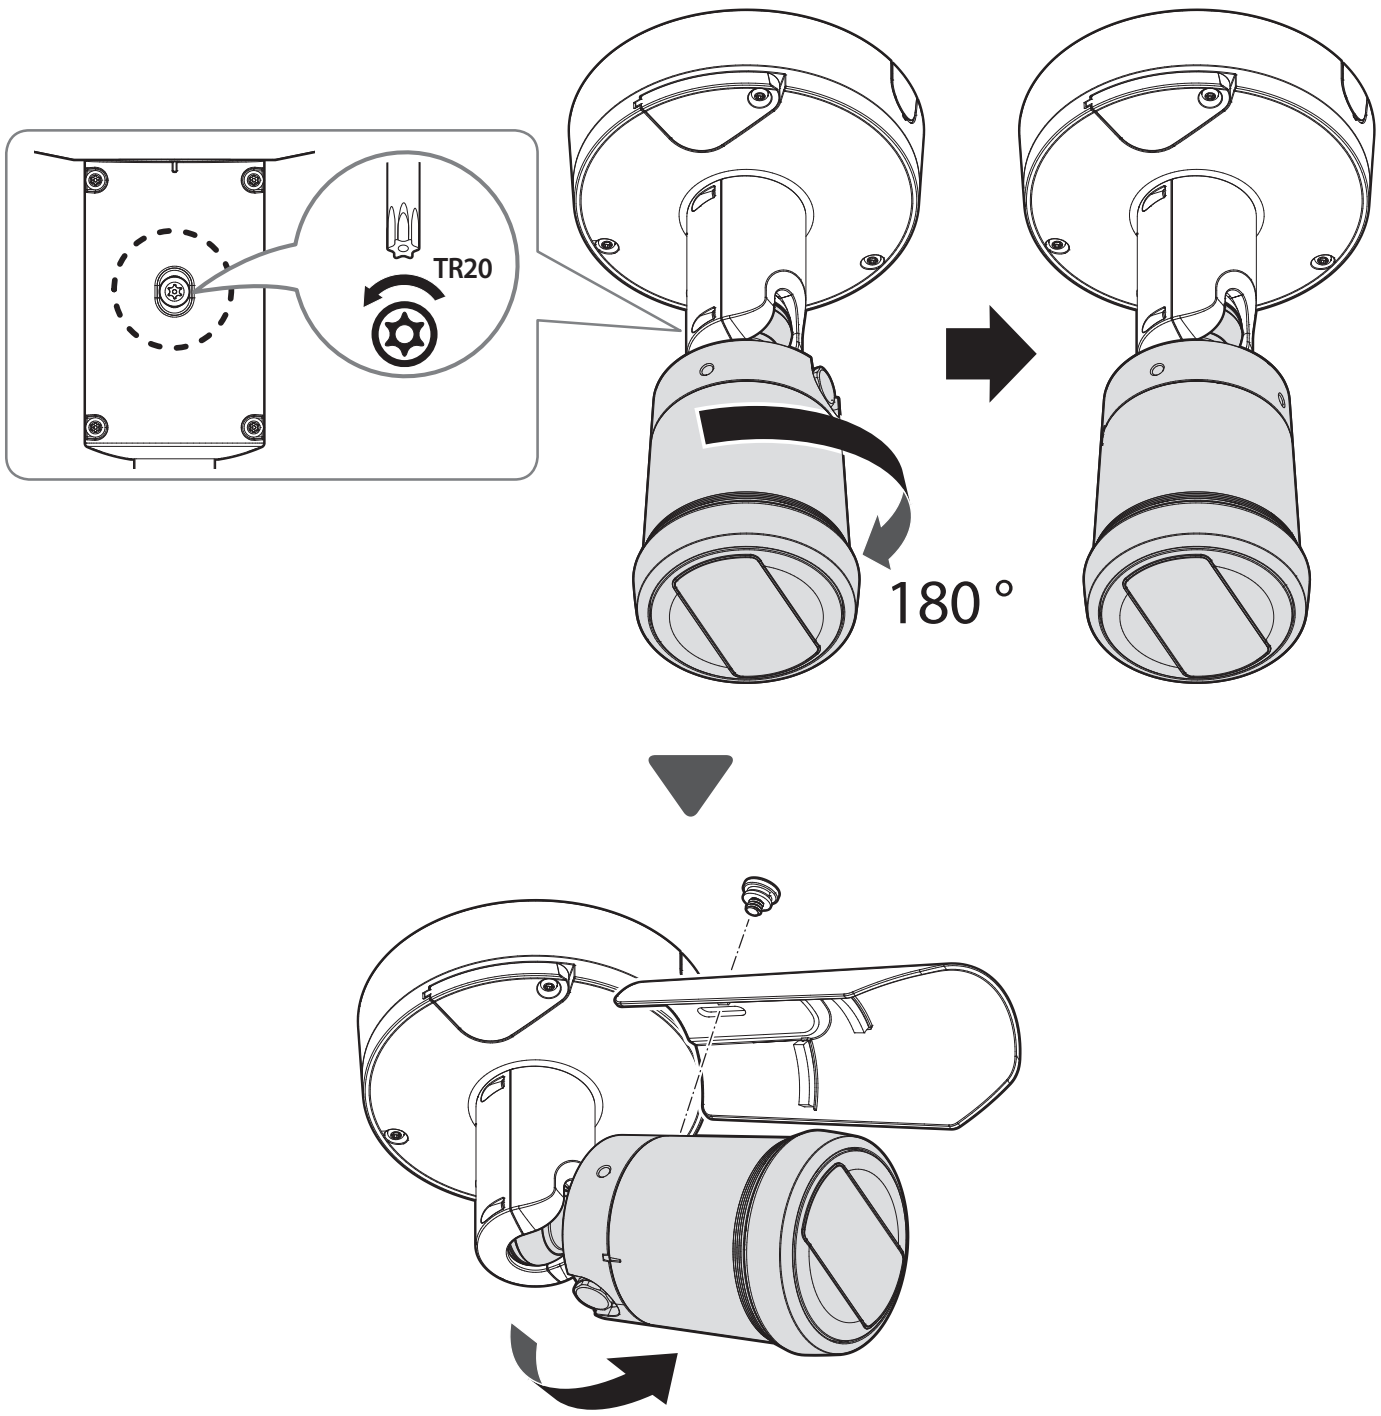

16

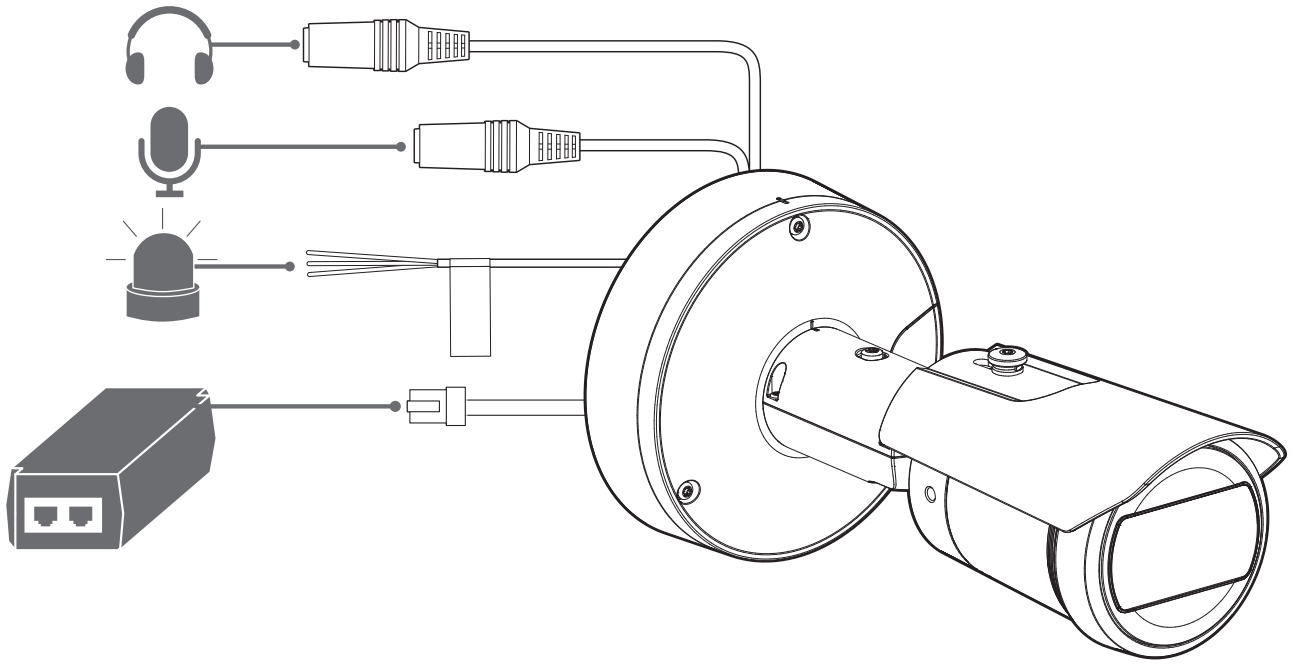


17

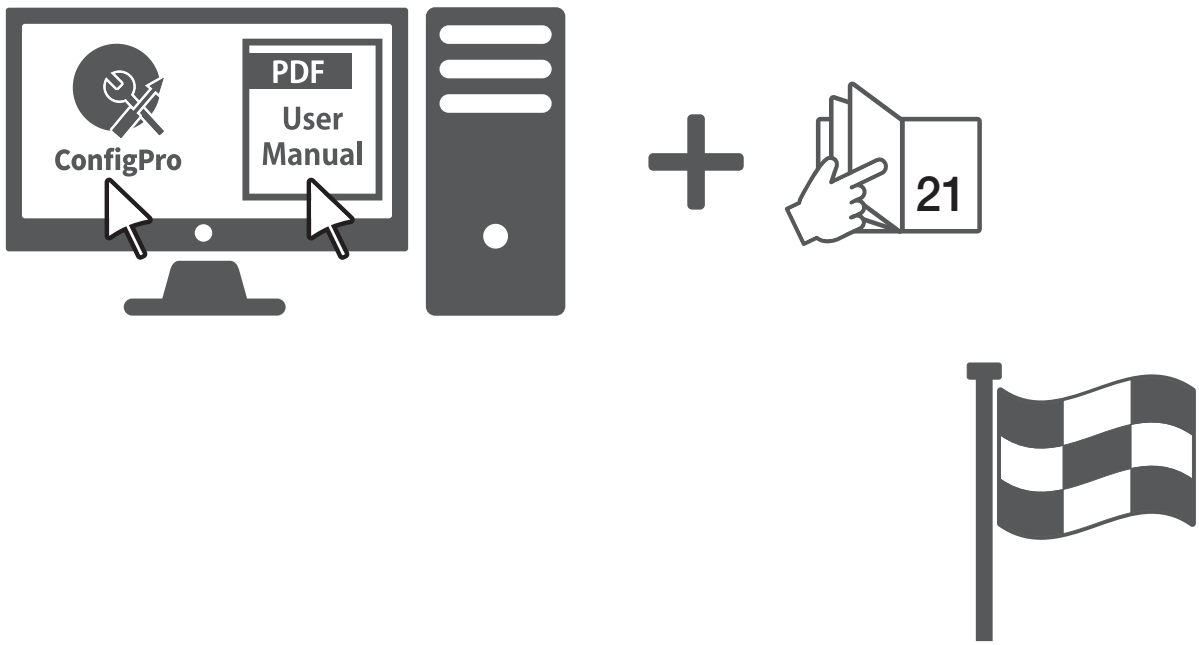

Polski

USTAWIENIA HASŁA

Pierwsze użycie produktu wiąże się z koniecznością rejestracji loginu i hasła.

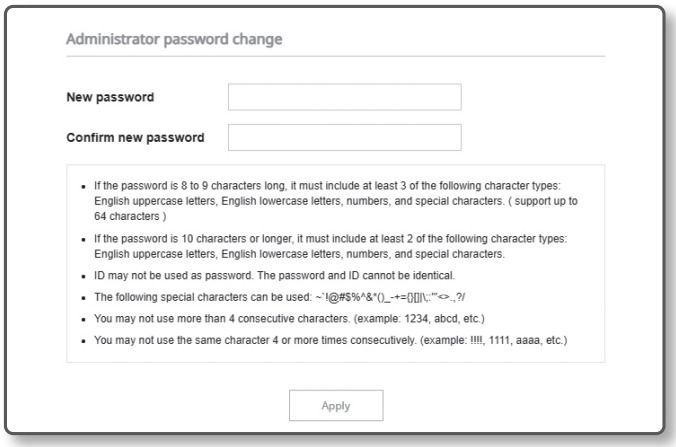

- W przypadku nowego hasła składającego się z 8 do 9 znaków musisz użyć co najmniej 3 z następujących: wielkie/małe litery, cyfry i znaki specjalne. W przypadku hasła składającego się z 10 lub więcej znaków musisz użyć co najmniej 2 z wyżej wymienionych znaków. (obsługa do 64 znaków)
  - Dozwolone znaki specjalne. : ~`!@#$%^&*( )_-+={ }[ ]|\;:"'<>.,?/
- Hasło nie może posiadać spacji.
- Hasło i identyfikator nie mogą być identyczne.
- W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa nie można używać tych samych znaków ani znaków następujących po sobie na klawiaturze jako haseł.
- Zapamiętaj ustawione hasło, ponieważ w przypadku jego utraty konieczne będzie zresetowanie produktu poprzez naciśnięcie przycisku [**RESET**].

LOGOWANIE

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlono okno logowania.Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

1. Wpisz słowo „**admin**" w polu <**User Name**>.
2. Wprowadź hasło w polu <**Password**>.
3. Kliknij przycisk [**Sign in**].

ŁĄCZENIE Z SIECIĄ WiFi

Ustawienia kamery

1. Podłączyć adapter OTG (Type C) i klucz Wi-Fi do portu USB Type C.

Ustawienia smartfonu

1. Zainstaluj aplikację instalacyjną Wisenet.
2. Po włączeniu sieci WiFi wybierz identyfikator SSID kamery.
3. Uruchom aplikację instalacyjną Wisenet.
4. Po zalogowaniu się do kamery nastąpi połączenie z obrazem wideo.
5. Można ustawiać kąt widzenia, obserwując wideo przez smartfon.

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.

EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.
Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJI / TEKNOMAKS BILISIM
MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS ISTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan


Hanwha
Vision