

VMS (Video-Management-Software)-Gerät

Kurzanleitung

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE

BRB-X1610E

Die Komponenten betrachten

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und positionieren Sie es auf einem ebenen Untergrund oder an seinem Installationsort.
Bitte kontrollieren Sie, ob im Lieferumfang zusätzlich zum Hauptgerät die folgenden Teile inkludiert sind.

-
- Das Erscheinungsbild der Komponenten kann vom gezeigten Bild abweichen.
 - Zubehörkategorie und Qualität können je nach Verkaufsregion verschieden sein.
 - Für einige Regionen ist HDD nicht vorinstalliert. Die Anzahl der HDD-Befestigungsschrauben und der SATA-Kabel richtet sich nach der Anzahl der HDDs.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


VMS-Gerät	Maus	Tastatur
Kurzanleitung	Stromversorgungskabel	Halterung für Rack-Montage (2x)
SATA-Stromversorgungskabel	SATA-Datenkabel (4x)	HDD-Befestigungsschraube (16x)
Befestigungsschraube der Halterung (4x)		

Hanwha Vision Co., Ltd. ist ein Hersteller von Überwachungskameras, der Video-Infos-Ausrüstung mit verschiedenen Funktion liefert. Benutzer müssen bei der Verwendung unserer Geräte die örtlichen Gesetzgebungen befolgen. Benutzer sind für jegliche illegale Verwendung unserer Produkt alleine verantwortlich.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


VMS-Gerät	Maus	Tastatur
Kurzanleitung	Stromversorgungskabel	Halterung für Rack-Montage (2x)
SATA-Stromversorgungskabel	SATA-Datenkabel (2x)	HDD-Befestigungsschraube (8x)
Befestigungsschraube der Halterung (4x)		

-
- Verwenden Sie das Produkt in einer flachen, horizontalen Position, wie abgebildet.

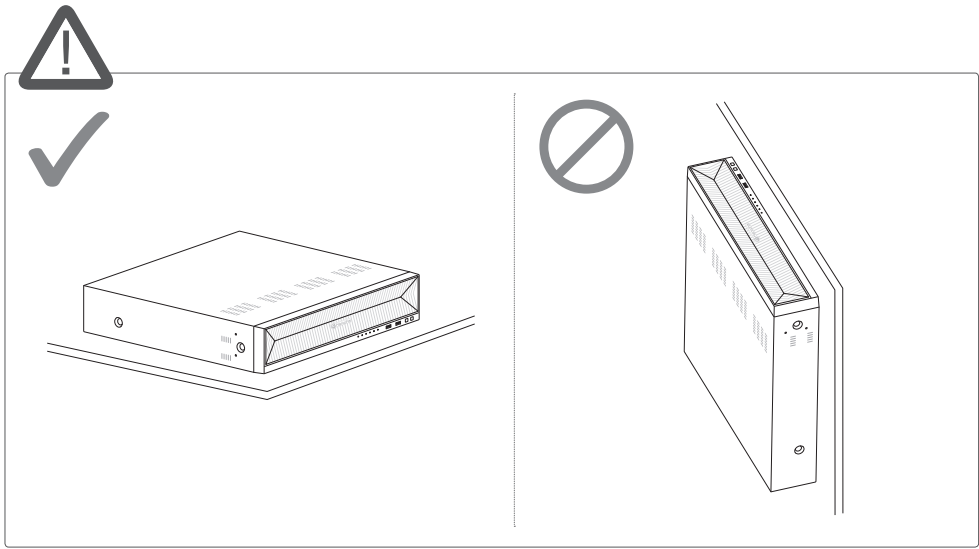


Elementbezeichnungen und Funktionen (Vorderseite)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

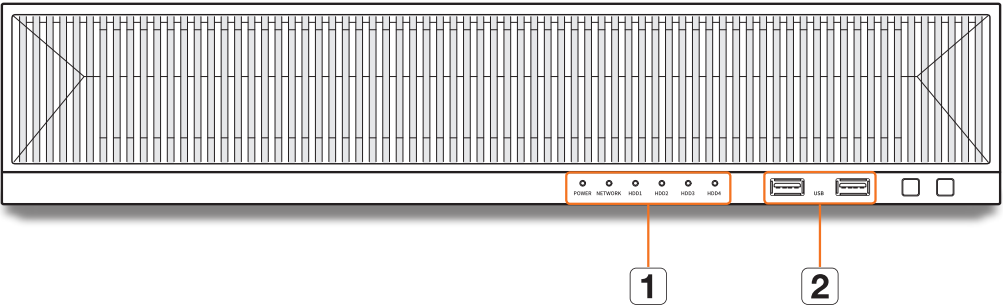


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

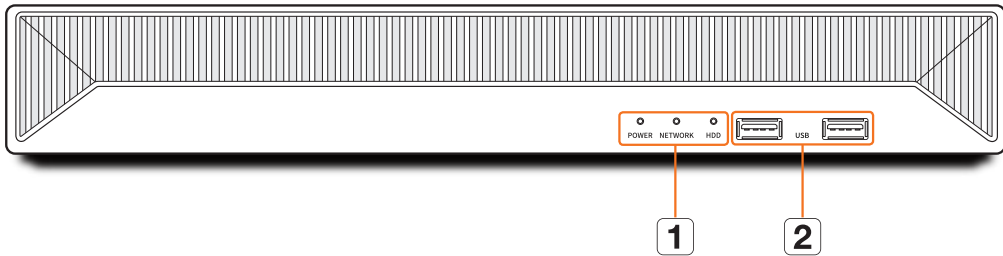


Elementbezeichnung		Funktionen
1	LED-Anzeige	POWER: Zeigt an, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
		NETWORK: Zeigt den Verbindungs- und Datenübertragungsstatus des Ports NETWORK2 an.
		HDD: Zeigt den Betriebsstatus der HDD an. Die LED blinkt, wenn die HDD in Betrieb ist.
2	USB	Anschluss für USB-Geräte. (USB 2.0 unterstützt)

Elementbezeichnungen und Funktionen (Rückseite)


BRB-X3210S1E

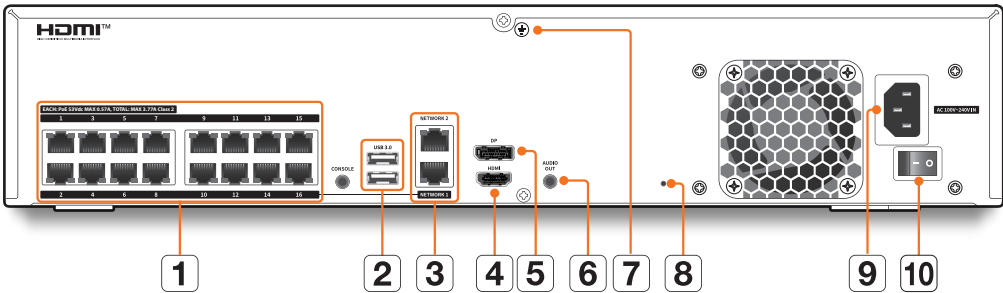


BRB-X32101E

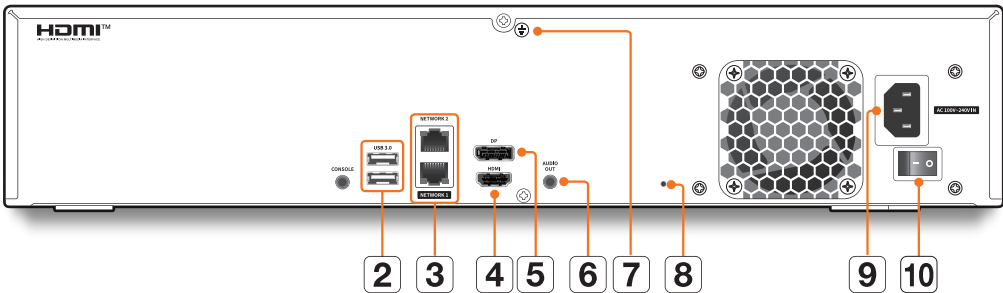

BRB-X1610SE

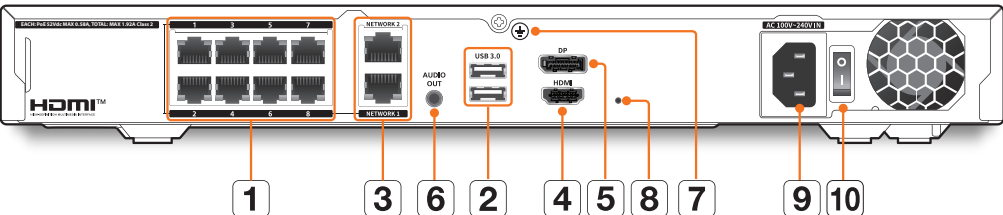

BRB-X1610E

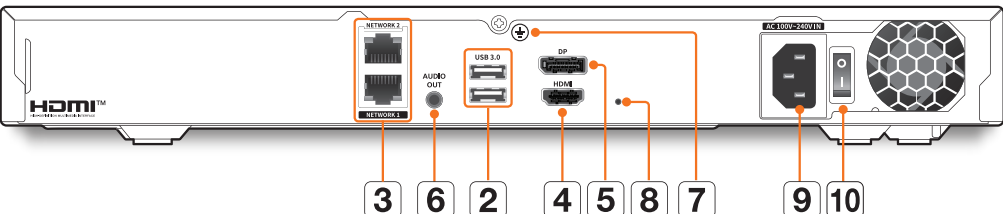

Elementbezeichnung		Funktionen
1	PoE	Versorgt die Kamera mit Strom.
2	USB 3.0	Anschluss für ein USB-Gerät.
3	NETWORK 1	Anschluss zum Verbinden einer Kamera und zum Empfang ihrer Videosignale.
	NETWORK 2	Empfohlener Anschluss für Netzwerkverbindung und Clientzugriff.
4	HDMI	Port für die HDMI-Videoausgabe.
5	DP	Port für die DP-Videoausgabe.
6	AUDIO OUT	Port für die Audioausgabe.
7	Masseverbindung	Über diesen Anschluss kann ein separates Massekabel verbunden werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit im Umgang mit dem Gerät bitte ein Massekabel anschließen.
8	Werkseinstellungen	Sie können alle Einstellungen des Produkts auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. ! ■ Bei einer Rücksetzung auf die Werkseinstellungen werden alle Daten auf der HDD gelöscht.
9	Stromversorgung	Terminal für den Anschluss mit der Stromversorgung.
10	Netzschalter	Strom an-/aus-schalten.

- Beim Anschluss des AC-Netzkabels oder Einschalten des Netzschalters kann es eine Leuchterscheinung im SMPS auftreten. Diese Erscheinung ist der normale Betrieb des SMPS-Schutzelements.
- Die **CONSOLE** ist lediglich für Wartungs- und Reparaturzwecke vorgesehen.

Montage der HDD

- !


■ Wenn Sie eine neue oder zuvor verwendete HDD zu diesem Produkt hinzufügen, zusätzlich zu der/den ursprünglich installierten HDD(s), formatieren Sie die neue HDD vor der Verwendung manuell in den Einstellungen.
- Um eine HDD zu ersetzen oder eine zusätzliche HDD einzubauen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder unseren Kundensupport.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf das Modell BRB-X3210S1E.


- 1

Die Schrauben auf der linken/rechten und hinteren Seite entfernen und die Abdeckung zurück schieben, um sie zu lösen.

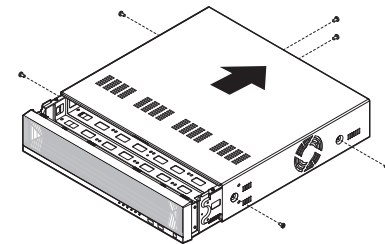


- 2

Die Schrauben links/rechts entfernen und die Halterung lösen.

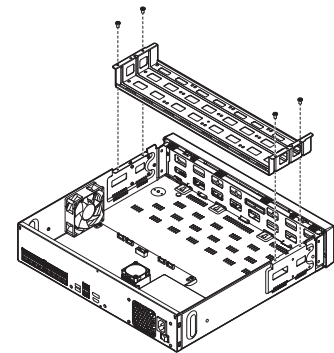


- 3

Die HDD in die Halterung einführen und mit den Schrauben befestigen.

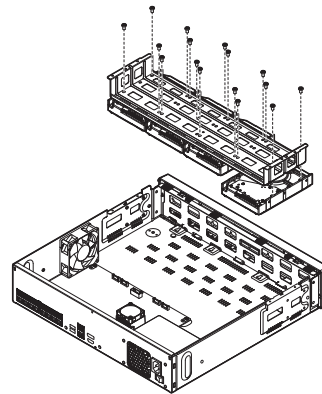


- 4

Die Halterung mit der montierten HDD mit den Schrauben am Produkt befestigen.




- 5** Das SATA-/Stromversorgungskabel der HDD an den Steckverbinder an der Hauptplatine anschließen.

- Siehe die Abbildung unten für die Positionsnummer und die Steckverbindernummer der HDD.

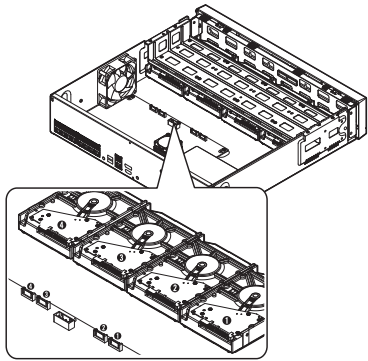

- 6** Sicherstellen, dass kein Problem betreffend den Verbindungsanschluss und die Verkabelung im Innern des Produkts vorliegt, und dann das Gerät nach dem Schließen der Abdeckung mit den Schrauben befestigen.


- Beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vorgehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.

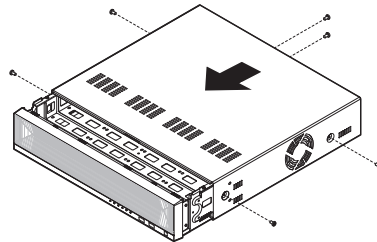

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf das Modell BRB-X1610SE.

- 1** Die Schrauben auf der linken/rechten und hinteren Seite entfernen und die Abdeckung zurück schieben, um sie zu lösen.

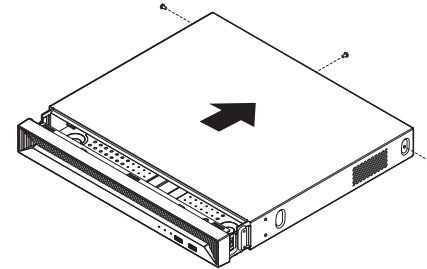


- 2** Das SATA-/Stromversorgungskabel der HDD an den Steckverbinder an der Hauptplatine anschließen.

- Siehe die Abbildung unten für die Positionsnummer und die Steckverbindernummer der HDD.

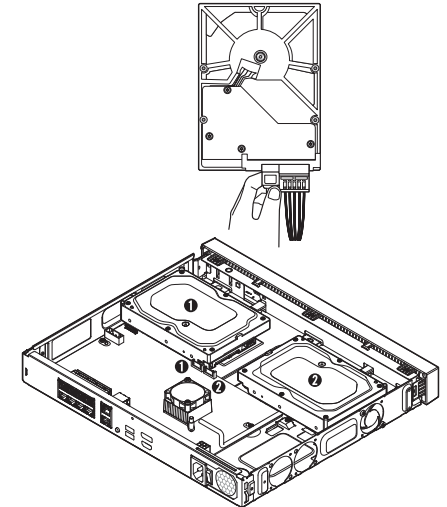


- !** ■ Vor dem Entfernen der HDD vorsichtig auf den Stecker drücken. Das Kabel nicht mit Gewalt abziehen.

- 3** Die HDD mit den Schrauben unten am Produkt befestigen.



- 4** Sicherstellen, dass kein Problem betreffend den Verbindungsanschluss und die Verkabelung im Innern des Produkts vorliegt, und dann das Gerät nach dem Schließen der Abdeckung mit den Schrauben befestigen.


- Beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vorgehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.

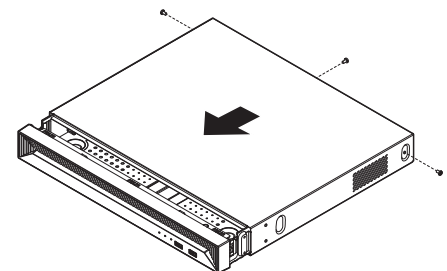

Halterungen befestigen

Befestigen Sie die Halterungen mit Schrauben an der linken und rechten Seite des Produkts.



- Die Schrauben fest genug anziehen, damit sie durch die Vibrationen nicht gelöst werden.

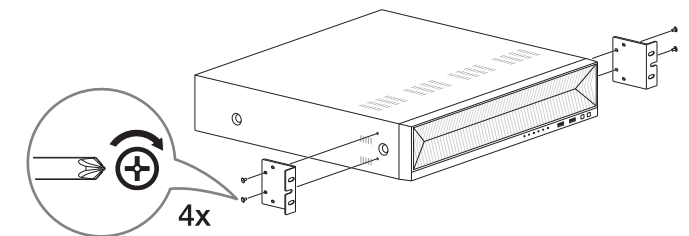

Beispiel) BRB-X3210S1E

Verwenden der Produktinformationen

Sie können die Produktinformationen/Handbuch/Firmware-Informationen/FAQ/HDD-Kompatibilitätsliste auf der Homepage oder mobilen Webseite Ihres Smartphones überprüfen.

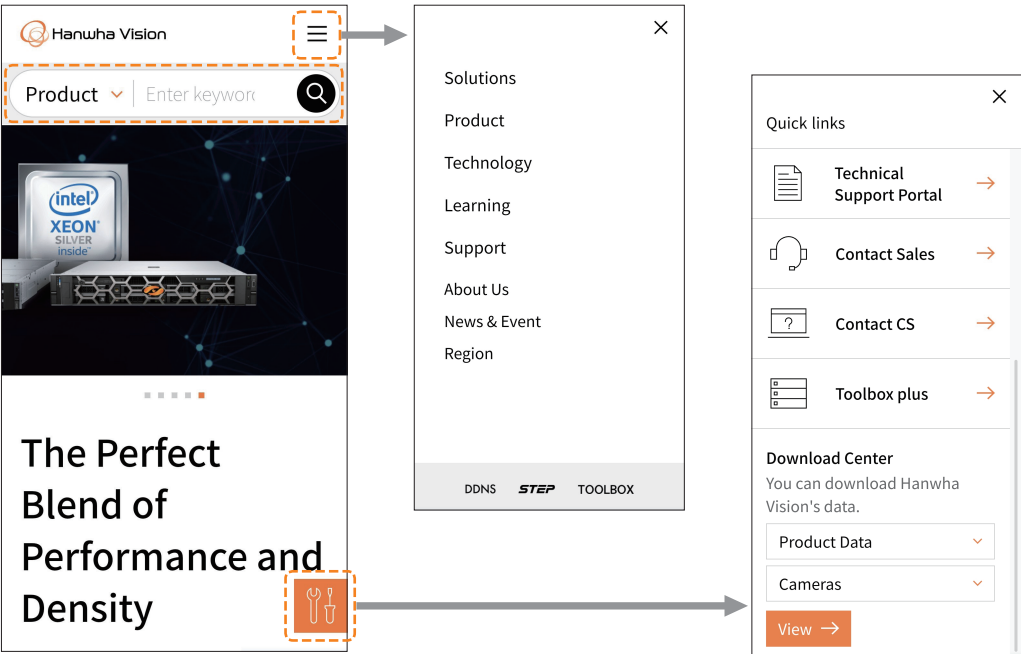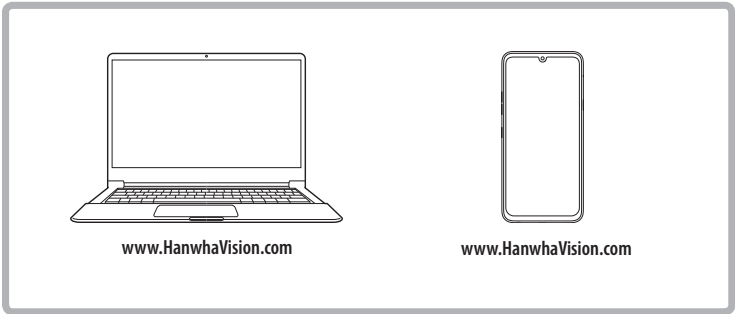


Verbinden zu einem Netzwerk mit Hilfe eines Routers

Wenn Sie einen PC und 1–3 dieser Produkte in einer Umgebung mit einem xDSL-/Kabelmodem hinzufügen möchten, können Sie den Router mit nur einer Internetleitung verwenden.

Diese Anleitung ist eine Installationsanleitung für Netzwerkanfänger. Befolgen Sie die Anweisungen zur Einrichtung Ihres Routers, lokalen PCs und dieses Produkts.

Anschluss des-Kabels

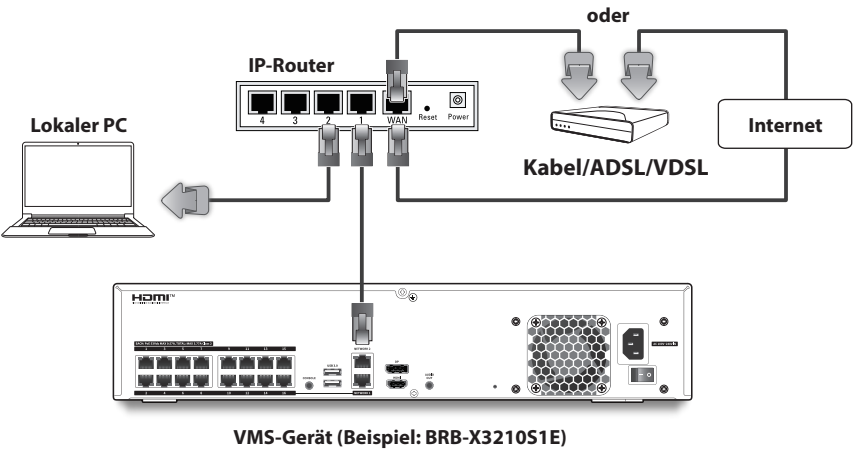


Verbinden eines Routers mit einem PC


■ Siehe das Benutzerhandbuch des Routers.

Verbinden des Produkts mit einem Router

- Konfigurieren Sie die <IP-Adresse> und das <Gateway> im unten dargestellten Menü des Produkts:
- Einstellungen > Hardware > Servers > Netzwerk > IP und Port > Netzwerkeinstellungen**
- ※ Das <Standard-Gateway>, das im Fenster [cmd.exe] des lokalen PCs markiert ist, und das <Gateway> des Produkts müssen identisch sein.
 - ※ Die ersten drei Zahlen der <IP-Adresse> dieses Produkts müssen mit den ersten drei Zahlen des <Standard-Gateways> übereinstimmen, die im Fenster [cmd.exe] auf dem lokalen PC markiert sind.

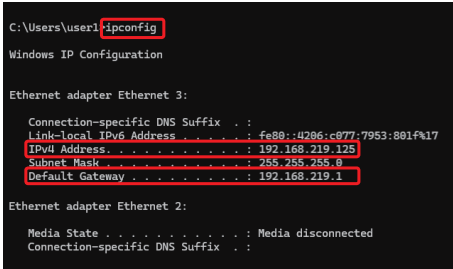

<Beispiel für Eingabeaufforderungsfenster>

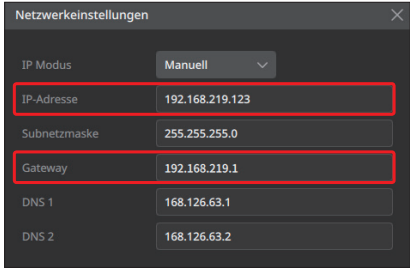


<Beispiel für VMS-Gerätebildschirm>



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

