

天花板内安装式机盒 安装手册

SHD-1600FPW


目录

概述	3
附带提供的物品	3
安装说明	4
安装	4

概述

In-ceiling Housing(天花板内安装式机盒)是将圆形/半月形型摄像机安装在双层天花板中使用的适配器。

附带提供的物品




机盒



安全支架 (1 个)




安全电线 (1 组)



模板




螺丝: 6 个




摄像机安装支架



安装手册




壳顶



螺帽: 3 个


安装说明

1. 选择可以承受安装结构总重量 5 倍的安装位置。
2. 离天花板至少要有 250mm 以上的留出高度。
3. 请务必绑牢安全电线，避免产品跌落。
4. 组装摄像机与安装支架时请使用所提供的螺丝。

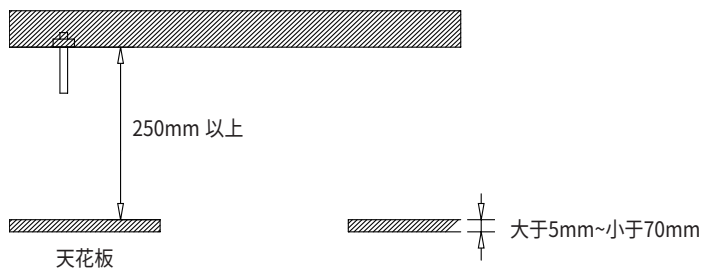


安装


1. 将安装模板放在天花板上，并用铅笔记。

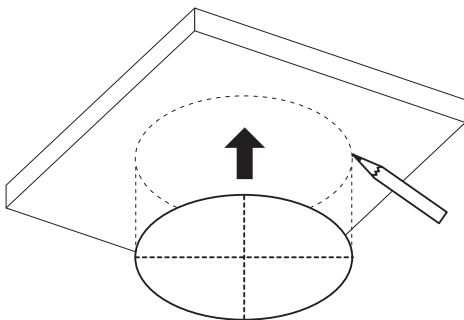


2. 将安装模板放在想要安装的位置后，进行钻孔。

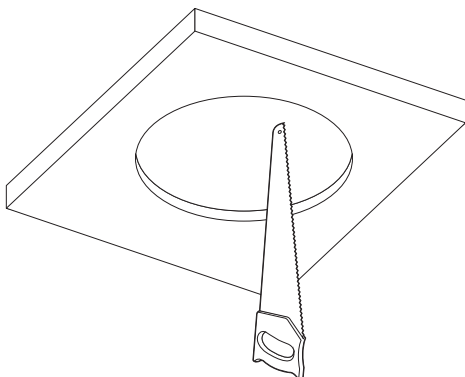


3. 检查要使用的孔尺寸后，拆下盖子和螺母。

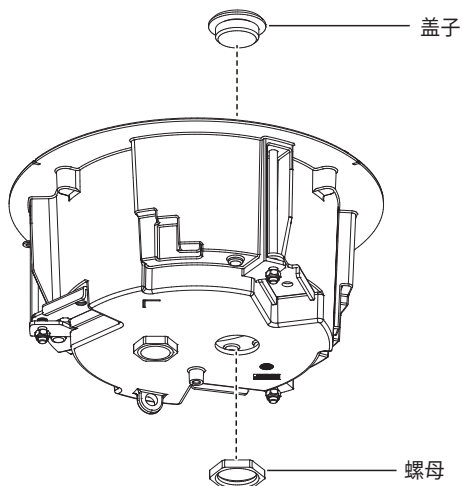

4. 将摄像机安装支架组装到机盒上。

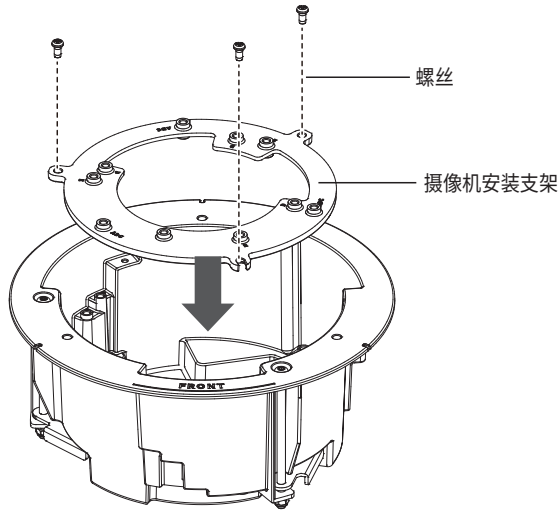


- !
- 组装摄像机安装支架时, 请先确认适合摄像机尺寸的机盒组装孔后再进行组装。
 - 请参阅产品内附的尺寸对照表。

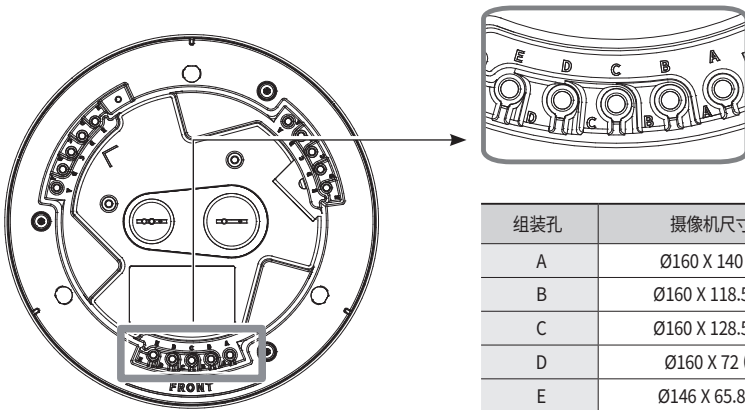

组装孔	摄像机尺寸
A	Ø160 X 140 (H)
B	Ø160 X 118.5 (H)
C	Ø160 X 128.5 (H)
D	Ø160 X 72 (H)
E	Ø146 X 65.8 (H)

5. 将固定螺栓固定在混凝土天花板上，并将安全电线固定到固定螺栓，如下所示：

- ① 将螺母（“N1”）固定在固定螺栓上。
- ② 将随附的安全支架插入到固定螺栓上。
- ③ 将两个螺栓（“N2”，“N3”）拧紧在固定螺栓上。
- ④ 将安全电线的一端挂在安全支架上并固定。
- ⑤ 将安全电线的另一端挂在机盒上并固定，如下图所示。

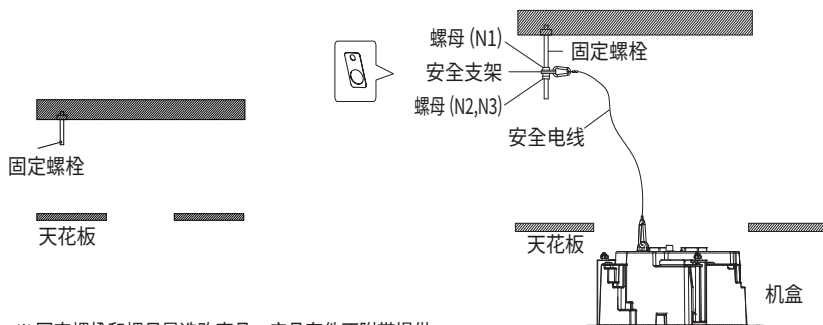


※ 固定螺栓和螺母是选购商品，产品套件不附带提供。

6. 在天花板内部通过天花板孔推机盒，并顺时针拧紧螺钉 (x2) 以将机盒固定在天花板上。
(调整支架高度，以便可以将机盒固定到天花板上。)





- 使用电动工具安装有可能导致产品损坏。
如果使用电动工具，扭矩应小于30Nm。
- 请确保机盒牢牢固定在天花板上。

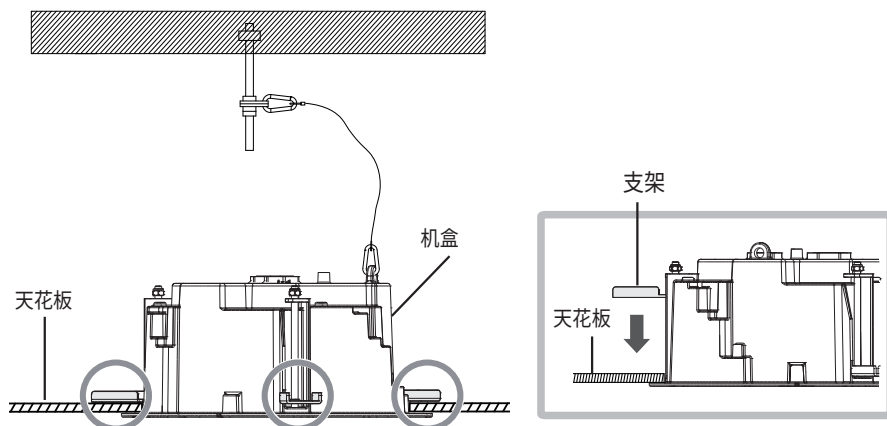

7. 请将电缆连接至摄像机。



- 请先确认适合摄像机尺寸的安装支架组装孔后再进行组装。

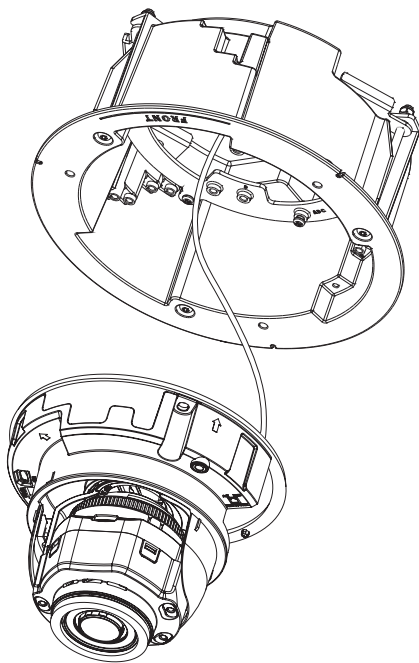


组装孔	摄像机尺寸
A	Ø160 X 140 (H)
B	Ø160 X 118.5 (H)
C	Ø160 X 128.5 (H)
D	Ø160 X 72 (H)
E	Ø146 X 65.8 (H)

8. 用螺钉将顶壳组装到机盒上。



■ A、C尺寸的产品, 请更换成随附的顶壳后进行组装。

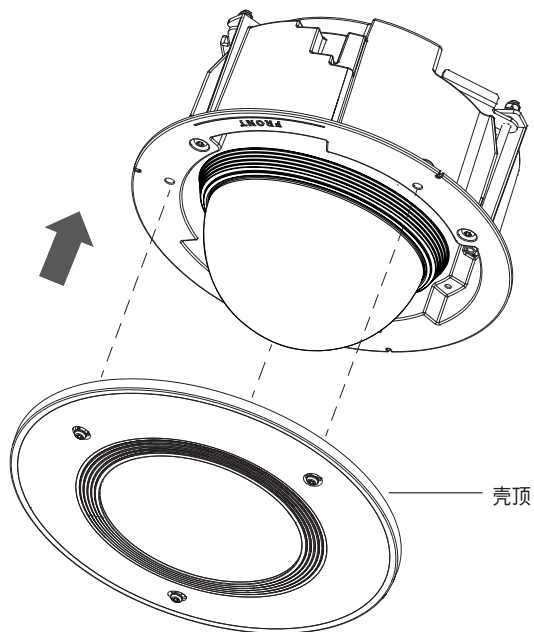

9. 将螺帽组装到顶壳上。

