

WISENET

AHD SPEED DOME-KAMERA







Kurzanleitung

HCP-6320/HCP-6320H



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Prüfen Sie, ob die folgenden Gegenstände im Produktpaket enthalten sind.

Aussehen	Artikelname	Menge	Beschreibung	Anwendbares Modell
	Kamera	1	-	Innenmodell (HCP-6320)
		1	-	Außenmodell (HCP-6320H)
	CD-Handbuch	1	Benutzerhandbuch oder Schnellanleitung in mehreren Sprache	HCP-6320/HCP-6320H
	Benutzerhandbuch oder Schnellanleitung	1	-	
	Befestigungsschrauben	4	Bei Montage des Gehäuses an der Decke	Innenmodell (HCP-6320)
	Installationsvorlage	1	Bei Festlegung der Montageposition vor der Montage der Installationsbasis an der Decke	
	Isolierungsplatte	1	Bei Motnage der Kamera an einem sehr feuchten Ort	
	Sechskantschraube	3	Verbindet die Installationsbasis mit der Kamera	Außenmodell (HCP-6320H)
	Inbusschlüssel	1	Fixiert die Installationsbasis nach dem Verbinden mit der Kamera	
	Buchsenpaket	1	Zur Installation im Freien zum Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit	
	Kabel zum Testen des Bildschirms	1	Testet die Kameraverbindung zum tragbaren Anzeigegerät	HCP-6320/HCP-6320H


NAMEN UND FUNKTIONEN DER BESTANDTEILE

Deutsch

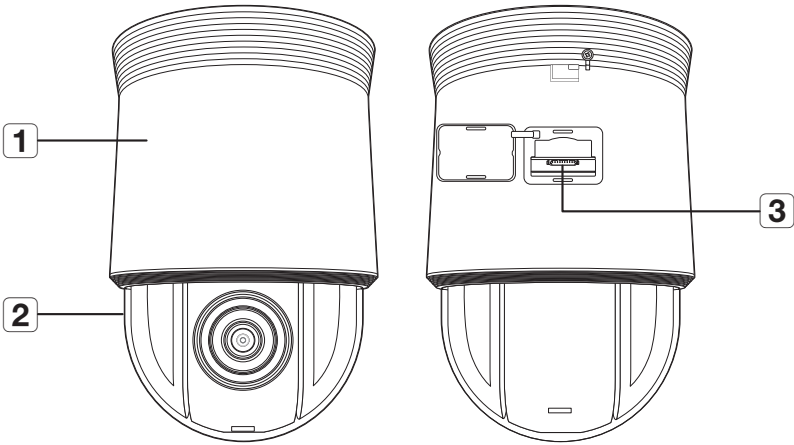HCP-6320




HCP-6320H

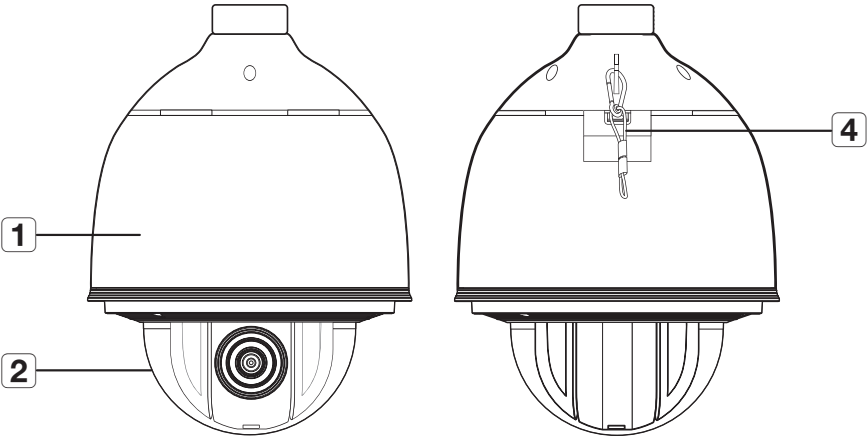


Gegenstand	Beschreibung
1 Haupteinheit	Schützt den internen PTZ-Mechanismus vor direktem Sonnenlicht oder äußeren Einflüssen.
2 Kuppelabdeckung	Kuppelabdeckung für die Linse und zum Schutz der Einheit.
3 After-Service-Anschluss (A/S-Anschluss)	Dient nur Reparaturzwecken, nicht für Nutzer verfügbar.
4 Sicherheitskabel	Das Kabel verhindert, dass das Produkt während der Montage herunterfällt.

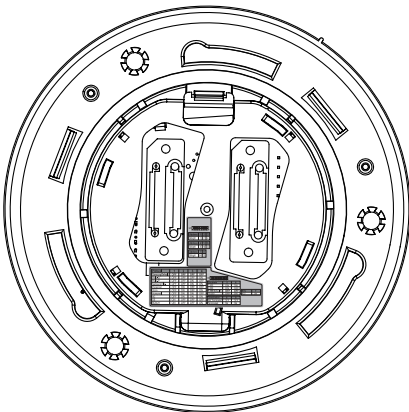Untere Ansicht der Montagebasis




Innenansicht der Montagebasis

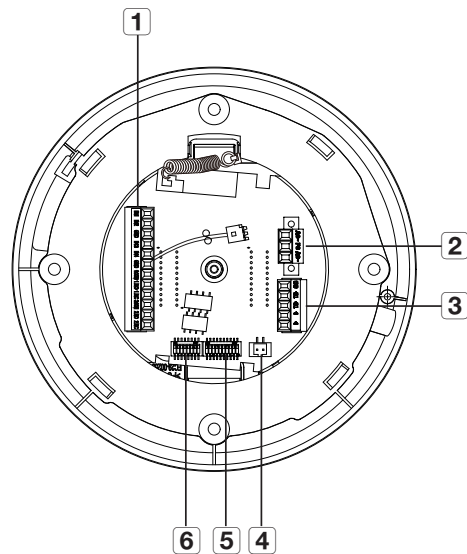

Artikelname	Beschreibung
1 Alarm-I/O-Anschluss	Zum Verbinden des Alarm-I/O-Kabels.
2 Energieanschluss	Für den Stromanschluss.
3 Kommunikationsanschlüsse	Für RS-485/422-Kommunikation.
4 Videoausgang-Anschluss	Analoger Videoausgang-Anschluss (zur Installation)
5 Kommunikations-Setup-Schalter	Sehen Sie sich die Übertragungsrate und Protokolle an.
6 ID-Setup-Schalter	Gegen Sie die ID der Kamera ein.

OSD-Menü-Diagramm

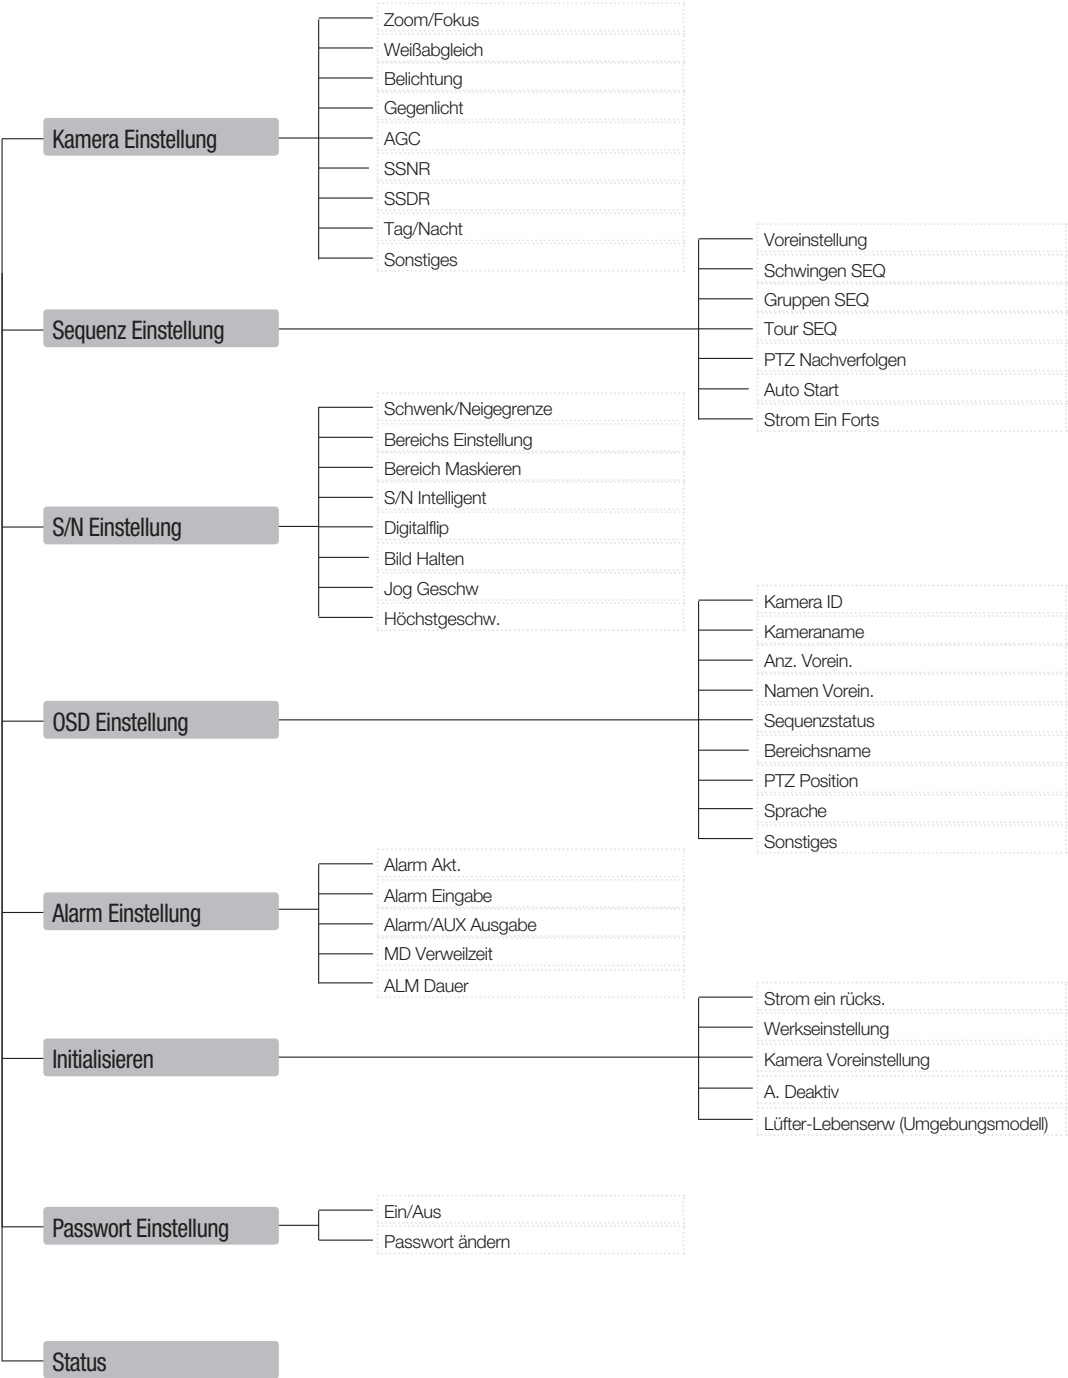Es kann eine Gesamtansicht der Menüstruktur angezeigt werden. Für weitere Informationen bitte auf der entsprechenden Seite oder Kapitel dieser Bedienungsanleitung nachschlagen.



※ **Die Motoren zum Schwenken/Neigen/Zoomen sowie der Gleitring haben eine Garantie von einem Jahr im Dauereinsatz.**



Hanwha Techwin hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Techwin, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
