

WISeNET

AHD HIZLI DOM KAMERA





Hızlı Kullanma Kılavuzu

HCP-6320/HCP-6320H




DAHİL OLANLAR

Ürün paketinde aşağıdakilerin olup olmadığını kontrol edin.


Görünüm	Öge Adı	Miktar	Açıklama	Geçerli Model
	Kamera	1	-	Kapalı Alan Modeli (HCP-6320)
		1	-	Ortamsal Model (HCP-6320H)
	Kılavuz CD	1	Çok Dilli Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu	HCP-6320/ HCP-6320H
	Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu	1	-	
	Sabitleme Vidası	4	Tavana Kurulum Yapılıyorsa	Kapalı Alan Modeli (HCP-6320)
	Kurulum Şablonu	1	Tavana tabanı kurmadan önce, kurulum noktalarını belirliyorsanız	
	Yalıtım Kağıdı	1	Kamerayı yoğun nemli ortamlara kuruyorsanız	
	Altıgen vida	3	Kurulum tabanını kamerayı takmak için kullanılır.	Ortamsal Model (HCP-6320H)
	L Anahtar	1	Kurulum tabanını kameraya taktıktan sonra sabitlemek için kullanılır.	
	Rakor paketi	1	Bina dışına yapılan kurulumlarda nemin girmesini önlemek için kullanılır.	
	Monitör test kablosu	1	Kameranın taşınabilir cihaz ekranına bağlantısını test amaçlı kullanılır.	HCP-6320/ HCP-6320H

BİLEŞEN ADLARI VE İŞLEVLERİ

HCP-6320

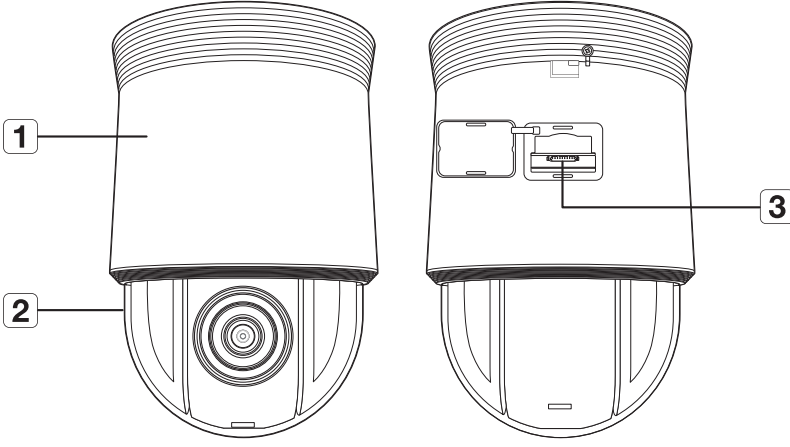


HCP-6320H

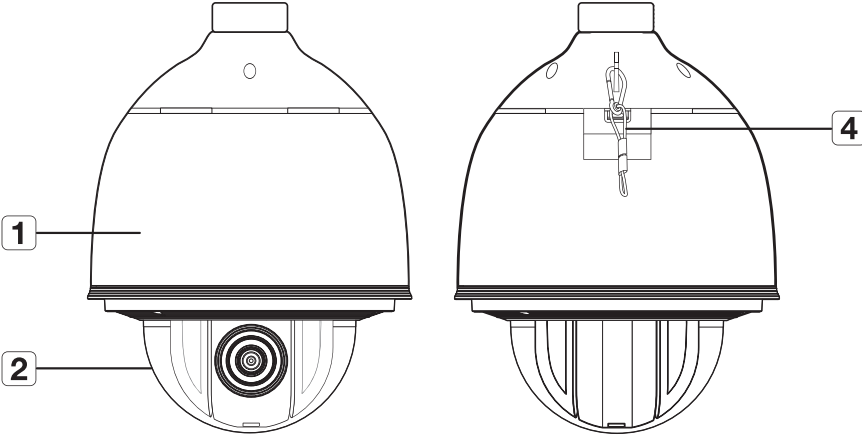


Öge	Açıklama
1 Ana birim	Dahili PTZ mekanizmasını doğrudan güneş ışığından veya harici etkilere korur.
2 Dom Kapağı	Lens ve birim koruması için dom kapağı.
3 Servis portu (A/S portu)	Bu kullanıcının kullanımı için olmayıp sadece onarım amaçlıdır.
4 Güvenlik Kablosu	Bu kablo, kurulum sırasında ürünün düşmesini önler.

Kurulum Tabanının Alt Görünümü

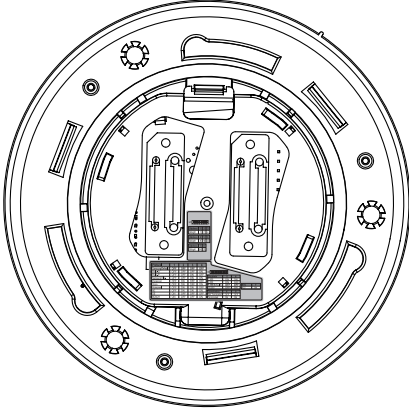


Kurulum Tabanının İç Görünümü

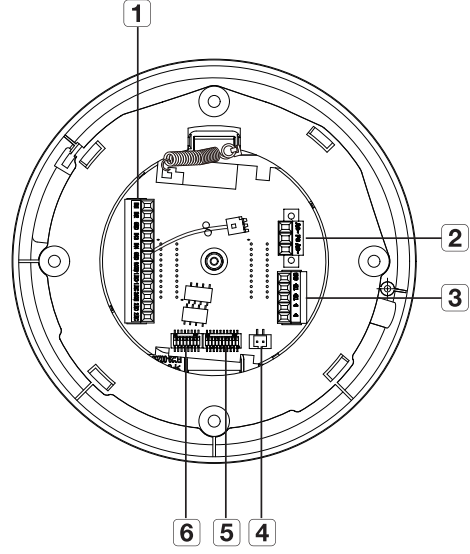

Öge	Açıklama
1 Alarm G/Ç Portu	Alarm G/Ç kablosu takmak için kullanılır.
2 Güç Portu	Güç bağlamak için kullanılır.
3 İletişim portları	RS-485/422 iletişimi için kullanılır.
4 Video Çıkış Portu	Analog video çıkış portu. (kurulum için)
5 İletişim kurulum anahtarı	Aktarım hızını ve protokolleri ayarlayın.
6 Kimlik Ayarlama Anahtarı	Kameranın Kimliğini belirleyin.

OSD Menü Tablosu

Menü yapısının tamamını görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, kılavuzdaki uygun sayfa veya bölüme bakın.

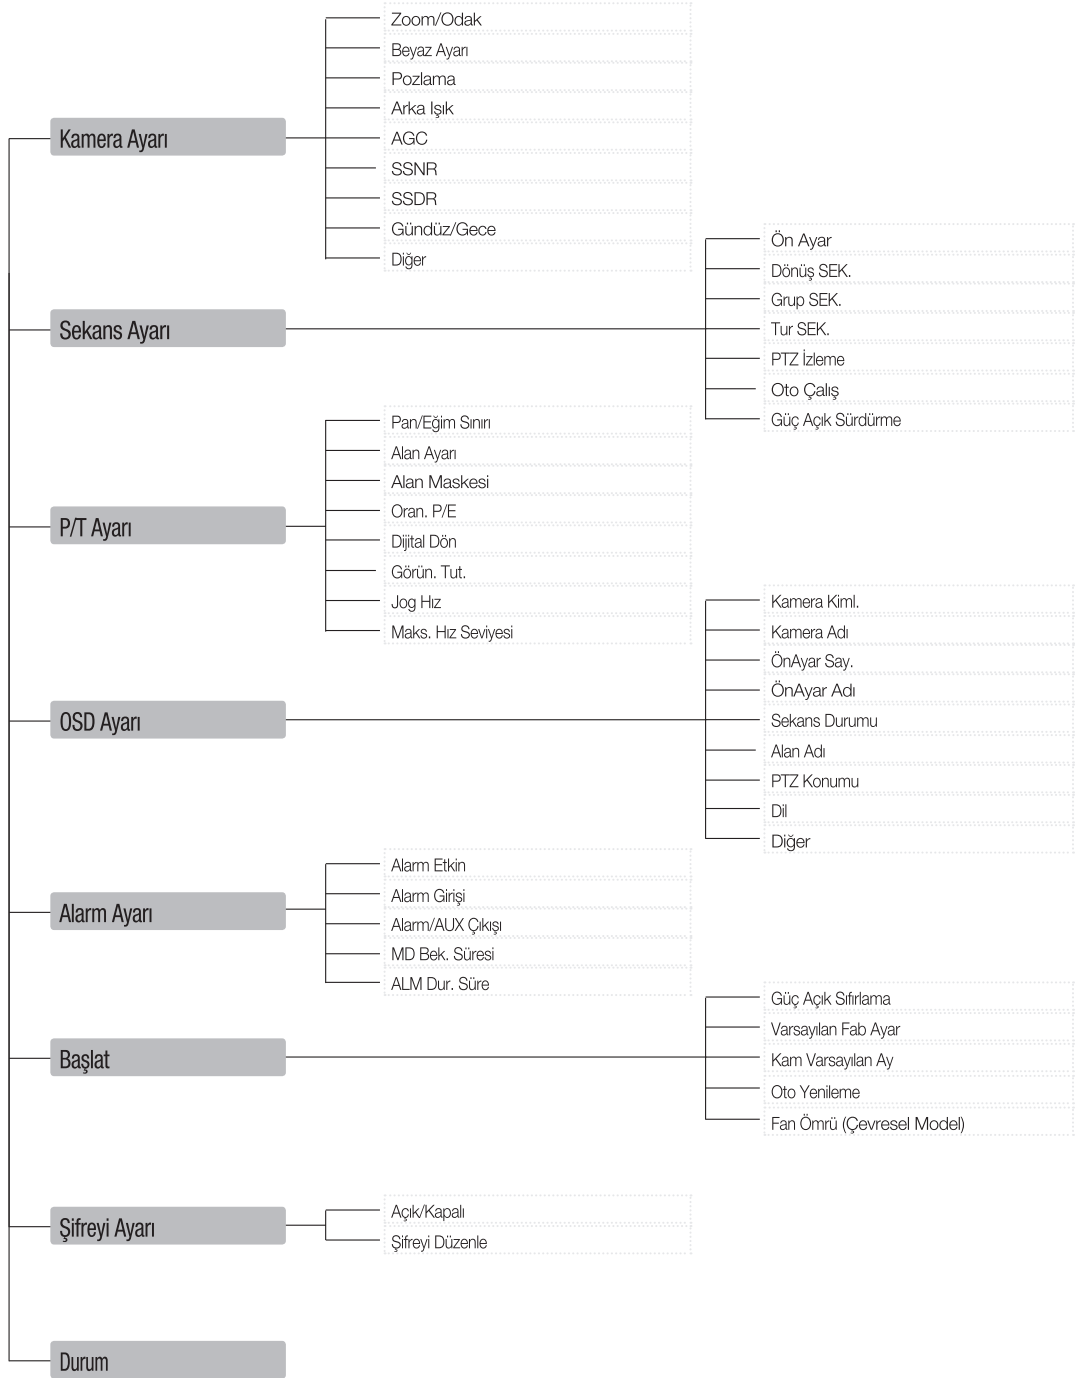

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98

Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış. Tic. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18

NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mah Şair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29

Sensonet Teknoloji Elekt. ve Biliş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15

※ Kaydırma/Eğme/Yakınlaştırma motorları ve kayar halka sürekli çalışmaya karşı bir yıl garantilidir.



Hanwha Techwin üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.

Eco işareti, Hanwha Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan