

DIJITAL VIDEO KAYIT CIHAZI

Hızlı Kullanma Kılavuzu



HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A

Bileşenleri görüntüle






- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD Sabitleme Vidası, SATA Güç Kablo, SATA veri kablosu ve SATA güç/ veri kablosu miktarı modele göre değişiklik gösterir.

HRX-1635/HRX-835A

		
Kayıt cihazı	Fare	Hızlı Başvuru Kılavuzu
		
Güç Kablo	SATA Güç Kablo	SATA Veri Kablo (HRX-1635: 8, HRX-835A: 4)
		
HDD Sabitleme Vidası (HRX-1635: 32, HRX-835A: 16)	Dirsek rafları (2)/Vidalar (4)	Terminal bloğu (15 pin, 20 pin)

HRX-1634

		
Kayıt cihazı	Fare	Hızlı Başvuru Kılavuzu
		
Güç Kablo	Güç adaptörü	SATA Güç Kablo
		
SATA Veri Kablo (2)	HDD Sabitleme Vidası (8)	Dirsek rafları (2)/Vidalar (4)

HDD montajı




- Bu ürüne orijinal olarak takılmış HDD'lere ek olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız, kullanımdan önce gruptaki yeni HDD'yi manuel olarak biçimlendirin.
- Ek HDD'yi değiştirmek ya da monte etmek için bayinize veya müşteri merkezimize danışmanız gerekmektedir.

HRX-1635/HRX-835A




- Aşağıdaki görüntüler HRX-1635 modeline dayalıdır.

- 1** Sol/sağ taraftaki ve arkadaki vidaları gevşetin ve kapağı çıkarmak için geriye doğru kaydırın.

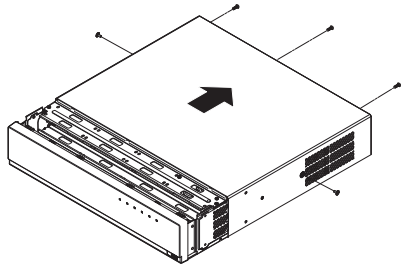


- 2** Sol/sağ taraftaki vidaları gevşetin ve dirseği çıkarın.

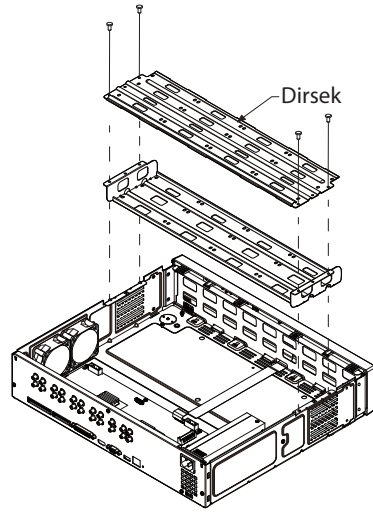


- 3** Dirseğe 8 HDD takın ve bunları vidalarla sabitleyin.

- HRX-835A için, HDD'yi sadece alt dirseğe takın.

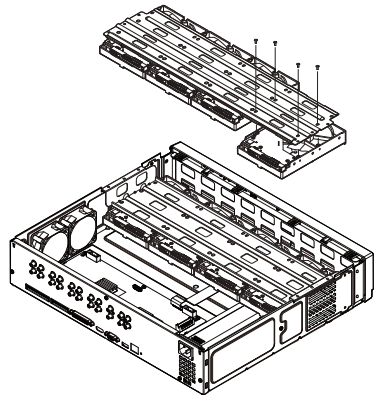


- 4** Dirseği HDD ile birlikte kayıt cihazına vidalarla sabitleyin.

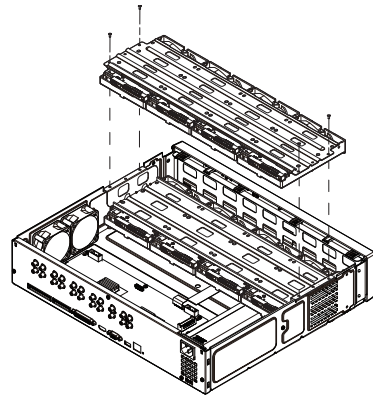


- HDD(ler)in titreşim nedeniyle hasar görmesini önlemek için, ilk önce alt dirseğe takmanız önerilir.

- 5** HDD'nin SATA/güç kablосunu ana karttaki konnektöre takın.

- HDD'nin yeri/konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

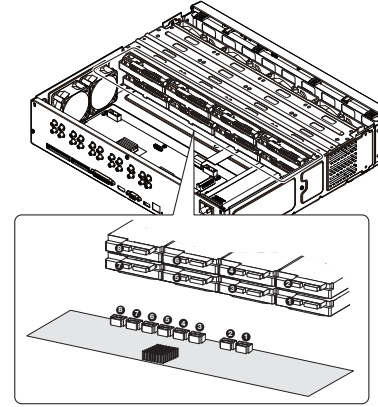


- 6** Bağlantı terminalinde ve ürünün içindeki kablo tertibatında bir sorun olmadığından emin olduktan sonra, kapağı kapatın ve vidalarla sabitleyin.

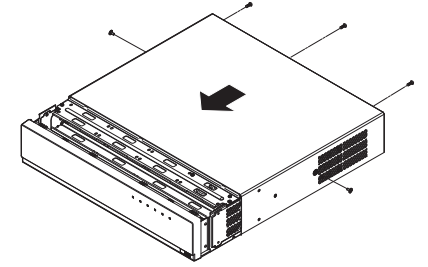


HRX-1634


- 1** Sol/sağ taraftaki ve arkadaki vidaları gevşetin ve kapağı çıkarmak için geriye doğru kaydırın.

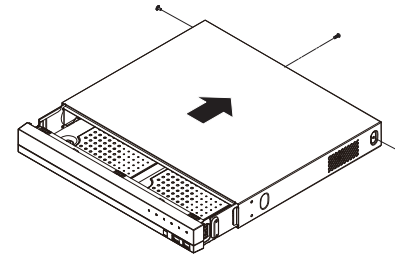


- 2** HDD'nin SATA/güç kablосunu ana karttaki konnektöre takın.

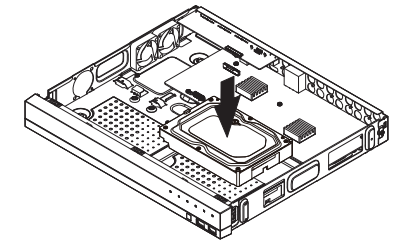


- 3** HDD'yi kayıt cihazının alt kısmına vidalarla sabitleyin.

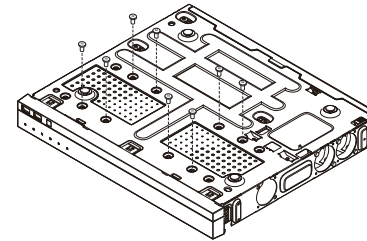

- 4** Bağlantı terminalinde ve ürünün içindeki kablo tertibatında bir sorun olup olmadığını kontrol edin.


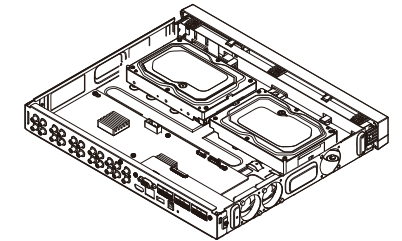


- 5** Kapağı kapatın ve vidalarla sabitleyin.

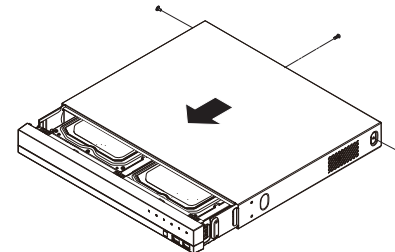

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

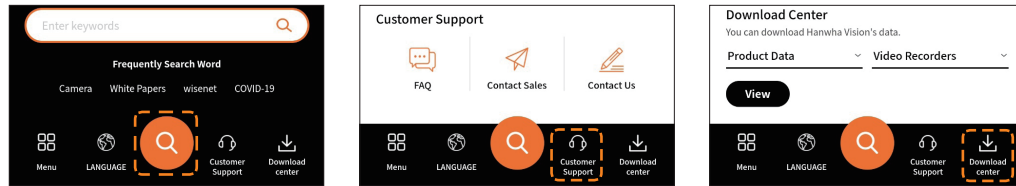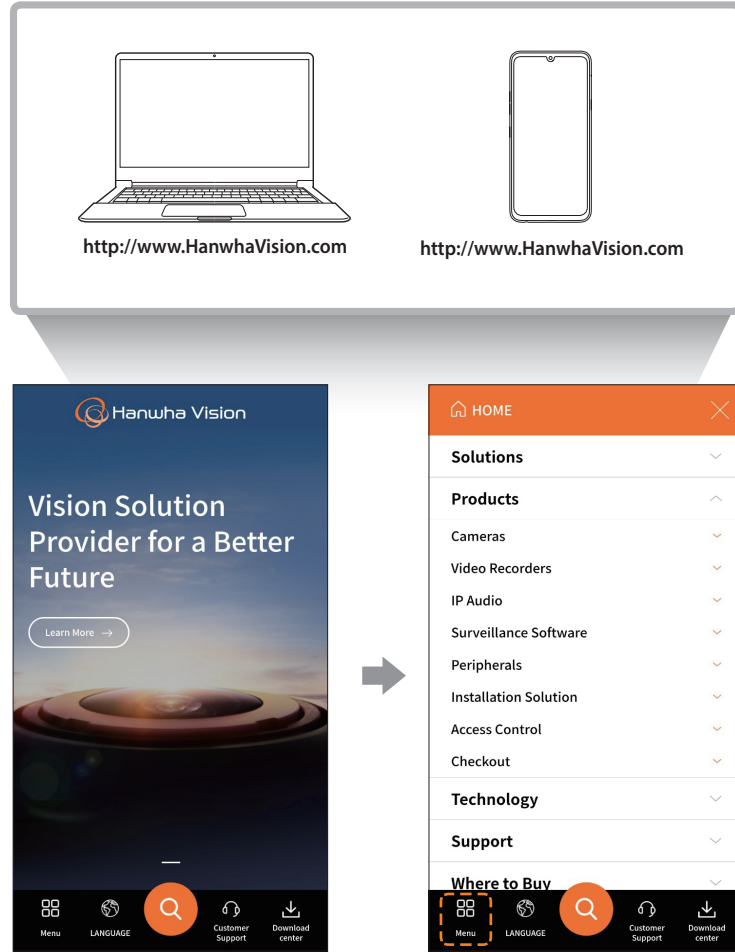


Yönlendirici kullanarak bir ağa bağlanma

XDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda 1-3 PC ve kayıt cihazı eklemek istiyorsanız, yönlendiriciyi sadece bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağa yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve kayıt cihazınızı ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

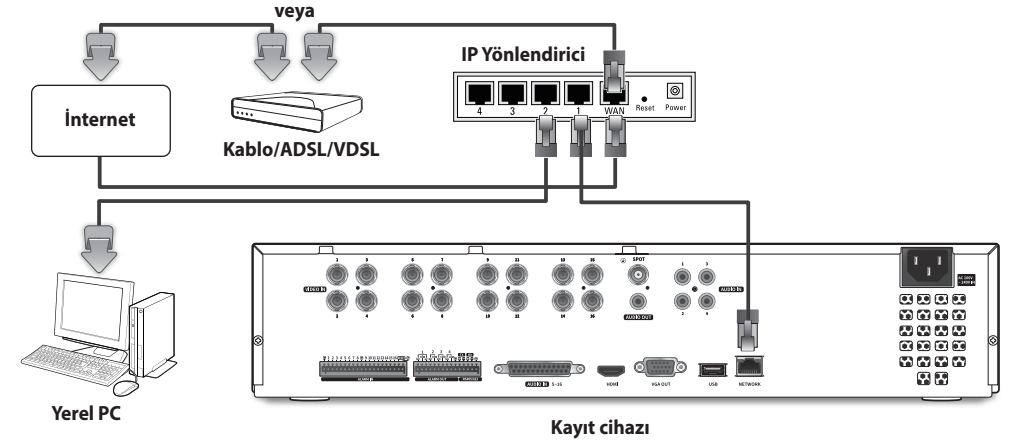

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama




Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Kayıt cihazını ve yönlendiriciyi bağlama


Kayıt cihazının <IP ve Port>, <Ağ> Ayarı menüsüne geçin, ve 1 <IP Adresi> ile 2 <Ağ Geçidi> ayarlarını <Ayar> kısmında yapın.

※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Varsayılan ağ geçidi> ile kayıt cihazının <Ağ Geçidi> aynı olmalıdır.

※ Kayıt cihazı <IP Adresi> değerinin en az üçüncü rakamı, yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Varsayılan ağ geçidi> rakamıyla aynı olmalıdır.

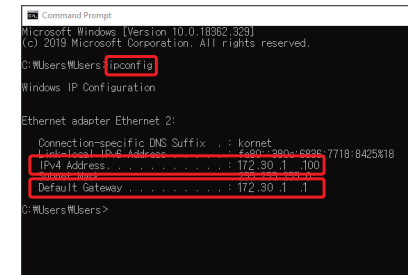


<cmd ekranı>

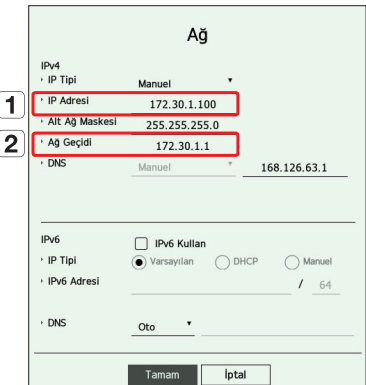

<har. Kayıt cihazı ekranı>



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.
Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

