

デジタルビデオレコーダー

クイックガイド

HRX-435L






構成品の確認



- 部品は写真と異なる場合があります。

HRX-435L

		
レコーダー	マウス	ユーザーマニュアル
		
電源コード	電源アダプタ	ブラケットラック(2個)/ ブラケット固定ネジ(4個)
		
ターミナルブロック(20 ピン)		


HDD搭載




- 初期搭載以外に新たに追加する新規ハードディスクや他の製品で使用していたハードディスクを本製品に装着する場合、本製品で手動フォーマットした上でご使用ください。
- ハードディスクの交換及び追加装着は製品の購入先または販売代理店でのみ可能です。

HRX-435L


- 1** 左/右側面と背面のネジを外してカバーを後ろに押しながら、分離してください。

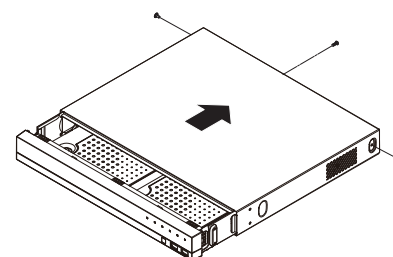


- 3** ネジでHDDをレコーダー底面に固定してください。

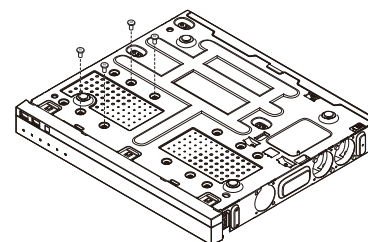

- 2** HDDとメインボードのコネクタをSATAデータケーブルで接続して、電源をSATA電源ケーブルで接続してください。



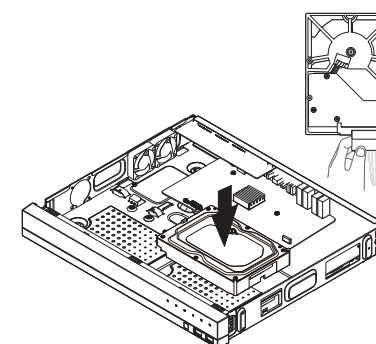


- 4** レコーダー内部の接続ポートと配線に問題ないか確認した後、カバーを閉じてネジで固定してください。
- カバーを閉じるときは、ケーブル等の損傷にご注意ください。

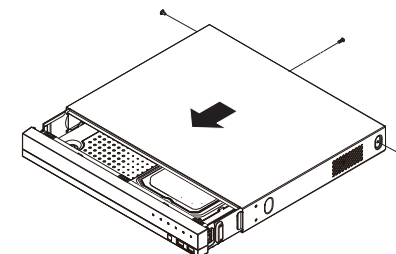

製品情報の活用

ホームページやスマートフォンのモバイルウェブを通じ、製品情報/マニュアル/ファームウェア情報/FAQ/ハードディスクの互換性リストなどを確認できます。




Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

ルーターを利用したネットワーク接続

xDSL/Cable Modemを使用する環境でPCとレコーダー1～3台を追加して使用しようとする時、1つのインターネット回線だけでルーターを利用してご使用できます。

説明に従ってルーター、ローカルPC、レコーダーを設定してください。

ケーブルの接続

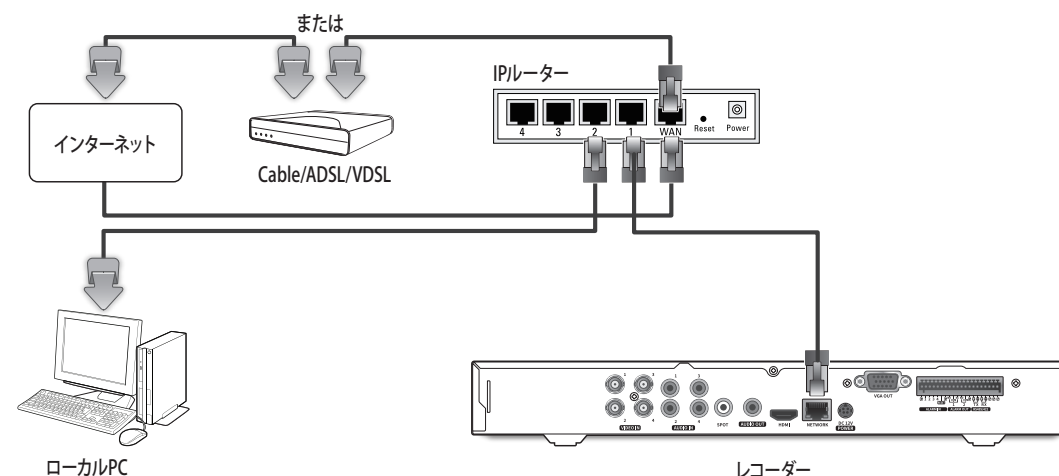

PCとルーターの接続




- ルーターの取扱説明書をご参照ください。

レコーダーとルーターの接続


レコーダーの<ネットワーク>設定メニューの<IP&ポート>に移動後、<設定>項目で①<IPアドレス>と②<ゲートウェイ>を設定してください。

※ ローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウから確認した<デフォルトゲートウェイ>とレコーダーの<ゲートウェイ>を同じ値に設定しなければなりません。

※ レコーダーの<IPアドレス>はローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウで確認した<デフォルトゲートウェイ>と3桁目の番号まで同じ値に設定しなければなりません。

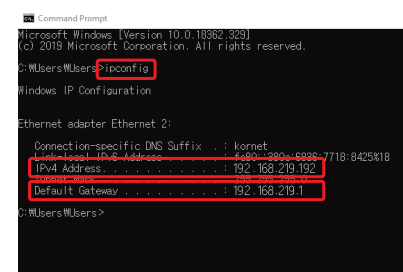

<cmd画面>

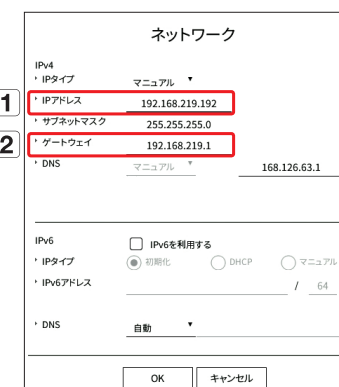

<レコーダーの設定画面>

