

제11EMC-S1010호

전자파적합(EMS)시험성적서

신청인	상 호	삼성테크윈㈜		
	성 명	김 철 교	사업자등록번호	609-81-02992
	주 소	경남 창원시 성주동 28번지		
	전화번호	070-7147-8361	팩스번호	031-277-2784
시험기기	명 칭	IR NETWORK CAMERA		
	형 명	SNO-1080R	제조번호	-
	제 조 자	삼성테크윈㈜	제조국가	한국
시험기간		2011 년 10 월 25 일 - 2011 년 10 월 26 일		
제품구분		☒ 업무용(A급) ☐ 가정용(B급)		
시험결과		☒ 적합 ☐ 부적합		

시험자



시험원 안도원

확인자




기술책임자 염한석

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2011 년 11 월 01 일

주식회사 이엠씨 컴플라이언스 대표이사(인)



본 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 품목에 한합니다.

인증 받은 방송통신기기에는 인증표시를 반드시 부착하여야 합니다. 위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

발급번호: 제11EMC-S1010호

페이지: 1 / 41

본 시험성적서는 주식회사 이엠씨 컴플라이언스의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

목 차

1.0 시험기관	3
1.1 일반현황	3
1.2 시험장 소재지	3
1.3 시험기관 지정사항	3
2.0 시험기준	4
2.1 기술기준현황	4
2.2 시험적용 규격	4
2.3 수검기기 보완내용	4
3.0 수검기기의 기술제원	5
4.0 시험기기 구성 및 배치	8
4.1 전체구성	8
4.2 시스템구성 (수검기기가 컴퓨터 및 시스템인 경우)	8
4.3 접속 케이블	9
4.4 수검기기의 동작상태	9
4.5 배치도	10
#2- PoE	10
5.0 전자파보호 기준	11
5.1 시험적용 규격	11
5.2 성능평가기준	12
5.3 규격적용시 특기사항	12
6.0 시험방법 및 결과	13
6.1 정전기방전내성시험	13
6.2 전자파방사내성시험	18
6.3 전기적빠른과도현상내성시험	21
6.4 서지내성시험	23
6.5 전자파전도내성시험	25
6.6 전원주파수자계내성시험 (*해당사항 없음)	27
6.7 전압강하 및 순시정전 내성시험	29
7.0 시험장면 사진	31
7.1 정전기방전 내성시험	31
7.2 전자파방사 내성시험	32
7.3 전기적빠른과도응답 내성시험	33
7.4 서지 내성시험	35
7.5 전자파전도 내성시험	36
7.6 전원주파수자계 내성시험	38
7.7 전압강하 및 순시정전 내성시험	39
8.0 수검기기사진	40

1.0 시험기관

1.1 일반현황

기 관 명	주식회사 이엠씨 컴플라이언스
대 표 이 사	안 주 영
주 소	경기도 수원시 영통구 신동 480-5번지
전 화 번 호	031) 336-9919
팩 스 번 호	031) 336-4767
홈 페이지	www.emc2000.co.kr

1.2 시험장 소재지

주 소	경기도 수원시 영통구 신동 480-5번지
전 화 번 호	031) 336-9919
팩 스 번 호	031) 336-4767

1.3 시험기관 지정사항

구 분	시험장소	관련규칙	지정번호
정전기방전	차폐실	방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시 (전파연구소고시 제2011-12호 (2011.02.18))	제 KR0040
전자파방사	3 m 대용시험실		
전기적빠른과도현상	차폐실		
서지	차폐실		
전자파전도내성	차폐실		
전원주파수자계	차폐실		
전압강하 및 순시정전	차폐실		

2.0 시험기준

2.1 기술기준현황

구 분	제 목	고 시 일 자
고시	방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시	전파연구소고시 제2011-15호(2011.06.08)
고시	전자파보호기준	전파연구소고시 제2011-17호(2011.07.05)
공고	전자파보호시험방법	전파연구소공고 제2010-6호(2010.12.24)

2.2 시험적용 규격

내 용	적 용 규 격	적 용 여 부	시 험 결 과
정전기방전내성시험	KN61000-4-2	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전자파방사내성시험	KN61000-4-3	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전기적빠른과도현상내성시험	KN61000-4-4	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
서지내성시험	KN61000-4-5	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전도내성시험	KN61000-4-6	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전원주파수자계내성시험	KN61000-4-8	☐	☐ 적합 ☐ 부적합
전압강하 및 순시정전내성시험	KN61000-4-11	☒	☒ 적합 ☐ 부적합

2.3 수검기기 보완내용

*해당사항없음.

3.0 수검기기의 기술제원

주요 사항 및 특성

◆ 제품 사양

	SNO-1080R
영상	
촬상 소자	1/4 형 PS CMOS
총 화소수	680(H) x 512(V)
유효 화소수	640(H) x 480(V)
주사 방식	프로그레시브
최저조도	0 lux
S / N 비	50dB
영상 출력	SMD Connector, 설치용
렌즈	
초점거리	2.2~7.7mm (3.5x) Vari-focal
구경비	F1.2
화각	H : 94° (W) ~ 26.5° (T), V : 70° (W) ~ 20° (T)
최소 지근 거리	500 mm
포커스 제어	-
줌스피드	-
렌즈 타입	DC Auto Iris
마운트 타입	Board type(Ø14)
팬/틸트/회전	
팬 범위	0°~355°
팬 속도	-
틸트 범위	0°~90°
틸트 속도	-
회전	0°~355°
프리셋	-
프리셋 정확도	
자동 추적	-
카메라 기능	
IR LED	15 개
가시 거리	15m
카메라 타이틀	Off / On (영/숫자/기호 최대 15 자)
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W
역광보정	Off / BLC
Wide Dynamic Range	-
콘트라스트 개선	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
노이즈 제거	SSNR III (2D+3D Noise Filter) (Off / On)
영상 흔들림 보정	-
동작탐지	Off / On (최대 4 개 영역 설정 가능)
프라이버시 기능	Off / On (32 개 4 Points Polygonal 방식)

Sens-up (Frame Integration)	Off / Auto (x2~x60)
Gain Control	Off / Low / Medium / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	Auto / A.FLK / anual (x60~1/12000sec)
디지털줌	-
Flip / Mirror	Off / On
지능형 영상 분석	Face Detection
알람	입력 1 개
원격제어	-
RS-485 프로토콜	-
네트워크	
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축 방식	H.264, MJPEG
해상도	<H. 64> 640x480 / 320x240 / 160x120 <MJPEG> 640x480 / 320x240 / 160x120
최대 프레임레이트	모든 해상도에서 최대 30fps 지원
화질 제어	H.264 : 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어 MJPEG : 화질 레벨 제어
비트레이트 제어	H.264 : CBR 또는 VBR MJPEG : VBR
동시 전송 능력	최대 10 종의 스트림 동시 전송
오디오 입/출력 단자	-
오디오 압축 방식	-
오디오 통신	-
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP HTT , HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식 다이제스트 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식
전송 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
최대 동시접속자	10 명 (유니캐스트 모드)
메모리 슬롯	-
ONVIF 대응	지원
웹 페이지 언어	영어, 불어, 독어, 스페인어, 이탈리아어, 중국어, 한국어, 러시아어, 일본어, 스웨덴어, 덴마크어, 포르투갈어, 터키어, 폴란드어, 체코어 루마니아어, 세르비아어, 네덜란드어, 크로아티아어, 헝가리어, 그리스어
웹뷰어	지원 OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 지원 웹브라우저 : Internet Explorer 7.0 or Higher, Firefox Google Chrome, Apple Safari
통합 관리 소프트웨어	NET-i viewer

동작 환경	
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~%80 RH
방진/방수 대응	-
전원	
사용전원/소비전류	12V DC, PoE(IEEE802.3af)
소비 전력	TBD
외관	
색상 / 재질	Dark gray, 알루미늄
외형 치수 (WxHxD)	86 * 86.8 * 304.6
무게	990g

* 제품의 전원이 AC/DC Adaptor, PoE 전원 2가지를 지원하여 각각 시험.

#1- AC/DC Adaptor: 제공함.

#2- PoE: 제공안함.

4.0 시험기기 구성 및 배치

4.1 전체구성

기 기 명	형 식 명	제 조 번 호	제 작 사	비 고
IR NETWORK CAMERA	SNO-1080R	-	삼성테크윈주	수검 기기
Note PC	C1321	472680432036	FUJITSU	#1- AC/DC Adaptor #2-PoE
USB Mouse	M-UV69a	HCA51201503	LG	
Headset	ES-303	-	inkel	
JIG	-	-	-	
PoE Switch	FS108P	1DL20C3U0053B	NETGEAR	#2- PoE

4.2 시스템구성 (수검기기가 컴퓨터 및 시스템인 경우)

항 목	형 식 명	제 조 번 호	제 작 사	비 고
-	-	-	-	

4.3 접속 케이블

#1- AC/DC Adaptor

접속 시작 장치		접속 끝 장치		케이블 규격	
명칭	I/O Port	명칭	I/O Port	길이(m)	차폐여부
EUT (IR NETWORK CAMERA)	Power	AC/DC Adaptor	Power	1.5	Non-Shield
	RJ-45	Note PC	RJ-45	3.0	Non-Shield
	Alarm In/Out	JIG	Alarm In/Out	3.0	Non-Shield
Note PC	USB	USB Mouse	USB	1.8	Shield
	Audio In/Out	Headset	Audio In/Out	2.0	Non-Shield

#2- PoE


접속 시작 장치		접속 끝 장치		케이블 규격	
명칭	I/O Port	명칭	I/O Port	길이(m)	차폐여부
EUT (IR NETWORK CAMERA)	RJ-45	PoE Switch	RJ-45	3.0	Non-Shield
	Alarm In/Out	JIG	Alarm In/Out	3.0	Non-Shield
Note PC	RJ-45	PoE Switch	RJ-45	3.0	Non-Shield
	USB	USB Mouse	USB	1.8	Shield
	Audio In/Out	Headset	Audio In/Out	2.0	Non-Shield

4.4 수검기기의 동작상태


본 기기의 시험은 수검기기인 **IR NETWORK CAMERA (SNO-1080R)**를 아래의 배치도와 같이 연결한 후, Camera Monitoring Test Mode에서 시험함. (#1-AC/DC Adaptor, #2-PoE 2가지 모드에서 각각 시험함.)

4.5 배치도

#1- AC/DC Adaptor

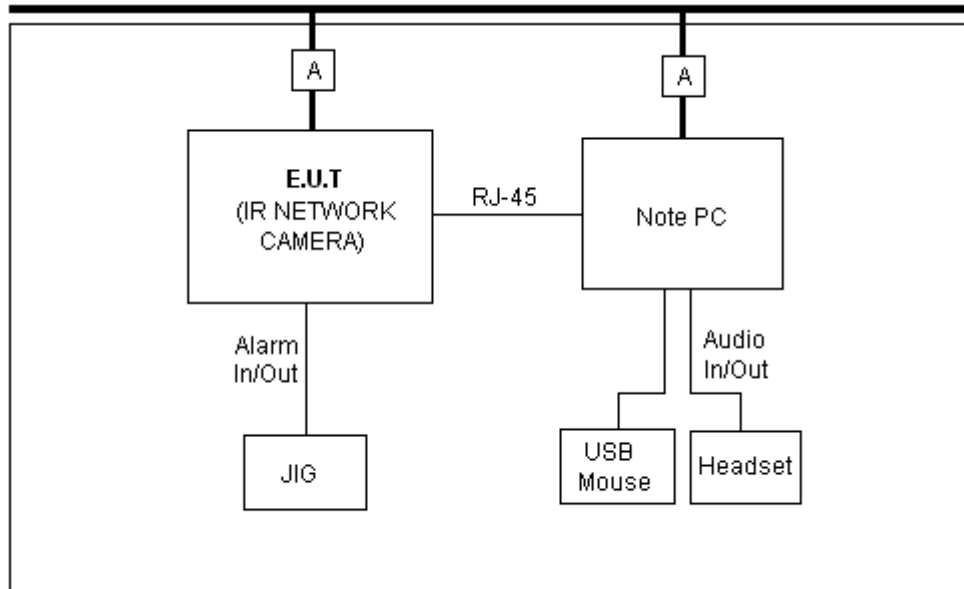

#2- PoE

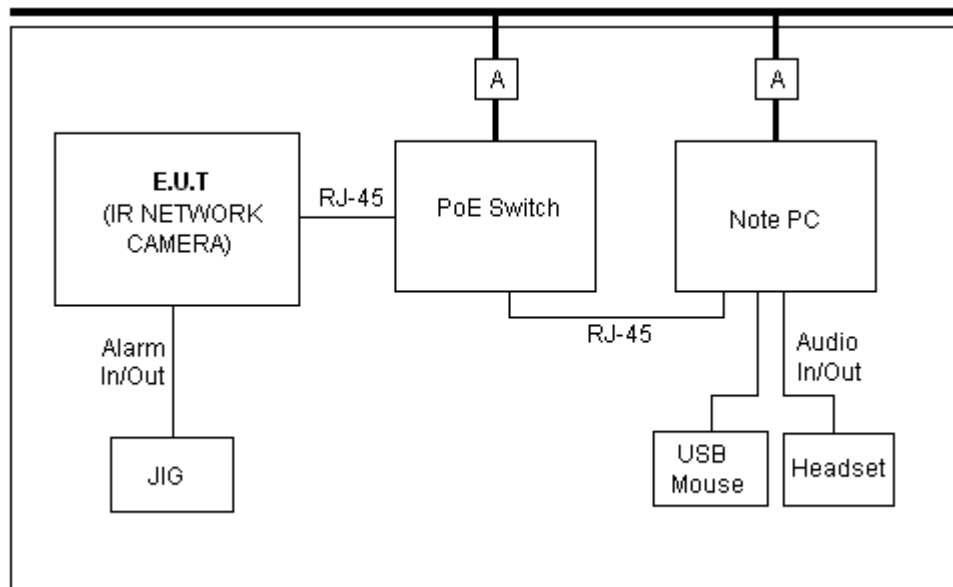

* EUT는 RJ-45 Cable을 통하여 PoE Switch에서 전원을 받음.

5.0 전자파보호 기준

5.1 시험적용 규격

전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

내성시험명	적용단자	내성기준	단위	성능 평가 기준	적용규격	비고
정전기방전	표면단자	± 8 (기중방전) ± 4 (접촉방전)	kV kV	B	KN61000-4-2	
전자파방사 내성	표면단자	$\leq 80 \sim 1\,000$ 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	A	KN61000-4-3	명시된 시험 레벨은 변조 전의 레벨이다. (주1.2), (주1.3)
전기적 빠른 과도현상	신호선 및 통신단자	± 0.5 5/50 5	kV Tr / Th ns kHz (반복주파수)	B	KN61000-4-4	(주2.2)
	입력직류 전원단자	± 0.5 5/50 5	kV Tr / Th ns kHz (반복주파수)			
	입력교류 전원단자	± 1 5/50 5	kV (첨두값) Tr / Th ns kHz (반복주파수)			
서지	신호선 및 통신단자	10/700 ± 4 ± 1.5	Tr / Th μ s kV (첨두치) kV (첨두치)	ITU-T Rec. K series 참조	ITU-T Rec. K series	(주5)
	입력교류 전원단자	1.2 / 50 (8/20) ± 1 (선-선간) ± 2 (선-접지간)	Tr / Th μ s kV (첨두치) kV (첨두치)	B	KN61000-4-5	(주4.4)
	입력직류 전원단자	1.2/50 (8/20) ± 0.5	Tr / Th μ s kV	B	KN61000-4-5	(주3.2) 라인의 접지가 적용된 시험
전자파전도 내성	신호선 및 통신단자	0.15 ~ 80 3 80	MHz V (무변조, rms) % AM (1 kHz)	A	KN61000-4-6	(주2.1) (주2.3) (주2.4)
	입력직류 전원단자	0.15 ~ 80 3 80	MHz V (무변조, rms) % AM (1 kHz)			(주3.1) (주3.3)
	입력교류 전원단자	0.15 ~ 80 3 80	MHz V (무변조, rms) % AM (1 kHz)			(주4.1) (주4.3)
전원주파수 자기내성	표면단자	60 1	Hz A/m (rms)	A	KN61000-4-8	(주1.1)
전압강하	입력교류 전원단자	> 95 0.5	% 감소 주기	B	KN61000-4-11	(주4.2)
		30 30	% 감소 주기	C		
순시정전	입력교류 전원단자	> 95 300	% 감소 주기	C		

- (주1)표면단자의 전자파 내성
(주2)신호선 및 통신단자의 전자파 내성
(주3)입력 직류 전원단자의 전자파 내성(교류/직류 전력 변환기를 가지고 출시되는 기기는 제외)
(주4)입력 교류 전원단자의 전자파 내성(분리된 교류/직류 전원 변환기를 가지고 출시되는 장비 포함)
(주1.1) 음극선관 모니터, 홀 개체, 전기역학적 마이크로폰, 자계 센서와 같이 자계에 대하여 민감한 소자를 포함하고 있는 장비에 대하여만 적용이 가능하다.
(주1.2) 전체 주파수는 명시된 대로 스캔한다. 그러나 몇몇 제한된 주파수에 대해서 추가적이고 포괄적 기능 시험이 수행되어야 한다. 선택된 주파수는 다음과 같다.
:80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835 MHz ($\pm 1\%$)
(주1.3) 시험 주파수는 80 MHz 미만에서 시작될 수 있다. 단, 26 MHz 이상이 되어야 한다.
(주2.1/ 주3.1/ 주4.1)전체 주파수는 명시된 대로 스캔한다. 그러나 제한된 수의 주파수에 대해서는 추가적으로 포괄적 기능 시험이 수행되어야 한다. 전도성 시험을 위해 선택된 주파수는 다음과 같다.
:0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52 MHz ($\pm 1\%$)
(주2.2/주2.3)제조사 사양서에 따라 케이블 길이가 3 m 이상에서의 통신을 지원하는 케이블에 대해서만 적용 가능하다.
(주2.4/ 주3.3/ 주4.3) 방사시험이 낮은 주파수로 수행되었다면 주파수 영역은 이 주파수까지만 확장되어야 한다.
(주3.2)제조사 사양서에 따라 외부의 케이블에 직접 연결될 수 있는 포트에 대해서만 적용가능하다.
(주4.2)전압파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다.
(주4.4) 제조자가 보호측정을 명시하고 시험하는 동안 이들 측정을 시뮬레이션하기에 실용적이지 않을 때, 적용된 시험 레벨은 0.5 kV 와 1 kV 로 감소되어야 한다.
(주5)주요 안전장치가 의도된 포트에 대해서는 서지는 주요 안전장치가 설치된 상태에서 최대 4 kV 전압까지 적용되어야한다. 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 1.5 kV 가 가장 적절 레벨이다.

5.2 성능평가기준

대상기기에 대한 내성시험중 또는 내성시험 종료후에 적용하는 성능평가기준은 다음과 같다.

성능평가기준 A : 기기는 운용자의 개입없이 의도된 동작을 지속하여야 한다. 기기가 의도된 대로 사용될 때 제조자에 의해 성능레벨 이하에서의 성능저하 또는 기능 손실은 허용되지 않는다. 성능 레벨은 한계 성능의 손실로 표현될 수 있다. 만약 최소 성능레벨이나 허용되는 수행의 손실이 제조자에 의해 명시되지 않다면, 이러한 판단은 제품 설명서나 문서, 그리고 기기가 의도된 대로 사용될 때 사용자가 기기로부터 이상적으로 기대할 수 있는 정상 동작의 기준으로부터 유도할 수 있다.

성능평가기준 B : 시험후 피 시험기기는 작동자의 개입 없이 의도된 동작을 지속하여야 한다. 내성시험을 실시한 이후에, 기기가 의도된 대로 사용될 때 제조자가 명시한 성능레벨 이하의 성능저하나 기능 손실을 허용되지 않는다. 성능 레벨은 허용가능한 성능의 손실에 의해 대신 할 수 있다. 시험 중에는 성능의 저하가 허용된다. 그러나 동작상태나 저장된 데이터의 변화가 시험후에도 지속되는 것은 허용되지 않는다. 만약 최소 성능 레벨이나 허용되는 수행의 손실이 제조자에 의해 명시되어 있지 않았다면, 이러한 판단은 제품 설명서나 문서, 그리고 의도된 대로 사용될 때 사용자가 기기로부터 이상적으로 기대할 수 있는 정상 동작의 기준으로부터 유도될 수 있다.

성능평가기준 C : 기능이 자기 복구가 가능하거나 사용자가 제품 설명서에 지시된 대로 기기를 제어함으로써 회복될 수 있다면 기능의 손실은 허용된다. 비휘발성 기억장치에 저장되어 있거나 건전지 백업에 의해 보호되는 기능이나 정보는 손실되지 않아야 한다.

5.3 규격적용시 특기사항

* 해당없음

6.0 시험방법 및 결과

6.1 정전기방전내성시험

6.1.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	사용여부
ESD Tester	NSG 437	TESEQ	182	2012.05.23	☒
수평결합면	-	-	-	-	☒
수직결합면	-	-	-	-	☒

6.1.2 시험장소 : 차폐실

6.1.3 환경조건

기준치	측정치
온도 (15 °C - 35 °C)	23 °C
습도 (30 % R.H. - 60 % R.H.)	30 % R.H.
기압 (86 kPa - 106 kPa)	102.0 kPa

6.1.4 시험조건

방전간격: 1 회 / 1 초
 방전임피던스: 330 Ω / 150 pF
 방전종류: 직접방전-기중방전, 접촉방전
 간접방전-수평결합면, 수직결합면
 극성: + / -
 방전회수: 인가부위당 50 회 이상(최소 4개의 시험지점)
 성능평가기준: B
 방전전압:

구분	직접방전		간접방전	
	접촉방전	기중방전	수평결합면	수직결합면
인가전압	± 2 kV	± 2 kV	± 2 kV	± 2 kV
	± 4 kV	± 4 kV	± 4 kV	± 4 kV
	-	± 8 kV	-	-

6.1.5 시험방법

※ 전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

공통조건

- 1) 수검기기와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리 하여야 한다.
- 2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m 의 길이로서 기준 접지면에 접속하며, 여분의 길이는 가능한 기준접지면에 유도 되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다.
- 3) 휴대하거나 책상위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며 바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 수검기기와 케이블을 설치한다.
- 4) 시험결과와 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 수검기기의 표면에 수직으로 시험전압을 인가한다.

기중방전시험

- 1) 원형의 방전전극팁은 수검기기에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 수검기기에서 접촉하기 까지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기방전발생기(방전전극)는 수검기기로부터 격리하여야 한다.

접촉방전시험



- 1) 칩형의 방전전극팁은 방전시 스위치를 동작시키기 전에 수검기기에 접촉하여야 한다.
- 2) 수검기기의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우, 정전기발생기의 방전전극팁으로 도장을 관통시켜 도장층에 접촉방전시험을 실시하여야 한다.

6.1.6 정전기방전 인가부위



[기준]

[접촉]

#1- AC/DC Adaptor

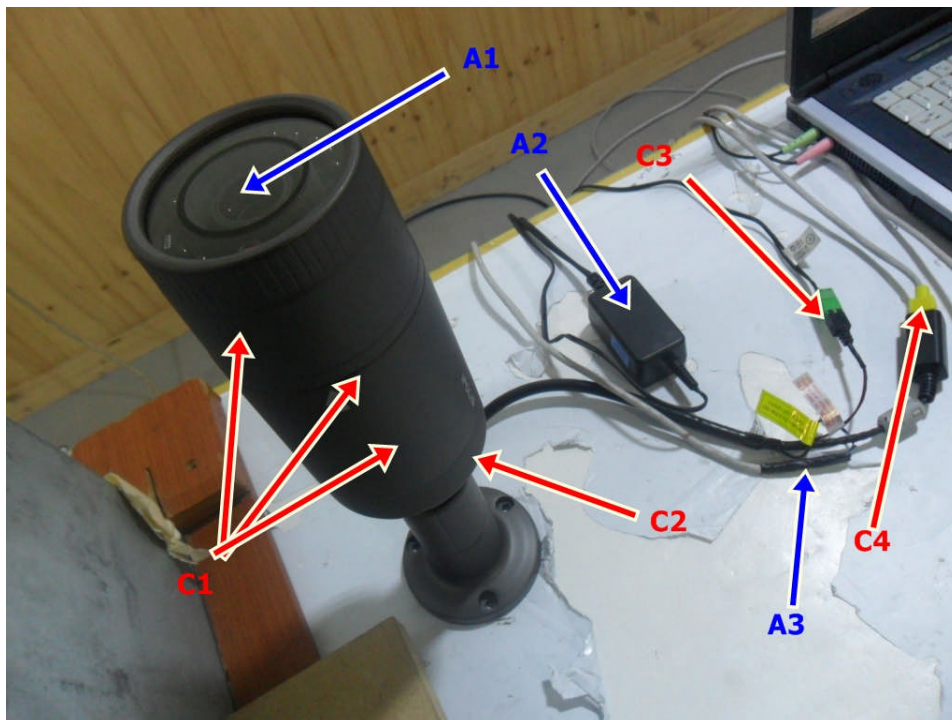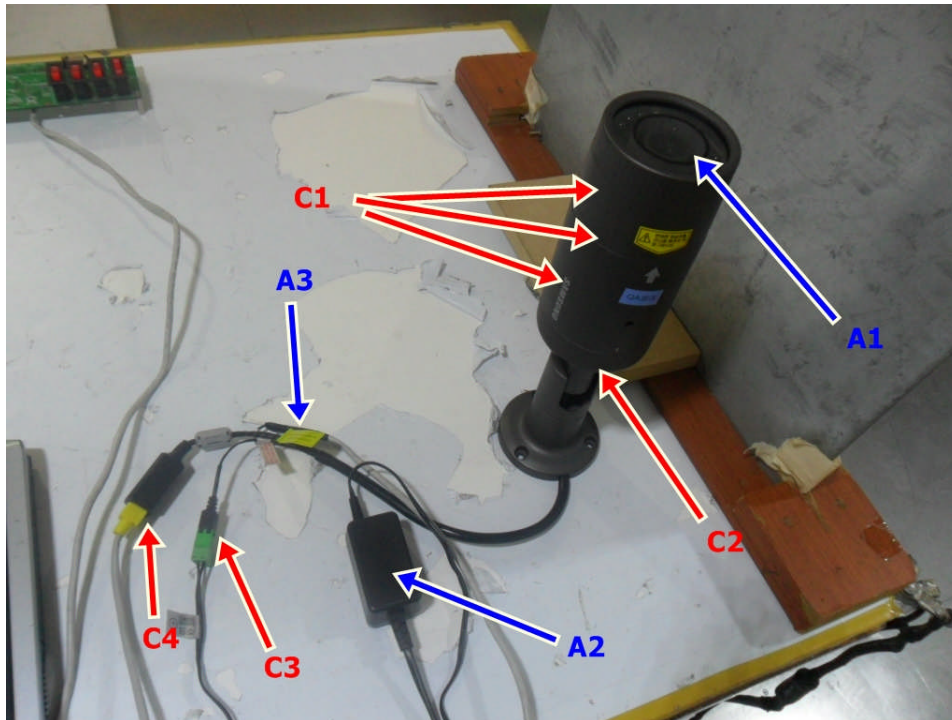

#2- PoE

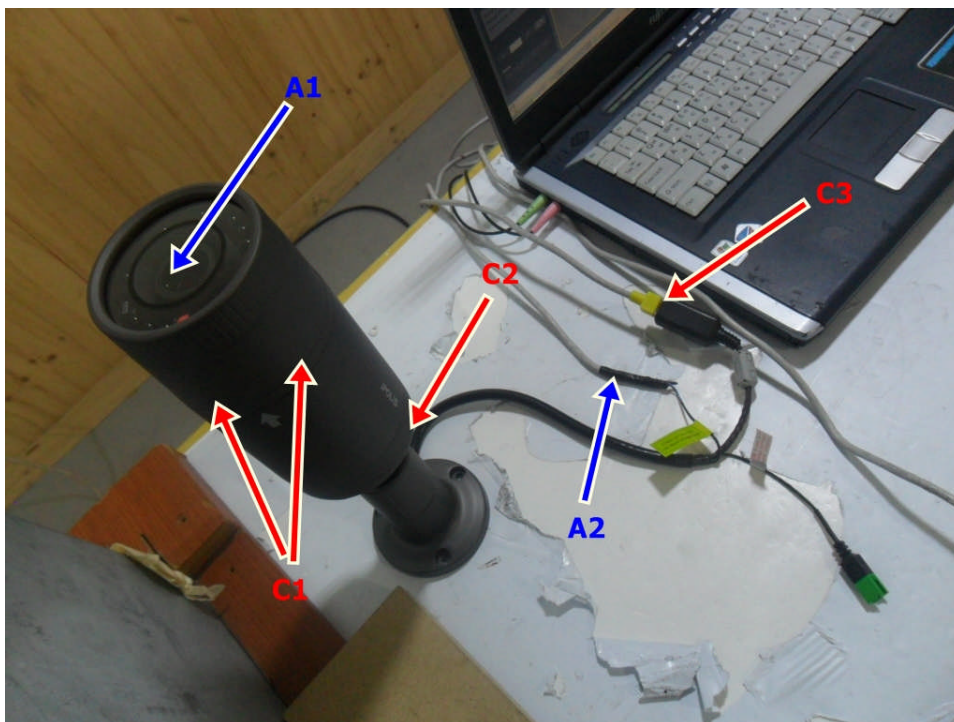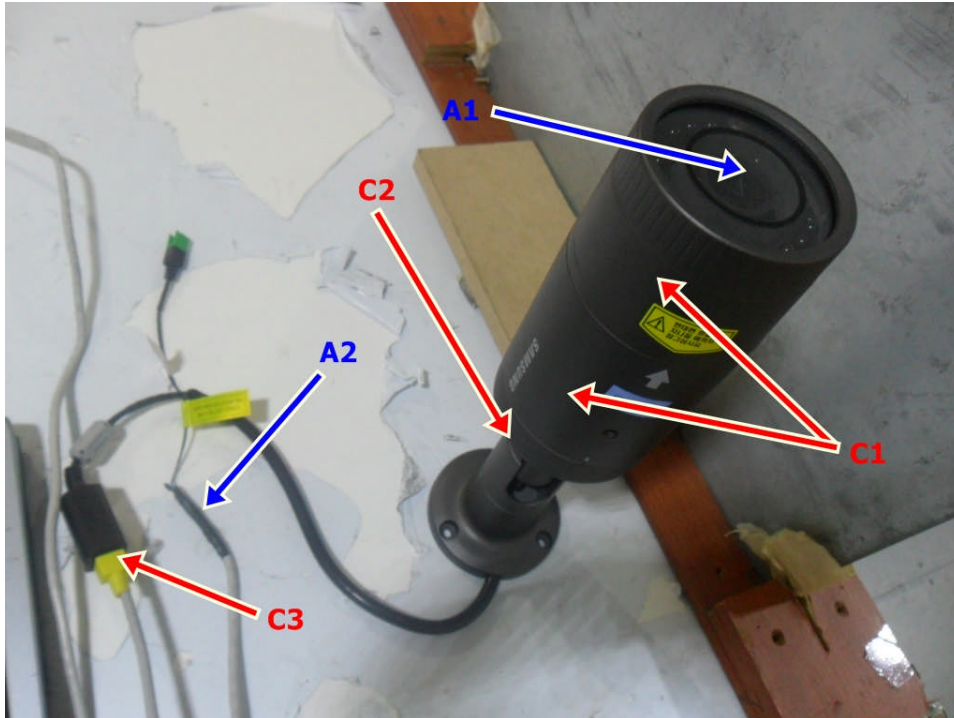

6.1.7 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합

시험일 : 2011 년 10 월 26 일

(#1- AC/DC Adaptor, #2- PoE)

인가방식	No.	인가부위	방전방법	기준	결과	비고
간접인가		수평결합면	접촉방전	B	A	-
		수직결합면		B	A	-

직접인가	1	C1 Case	접촉방전	B	A	-
	2	C2 Screw	접촉방전	B	A	-
	3	C3 Power Port	접촉방전	B	A	-
	4	C4 RJ-45 Port	접촉방전	B	A	-
	5	A1 Camera Lens	기중방전	B	A	-
	6	A2 Adaptor	기중방전	B	A	-
	7	A3 Alarm In/Out	기중방전	B	A	-
	8	-이하여백-				
	9					
	10					

6.1.8 시험자 의견

인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작하였음. (#1- AC/DC Adaptor, #2- PoE)

6.2 전자파방사내성시험

6.2.1 측정설비

사 용 장 비	모 델 명	제 조 자	제조번호	차기교정일	사용여부
Power meter	PM2002	AR	302852	2012.04.11	☒
Power sensor	PH2000	AR	303224	2012.04.11	☒
Power sensor	PH2000	AR	303222	2012.04.11	☒
Directional coupler	DC6180	AR	303976	2012.04.11	☒
Signal generator	E4421B	AGILENT	GB40052295	2012.10.12	☒
Amplifier	150W1000M2	AR	303843	2012.04.11	☒
Broadband Ant.	LPDA-0803	ETS	130269	-	☒
Field monitor	SI-300	TDK	-	-	☒
Antenna master	-	ETS	-	-	☒

6.2.2 시험장소 : 3 m 대용시험실

6.2.3 환경조건

항 목	측정치
온 도	24 °C
습 도	31 % R.H.
기 압	102.0 kPa

6.2.4 시험조건

안테나 위치:	수평 및 수직
안테나 거리:	3 m
전계강도:	3 V/m
주파수범위:	80 MHz to 1 GHz
변조:	AM, 80 %, 1 kHz sine wave
스윙프율:	1.5×10^{-3} decades/sec
주파수 스텝:	1 % step
인가 부위:	4면
성능평가기준:	A

주파수 범위는 규정 시험 레벨의 2 배 레벨을 적용하여 기본 주파수의 4 % 를 초과하지 않는 스텝 크기로 증가하며 스윙프 될 수 있다. 논쟁이 있을 경우, 1 % 스텝 크기의 시험결과가 우선한다.

6.2.5 시험방법

※ 전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

- 1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m x 1.5 m 의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ + 6 dB 이내의 균일 전자장이 형성되었다.
- 2) 탁상용 수검기기는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 수검기기는 0.1 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다.
- 3) 각각의 주파수에서의 체재시간은 수검기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 되어서는 아니되며 클럭주파수와 같은 민감한 주파수는 별도로 분석 되어야 한다.

6.2.6 시험배치의 평면도

#1- AC/DC Adaptor



#2- PoE



6.2.7 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합

시험일 : 2011 년 10 월 26 일

(#1- AC/DC Adaptor, #2- PoE)

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수 평	수 직
전면	A	A	A
후면	A	A	A
우측면	A	A	A
좌측면	A	A	A

6.2.8 시험자 의견

인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작하였음. (#1- AC/DC Adaptor, #2- PoE)

6.3 전기적빠른과도현상내성시험

6.3.1 측정설비

사용장비	모델명	제조번호	제조사	차기교정일	사용여부
Ultra compact simulator	UCS 500 M6	0701-03	EM TEST	2012.06.14	☒
Capacitive coupling clamp	-	-	EM TEST	-	☒

6.3.2 시험장소 : 차폐실

6.3.3 환경조건

항 목	측정치
온 도	19 °C
습 도	33 % R.H.
기 압	101.9 kPa

6.3.4 시험조건

인가전압 및 극성:	입출력 교류전원 단자	± 1.0 kV
	입출력 직류전원 단자	± 0.5 kV
	신호선 및 통신 단자	± 0.5 kV
임펄스 반복률:	5 kHz	
임펄스 상승시간:	5 ns ± 30 %	
임펄스 주기:	50 ns ± 30 %	
버스트 지속시간:	15 ms ± 20 %	
버스트 주기:	300 ms ± 20 %	
인가 시간:	1분 이상	
인가 방법:	입력 교류전원 단자 (결합/감결합 회로망)	
	입력 교류전원 단자외 (용량성 결합 클램프)	
성능평가기준:	B	

6.3.5 시험방법

※ 전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

- 1) 기준접지면은 수검기기의 각 경계로부터 0.1 m 이상 넓어야 하며, 최소 가로 1 m x 세로 1 m 이상의 크기로서 보호접지에 연결되어야 한다.
- 2) 수검기기는 수검기기 하단부의 위치에 기준접지면을 제외한 모든 다른 금속 구조물로부터 최소 0.5 m 이상 떨어져야 한다.
- 3) 수검기기는 취급설명서에 따라 접지 시스템에 연결시키고, 추가적인 접지는 연결하지 않는다.

- 4) 피시험기기가 고정식 바닥설치형 또는 탁상형 기기가 다른 구성품과 결합되도록 설계된 기기는 기준 접지면 위에 위치시키고 $0.1\text{ m} \pm 0.01\text{ m}$ 두께 위에 절연되어야 한다.
- 5) 탁상형 기기의 경우에 피시험기기는 접지 기준면 위 $0.1\text{ m} \pm 0.01\text{ m}$ 두께 위에 위치되어야 한다. 피시험기기는 통상 천장 또는 벽에 배치되고 접지 기준면 위 $0.1\text{ m} \pm 0.01\text{ m}$ 두께 위에 위치시켜 탁상형 기기로 시험되어야 한다.
- 6) 결합 클램프를 사용할 때 결합 클램프 아래의 접지 기준면을 제외하고는 결합면과 모든 다른 도전성 표면사이의 최소 거리는 0.5 m 이어야 한다. 적어도 제품규격 또는 제품군 규격에서 달리 규정되지 않았다면 결합장치와 피시험기기 사이의 신호선과 전원선의 길이는 $0.5\text{ m} \pm 0.05\text{ m}$ 이어야 한다. 만약 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께 $0.5\text{ m} \pm 0.05\text{ m}$ 를 초과하면 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 평평한 코일을 피하기 위해 초과되는 케이블을 접어야 한다.

6.3.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합

시험일 : 2011 년 10 월 25 일

[입출력 교류 전원 단자] #1- AC/DC Adaptor

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
L+N+PE	B	B	B

[신호선 및 통신 단자] #1- AC/DC Adaptor, #2-PoE

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
Alarm In/Out	B	A	A
RJ-45	B	B	B

6.3.7 시험자 의견

A- 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작하였음.

B- 인가 시 플리커 현상이 발생하나 인가 종료 후 제품 정상 동작하였음.

(#1- AC/DC Adaptor, #2- PoE)

* #2-PoE: 제품이 PoE 전원을 받으므로 전원단자 시험을 실시하지 않음.

6.4 서지내성시험

6.4.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	사용여부
Ultra compact simulator	UCS 500 M6	EM TEST	0701-03	2012.06.14	☒
Surge generator	TSS 500 M4	EM TEST	0402-01	2011.12.27	☐
CDN	CNV 508 S1	EM TEST	0302-01	-	☐
CDN	CNV 508 S2	EM TEST	0402-01	-	☐
CDN	CNV 508	EM TEST	1001-10	-	☐

6.4.2 시험장소 : 차폐실

6.4.3 환경조건

항 목	측정치
온 도	19 °C
습 도	33 % R.H.
기 압	101.9 kPa

6.4.4 시험조건

서지전압:	입력 교류전원 단자	선-선: ± 1.0 kV
		선-접지: ± 2.0 kV
	입력 직류전원 단자	선-접지: ± 0.5 kV
	신호선 및 통신 단자	선-접지: ± 4.0 kV ± 1.5 kV

(주요 안전장치가 의도된 포트에 대해서는 서지는 주요 안전장치가 설치된 상태에서 최대 4 kV 전압까지 적용되어야 한다. 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 1.5 kV 가 가장 적절한 레벨이다.)

개방회로전압파형:	1.2 / 50 μ s
단락회로전류파형:	8 / 20 μ s
신호선 및 통신포트의전류파형:	10 / 700 μ s
인가회수:	각 5 회
위상:	0 °, 90 °, 180 °, 270 ° (입력 교류전원 단자)
극성:	+ / -
반복률:	1 회 / 1 분
성능평가기준:	B / 신호선 및 통신포트는 ITU-T Rec. K series 참조

6.4.5 시험방법

※ 전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

- 1) 특별히 명시되어 있지 않은 한, 서지는 제로크로싱과 교류전압파형(정 및 부)의 최대값에서 전압 위상에 동기되도록 인가한다.
- 2) 서지는 선과 선간 및 선과 접지간에 인가되어야 한다. 선과 접지간 시험인 경우에 특별한 조건이 없는 한, 시험전압은 각각의 선과 접지간에 연속적으로 인가되어야 한다.
- 3) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험하여야 한다.

6.4.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합

시험일 : 2011 년 10 월 25 일

[입출력 교류전원 단자] #1 - AC/DC Adaptor

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
L-N	B	A	A
L-PE	B	A	A
N-PE	B	A	A

[신호선 및 통신 단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
-	-	-	-

6.4.7 시험자 의견

인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작하였음. (#1- AC/DC Adaptor)

* #2-PoE: 제품이 PoE 전원을 받으므로 전원단자 시험을 실시하지 않음.

6.5 전자파전도내성시험

6.5.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	사용여부
CS generator	NSG 2070	Schaffner	1054	2012.05.29	☒
CDN	M016	Schaffner	16674	2012.03.23	☒
CDN	CDN M2/M3N	EM TEST	0111-04	2012.01.13	☒
Attenuator	INA2070-1	Schaffner	2054	2012.03.23	☒
EM Clamp	KEMZ 801	Schaffner	17643	2012.04.25	☒
Current probe	MD720	Schaffner	W1345167/M6/0068	-	☐

6.5.2 시험장소 : 차폐실

6.5.3 환경조건

항 목	측정치
온 도	24 °C
습 도	28 % R.H.
기 압	102.0 kPa

6.5.4 시험조건

주파수범위:	150 kHz - 80 MHz
전계강도:	3 V (무변조, rms)
변조:	AM, 80 %, 1 kHz sine wave
스윙프율:	1.5×10^{-3} decades/sec
주파수스텝:	1 % step
성능평가기준:	A

6.5.5 시험방법

※ 전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

- 1) 수검기기를 설치한후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을 스위프 시킨다.
- 2) 각각의 주파수에서의 체재시간은 수검기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간이하가 되어서는 아니되며 클럭주파수와 같은 민감한 주파수는 별도로 분석되어야 한다.
- 3) 시험은 각각의 결함, 감결함 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결함장치들의 연결되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다.
- 4) 수검기기는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다.
- 5) 기준접지면 위에 있는 수검기기와 결함, 감결함 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m 의 거리를 두고 설치한다.

6.5.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합

시험일 : 2011 년 10 월 25 일

[입출력 교류전원 단자] #1 - AC/DC Adaptor

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
전원입력	CDN	A	A

[신호선 및 통신 단자] #1 - AC/DC Adaptor, #2-PoE

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
Alarm In/Out	Clamp	A	A
RJ-45	Clamp	A	A

6.5.7 시험자 의견

인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작하였음. (#1- AC/DC Adaptor, #2- PoE)

* #2-PoE: 제품이 PoE 전원을 받으므로 전원단자 시험을 실시하지 않음.

6.6 전원주파수자계내성시험 (*해당사항 없음)

(CRT모니터, 홀소자, 전기역학적 마이크로폰, 자기장 감지기 등 적용 사항 없음)

6.6.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	사용여부
Ultra compact simulator	UCS 500 M6	EM TEST	0701-03	2012.06.14	☐
Magnetic coil	MS 100	EM TEST	0701-03	-	☐
Current transformer	MC 2630	EM TEST	113-97	-	☐
ELF Field Monitor	ELF-66D	WALKER	K316093	2012.04.22	☐

6.6.2 시험장소 :

6.6.3 환경조건

항 목	측정치
온 도	°C
습 도	% R.H.
기 압	kPa

6.6.4 시험조건

자기장세기: 1 A/m
주파수: 60 Hz
성능평가기준: A

6.6.5 시험방법

※ 전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

- 1) 수검기기를 설치한 후 1 m X 1 m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 장비가 시험자기장 하에 있도록 설치한다.
- 2) 수검기기가 서로 다른 방향을 갖는 시험휠드에 노출되도록 유도코일을 90 °회전시켜 시험한다.
(X-Y-Z 방향)
- 3) 유도코일은 시험실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하여야 한다.
- 4) 수검기기는 1 m X 1 m 이상 넓이의 기준 접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 놓인다.

6.6.6 시험결과 : ☐ 적합 ☐ 부적합

시험일 : 년 월 일

유도코일 위상 / 편파	기 준	성능평가결과
X	A	-
Y	A	-
Z	A	-

6.6.7 시험자 의견

마그네틱에 민감한 소자를 사용하지 않기 때문에 시험을 실시하지 않음.

6.7 전압강하 및 순시정전 내성시험

6.7.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	사용여부
Ultra compact simulator	UCS 500 M6	EM TEST	0701-03	2012.06.14	☒

6.7.2 시험장소 : 차폐실

6.7.3 환경조건

항 목	측정치
온 도	19 °C
습 도	33 % R.H.
기 압	101.9 kPa

6.7.4 시험조건

전압의 오버슈트/언더슈트:	전압변화의 5 % 이내
전압상승과 하강시간:	1 μ s - 5 μ s
시험전압의 주파수 편차:	± 2 % 이내
수검기기 인가전압:	입력전압
시험회수:	3 회
시험간격:	10 초
성능평가기준:	

감쇄량	주기	기 준
95 % 이상	0.5	B
30 %	30	C
95 % 이상	300	C

6.7.5 시험방법

※ 전자파보호 시험방법 : 전파연구소공고 제2010-6호

- 1) 시험은 시험발생기에 수검기기 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 수검기기에 연결하고 수행되어야 한다.
- 2) 시험전압의 주파수는 정격 주파수의 ± 2 % 이내 이어야 한다.
- 3) 시험 중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은 $\pm 10^\circ$ 의 정확도를 가져야 한다.
- 4) 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압의 영점 교차에서 발생해야 한다.

6.7.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합

시험일 : 2011 년 10 월 25 일

(#1- AC/DC Adaptor)

감쇄량	주기	기 준	성능평가결과
95 % 이상	0.5	B	A
30 %	30	C	A
95 % 이상	300	C	B

6.7.7 시험자 의견

A: Dip 0.5, 30주기 인가 시 및 인가 종료 후 제품 정상 동작함.

B: Interruption 300주기 인가시 EUT 전원이 OFF되나 인가 종료 후 자동으로 제품 정상 동작함.

(#1- AC/DC Adaptor)

* #2-PoE: 제품이 PoE 전원을 받으므로 시험을 실시하지 않음.

7.0 시험장면 사진

7.1 정전기방전 내성시험

#1- AC/DC Adaptor



#2- PoE



7.2 전자파방사 내성시험

#1- AC/DC Adaptor



#2- PoE



7.3 전기적빠른과도응답 내성시험

#1- AC/DC Adaptor



#2- PoE




7.4 서지 내성시험

#1- AC/DC Adaptor




7.5 전자파전도 내성시험

#1- AC/DC Adaptor

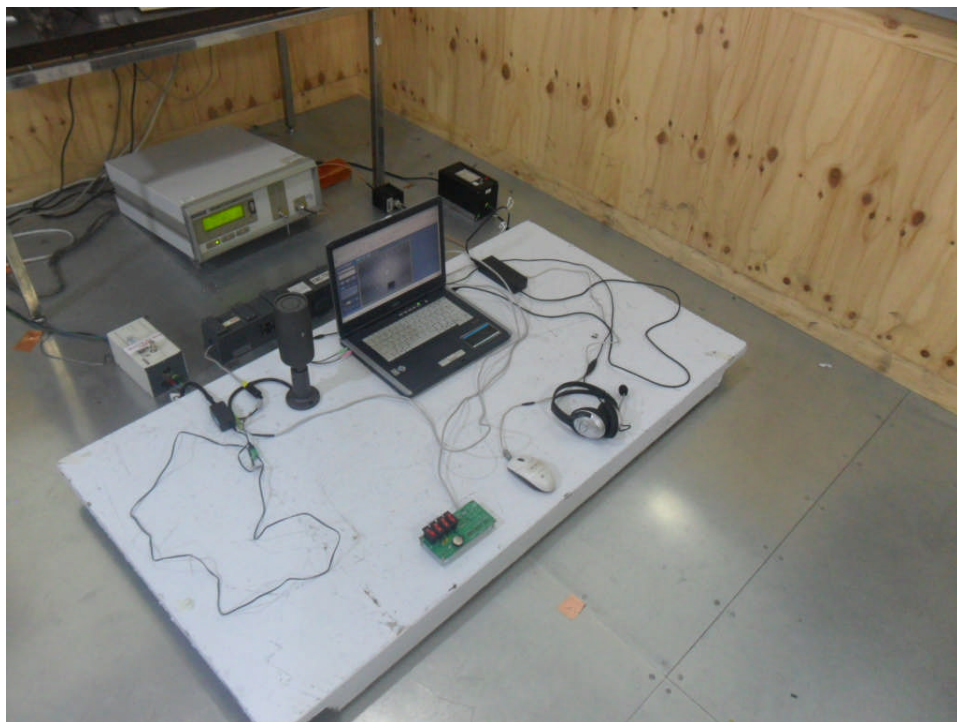

#2- PoE

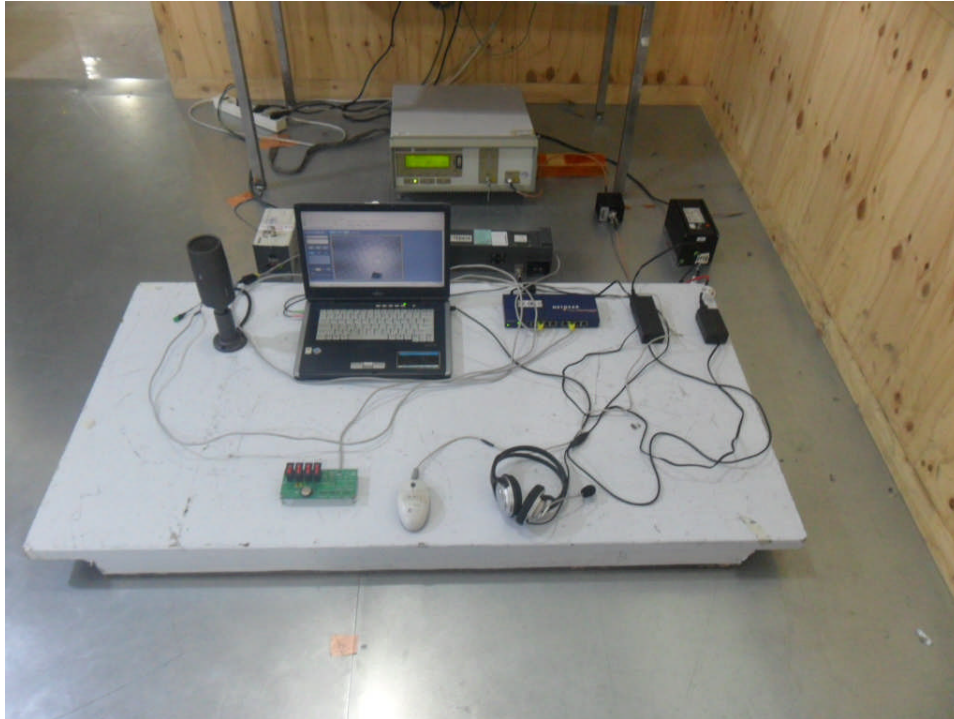

7.6 전원주파수자계 내성시험

***해당사항없음.**

7.7 전압강하 및 순시정전 내성시험

#1- AC/DC Adaptor



8.0 수검기기사진

[전면]



[후면]



[라벨]



[내부]

