

وحدة فك ترميز فيديو الشبكة




الدليل السريع

SPD-150


الميزات

- يستطيع هذا المنتج تشغيل الفيديو والصوت اللذين تلتقطهما كاميرات الشبكة.
- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام
- يدعم نطاق مستويات دقة الكاميرات 4K (3840X2160, 4096X2160, 4000X3000)
- يخرج صورة عالية الجودة بدقة 4K باستخدام منفذ HDMI
- يدعم العيار S ملف تعريف ONVIF وبروتوكولات RTP / RTSP
- إخراج متزامن لعدد 49 قناة (32: HDMI قناة, 16: VGA قناة, 1: BNC قناة)
- وظيفة معالج التثبيت (الإعداد السهل)

محتويات الحزمة

		
الدليل السريع	ماوس	SPD-150
		
البلاستيك مرساة	برغي ضاغط	وحدة توصيل طرفية

توصيل بجهاز خارجي

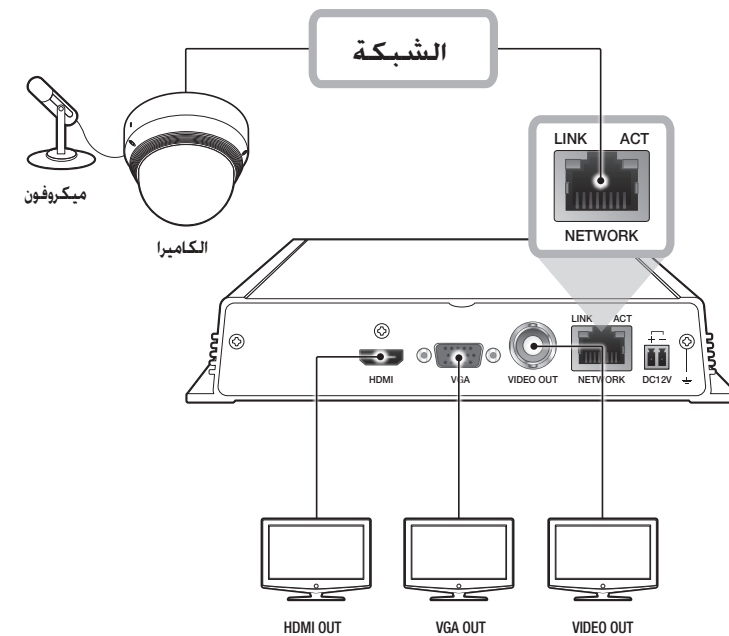

معالج التثبيت

1 تحديد اللغة

حدد لغتك المفضلة.

2 تعيين كلمة المرور

قم بتعيين كلمة مرور.



- كلمة المرور الجديدة: أدخل كلمة مرور جديدة وفقاً لقواعد تعيين كلمة المرور.
- تأكيد كلمة المرور: أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى.

2-1. التحقق من النصوص الإرشادية الرئيسية لإعدادات كلمة المرور

8 إلى 9 أحرف: جميع المجموعات التي تشمل الأحرف الإنجليزية، والأرقام والأحرف الخاصة

10 إلى 15 حرفاً: مجموعتان تشملان الأحرف الإنجليزية، والأرقام والأحرف الخاصة

✖ غير مسموح باستخدام نفس الحروف مع المعرف

✖ غير مسموح باستخدام أربعة أحرف متواصلة أو مكررة أو أكثر

3 إعداد الشبكة

- الشبكة (الكاميرا): تتصل بالكاميرا وتستقبل بث الفيديو من الكاميرا.


- إعداد الشبكة

- نوع بروتوكول الإنترنت: اختر طريقة الاتصال بالشبكة.

- عنوان بروتوكول الإنترنت، قناع الشبكة الفرعية، البوابة، خدمة اسم المجال

✖ لمزيد من التفاصيل عن إعدادات الشبكة، ارجع إلى دليل المستخدم.

◀ لاستخدام شبكة إنترنت بسيطة، انقر فوق <Next>.

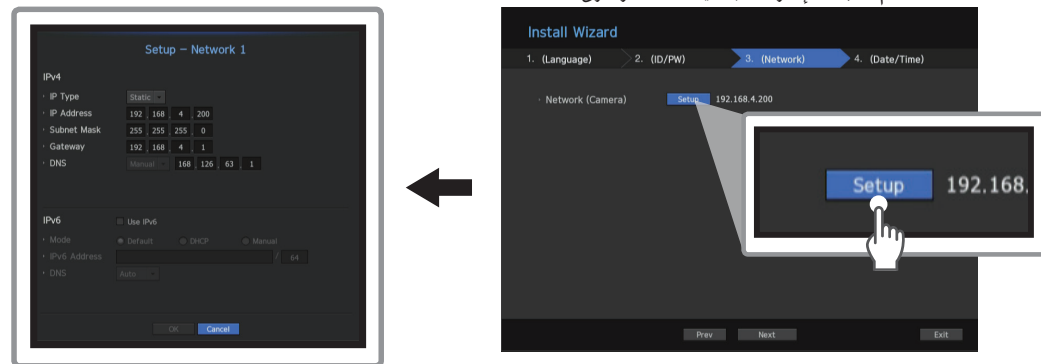

4 تعيين التاريخ والوقت


عَيِّن التاريخ والوقت وانقر فوق زر <Finish>. وسيكتمل التثبيت.

✖ ربما يتسبب مصدر الطاقة غير المطابق أو غير المصنّف في تلف بالنظام. تأكد من استخدام مصدر الطاقة المصنّف فقط قبل الضغط على زر الطاقة.

تكوين المراقبة المباشرة

أثناء مشاهدتك لل ملفات الفيديو المسجلة، أدخل اسم القناة، واجمع مقاطع الفيديو المطلوبة، وأنشئ مجموعة (إعدادات التخطيط).


1 إعادة تسمية قناة مفردة

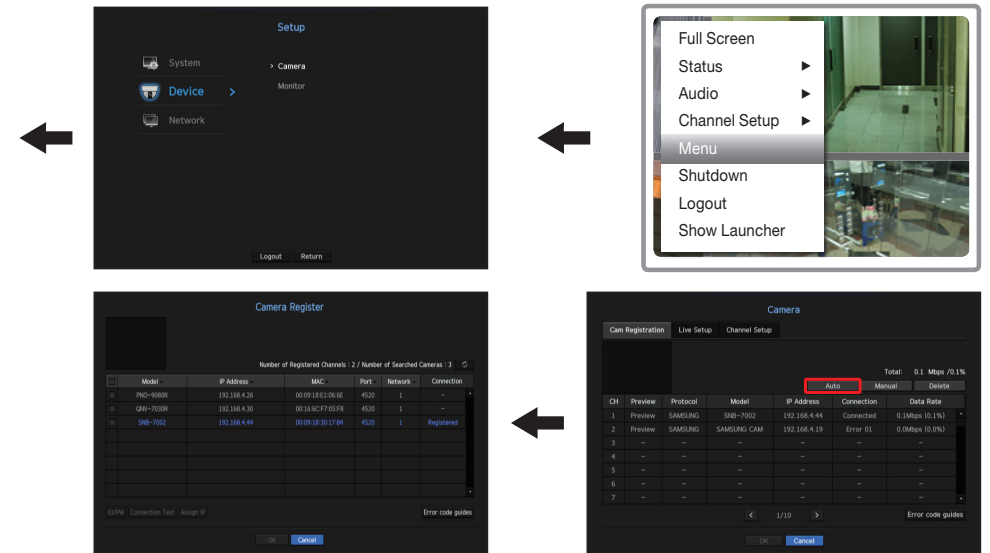

ابحث عن الكاميرات من القائمة وسجل الكاميرات المحددة.

2 تخصيص أسماء القنوات المباشرة

إعادة تسمية قناة مفردة

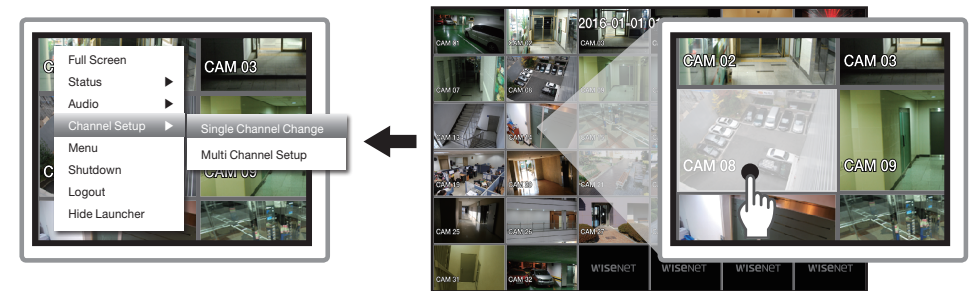

حدد قناة واحدة من قائمة <Channel Setup> من الشاشة المباشرة، وانقر فوق <Single Channel Change> لتغيير اسم القناة.

إعداد قنوات متعددة


يمكنك إعداد أي شيء مرتبط بالفيديو بحسب القناة.



• حدد القناة التي ترغب في تغييرها إلى البث الحي وانتقل إلى <Multi Channel Setup>. وعندئذٍ سينتقل التركيز إلى الفيديو.

3 إعداد التخطيط

تستطيع إعداد تخطيط كل قناة من الشاشة المباشرة.

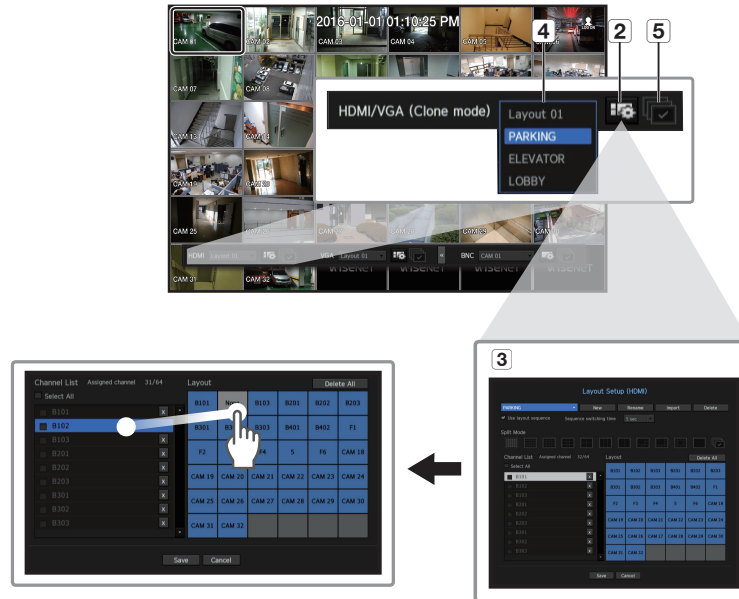

1 خصص اسم القناة المرتبطة بالفيديو من خلال إعدادات القناة المفردة أو القنوات المتعددة في الشاشة المباشرة. يُرجى الاطلاع على "إعداد القناة".

2 قم بتشغيل شاشة إعدادات التخطيط عند التشغيل.

3 قم بإعداد التخطيط بإنشاء وضع الشاشة المقسمة بأسماء القنوات.


وتستطيع إعداد التخطيطات المتعددة المطلوبة في نفس الوقت.

4 بعد الإعدادات، تستطيع الاطلاع عليها أثناء تغيير التخطيط. ويمكنك تغيير ترتيب القنوات بالنقر بالماوس فوق الترتيب المناسب.

5 سيعيد عرض الشاشة المباشرة باستخدام تخطيطات مختلفة بترتيب متتابع لوقت إعداد التسلسل.


■ تحقق من <Use layout sequence> في نافذة إعدادات التخطيط لإعداد وقت تحويل التسلسل.

4 مراقبة التخطيط

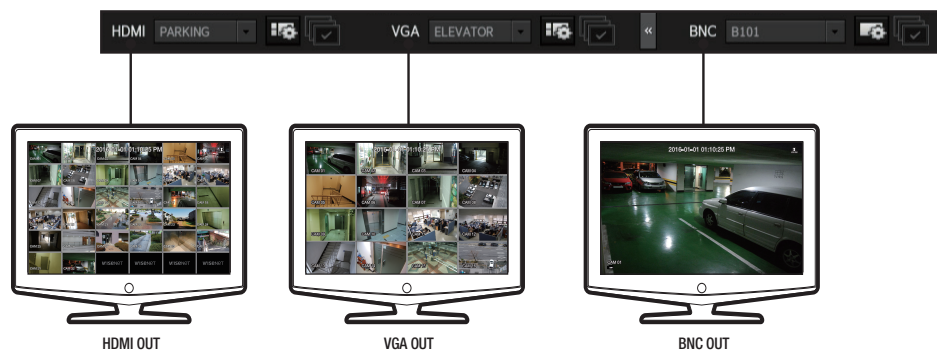


❖ أمثلة على تكوين المراقبة المباشرة (تكوين القنوات المرتبطة بمصعد)

1 تسجيل الكاميرات (حتى 64)

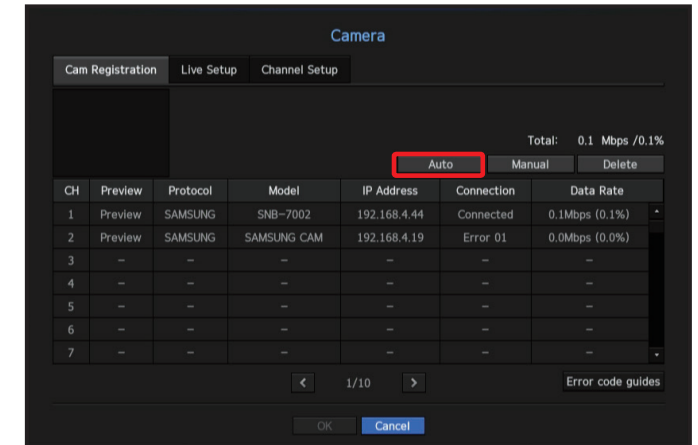


2 إعداد أسماء القنوات (قم بإعداد الأسماء المرتبطة بمقاطع فيديو الكاميرات المسجلة)

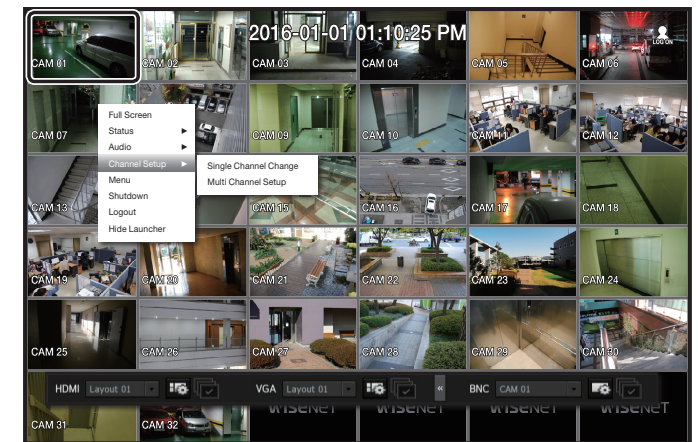

مثال) إذا كنت تعرض المصاعد بحسب الطابق
القناة الأولى: F1, القناة الثانية: F2, القناة الثالثة: F3 ...

3 الحفظ بعد إعداد التخطيط (اضبط الترتيب بعد إعداد القنوات ذات الصلة. وقم بإعداد وضع الانقسام)

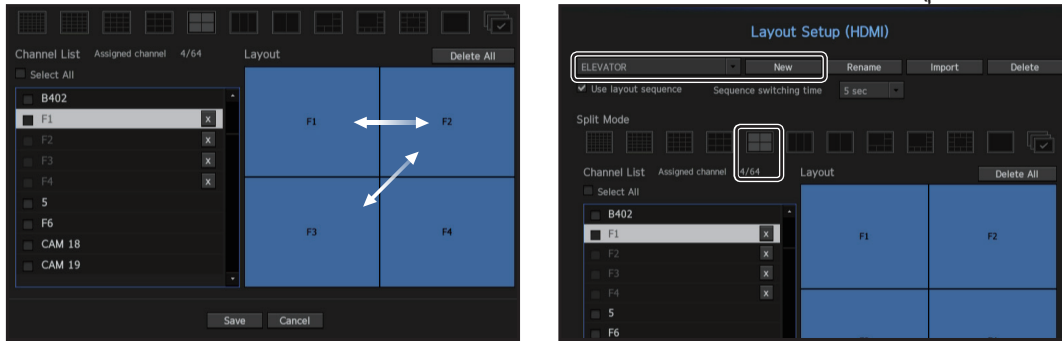

مثال) حدّد المصعد لاسم التخطيط. وكونّ القنوات

... ,F4, F3, F2, F1

4 إضافة وضبط موقع. وبدء المراقبة المباشرة




مثال) قم بإنهاء التكوين بإعادة ضبط موقع القناة مع المصاعد المكوّنة.
بعد ذلك، راقبها بينما تقوم بالتغيير وفقاً للتخطيطات.
◀ ELEVATOR أو LOBBY أو PARKING ...

استخدام الدليل الرئيسي


عرض قائمة الاختصارات

انقر بزر الماوس الأيمن على الشاشة المباشرة فتستطيع الوصول إلى الوظائف المتعددة التي يقدمها مسجل فيديو الشبكة. مرر فوق أيقونة، وسينبثق تعريف مختصر للمصطلح لكل وظيفة.

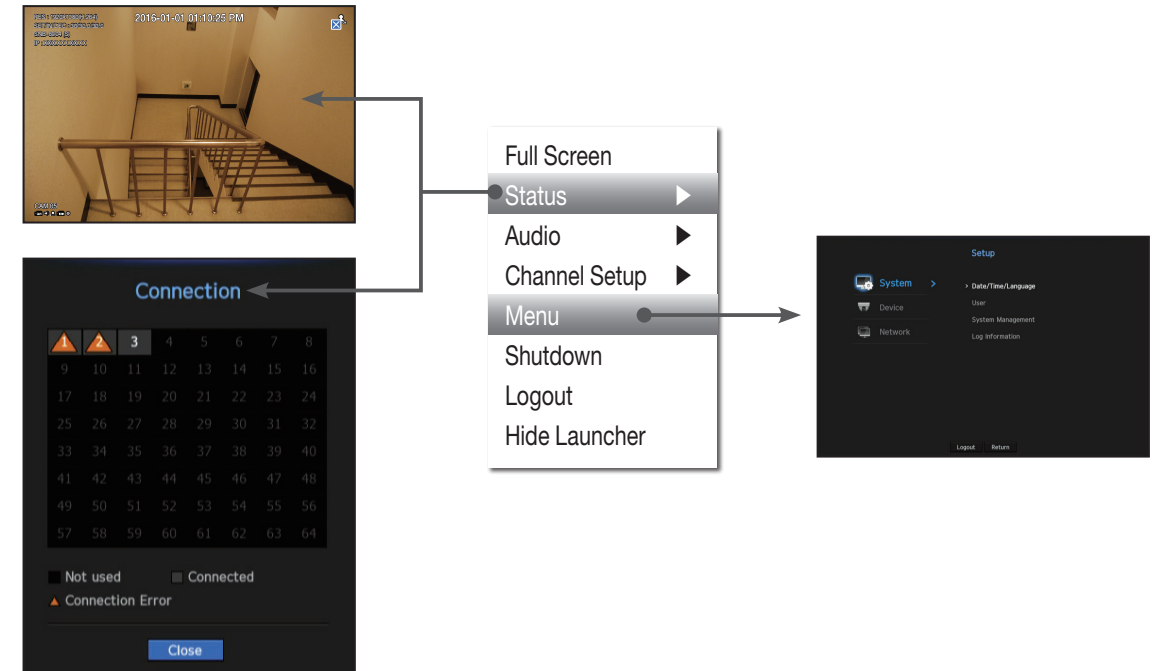

استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة من خلال الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على هاتفك الذكي.

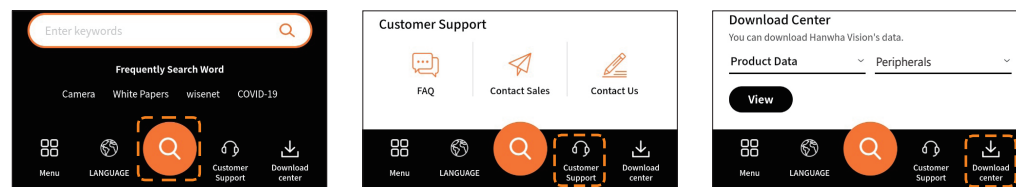



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة. وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة جميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحق أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام للموارد.

وينبغي على المستخدمين بالمنزل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشترؤا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة.

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المراجعة الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.

