

AĞ VIDEO DEKODERİ

Hızlı Kullanma Kılavuzu


SPD-150

ÖZELLİKLER


Bu ürün ağ kameraları tarafından yakalanan videoyu ve sesleri oynatabilir.

- Kullanıcı dostu UI
- 4K kamera çözünürlük aralığını destekler (3840X2160, 4096X2160, 4000X3000)
- HDMI kullanarak 4K yüksek çözünürlüklü görüntü sağlar
- ONVIF Profile S standardını ve RTP / RTSP protokollerini destekler
- 49 kanal eşzamanlı çıkış (HDMI: 32 kanal, VGA: 16 kanal , BNC: 1 kanal)
- Kurulum Sihirbazı İşlevi (Kolay Kurulum)

Paket İçeriği

		
SPD-150	Fare	Hızlı Kullanma Kılavuzu
		
Terminal bloğu	Kılavuz vida	Dübel

HARİCİ BİR CİHAZLA BAĞLANTI KURMA

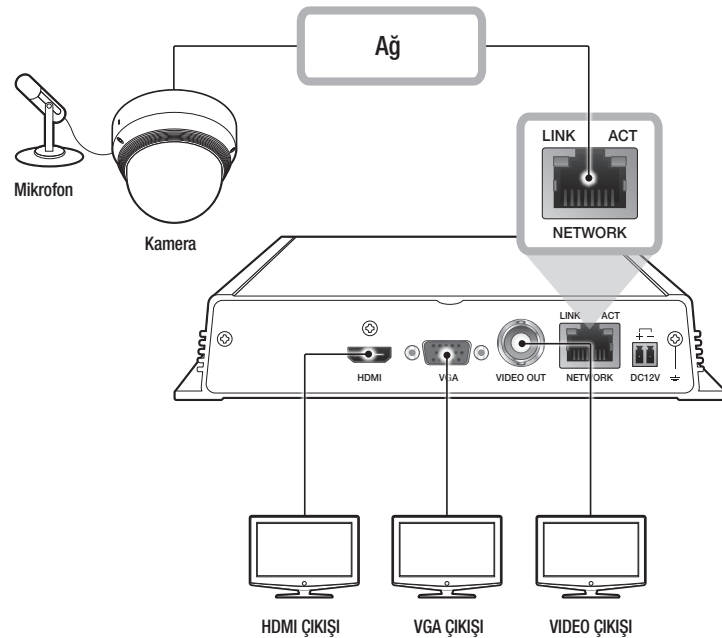

Kurulum Sihirbazı

1 Dil seçin

Tercih ettiğiniz dili seçin.

2 Parola belirle

Bir parola ayarlayın.



- Yeni Şifre: Şifre belirleme kurallarına göre yeni bir şifre girin.
- Parolayı onayla: Yeni şifreyi tekrar girin.

2-1. Şifre ayarları temel kılavuz metinlerini kontrol edin

8 ila 9 karakter : İngilizce karakter, Rakam, Özel karakterlerden oluşan tüm kombinasyonlar

10 ila 15 karakter : İngilizce karakter, Rakamlar, Özel karakterlerden oluşan bir ikili kombinasyon

※ Kullanıcı adı ile aynı karakterler kullanılamaz


※ Birbirini takip eden veya tekrar eden 4 veya daha fazla karakter kullanılamaz

3 Ağ Kurulumu

- Ağ (Kamera) : Kameraya bağlanır ve kameradan video beslemesi alır.
- Ağ Ayarı
 - IP Türü: Ağ bağlantı yöntemi seçin.
 - IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi, DNS

※ Ayarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Basit iç ağ kullanmak için <İleri> seçeneğine tıklayın.

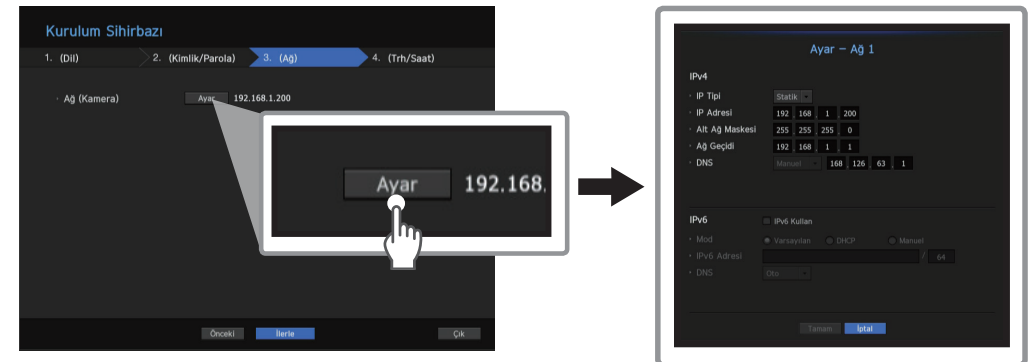

4 Tarih ve Saati Ayarlayın


Tarih ve saati girin; ardından <Bitir> düğmesine tıkladığınızda kurulum işlemi tamamlanacaktır.

※ Derecelendirilmemiş veya uygun olmayan güç kaynağı sisteme zarar verebilir. Güç düğmesine basmadan önce sadece derecelendirilmiş güç kaynağı kullandığınızdan emin olun.

Canlı izlemeyi yapılandır

Kayıtlı videoları izlerken, kanal adını girin, istediğiniz videoları derleyin ve bir grup oluşturun (Düzen ayarları).

1 Kamera kaydı

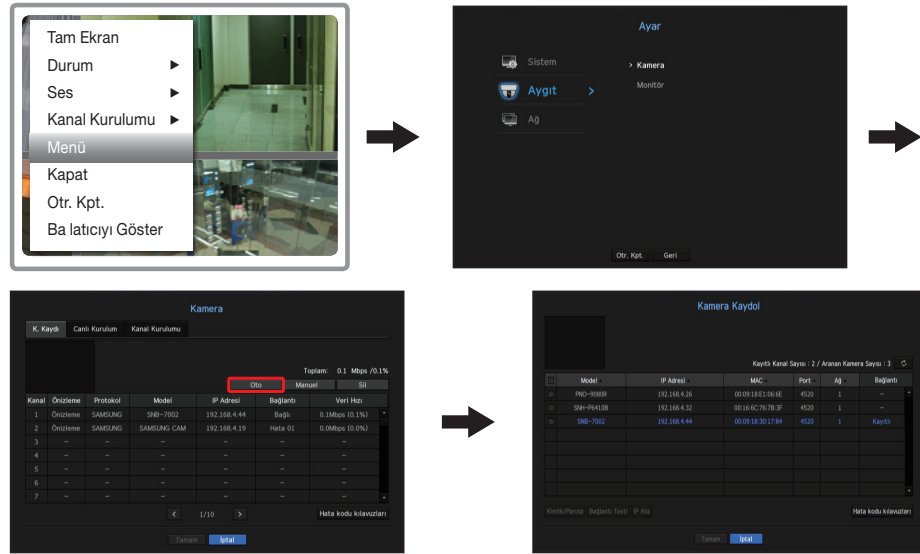

- Menüden kameralar arayın ve seçilen kameraları kaydedin.

2 Canlı kanal adlarını belirleyin


Tek kanalı yeniden adlandırma



- Canlı ekranın <Kanal Kurulumu> menüsünden bir kanal seçin ve kanalın adını değiştirmek için <Tekli Kanal Değişimi> seçeneğine tıklayın.

Birden fazla kanal ayarlama


Görüntü ile ilgili her şeyi kanal bazında ayarlayabilirsiniz.

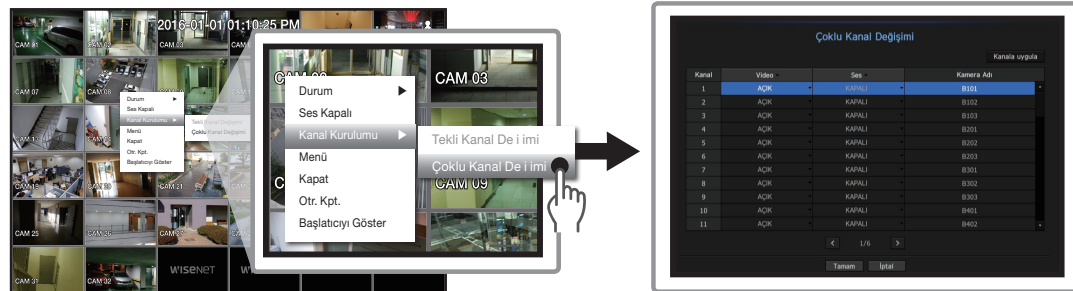

- Canlı olarak değiştirmek istediğiniz kanalı seçin ve <Çoklu Kanal Değişimi> bölümüne gidin; odak, videoya kayacaktır.


3 Düzen ayarlama

Canlı ekrandan her kanalın görsel düzenini ayarlayabilirsiniz.

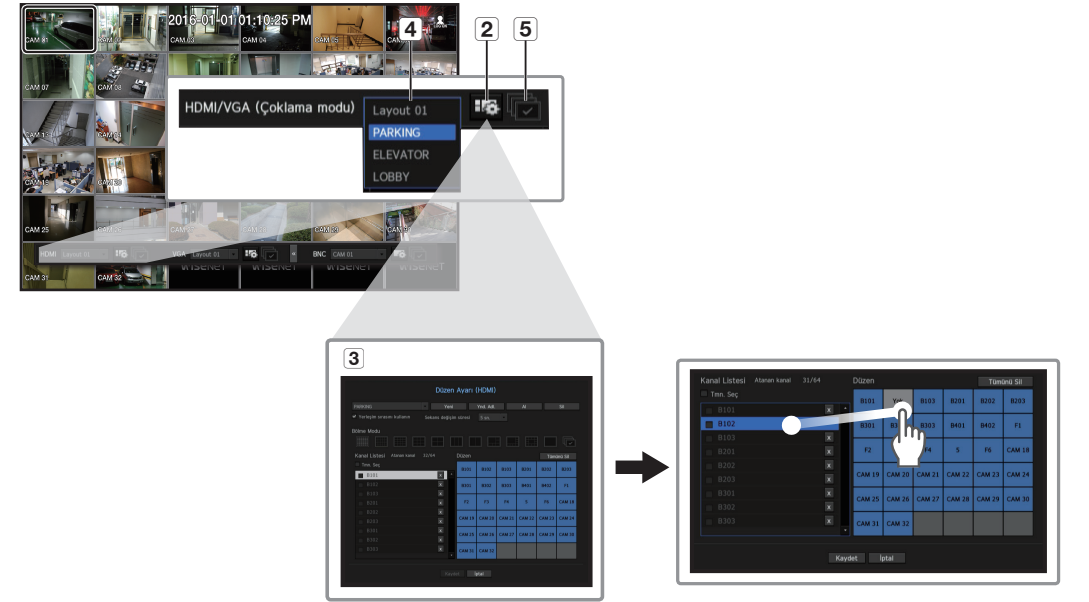


- 1 Canlı ekranda tek kanal veya çoklu kanal ayarlarını kullanarak görüntü ile ilgili kanal adını belirleyin. Bkz. "Kanal Ayarı".
- 2 Başlatıcıda düzen ayarları ekranını açın.
- 3 Kanal adları ile bölünmüş ekran modunu oluşturarak görsel düzeni ayarlayın. İsteddiğiniz birden fazla düzeni aynı anda ayarlayabilirsiniz.
- 4 Ayarları yaptıktan sonra, düzeni değiştirirken kontrol edebilir ve fare ile uygun sırayı belirleyerek kanalların sırasını değiştirebilirsiniz.
- 5 Sekans ayarlama zamanı için, her düzen peş peşe canlı ekrana yansıtılır.
 - Sekans dönüştürme zamanını ayarlamak için düzen ayarları penceresinde <Yerleşim sırasını kullanın> seçeneğini işaretleyin.

4 Düzen izleme

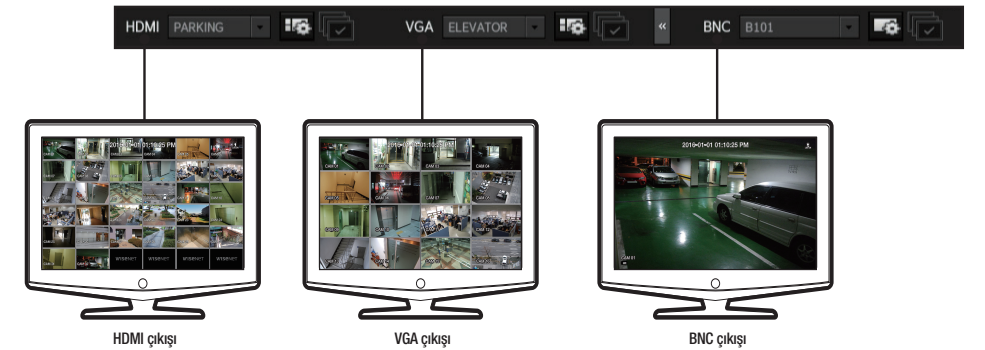


❖ Canlı izleme yapılandırmasından örnekler (Asansör ile ilgili kanalları yapılandırın)

1 Kameraları kaydet (64 adete kadar)

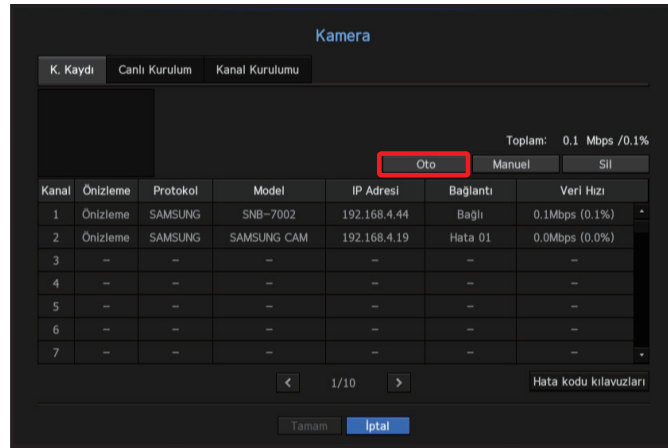


2 Kanalların adlarını ayarlayın (kayıtlı kameraların videolarıyla ilgili isimleri ayarlayın)

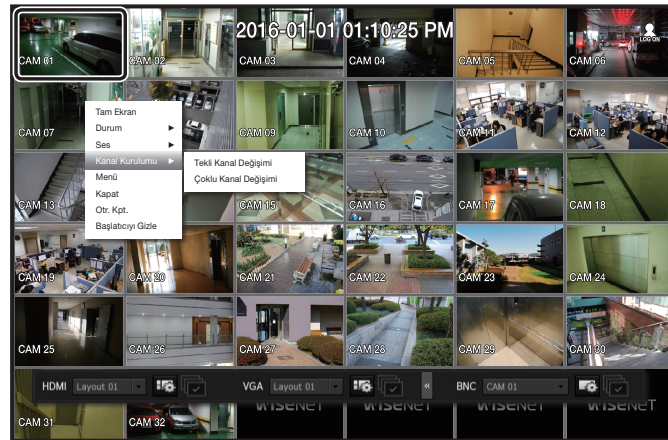

örn.) Eğer asansörler kata göre gösteriliyorsa;
Kanal 1: F1, Kanal 2: F2, Kanal 3: F3 ...

3 Düzeni ayarladıktan sonra kaydedin (ilgili kanalları ayarladıktan sonra sırayı ve bölme modunu ayarlayın)

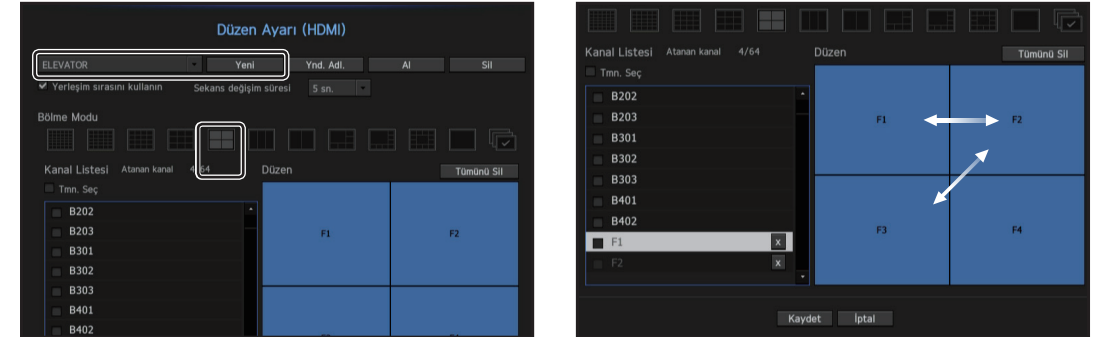

örn.) Düzen adı için asansörü seçin ve kanalları yapılandırın
F1, F2, F3, F4, ...

4 Yer ekleyip ayarlayın ve canlı izlemeyi başlatın




örn.) Yapılandırılmış asansörlerle kanal konumunu yeniden ayarlayarak yapılandırmayı tamamlayın.
Ardından, düzenlere göre değiştirirken onları izleyin.
► ELEVATOR veya LOBBY veya PARKING...

Temel kılavuzu kullanın




Kısayol menüsünü göster

Canlı ekranda sağ tuş ile tıkladığınızda, Decoder'nin sağlamış olduğu çeşitli işlevlere erişebilirsiniz. Fareyi bir simgenin üzerine kaydırarak beklettiğinizde, her bir işlev için kısa bir tanım bilgisi açılır.

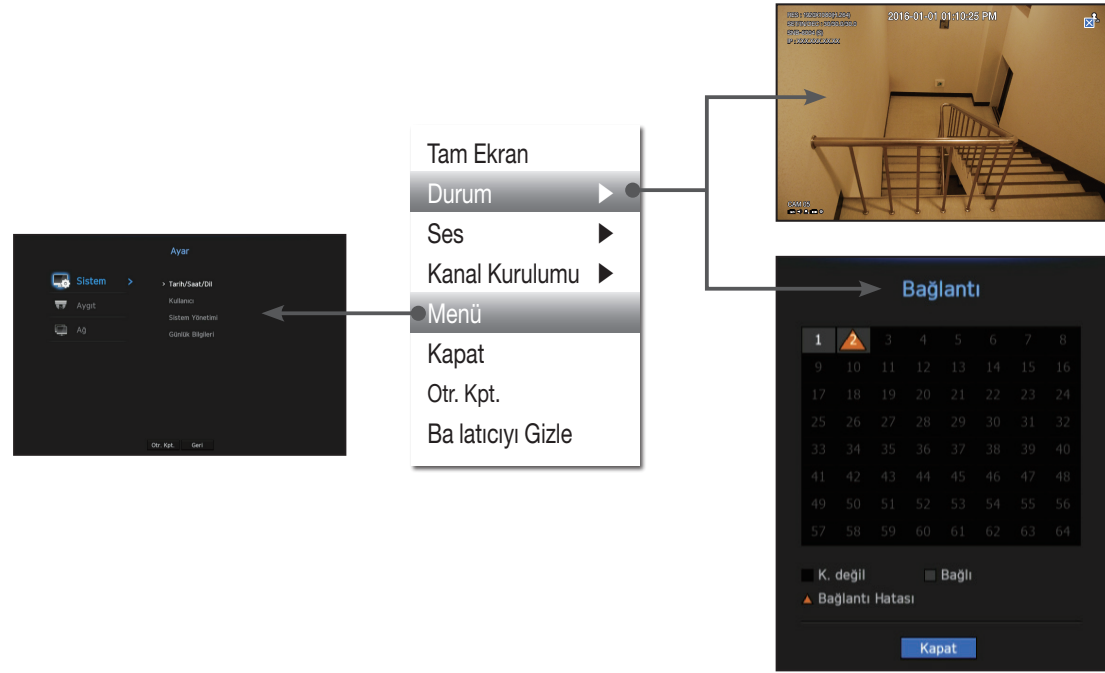


Ürün bilgilerini kullanın

Ürün bilgilerine/kullanıcı kılavuzuna/ aygıt yazılımı bilgilerine/Sık Sorulan Sorulara ana sayfadan veya akıllı telefonunuzla mobil web'den göz atabilirsiniz.

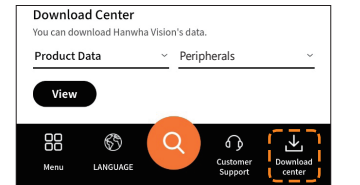



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

