

网络视频解码器

简介

SPD-150



特性


本产品可播放网络摄像机捕捉到的视频和音频。

- 用户友好界面
- 支持各种 4K 摄像机分辨率 (3840X2160, 4096X2160, 4000X3000)
- 使用 HDMI 输出 4K 高清晰度图像
- 支持 ONVIF Profile S 标准和 RTP / RTSP 协议
- 49 个通道同时输出（HDMI：32 个通道，VGA：16 个通道，BNC：1 个通道）
- 安装向导功能（简易设置）

包装内容



连接至外部设备

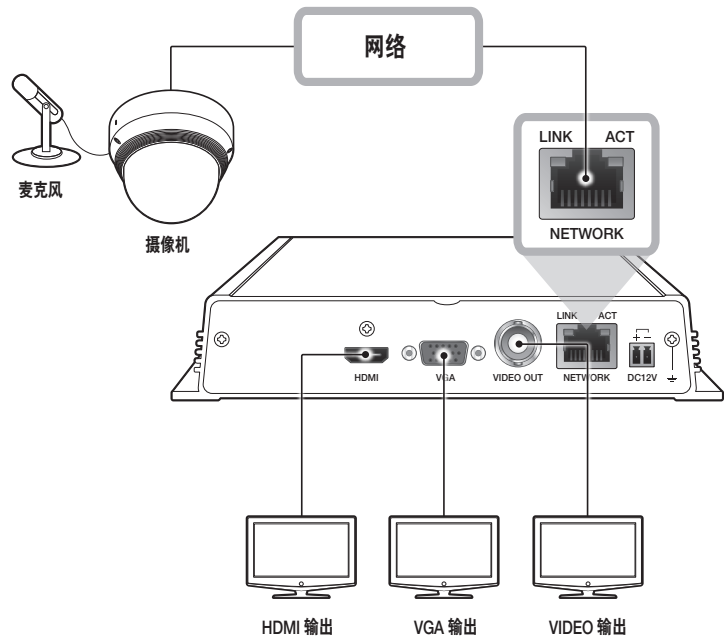

※ 非额定或不正确的电源可能会导致损坏系统。在按“电源”按钮之前、请确定您仅使用额定电源。

安装向导

- 1 选择语言**
选择首选语言。
- 2 设置密码**
设置密码。



- 新密码：按照密码设置规则，输入一个新密码。
- 确认密码：再次输入新密码。

- 2-1. 查看密码设置基本规范文本。**
 - 8-9 个字符：**必须包含英文字母、数字和特殊符号中的全部三种
 - 10-15 个字符：**必须包含英文字母、数字和特殊符号中的任意两种
 - ※ 不允许使用与 ID 相同的字符
 - ※ 不允许使用 4 个或更多连续或重复的字符

- 3 设置网络**
 - 网络 (摄像机)：连接到摄像机并接收来自摄像机的视频输入。
 - 网络设置
 - IP 类型：选择网络连接方法。
 - IP 地址、子网掩码、网关、DNS
 - ※ 如需更多关于网络设置的信息，请参阅用户手册。
 - ▶ 如要使用简单的内联网，请点击<下一个>



- 4 设置日期和时间**
设置时间和日期然后，点击<结束>按钮，即可完成安装过程。

配置实时监视

观看已注册的视频时，输入通道名称、收集所需的视频，便可创建一个组（布局设置）。

1 摄像机注册



在菜单中搜索摄像机并将所选的摄像机进行注册。

2 为实时通道命名

重命名通道



从实时屏幕中的<通道设置>菜单选择一个通道，然后点击<单通道更改>即可更改通道名称。

设置多通道

可按照通道对与视频相关的所有内容进行设置。



选择想在实时模式下更改的通道，然后移动至<多通道设置>，焦点将切换至视频。


3 设置布局

可通过实时屏幕设置各通道的布局。



- 1 通过实时屏幕中的单通道或多通道设置项指定与视频相关的通道名称。请参阅“设置通道”。
- 2 从启动栏处运行布局设置屏幕。
- 3 通过由通道名称构成的分屏模式设置布局。可同时设置多个所需布局。
- 4 完成设置后，更改布局时可查看设置内容，且可用鼠标以相关顺序点击通道来更改通道顺序。
- 5 将在序列设置时间逐个布局顺序反复播放实时屏幕。
 - 勾选布局设置窗口中的<使用布局序列>可设置序列转换时间。

4 布局监视

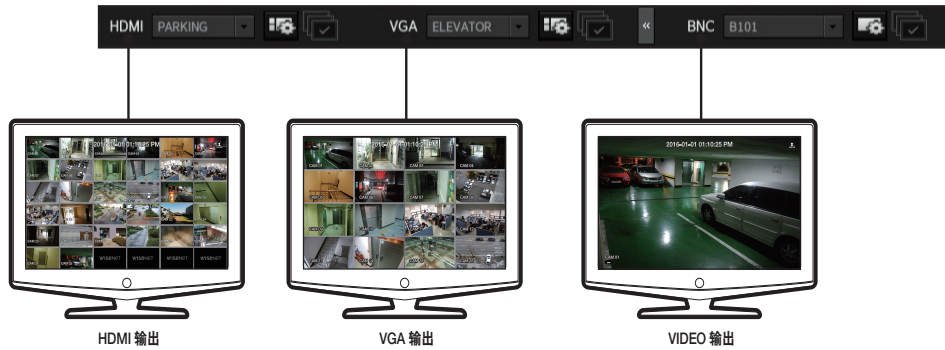


❖ 配置实时监视的示例（配置与电梯相关的通道）

1 注册摄像机（最多 64 个）




2 设置通道名称（为已注册摄像机的视频设置名称）

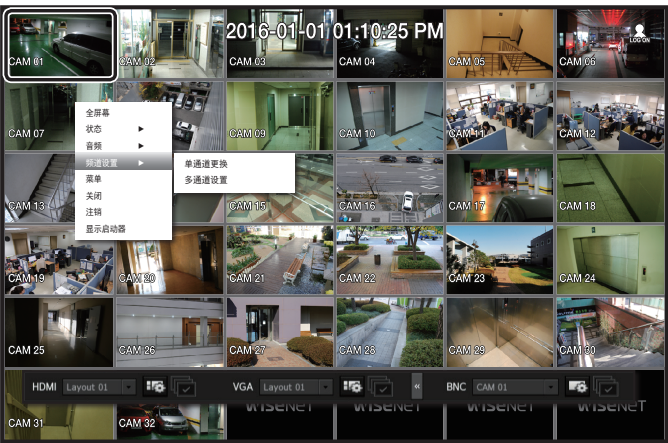

例）如按照楼层显示电梯
通道 1：F1，通道 2：F2，通道 3：F3 ...

3 布局设置完成后保存（在设置完相关通道后调整顺序、设置分屏模式）

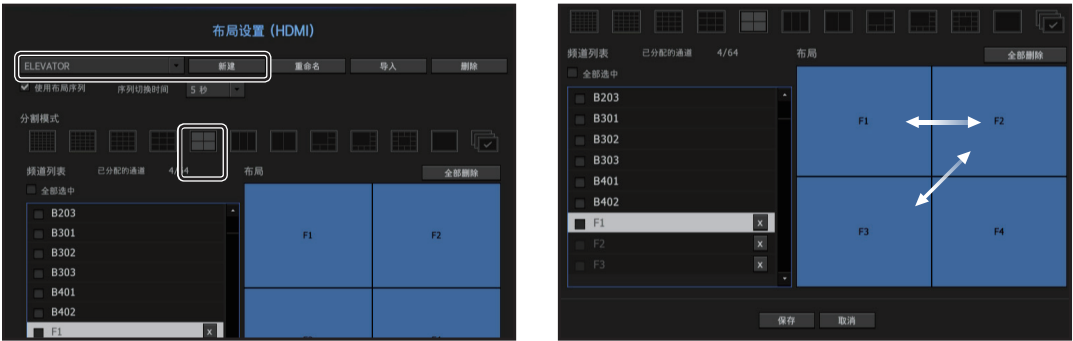

例）将电梯选为布局名称，并配置通道
F1、F2、F3、F4...

4 添加和调整位置，开始实时监视




例）使用已配置的电梯重新调整通道位置，完成配置。
然后，对其进行监视，期间可根据布局进行更改。
► ELEVATOR或LOBBY或PARKING...

使用基础指南



显示快捷键菜单

右键单击实时屏幕即可访问 Decoder 提供的各种功能。将鼠标悬浮在图标上即可弹出关于各功能的简短术语定义。

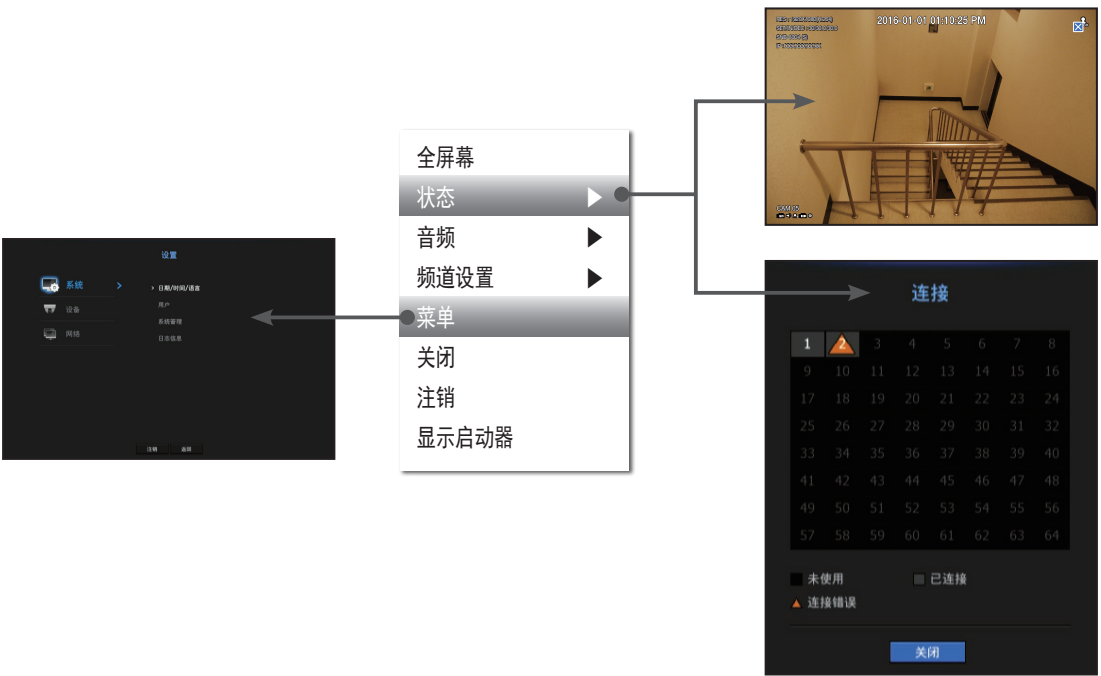


使用产品信息

可以在智能手机的主页或移动网页上查看产品信息/手册/固件信息/常见问题解答的内容。

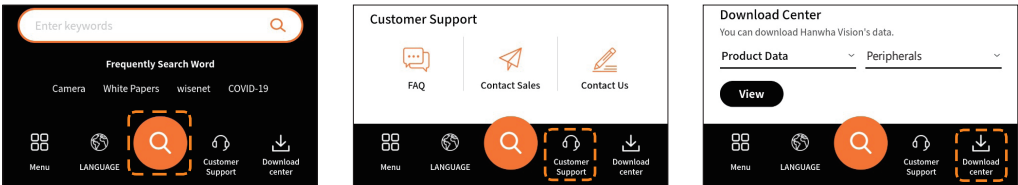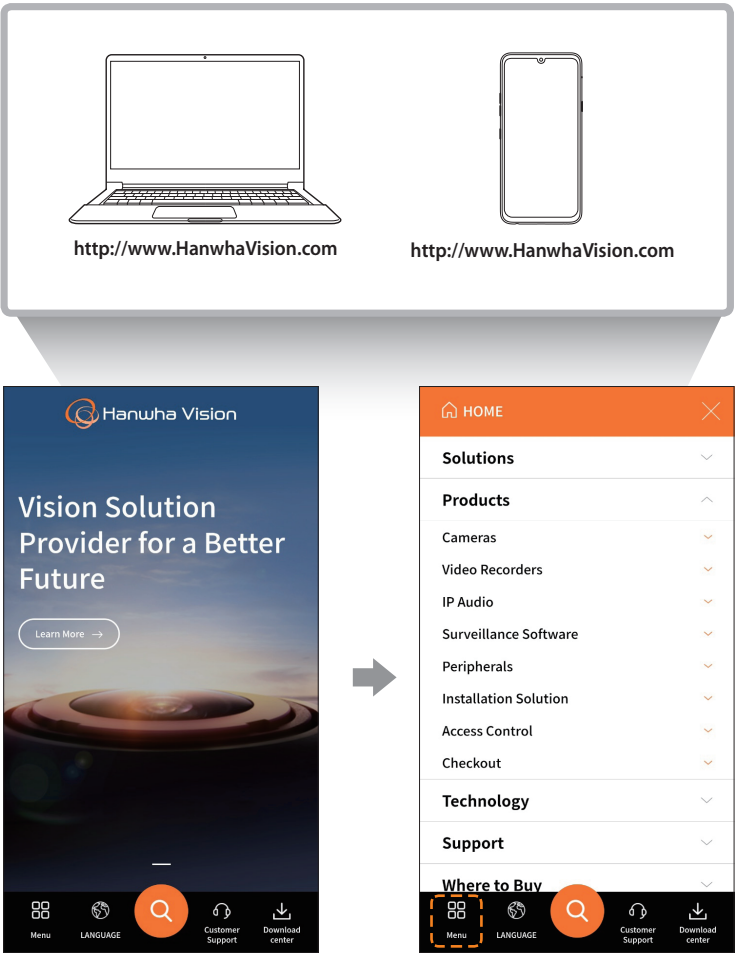



Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境，并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品，同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



正确处理本产品 (废旧电气和电子设备)

(适用于欧盟和其他采用分类回收系统的欧洲国家。)

此标志出现在产品或其印刷物中，它表示当本产品使用寿命结束时不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。
为防止处理不当可能对环境或人类健康造成的伤害，请将本产品与其他类型的垃圾分开并对其进行回收、以便提高资源的可持续利用。

家庭用户应联系本产品的零售商或地方政府办公室、以便了解安全环保地回收本产品的地方和方法。

商业用户应联系其供应商并检查购买合约的条款和条件。本产品不应该与其他商业垃圾混合处理。



正确处理本产品中的电池

(适用于欧盟和其他采用分类电池回收系统的欧洲国家。)

电池、手册或包装上的此标志表示该产品中的电池不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。标志处的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示该电池所包含的汞、镉或铅的含量超过 EC 标准 2006/66 的参考水平。如果未能对电池进行正确处理、这些物质可能会对人类健康或环境造成伤害。

为保护自然资源并促进资源再利用、请将该电池与其他类型的垃圾分开、并通过当地的免费电池回收系统进行回收。

用户不可自行更换本产品中使用的可充电式电池。有关更换电池的信息、请联系您的服务提供商。

