

网络视频解码器

快速指南

SPD-152

特性






本产品支持网络摄像机的视频和录音监控。

计算机支持本产品所需相关设置。

- 提供新型UI 2.0
- 布局序列播放功能
- 支持热感摄像机/PTZ联动型摄像机
- 支持各种4K摄像机分辨率
- 使用HDMI的4K高清视频输出
- 支持双显示器输出（扩展，复制）
- 支持ONVIF Profile S及标准RTP/RTSP协议
- 同时输出64个频道
- 支持网络摄像机实时监控
- 安装向导功能（主机、Web查看器）

包装内容

购买产品后，请先除去包装，然后将本机放置于平坦的地面或安装场所。
随后检查是否包含以下所有组件。

		
解码器	鼠标	快速指南
		
多功能固定板	接线端子	M4 L20螺柱（VESA孔安装用，4个）
		
M4 L8螺丝（多功能固定板安装用，4个）	M3 L6螺丝（解码器底部孔安装用，2个）	

安装


在使用产品之前、请了解下列事项。

- 切勿在室外使用本产品。
- 切勿使水或液体溅湿产品的连接部件。
- 切勿使系统处于震动或摇晃激烈的环境。
- 切勿强行拔出电源线。
- 切勿自行拆解本产品。
- 切勿超出额定的输入/输出范围。
- 仅使用通过认证的电源线。
- 对于输入接地的产品、使用接地的电源插头。

安装多功能固定板

使用多功能固定板将解码器安装在显示屏VESA孔或支杆上。

多功能固定板支持的VESA孔如下。

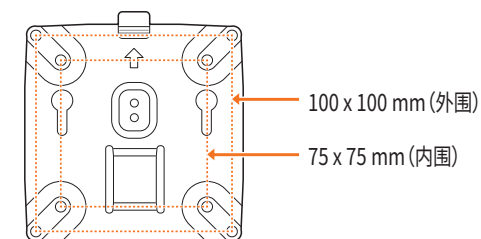


安装在显示器VESA孔


1. 使用4个M4 L8螺丝将多功能固定板固定在显示器上。



- 安装多功能固定板前请确认显示器的VESA规格。

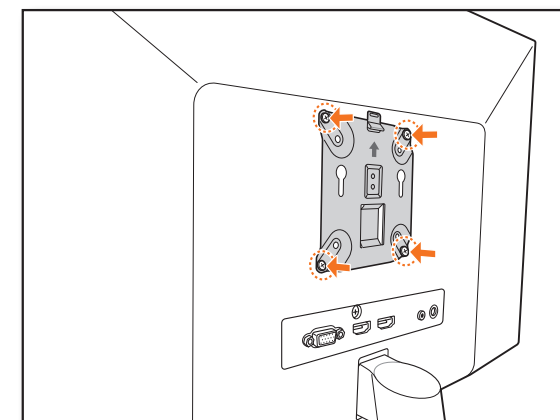


2. 安上解码器底部的2个M3 L6螺丝。

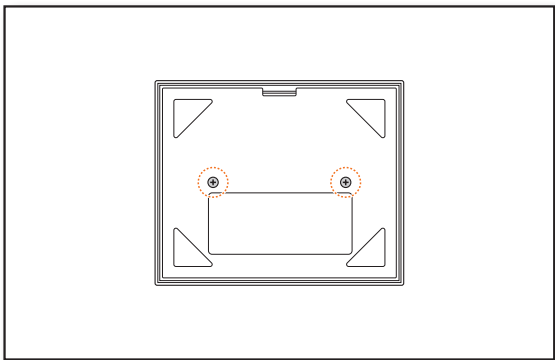


3. 将解码器底部的螺丝对准多功能固定板的螺丝孔。

■ 安装时解码器连接端口需要朝下。

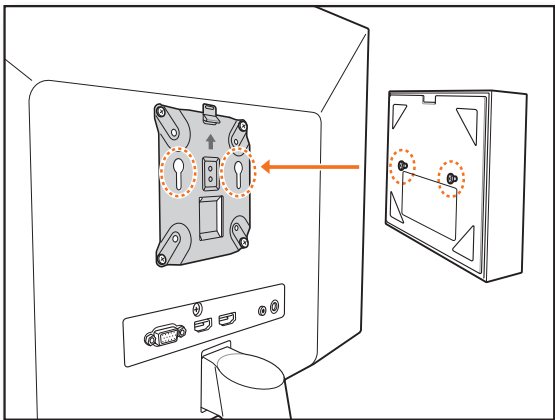


4. 将解码器推向显示器方向后在朝下推进对其进行固定。

■ 向下推进解码器，直到确认固定板的金属弹簧。

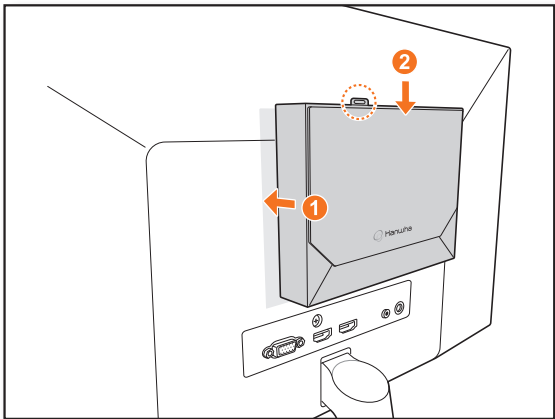


分离多功能固定板

按下多功能固定板的金属弹簧的同时向上拉出解码器。

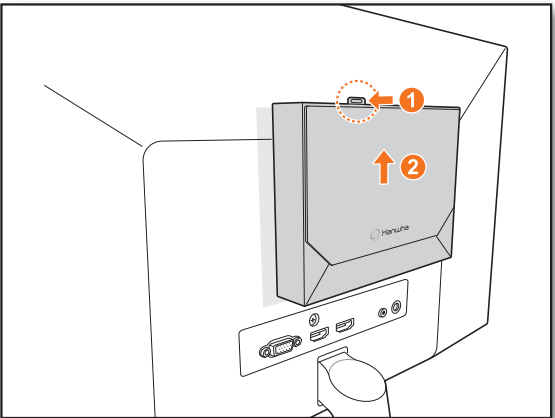


使用螺柱进行安装

显示器VESA孔的位置紧挨显示器的连接端口或支架导致无法安装解码器时，请使用螺柱对解码器进行安装。
在显示器后面的VESA孔装上4个M4 L20螺柱后，对多功能固定板进行安装。

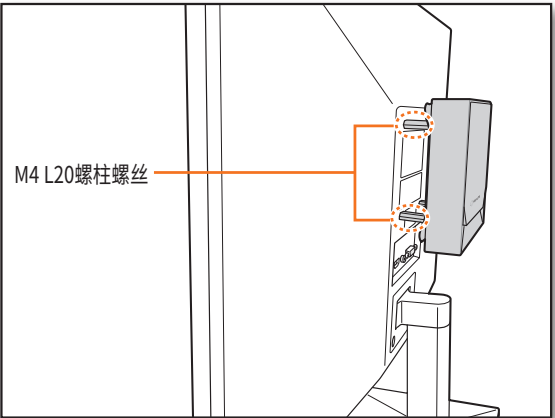


在杆状处进行安装

1. 使用固定带将多功能固定板安装在杆状处。

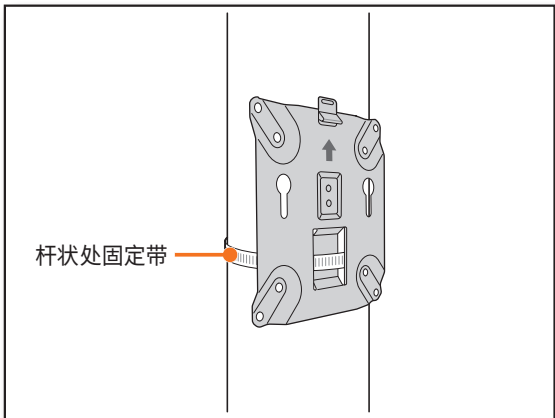


2. 在解码器底部安上两个M3 L6螺丝后, 将解码器安装在多功能固定板上。

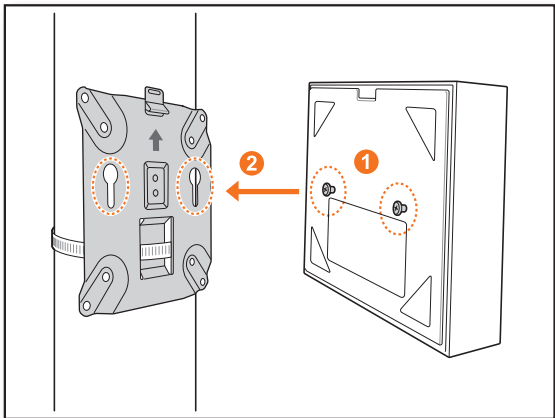

 杆状处固定带需另外购买。

连接网络

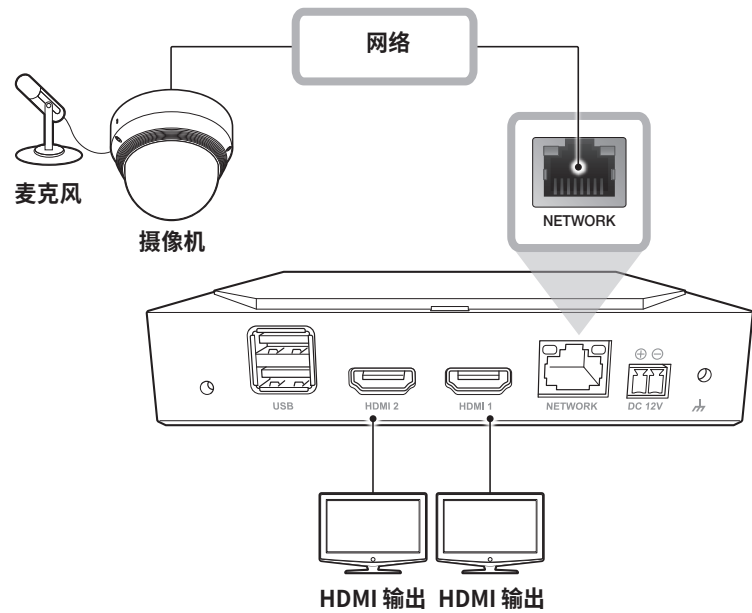


 非额定或不正确的电源可能会导致损坏系统。在按“电源”按钮之前、请确定您仅使用额定电源。

通过路由器连接网络

想要在使用xDSL/Cable Modem的环境添加使用计算机和1~3台解码器时，可以仅用1个网线通过路由器使用产品。
该指南是供非网络专家使用的安装指南。请按照说明设置路由器、本地计算机、解码器。

连接电缆

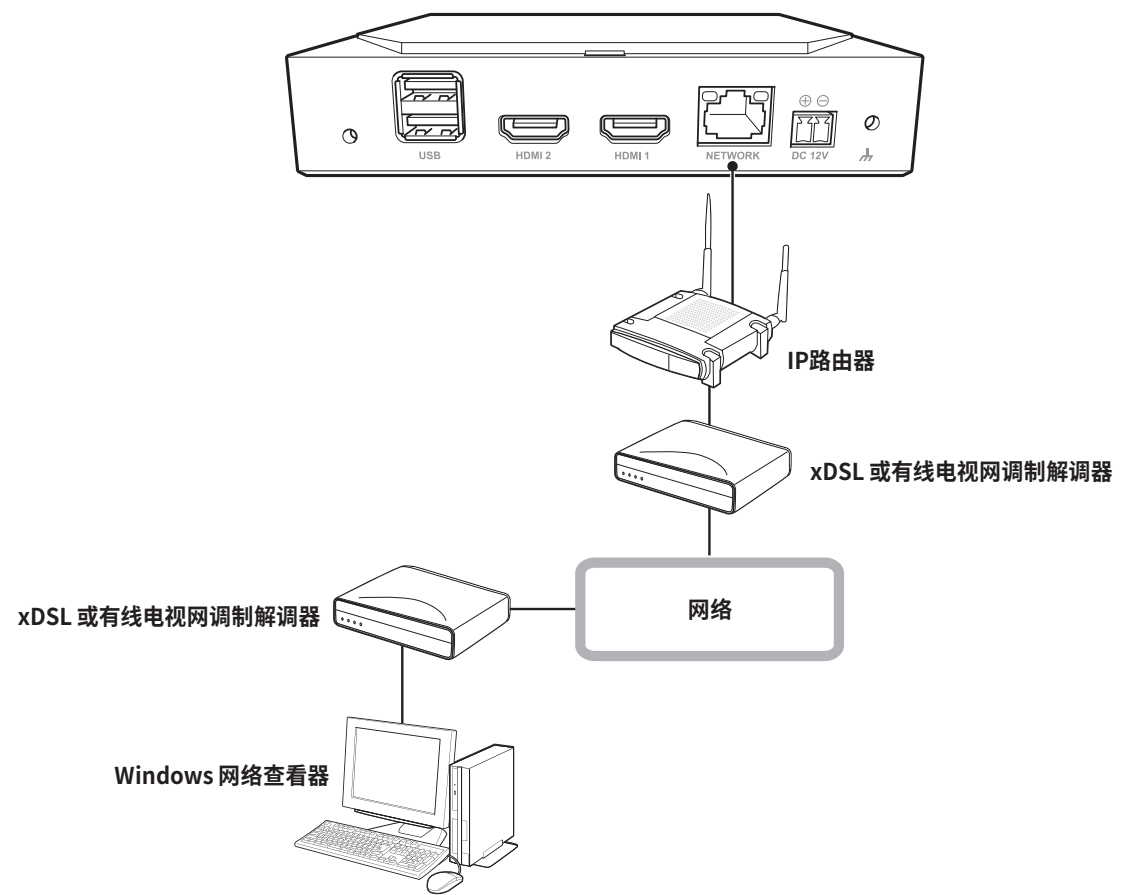

连接计算机和路由器


■ 请参考路由器的使用说明书。

连接解码器和路由器


移动至解码器<网络>设置菜单的<IP和端口>后，在<设置>中设置1<IP 地址>和2<网关>。

※ 本地计算机[cmd.exe]窗口的<基本网关>需要与解码器<网关>设置一致。

※ 解码器<IP 地址>需要与本地计算机[cmd.exe]窗口的<基本网关>前三个数值设置一致。

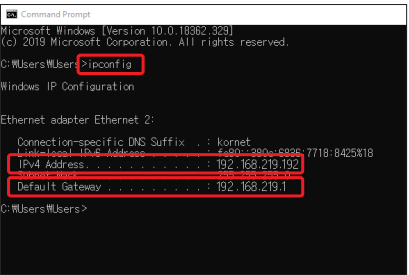


<cmd 画面>

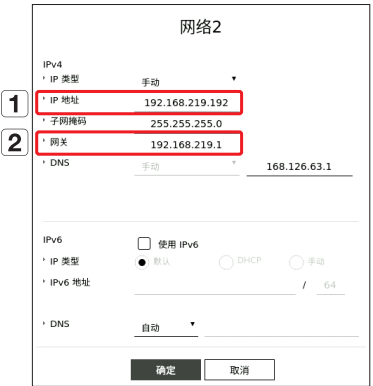

<解码器画面示例>

利用产品信息

可以在网站或智能手机的移动端网页确认产品信息/说明书/固件信息/FAQ/硬盘兼容性列表等内容。

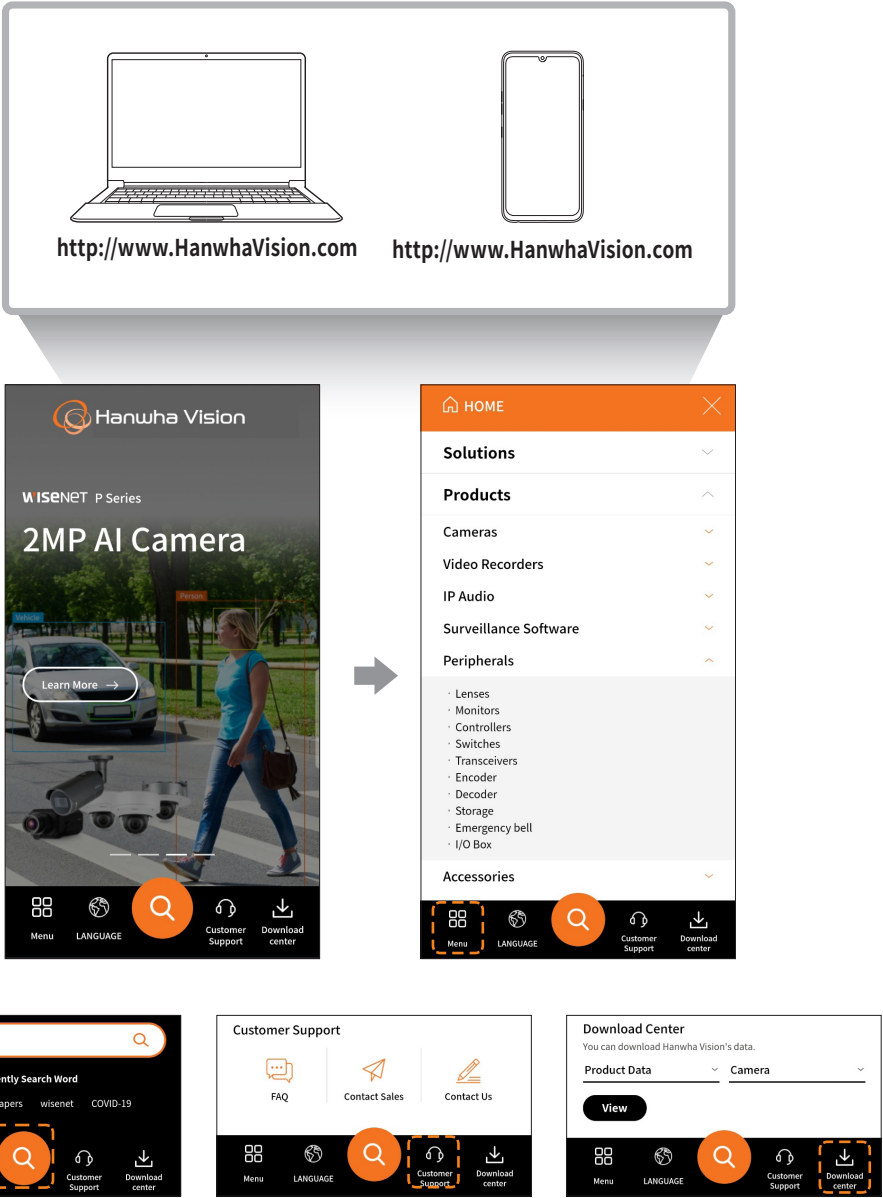

Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境,并且采取措施以保证向客户 提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品,同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



正确处理本产品 (废旧电气和电子设备)
(适用于欧盟和其他采用分类回收系统的欧洲国家。)
此标志出现在产品或其印刷物中、它表示当本产品使用寿命结束时不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。为防止处理不当可能对环境或人类健康造成的伤害、请将本产品与其他类型的垃圾分开并对其进行回收、以提高资源的可持续利用。
家庭用户应联系本产品的零售商或地方政府办公室、以便了解安全环保地回收本产品的地方和方法。
商业用户应联系其供应商并检查购买合约的条款和条件。本产品不应该与其他商业垃圾混合处理。



正确处理本产品中的电池
(适用于欧盟和其他采用分类电池回收系统的欧洲国家。)
电池、手册或包装上的此标志表示该产品中的电池不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。标志处的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示该电池所包含的汞、镉或铅的含量超过 EC 标准 2006/66 的参考水平。如果未能对电池进行正确处理、这些物质可能会对人类健康或环境造成伤害。
为保护自然资源并促进资源再利用、请将该电池与其他类型的垃圾分开、并通过当地的免费电池回收系统进行回收。
用户不可自行更换本产品中使用的可充电式电池。有关更换电池的信息、请联系您的服务提供商。

