

CODIFICATORE VIDEO DI RETE


Guida Rapida

SPE-110



ACCESSORI FORNITI

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.



Codificatore video di rete



Guida rapida (opzionale)



Certificato di garanzia (opzionale)



Vite filettante



Vite a testa cilindrica



Staffa





Morsettieria a 4 pin



Morsettieria a 2 pin

COLLEGAMENTO CON ALTRI DISPOSITIVI

* Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Installazione e connessione” del manuale.




Consultare la tabella seguente per collegare il codificatore a SSM.

Per ulteriori dettagli, vedere “Impostazione del sistema” nel manuale.

	SSM 2.0 o inferiore	SSM 2.1 o superiore
Tipo di dispositivo	NWC	Encoder

SCHEMA ELETTRICO DI RETE

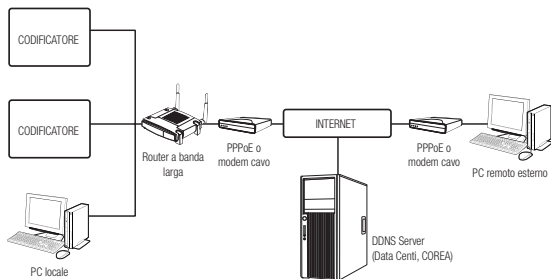

CONFIGURAZIONE MANUALE DELLA RETE

Avviare <IP Installer_v2.XX.exe> per visualizzare la lista di ricerca dei codificatori.
Al primo avvio sia [Auto Set] che [Manual Set] sono disattivati.




- Per i codificatori trovati con la configurazione IPv6, questi tasti verranno disattivati dal momento che i codificatori non supportano questa funzione.

1 Selezionare un codificatore dalla lista.

2 Fare clic su [Manual Set].


Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione Manuale.



- 3 Nel riquadro <Address> inserire le informazioni necessarie.
- 4 Inserire le informazioni necessarie nel riquadro <Port>.

- HTTP Port : Usato per accedere al codificatore usando il browser internet. Impostato su 80 come valore predefinito.
- VNP Port : È utilizzata per controllare il trasferimento del segnale video (impostazione predefinita: 4520).

- 5 Inserire la password.
- La password predefinita è “4321”.



- !
- Nell'installatore del IP, è possibile usare la password predefinita “4321” per impostare l'indirizzo IP, la Subnet Mask, la Gateway, la porta HTTP, la porta VNP e il tipo di IP. Dopo aver cambiato l'interfaccia della rete, per assicurare una migliore sicurezza, accedere al visualizzatore del web e cambiare la password.
 - Se si desidera impostare la password, consultare la sezione “Configurazione della password”.

- 6 Fare clic su [OK].
- La configurazione manuale della rete viene completata.

COLLEGAMENTO AL CODIFICATORE DA UN PC LOCALE CONDIVISO

1. Eseguire IP Installer.
Eseguirà la scansione per trovare codificatori connessi e mostrarli in una lista.
 2. Fare doppio clic su un codificatore per aprirlo.
Viene avviato il browser interne e si collega al codificatore.
- L'accesso al codificatore può essere anche effettuato digitando l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser Internet.

CONFIGURAZIONE DELLA PASSWORD

Quando si effettua l'accesso al prodotto per la prima volta, è necessario registrare la password di accesso. Quando appare la finestra per la **“Modifica della password”**, immettere la nuova password.



- Per una nuova password da 8 a 9 cifre, è necessario usare almeno 3 dei seguenti elementi: lettere maiuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali. Per una password da 10 a 15 cifre, è necessario utilizzare almeno 2 degli elementi precedentemente elencati.
 - Caratteri speciali permessi : ~!@#\$%^&*()_-=+[]{}?/
- Per ottenere un maggiore livello di sicurezza, non è raccomandabile usare ripetutamente gli stessi caratteri oppure lettere consecutive nella tastiera.
- Se la password è stata smarrita, è possibile premere il pulsante **[RESET]** per ripristinare il prodotto. Di conseguenza, non è consigliabile usare un promemoria per ricordare la propria password o memorizzarla semplicemente.

ACCESSO

In qualunque momento si esegue l'accesso al codificatore, apparirà la finestra di accesso. Inserire il nome utente e la password per accedere al codificatore.

- 1 Inserire **“admin”** nella casella **<User Name>**.
- 2 Immettere la password nel campo di inserimento per la **<Password>**.
- 3 Fare clic su **[OK]**.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

