

뛰어난 제품 호환성 및 설치 편의성

제공 악세서리 및 브라켓으로 제품 호환이 용이하며, 다양한 설치 환경에 손쉽게 적용 가능합니다.




외경 Ø78/91 볼렛카메라 설치시



원형 폴대 브라켓 설치시



평면 폴대 브라켓 / 기타 하우징 설치시

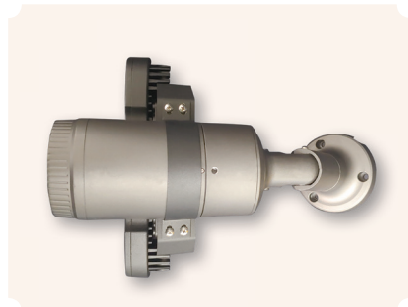

볼렛카메라 조립 이미지



기타 볼렛 카메라 설치시




볼렛카메라 조명 이미지



폴대 고정 설치 이미지



SUS밴드 폴대 고정시 (3 ~ 5 inch)

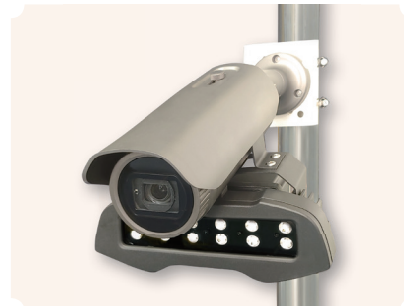

폴 브라켓 고정 설치 이미지


제품 활용 및 기타 설치 예시



차량번호 인식 시스템 :
차량번호인식 카메라(XNO-6085RA/L6085RA) 연동



하우징 카메라 연동

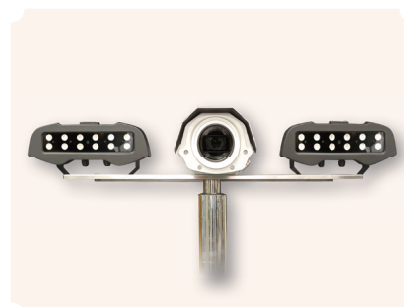

근거리 및 원거리 다목적 모니터링
좌측 25°, 우측 60° 방사각 적용

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved

저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다. 또한, 본 저작물의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

한화테크윈(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

본사업업 T 070.7147.8771-8
F 031.8018.3715

영업소 부산영업소 T 051.796.3216 대구영업소 T 053.742.3098
광주영업소 T 062.941.9559 대전영업소 T 042.489.9840 A/S 및 기술문의 T 1588.5772



한화테크윈

강력한 적외선 조명으로 또렷하고 정확한 번호판 인식

HT-777-WS

SPI-2060/2025/
1260/1225

차량번호 인식용 적외선 조명(IR 투광기)

- IR Power LED 지원
- 조도센서에 의한 자동 ON/OFF
- 볼렛카메라 또는 단독형 (원형폴/평면폴 사용) 설치
- 차량번호 인식 및 방범용 조명 지원
- PoE 전원 지원(SPI-1260/1225)





- IR Power LED 20개
- 조도센서에 의한 자동 ON/OFF
- 볼렛카메라 또는 단독형 (원형폴/평면폴 사용) 설치
- 최대 22m 차량번호 인식/식별용 조명 지원(SPI-2025)



모델	SPI-2060	SPI-2025
발광대역/광원	740N/IR Power LED 20개	
방사각&거리	60도 (근거리)	25도 (원거리)
	차량번호 인식/식별 3~10m	차량번호 인식/식별 8~22m
	근거리 방범용 (화각넓음)	최대 200m (방범용)
제어방식	조도센서에 의한 자동 ON/OFF	
동작온도	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하	
색상/재질	검정 / 알루미늄 (몸체)	
사용전원	AC 220V / DC 12V 5A ±5%	
소비전력	최대 60W	
외형치수	259 x 94 x 73mm	
무게	1.1kg	



- PoE+ 전원 지원
- IR Power LED 12개
- 조도센서에 의한 자동 ON/OFF
- 볼렛카메라 또는 단독형 (원형폴/평면폴 사용) 설치
- 최대 7m 차량번호 인식/식별용 조명 지원(SPI-1260)

모델	SPI-1260	SPI-1225
LED Type	IR POWER LED	
최대감시거리	차량번호 인식/식별 3~7m	100m (방범용)
LED 개수	12개	
광 각도범위	60도	25도
파장대	740N	
자동조절기능	조도센서의 의한 자동 ON/OFF	
동작온도	-30℃~ + 55℃	
방진, 방수 대응규격	IP66 / KC	
사용전원	PoE+ (IEEE802.3at)	
소비전력	PoE+ : 최대 10 W (적외선 조명) ※ 동시 사용 카메라 최대 소비 전원은 DC 12V 1.3A를 초과하지 마십시오. (적외선 조명 + 카메라 DC 12V 1.3A = 27 Watt / PoE) ※ 허용 전력 27W 초과시 카메라 및 조명의 PoE+ 전원을 각각 연결하십시오.	
색상/재질	알루미늄	
외형치수	259 x 94 x 73mm	
무게	1. 09Kg	

외관	품명	수량	용도
	브라켓 A	1	외경 $\varnothing 91$ 원형 볼렛 카메라 설치시
	브라켓 B	1	외경 $\varnothing 78$ 원형 볼렛 카메라 설치시
	벤드	1	1. A, B 브라켓 외 다른 외경 볼렛 사각 및 사각 볼렛 고정 시 2. 원형 폴대 고정 시 Cqm라켓과 함께 사용
	브라켓 C	1	1. 원형 볼렛 카메라 사용 시 A, B 브라켓과 함께 사용 2. 원형 폴대 고정 시 사용
	브라켓 D	1	1. 평면 폴 등에 단독형으로 고정 2. 기타 하우징 밀면 고정 시 사용
	나사	4	브라켓 A/B 설치 시 고정
	ADAPTOR DC 12V 5A	1	전원 공급 전용 카메라와 연결 시 소비전력 1.5A 이하 사용

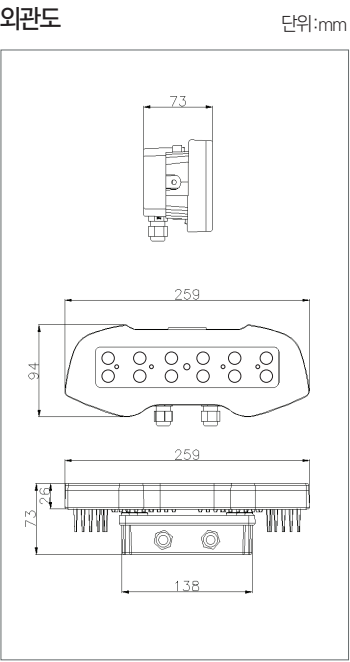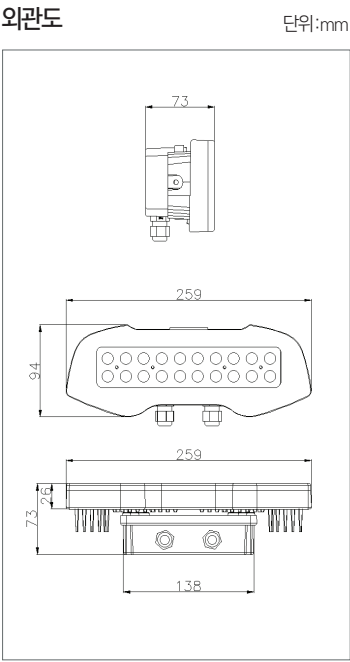

별도 AC 전원 공급 없이 PoE+ 전원 지원, 설치비 감소 효과

The diagram illustrates a PoE+ power supply system. At the top center, a network switch labeled "PoE+ / PoE Switch 전원 공급 장치" is shown. To its right, a blue arrow labeled "인터넷" points from a globe icon to the switch. Below the switch, two large vertical arrows (one orange pointing down, one blue pointing up) are labeled "PoE+ POWER" and "하나로 카메라와 조명 동시에 사용". At the bottom, a camera with an IR array is shown. A blue arrow points from the camera up to the switch. To the left of the camera, the text "AC 전원 불필요" is written in orange. To the right of the camera, the text "카메라 + IR 투광기 PoE + 전원 동시 사용시 소비전원은 DC 12V 1.3A 초과하지 마십시오." is written.

PoE+ / PoE Switch
전원 공급 장치

인터넷

PoE+ POWER
하나로 카메라와 조명 동시에 사용

AC 전원 불필요

카메라 + IR 투광기 PoE +
전원 동시 사용시 소비전원은
DC 12V 1.3A 초과하지 마십시오.

