

Улучшенные характеристики с выводом видео в качестве Full HD



SRD-1654D

16-канальный цифровой видеорегистратор реального времени в формате CIF стандарта H.264

- 16-канальный, реального времени, формат CIF
- Макс. разрешение 960 x 480 / 960 x 576
- Сенсорный интерфейс передней панели
- Поддержка смартфонов (на базе Android / iOS)
- Вывод изображения в качестве Full HD 1080p посредством HDMI
- 4 канала аудиовхода и 1 канал аудиовыхода
- Макс. 4 встроенных жестких диска
- Интеллектуальный поиск
- Улучшенная пропускная способность сети до 32 Мбит/с


Цифровой видеорегистратор SRD-1654D характеризуется выводом изображения в качестве Full HD 1080p посредством HDMI, поддержкой аналоговых камер (700 ТВ-линий), удобной сенсорной передней панелью. В модели сохранен уже знакомый и простой в обращении графический интерфейс, осуществлена поддержка смартфонов и возможность приема уведомлений о сигналах тревоги посредством электронной почты. Модель поддерживает запись и воспроизведение материала в разрешении до 928 x 480. Пропускная способность сети была также увеличена для комфортного удаленного просмотра материала в высоком разрешении.

SRD-1654D



Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

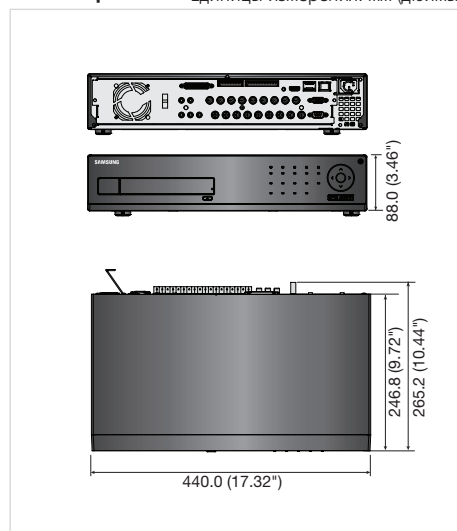

Технические характеристики

SRD-1654D		
ДИСПЛЕЙ		
Видео	Входы	16 композитных видеоразъема 0,5–1 Vpp, автоматическая оконечная нагрузка с 75 Ом
	Разрешение	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Частота кадров	NTSC : 480кадр/с / PAL : 400кадр/с
Режим Live	Разрешение	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Многосканный дисплей	1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ / PIP
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Операционная система	Встроенная	Linux
	Сжатие	H.264
Запись	Скорость записи	NTSC : До 120кадр/с при 928 x 480 / PAL : До 100кадр/с при 928 x 576 NTSC : До 120кадр/с при 704 x 480 / PAL : До 100кадр/с при 704 x 576 NTSC : До 240кадр/с при 704 x 240 / PAL : До 200кадр/с при 704 x 288 NTSC : До 480кадр/с при 352 x 240 / PAL : До 400кадр/с при 352 x 288
	Режим	NTSC : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Покадровая запись (1~30 кадр/с) PAL : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Покадровая запись (1~25 кадр/с)
	Событие	Потеря видео, перемещение (уровень 1~10), тревога,
	Режимы перезаписи	Непрерывно
	До сигнала	До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)
Поиск и воспроизведение	После сигнала	До 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 часов)
	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*Все режимы поиска включают функцию предпросмотра)
	Функция воспроизведения	Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад
	Скорость передачи данных	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480кадр/с NTSC, 100/200/400кадр/с PAL)
	Полоса пропускания	До 32 Мбит/с
Сеть	Управление пропускной способностью	По выбору
	Поток	H.264 (4CIF/2CIF/CIF По выбору)
	Макс. удаленных пользователей	Поиск (3) / прямая одноадресная передача (10) / прямая многоадресная передача (20)
	Поддержка протоколов	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Мониторинг	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Смартфон	Платформа	Android, iOS
	Поддержка протоколов	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Макс. удаленных пользователей	Режим Live 1
Память	Встроенный жесткий диск	До 4 жестких дисков SATA
	DVD-рекордер (для резервного копирования)	Да
	USB (резервное копирование)	2 порта USB
Безопасность	Формат файла (резервное копирование)	BU (проигрыватель DVR), EXE (включая проигрыватель), AVI
	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 10 пользователей в группе
	Проверка подлинности данных	Программа
ИНТЕРФЕЙС		
Мониторы	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Точечный композитный	Точечный цифровой (2 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом) *Включая экранное меню
Звук	Входы/Выход	4-канальный линейный вход / 1-канальный линейный выход
	Сжатие	G.711
	Частота дискретизации	8KHz
Сигнал тревоги	Входы/Выход	Разъем на 16 входа (HP/H3)/разъем на 4 релейный выход (HP/H3), номинал: 30 В пост. тока/2 А, 250 В перем. тока/0,25 А
	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте
Подключения	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Последовательный интерфейс	RS-232/RS-485 для PTZ, системная клавиатура Samsung
	USB	2 порта USB 2.0
	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ
	Поддержка протоколов	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
ОБЩИЕ		
Электропитание	Входное напряжение/сила тока	100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор
	Потребляемая мощность	Макс. 60 Вт (с 1 жестким диском)
Условия	Рабочая температура/влажность	от 0 до +40 °C/от 20 до 85% (относительная)
	Размеры (ШхВхГ)	440.0 x 88.0 x 246.8 (17.32 x 3.46 x 9.72дюйма)
Физические характеристики	Вес (с жестким диском)	Около 5,2 кг (11,46 фунтов)
	Комплект для установки в стойку	2 шт.
Язык		Корейский, японский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, польский, чешский, турецкий, голландский, португальский, шведский, датский, тайский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, тайваньский (23 языка)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN