

SAMSUNG

Rejestrator cyfrowy HD DVR

4-kanałowy rejestrator cyfrowy HD-SDI DVR



4-kanałowy cyfrowy rejestrator wizji HD-SDI

SRD-480D

SRD-480D to rejestrator umożliwiający nagrywanie obrazów w rozdzielczości HD/Full HD z kamer HD-SDI. Oprócz możliwości nagrywania obrazów rozdzielczości 720p HD w czasie rzeczywistym na wszystkich kanałach urządzenie SRD-480D daje użytkownikowi możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080p Full HD System HD-SDI oferuje szereg korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi systemami analogowymi/sieciowymi. Wykorzystuje on istniejącą infrastrukturę analogową opartą na przewodach koncentrycznych, oferując jednocześnie znacznie wyższą rozdzielczość obrazu. Jest to system podobny do stosowanego w standardowych rejestratorach DVR, a do jego instalacji i pracy nie jest wymagana żadna dodatkowa wiedza specjalistyczna czy umiejętność. Ponadto cyfrowe sygnały wideo przesyłane są w postaci nieskompresowanej, czego wynikiem jest przejrzysty obraz bez żadnych strat czy opóźnień. Urządzenie SRD-480D to idealne rozwiązanie nagrywające dla użytkowników poszukujących ostrych obrazów i profesjonalnej wydajności, odpowiednie do takich zastosowań jak monitorowanie kasyn, banków i lotnisk.


- Szybkość nagrywania do 100 kl./s z rozdzielczością 720p HD
- Obsługa nagrywania z pełną rozdzielczością 1080p Full HD
- Funkcja usuwania przeplotu umożliwiające uzyskanie ostrych konturów poruszających się obiektów
- 4-kanałowe wejście audio i 1-kanałowe wyjście audio
- Obsługa archiwizacji na DVD-RW, USB
- Maks. 4 wewnętrzne dyski twarde
- Wideo (H.264) / Audio (ADPCM)

SRD-480D



		SRD-480D
WYŚWIETLANIE		
Wizja	Wejścia	4 kanały (HD-SDI SMPTE292M)
	Rozdzielczość	720p / 720p / 1080p
Na żywo	Liczba klatek na sekundę	100 kl./s
	Rozdzielczość	1280 x 720p, 1920 x 1080p
	Wyświetlanie wieloekranowe	1 / 4 / SEKWENCJA
PARAMETRY PRACY		
System operacyjny	Wbudowany	Linux
Nagrywanie	Kompresja	H.264
	Prędkość rejestracji	1280 x 720p: 120 kl./s / 1920 x 1080p: 60 kl./s
	Tryb	Ręczne i Zdarzenie lub Harmonogram i Zdarzenie, Źródło zdarzeń (ruch / alarm / utrata sygnału wideo / tekst), przed/poalarmie
	Tryby nadpisywania	Ciągłe
	Pre-alarm	Do 15s(1, 2, 3, 4, 5, 10, 15s)
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Post-alarm	Do 60s (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60s)
	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, kalendarz, wyszukiwanie zdarzeń, wyszukiwanie w trybie miniatur
	Funkcje odtwarzania	Przewijanie do przodu (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Tylko I-frame
		Przewijanie do przodu (1x, 1/2x) *Wszystkie klatki
		Przewijanie do tyłu (1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Tylko I-frame
Sieć	Odtwarzanie krokowe do przodu/do tyłu na jednym kanale (I+P frame) *Wszystkie klatki	
	Prędkość transmisji	Podwójny kodek (CIF100 kl./s / 2CIF100 kl./s / 4CIF100 kl./s)
	Pasmo	Pojedynczy kodek (720p, 1080p)
	Kontrola pasma	Do (15)Mb/s, 15M – 256 kb/s
	Strumienie	Możliwość wyboru
Pamięć	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Możliwość wyboru
	Obsługa protokołów	Monitorowanie na żywo 10 (wyszukiwanie 2)
	Monitoring	TCP/IP, DHCP, HTTP, PPPoE, DDNS (tylko iPOLIS), NTP, SMTP, TLS
	Wewnętrzne dyski twarde	NET-i viewer, SmartViewer, przeglądarka www
	Zewnętrzna macierz HDD	Do 4 dysków twardych SATA (podstawowe 1TB, do 2TB x 4)
Zabezpieczenia	Nagrywarka DVD (archiwizacja)	SVS-5R (wyłącznie wsparcie przechowywania), ogółem 16 TB (wewnętrzne + zewnętrzne)
	USB (archiwizacja)	Tak (obsługa DVD-R, CD-R)
	Format plików (archiwizacja)	2 porty USB (maks. 32GB)
INTERFEJSY	Format plików (archiwizacja)	AVI, EXE (zawiera odtwarzacz), VFS4 (archiwizacja CD/DVD)
	Ochrona hasłem	1 administrator, 10 użytkowników, użytkownikowi można przypisać uprawnienia do funkcji
Monitory	Autoryzacja danych	Znak wodny
	VGA	Rozdzielczość 1920 x 1080p
Dźwięk	HDMI	Rozdzielczość 1920 x 1080p
	Wejścia/wyjście	4-kanałowe wejście liniowe/1-kanałowe wyjście liniowe
Alarm	Kompresja	ADPCM
	Częstotliwość próbkowania	16KHz
Połączenia	Wejścia/wyjście	4 wejścia złącza (NO/NC) / 2 wyjścia przekaźnikowe złącza (NO/NC)
	Zdalne powiadamianie	Powiadamianie pocztą elektroniczną
OGÓLNE	Ethernet	Sieć Ethernet 10/100 Mb/s
	Interfejs szeregowy	RS-232/RS-485 dla PTZ, sterownik z joystickiem firmy Samsung
	USB	USB 2.0, 2 porty
	e-SATA	1 zewnętrzny port SATA
	Obsługa aplikacji	Mysz, pilot, sterownik z joystickiem firmy Samsung (SPC-6000)
Zasilanie	Protokoły telemetrii	Samsung-T/E, Pelco-D/P
	Napięcie/prąd wejściowy	100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz, regulacja autom.
Warunki środowiskowe	Pobór mocy	Maks. 85W (z 1 dyskiem twardym)
	Temperatura/wilgotność robocza	Od +0°C do +40°C / 20% – 85% wilgotności względnej
Obudowa	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	445.0 x 88.0 x 412.0mm (17.52" x 3.46" x 16.22")
	Waga (z dyskami twardymi)	Ok. 9Kg (19.84 lb)
Język	Zestaw do montażu w szafie Rack	2szt.
		Koreański, japoński, chiński, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski, czeski, turecki, holenderski, portugalski, szwedzki, duński, tajski, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki (22 języki)

Jednostka: mm

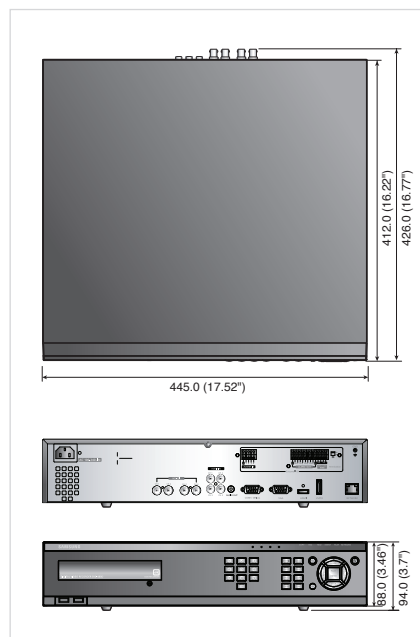

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywa EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgfield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

