

XNP-6370RH

Сетевая купольная инфракрасная PTZ-камера 2 Мп 37х




Основные особенности

- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080)
- Поддержка разрешения 16:9 Full HD (1080p)
- Оптический зум 6—222 мм (37х), цифровой зум 16х
- Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG, многоканальная передача видео
- Поддержка технологии WiseStream
- Цифровая стабилизация изображения со встроенным гиросдатчиком
- Макс. дальность видимости с ИК подсветкой: 350 м
- Дневной и ночной (с выдвижным ИК фильтром) режимы, расширенный динамический диапазон WDR (120 дБ)
- Автоматическое слежение, интеллектуальная видео-аналитика
- Слоты для карт памяти SD/SDHC/SDXC, поддержка двухсторонней передачи аудио
- Классы защиты IP66, IK10

Размеры

Ед. изм.: мм

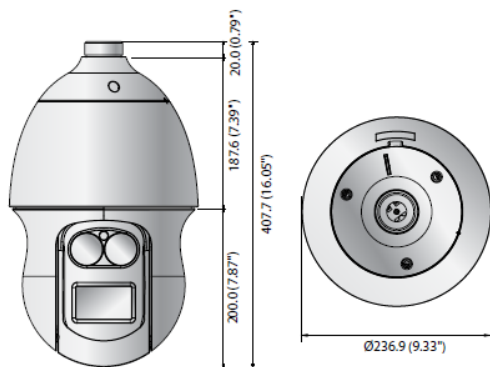

Принадлежности (по дополнительному заказу)



Wisenet XNP-6370RH	
ВИДЕО	
Матрица	1/1.9" 2.42 Мп CMOS
Пикселей всего/эффективных	около 1952 (Г) x 1241 (В); 2.42 Мп / около 1937 (Г) x 1097 (В); 2.12 Мп
Развертка	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цветная: 0,05 люкс (1/30 с, F1.5), черно-белая: 0 люкс (со светодиодной ИК-подсветкой)
Отношение "сигнал-шум"	50 дБ
Выход видео	Композитный CVBS: с пик. напряжением 1.0 В / 75 Ом, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P); для монтажа
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние (зум)	6–222 мм (37х)
Макс. относительное отверстие	F1.5 (широкоугольный)–F1.4 (телескопический)
Угол обзора	горизонтальный: 39,3° (широкоугольный)–1,9° (телескопический) / вертикальный: 35,8° (широкоугольный)–1,1° (телескопический)
Мин. расстояние до объекта	1,5 м
Управление фокусировкой	Авто / Однократный автофокус / Вручную
Объектив / тип крепления	Диафрагма DC Auto Iris / встроенный
ПАНОРАМИРОВАНИЕ / НАКЛОН	
Диапазон панорамирования / наклона	360° без ограничений / 190° (–5 – 185°)
Скорость панорамирования	Заданная: 400°/с, вручную: 0,024°/с — 250°/с
Скорость наклона	Заданная: 300°/с, вручную: 0,024°/с — 250°/с
Последовательность / точность предварительного настраиваемых режимов	Предварительно настраиваемые режимы (300), качание, групповые режимы (6), слежение, круг, автоматическое наблюдение, по расстоянию ± 0,2
Направление по азимуту	Имеется 6 / 3 / 1 Ю / С / С-В / С-З / Ю-В / Ю-З на экране
Автоматическое слежение	Выкл. / Вкл.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Дальность видимости	350 м
Название камеры	Выкл. / Вкл. (отображается до 60 символов) - Все страны мира: латинские / цифровые / специальные символы - Корея: латинские / цифровые / специальные / корейские символы - Китай: латинские / цифровые / специальные / китайские символы - Общие характеристики: многострочный дисплей (до 5 строк), цвет (серый / зеленый / красный / синий / черный / белый), прозрачность, автоматическое масштабирование по разрешению
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК-фильтр) / цветной / черно-белый
Компенсация контрового освещения (BLC)	Выкл. / BLC / WDR
Расширенный динамический диапазон	120 дБ
Усиление контрастности	SSDR (Выкл. / Вкл.)
Цифровое шумоподавление	Шумовой фильтр (фильтр 2D+3D) SSNR (Выкл. / Вкл.)
Фильтр Defog	Выкл. / Авто / Вручную
Цифровая стабилизация изображения	Выкл. / Вкл. (со встроенным гиросдатчиком)
Обнаружение движения	Выкл. / Вкл. (4 многоугольные зоны)
Зона конфиденциальности	Выкл. / Вкл. (16 прямоугольных зон) — цвета: серый / зеленый / красный / синий / черный / белый, - Опция цвета для зума при режиме маскирования
Коэффициент усиления	Выкл. / Низкий / Средний / Высокий
Баланс белого	Автоматический контроль / Предустановленный баланс / Вручную / Внутри помещения / На улице / Ртутная натриевая лампы
Скорость срабатывания электронного затвора	Минимальная / Максимальная / С компенсацией эффекта мерцания (2–1/12000 с)
Цифровой зум	16х, цифровой зум 2х для поддержки зонального зумирования
Поворот изображения	Переворот: Вкл. / Выкл., зеркальное отображение: Вкл. / Выкл.
Интеллектуальная видео-аналитика	Обнаружение внешнего воздействия, перечисления границы, входа / выхода, появления / исчезновения, звуков
Вход / выход сигнала тревоги	4 входа / 2 выхода (rele)
Интерфейс дистанционного управления	RS-485/22
Протокол RS-485	Samsung-T/E, Pelco-DIP, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch
Триггеры сигнала тревоги	Поступление сигнала тревоги, детектор движения, видео- и аудио-аналитика, отключение от сети
Регистрация событий тревоги	Выгрузка файла по FTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, запись в локальное (SD/SDHC/SDXC) или сетевое (NAS) хранилище данных в случае срабатывания сигнала тревоги по триггеру, внешний выход, предустановленная функция PTZ
Счетчик пикселей	Поддерживается (только при просмотре с установкой расширения)
СЕБЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T), SFP (* Только при использовании SBP-302HF)
Формат сжатия видео	H.265/H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : основной / базовый / высокий / MJPEG
Разрешение	1 920 x 1 080, 1 280 x 1 024, 1 280 x 960, 1 280 x 720, 1 024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Макс. частота кадров	H.265 / H.264: до 60 кадров/с при любом разрешении, MJPEG: до 15 кадров/с при любом разрешении
Smart Codec / WiseStream II	Ручной режим (зональный): 5 зон / Поддерживается
Настройка качества видео	H.265, H.264, MJPEG: управление целевой битовой скоростью передачи данных
Управление битовой скоростью передачи данных	H.265 / H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможность потоковой передачи данных	Многопотоковая передача данных (до 3 профилей)
Вход аудиосигнала	По выбору: микрофон / линейный вход, напряжение питания: 2.5 В пост. тока (4 мА), входное полное сопротивление: прибл. 2 кОм
Выход аудиосигнала	Линейный выход (стереофонический разъем 3,5 мм), макс. выходной уровень: 1 В ср.кв.
Формат сжатия аудио	G.711 u-law/G.726 на выбор, G.726 (ADPCM) 8 кГц, G.711 8 кГц
Акустическая связь / IP	G.726: 16 кбит/с, 24 кбит/с, 32 кбит/с, 40 кбит/с, AAC-LC: 48 кбит/с при 16 кГц
Протоколы	Двухсторонняя передача аудио / IP, IP, IP
Безопасность	Аутентификация HTTPS (SSL), держит аутентификация
Режим потоковой передачи данных	Фильтр IP-адресов, журнал доступа пользователей, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Макс. кол-во пользователей	Одноадресный / многоадресный
Хранение данных на камере	15 пользователей в режиме одноадресной передачи данных Карты памяти SD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) — видеозаписи с карт можно выгрузить, камера автоматически определяет подключение устройств памяти, отображение состояния памяти (нормальное / свобод / активна / форматирование / блокировка), сетевое хранилище NAS, локальный ПК для мгновенной записи (просмотр только с установкой расширения)
Интерфейс программирования приложений	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI (HTTP API), SVP 1.2, открытая платформа Wisenet
Язык веб-страницы	Английский, корейский, китайский, французский, итальянский, испанский, немецкий, японский, русский, шведский, португальский, чешский, польский, турецкий, голландский, венгерский, греческий
Веб-просмотр	Поддержка ОС: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Веб-просмотр без установки расширений - Поддержка браузеров: Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49 (только для 64-разрядной Windows), Apple Safari 9 (только для Mac OS X) - Поддержка кодеков: Видео - H.264, MJPEG (макс. 15 кадров/с при 1 Мп) Веб-просмотр с установкой расширений - Поддержка браузеров: MS Explore 11, Apple Safari 9 (только для Mac OS X)
ПО для централизованного управления	SmartViewer, SSM
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура и влажность	–50°С...+55°С / относительная влажность менее 90%
Температура и влажность при хранении	–50°С...+60°С / относительная влажность менее 90%
Защита от пыли и влаги / вандализационность	IP66 / IK10
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Входное напряжение / ток	24 В перем. тока
Потребляемая мощность	Макс. 60/90 Вт (обогреватель выкл. / вкл., ИК-подсветка выкл.)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет / материал	Сплавная кость, черный / алюминий, пластмасса
Размеры (ШхВ) / Вес	Ø 236,9 x 407,7 мм / 7,1 кг

* Последнюю информацию об устройствах и их характеристиках можно найти на сайте hanwha-security.com
* Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного извещения.