



네트워크

BOX

XNZ-L6320

2MP 32배 줌 카메라



Key Features

- H.265, H.264, MJPEG 영상압축
- 화각(H): 61.8° (광각) ~ 2.19° (망원) / 32배 (4.44 ~ 142.6mm) 광학 줌
- H.265, WiseStream II
- WDR 120dB 지원
- 안개 보정 기능 (Defog), 흔들림 보정 (DIS) 기능
- DC 12V 전원, PoE 지원, RS-485 통신
- microSD/SDHC/SDXC 메모리 1개 슬롯(최대 256GB)

호환 액세서리(옵션)



MHG-200HB



STH-500



SHB-3600



MHG-200B

XNZ-L6320

2MP 32배 줌 카메라



Specifications

영상

활상 소자	1/2.8" 2MP CMOS
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264 : 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG : 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬러: 0.05 lux(F1.6, 1/30초) 흑백: 0.005 lux(F1.6, 1/30초)
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), 설치용

렌즈

초점거리	4.44~142.6mm(32x) 전동 가변 초점 렌즈
최대 구경비	F1.6(광각) ~ F4.4(망원)
화각	H: 61.8° (광각) ~ 2.19° (망원), V: 36.2° (광각) ~ 1.24° (망원)
최소 접근 거리	1.5m
포커스 제어	자동, One shot AF
렌즈 타입	DC auto iris

카메라 기능

카메라 타이틀	최대 85자
Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNRV
영상 흔들림 보정	지원
안개제거	지원
움직임감지	8개, 8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	32개, 사각형 지원 - 색상 : 검정/흰색/회색/빨강/파랑/초록 - 모자이크
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음
화이트밸런스	ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외
LDC (렌즈왜곡보정)	지원
전자셔터	최소 / 최대 / 플리커 방지(2~1/12,000초)
영상 회전	상하반전, 좌우반전
지능형 분석	디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 디지털 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류
시리얼 통신	RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
알람 입출력	입력 1개 / 출력 1개
알람 트리거	지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 이벤트	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알림 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력 핸드오버
오디오 입력	선택가능(마이크/라인입력) 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm
오디오 출력	라인 출력, 최대 출력: 1Vrms

네트워크

이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축	G.711 u-law / G.726 선택가능 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축	수동(5개 영역), WiseStream II
비트레이트 제어	H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일)
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP)
응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform

일반

웹페이지 언어	한국어
웹뷰어	지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox(Windows 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only)
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 256GB
메모리	1024MB RAM, 256MB Flash

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
보관 온도 / 습도	-50°C ~ +60°C / 90% RH 이하
전원	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
소비 전력	PoE : 최대 6.8W, 표준 4.8W 12VDC : 최대 5.2W, 표준 3.5W

외관

색상 / 재질	블랙 / 알루미늄
제품 사이즈 / 무게	72(W)x63.9(H)x135.4(D)mm, 480g


XNZ-L6320

2MP 32배 줌 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

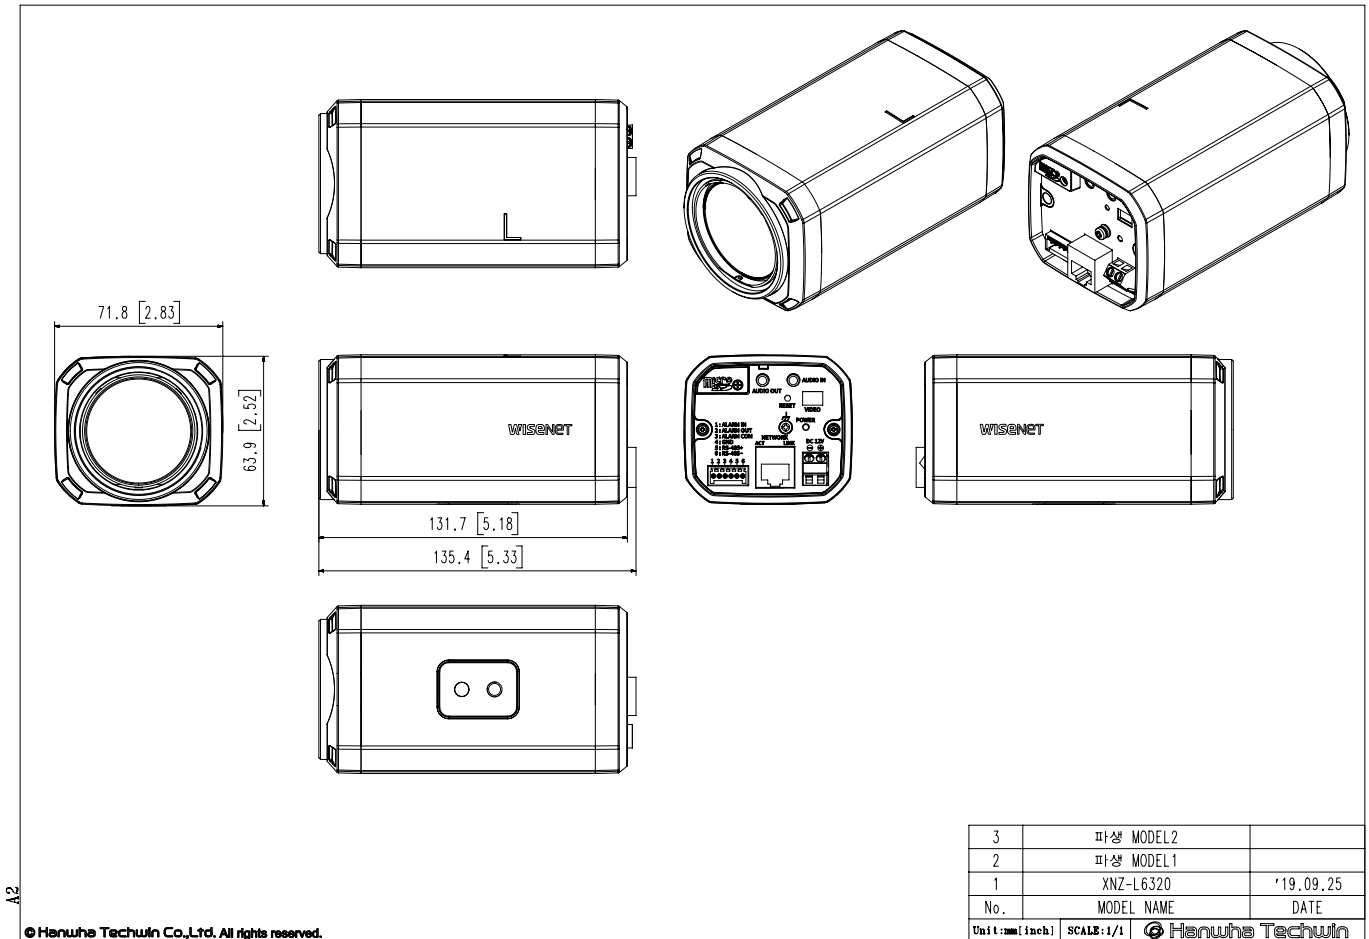

A2