

방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서

1. 발 급 번 호 : LR500132006AE
2. 접 수 일 : 2020년 05월 14일
3. 시 험 기 간 : 2020년 05월 27일 ~ 2020년 06월 05일
4. 신 청 인 (상 호 명) : 한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)
사업자등록번호 : 477-88-01018
대 표 자 성 명 : 안순홍
주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6(삼평동)
5. 기 자 재 명 칭 : NVR (영상기록계) / XRN-3210B4
/ 모 델 명
6. 제 조 자 : 한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)
/ 제 조 국 가 : / 한 국, 중 국, 베트남
7. 시 험 결 과 : 적합

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2020년 06월 05일

주식회사 엘티에이 대표이사(인)



주소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 송주로 236번길 4
전화번호 : 031-323-6008
팩스번호 : 031-323-6010

※ 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 “적합성평가표시”를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.

시험성적서 발급내역

발급일	시험성적서 발급번호	발급사유
2020년 06월 05일	LR500132006AE	최초 발급



목 차

1.0 종합 의견	5
2.0 시험기관	6
2.1 일반현황	6
2.2 시험장 소재지	6
2.3 시험기관 지정사항	7
3.0 시험기준	8
3.1 기술기준 현황	8
3.2 시험적용 규격	8
3.3 시험적용 방법	8
3.4 시험기자재 보완 내용	8
4.0 시험기자재의 기술제원	9
4.1 기술제원	9
5.0 시험기자재 구성 및 배치	10
5.1 전체구성	10
5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우).....	11
5.3 접속 케이블	12
5.4 시험기자재의 동작상태	13
5.5 배치도	13
6.0 전자파 장애방지 기준.....	14
6.1 전도성 방해 허용기준 (주 전원 포트).....	14
6.2 전도성 방해 허용기준 (비대칭 모드)	14
6.3 B급 기기의 차동 전압 전도성 방해 허용기준	15
6.4 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 이하)	16
6.5 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 초과)	16
6.6 규격 적용 시 특기사항	16
7.0 전자파 보호 기준.....	17
7.1 시험적용 규격	17
7.2 성능 평가 기준	20

8.0 시험방법 및 결과	21
8.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)	21
8.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)	26
8.3 차동 전압 전도성 방해 시험	30
8.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험	32
8.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)	34
8.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)	37
8.7 정전기 방전 내성시험	40
8.8 방사성 RF 전자기장 내성시험	44
8.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험	48
8.10 서지 내성시험	50
8.11 전도성 RF 전자기장 내성시험	52
8.12 전원 주파수 자기장 내성시험	54
8.13 전압강하 및 순간정전 내성시험	56
9.0 시험장면 사진	58
9.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)	58
9.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)	59
9.3 차동 전압 전도성 방해 시험	60
9.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험	60
9.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)	61
9.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)	62
9.7 정전기방전 내성시험	63
9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험	63
9.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험	64
9.10 서지 내성시험	65
9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험	66
9.12 전원 주파수 자기장 내성시험	67
9.13 전압강하 및 순간정전 내성시험	67
10.0 시험기자재 사진	68

1.0 종합 의견

1. 시험기자재	기자재 명칭	NVR (영상기록계)	
	모 델 명	XRN-3210B4	
	제 조 자	한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)	
	제 품 구 분	☒ 업무용(A급) ☐ 가정용(B급)	
2. 특기사항			
3. 시험기준	멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준		
4. 시험방법	KN 32 (전도성 방해 시험 (주 전원 포트)) KN 32 (전도성 방해 시험 (비대칭 모드)) KN 32 (방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)) KN 32 (방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)) KN 35 (정전기방전 내성시험) KN 35 (방사성 RF 전자기장 내성시험) KN 35 (전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험) KN 35 (서지 내성시험) KN 35 (전도성 RF 전자기장 내성시험) KN 35 (전압강하 및 순간정전 내성시험)		
5. 기타사항			
시험원	연 구 원	강 제 규	강제규
기술책임자	부 장	신 영 규	신영규

2.0 시험기관

2.1 일반현황

기 관 명	주식회사 엘티에이
대 표 이 사	안철호, 정동민
주 소	경기도 용인시 처인구 양지면 송주로236번길 4
전 화 번 호	031) 323 - 6008
팩 스 번 호	031) 323 - 6010
홈 페이지	www.ltalab.com

2.2 시험장 소재지

주 소	경기도 용인시 처인구 양지면 송주로236번길 4
전 화 번 호	031) 323 - 6008
팩 스 번 호	031) 323 - 6010

2.3 시험기관 지정사항

- 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
- 지정번호 : KR0049

분류 번호	시험종목	분류 번호	시험종목
301-1	KN 11(산업, 과학, 의료용기기류)	325	KN 301 489-3(특정소출력 무선기기)
303-1	KN 14-1(가정용 전기기기 및 전동 기기류)	326	KN 301 489-5(간이무선국)
304-2	KN 15(조명기기류/삽입손실시험 제외)	327-2	KN 301 489-6(디지털 코드없는 전화기 /음압시험 제외)
305	KN 19(전자레인지로부터 방사되는 주파수 1GHz이상)	329	KN 301 489-9(음성 및 음향신호 전송용 특정소출력 무선기기)
308	KN 50(전기철도기기류)	330	KN 301 489-13(생활무전기)
310-2	KN 62040-2(무정전전원장치/EMS공통, 16A 이상 시험 제외)	332	KN 301 489-17(무선데이터 통신 시스템용 특정소출력 무선기기)
311	KN 60947(저압개폐장치 및 제어장치/ EMS 공통)	333-2	KN 301 489-18(주파수공용 무선전화 장치/음압시험 제외)
312	KN 61000-6-3(주거, 상업 및 경공업 환경)	339	KN 60945(해상항해용 무선설비)
313	KN 61000-6-4(산업환경)	340	KN 17(가정용 무선전력전송기기)
314	KN 14-2(가정용 전기기기 및 전동 기기류)	341-1	KN 32(멀티미디어기기 전자파 장애방지 시험)
318	KN 60601-1-2(의료기기류)	342-1	KN 35(멀티미디어기기 전자파 내성시험)
319	KN 61547(조명기기류)	346	KN 101(소방용품 전자파 적합성 시험)
320	KN 60974-10(아크용접기)	348-2	KN 301 489-50(2G, 3G, 4G 이동통신의 기지국, 중계기, 보조기기)
321	KN 61000-6-1(주거, 상업 및 경공업 환경)	349-4	KN 301 489-52(2G, 3G, 4G 이동통신의 단말기, 보조기기/음압시험 제외)
322	KN 61000-6-2(산업환경)		
323-2	KN 301 489-1(무선 설비기기류의 공통 /차량용서지시험 제외)		
324	KN 301 489-2(무선호출용 무선설비)		

3.0 시험기준

3.1 기술기준 현황

구분	제목	고시일자
고시	방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시	과학기술정보통신부고시 타고시개정 제2019-95호 (2019.12.05)
고시	전자파적합성 기준	국립전파연구원고시 제2019-32호 (2019.12.31)
공고	전자파적합성 시험방법	국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

3.2 시험적용 규격

고 시	적용 규격	적용 여부	시험 결과
전자파적합성 기준	제15조 멀티미디어기기류의 전자파 적합성 기준	☒	☒ 적합 ☐ 부적합

3.3 시험적용 방법

내 용	적용 규격	적용 여부	시험 결과
전도성 방해 시험 (주 전원 포트)	KN 32:2015	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전도성 방해 시험 (비대칭 모드)		☒	☒ 적합 ☐ 부적합
방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)		☒	☒ 적합 ☐ 부적합
방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)		☒	☒ 적합 ☐ 부적합
차동 전압 전도성 방해 및 RF 출력 단자의 회망신호와 차동 전압 방해 시험		☐	☐ 적합 ☐ 부적합
정전기방전 내성시험	KN 61000-4-2: 2013	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
방사성 RF 전자기장 내성시험	KN 61000-4-3: 2011	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험	KN 61000-4-4: 2011	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
서지 내성시험	KN 35: 2015 KN 61000-4-5: 2008	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전도성 RF 전자기장 내성시험	KN 61000-4-6: 2013	☒	☒ 적합 ☐ 부적합
전원 주파수 자기장 내성시험	KN 61000-4-8: 2013	☐	☐ 적합 ☐ 부적합
전압 강하 및 순간 정전 내성시험	KN 61000-4-11: 2008	☒	☒ 적합 ☐ 부적합

3.4 시험기자재 보완 내용

- 해당사항 없음.

4.0 시험기자재의 기술제원

4.1 기술제원

구분	주요사양 및 특성																																																																																																																																																																																																																										
피시험기기의 최대주파수	3.1 GHz																																																																																																																																																																																																																										
Specification	<table><tr><td colspan="3">Display</td></tr><tr><td rowspan="3">Video</td><td>Inputs</td><td>Max 32CH</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>CIF ~ 32MP (Max H.264 8.3MP, H.265 32MP)</td></tr><tr><td>Protocols</td><td>Samsung, ONVIF</td></tr><tr><td rowspan="3">Live</td><td>Local Display</td><td>2x HDMI Dual Monitor</td></tr><tr><td>Multi Screen Display</td><td>[Local Monitor] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 / Sequence [Web] 1 / 4 / 9</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>[Local Monitor] 32M (TBD, H.265 Only), 12M (30fps, H.265 Only), 8.3M(120fps), 1080p(480ps), 720P(960fps), D1(1920fps)</td></tr><tr><td colspan="3">Intelligent Analysis</td></tr><tr><td>Search</td><td>Object image</td><td>Person, Face, Vehicle, License plate</td></tr><tr><td>Comparision</td><td>Event Trigger</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="3">Performance</td></tr><tr><td>Operating System</td><td>Embedded</td><td>Linux</td></tr><tr><td rowspan="7">Record</td><td>Compression</td><td>H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.265, H.264)</td></tr><tr><td rowspan="3">Recording Bandwidth</td><td>RAID-5/6 Mode - Normal : Max 400 Mbps - Rebuild : Max 320Mbps Single HDD Mode - Distributed: Max 400 Mbps (32ch * 2 Group) - Normal : Max 150 Mbps</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>CIF ~ 32MP</td></tr><tr><td>Mode</td><td>Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event(Pre/Post), Bookmark</td></tr><tr><td>Event Trigger</td><td>Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event</td></tr><tr><td>Event Action</td><td>e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out</td></tr><tr><td rowspan="6">Search & Play</td><td rowspan="2">Playback Bandwidth</td><td>RAID-5/6 Mode - Normal : Max 100Mbps - Rebuild : Max 32Mbps Single HDD Mode - Max 32Mbps</td></tr><tr><td>Max 4 Users (Local 1, Remote 3)</td></tr><tr><td>User</td><td>Date & Time(Calendar)/Event Log list / Text Search / Smart Search</td></tr><tr><td>Mode</td><td>Simultaneous playback</td><td>Max. 32CH(Local Monitor, CMS)</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>CIF ~ 32MP (Max H.264 8.3MP, H.265 32MP)</td></tr><tr><td>Fisheye Dewarping</td><td>CMS (up to 4K) Set/Web Dewarping (TBD, 20.12)</td></tr><tr><td rowspan="3">Storage</td><td>Playback Control</td><td>Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down</td></tr><tr><td>Built-In</td><td>4TB ~ 10TB</td></tr><tr><td>Internal HDD</td><td>16 (Max 160TB, Non-RAID Mode)</td></tr><tr><td rowspan="3">Backup</td><td>External</td><td>iSCSI storage(Max. 128TB) : SRB-160S</td></tr><tr><td>RAID</td><td>RAID-5/6 (5/6 Array Size : 8-HDD x 2 Array)</td></tr><tr><td>File backup</td><td>BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Web)</td></tr><tr><td rowspan="3">Sensor</td><td>Function</td><td>Monitor/Alarm(CPTD to 1CH) / Play, Date-Time/Title display,</td></tr><tr><td>I/O</td><td>8/4 (NO/NC Selectable)</td></tr><tr><td>Input/Output</td><td>32 CH (network)</td></tr><tr><td rowspan="3">Audio</td><td>Compression</td><td>G.711, G.726, AAC(16/48KHz)</td></tr><tr><td>Audio Communication</td><td>2-Way</td></tr><tr><td colspan="3">Electrical</td></tr><tr><td>Power</td><td colspan="2">100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 4-2A (Single SMPS)</td></tr><tr><td>Power Consumption</td><td colspan="2">TBD</td></tr><tr><td colspan="3">Mechanical</td></tr><tr><td>Color / Material</td><td colspan="2">Black</td></tr><tr><td>Dimension (WxHxD)</td><td colspan="2">440.0 x 132.0 x 548.1mm(말개 포함 571.1)</td></tr><tr><td>Weight</td><td colspan="2">TBD</td></tr><tr><td colspan="3">Network</td></tr><tr><td>Interface</td><td colspan="2">RJ-45(Gigabit Ethernet) x3</td></tr><tr><td rowspan="2">Protocol</td><td colspan="2">TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)</td></tr><tr><td>DDNS</td><td>Hanwha DDNS</td></tr><tr><td>Transmission Bandwidth</td><td colspan="2">Max. 400Mbps</td></tr><tr><td>Max Remote Users</td><td colspan="2">Search (3), Live Unicast (10), Multicast (20)</td></tr><tr><td>IP Version</td><td colspan="2">IPv4/v6</td></tr><tr><td rowspan="2">Security</td><td colspan="2">IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware, Intel Secure boot</td></tr><tr><td rowspan="2">Language</td><td>English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Malayalam, Hindi, Urdu, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malay, Vietnamese, Thai, Vietnamese, Thai, Vietnamese, Thai</td></tr><tr><td>OS</td><td>Windows 10, Mac OS X(10.8)</td></tr><tr><td>Web Browser</td><td colspan="2">Google Chrome, Mac Safari, Firefox</td></tr><tr><td rowspan="2">Viewer Software</td><td>Type</td><td>SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile</td></tr><tr><td>CMS Support</td><td>Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3rd party VMS</td></tr><tr><td colspan="3">Functions</td></tr><tr><td rowspan="2">Camera Setup</td><td>Register</td><td>Auto, Manual</td></tr><tr><td>Setup Items</td><td>IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode</td></tr><tr><td rowspan="2">PTZ</td><td>Control</td><td>Via GUI, Webviewer, SPC-2000</td></tr><tr><td>Preset</td><td>300 Presets</td></tr><tr><td rowspan="2">Smart phone</td><td>Support Model</td><td>i-Phone, Android</td></tr><tr><td>Protocol Support</td><td>RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)</td></tr><tr><td rowspan="3">Redundancy</td><td>Control</td><td>Live(16ch) / Multi-Profile Support Playback(4ch)</td></tr><tr><td>Max. Remote Users</td><td>Search (3), Live Unicast (10)</td></tr><tr><td>Failover</td><td>N+1</td></tr><tr><td>ARB</td><td colspan="2">Yes</td></tr><tr><td colspan="3">Indicator/Interface</td></tr><tr><td rowspan="2">Front</td><td>Indicator</td><td>LED(Status Indicator) : - HDD Action(16), RAID Status(1), Alarm(1), Power(1), Record(1), Backup(1), Network(1)</td></tr><tr><td>Connectors</td><td>HDMI : Main : 2 EA (PB/Setup → HDMI1) - HDMI1 : 3840x2160 30Hz - HDMI2 : 1920x1080 60Hz</td></tr><tr><td rowspan="2">Audio</td><td>Out(1EA)</td><td>Stereo Audio Headphone output</td></tr><tr><td>Ethernet</td><td>RJ-45 3ea (LAN/WAN, 1Gbps)</td></tr><tr><td rowspan="2">Alarm</td><td>(1) In(8EA, Terminal Block)</td><td>(2) Alarm Reset(1EA)</td></tr><tr><td>(3) Out(4EA, Terminal Block)</td><td>- Relay Out1(NO/NC/COM) - Relay Out2-4(NO/COM)</td></tr><tr><td rowspan="2">USB</td><td>4EA(Front 2 x USB 2.0, Rear 2 x USB 3.0)</td><td></td></tr><tr><td>Storage</td><td>iSCSI</td></tr><tr><td rowspan="2">Reset</td><td>Serial</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Switch(1EA)</td><td></td></tr><tr><td>Power Cord</td><td colspan="2">1EA AC Inlet</td></tr><tr><td colspan="3">System</td></tr><tr><td>Log</td><td>Log List</td><td>Max. 100,000 (System, Event each log)</td></tr><tr><td colspan="3">Environmental</td></tr><tr><td>Operating Temperature / Humidity</td><td colspan="2">+0°C to +40°C(+32°F to +104°F)</td></tr><tr><td>Humidity</td><td colspan="2">20% ~ 85% RH</td></tr><tr><td>Noise</td><td colspan="2">47 db</td></tr></table>		Display			Video	Inputs	Max 32CH	Resolution	CIF ~ 32MP (Max H.264 8.3MP, H.265 32MP)	Protocols	Samsung, ONVIF	Live	Local Display	2x HDMI Dual Monitor	Multi Screen Display	[Local Monitor] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 / Sequence [Web] 1 / 4 / 9	Resolution	[Local Monitor] 32M (TBD, H.265 Only), 12M (30fps, H.265 Only), 8.3M(120fps), 1080p(480ps), 720P(960fps), D1(1920fps)	Intelligent Analysis			Search	Object image	Person, Face, Vehicle, License plate	Comparision	Event Trigger	N/A	Performance			Operating System	Embedded	Linux	Record	Compression	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.265, H.264)	Recording Bandwidth	RAID-5/6 Mode - Normal : Max 400 Mbps - Rebuild : Max 320Mbps Single HDD Mode - Distributed: Max 400 Mbps (32ch * 2 Group) - Normal : Max 150 Mbps	Resolution	CIF ~ 32MP	Mode	Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event(Pre/Post), Bookmark	Event Trigger	Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event	Event Action	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out	Search & Play	Playback Bandwidth	RAID-5/6 Mode - Normal : Max 100Mbps - Rebuild : Max 32Mbps Single HDD Mode - Max 32Mbps	Max 4 Users (Local 1, Remote 3)	User	Date & Time(Calendar)/Event Log list / Text Search / Smart Search	Mode	Simultaneous playback	Max. 32CH(Local Monitor, CMS)	Resolution	CIF ~ 32MP (Max H.264 8.3MP, H.265 32MP)	Fisheye Dewarping	CMS (up to 4K) Set/Web Dewarping (TBD, 20.12)	Storage	Playback Control	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down	Built-In	4TB ~ 10TB	Internal HDD	16 (Max 160TB, Non-RAID Mode)	Backup	External	iSCSI storage(Max. 128TB) : SRB-160S	RAID	RAID-5/6 (5/6 Array Size : 8-HDD x 2 Array)	File backup	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Web)	Sensor	Function	Monitor/Alarm(CPTD to 1CH) / Play, Date-Time/Title display,	I/O	8/4 (NO/NC Selectable)	Input/Output	32 CH (network)	Audio	Compression	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)	Audio Communication	2-Way	Electrical			Power	100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 4-2A (Single SMPS)		Power Consumption	TBD		Mechanical			Color / Material	Black		Dimension (WxHxD)	440.0 x 132.0 x 548.1mm(말개 포함 571.1)		Weight	TBD		Network			Interface	RJ-45(Gigabit Ethernet) x3		Protocol	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)		DDNS	Hanwha DDNS	Transmission Bandwidth	Max. 400Mbps		Max Remote Users	Search (3), Live Unicast (10), Multicast (20)		IP Version	IPv4/v6		Security	IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware, Intel Secure boot		Language	English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Malayalam, Hindi, Urdu, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malay, Vietnamese, Thai, Vietnamese, Thai, Vietnamese, Thai	OS	Windows 10, Mac OS X(10.8)	Web Browser	Google Chrome, Mac Safari, Firefox		Viewer Software	Type	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile	CMS Support	Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3rd party VMS	Functions			Camera Setup	Register	Auto, Manual	Setup Items	IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode	PTZ	Control	Via GUI, Webviewer, SPC-2000	Preset	300 Presets	Smart phone	Support Model	i-Phone, Android	Protocol Support	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)	Redundancy	Control	Live(16ch) / Multi-Profile Support Playback(4ch)	Max. Remote Users	Search (3), Live Unicast (10)	Failover	N+1	ARB	Yes		Indicator/Interface			Front	Indicator	LED(Status Indicator) : - HDD Action(16), RAID Status(1), Alarm(1), Power(1), Record(1), Backup(1), Network(1)	Connectors	HDMI : Main : 2 EA (PB/Setup → HDMI1) - HDMI1 : 3840x2160 30Hz - HDMI2 : 1920x1080 60Hz	Audio	Out(1EA)	Stereo Audio Headphone output	Ethernet	RJ-45 3ea (LAN/WAN, 1Gbps)	Alarm	(1) In(8EA, Terminal Block)	(2) Alarm Reset(1EA)	(3) Out(4EA, Terminal Block)	- Relay Out1(NO/NC/COM) - Relay Out2-4(NO/COM)	USB	4EA(Front 2 x USB 2.0, Rear 2 x USB 3.0)		Storage	iSCSI	Reset	Serial	N/A	Switch(1EA)		Power Cord	1EA AC Inlet		System			Log	Log List	Max. 100,000 (System, Event each log)	Environmental			Operating Temperature / Humidity	+0°C to +40°C(+32°F to +104°F)		Humidity	20% ~ 85% RH		Noise	47 db	
Display																																																																																																																																																																																																																											
Video	Inputs	Max 32CH																																																																																																																																																																																																																									
	Resolution	CIF ~ 32MP (Max H.264 8.3MP, H.265 32MP)																																																																																																																																																																																																																									
	Protocols	Samsung, ONVIF																																																																																																																																																																																																																									
Live	Local Display	2x HDMI Dual Monitor																																																																																																																																																																																																																									
	Multi Screen Display	[Local Monitor] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 / Sequence [Web] 1 / 4 / 9																																																																																																																																																																																																																									
	Resolution	[Local Monitor] 32M (TBD, H.265 Only), 12M (30fps, H.265 Only), 8.3M(120fps), 1080p(480ps), 720P(960fps), D1(1920fps)																																																																																																																																																																																																																									
Intelligent Analysis																																																																																																																																																																																																																											
Search	Object image	Person, Face, Vehicle, License plate																																																																																																																																																																																																																									
Comparision	Event Trigger	N/A																																																																																																																																																																																																																									
Performance																																																																																																																																																																																																																											
Operating System	Embedded	Linux																																																																																																																																																																																																																									
Record	Compression	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.265, H.264)																																																																																																																																																																																																																									
	Recording Bandwidth	RAID-5/6 Mode - Normal : Max 400 Mbps - Rebuild : Max 320Mbps Single HDD Mode - Distributed: Max 400 Mbps (32ch * 2 Group) - Normal : Max 150 Mbps																																																																																																																																																																																																																									
		Resolution	CIF ~ 32MP																																																																																																																																																																																																																								
		Mode	Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event(Pre/Post), Bookmark																																																																																																																																																																																																																								
	Event Trigger	Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event																																																																																																																																																																																																																									
	Event Action	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out																																																																																																																																																																																																																									
	Search & Play	Playback Bandwidth	RAID-5/6 Mode - Normal : Max 100Mbps - Rebuild : Max 32Mbps Single HDD Mode - Max 32Mbps																																																																																																																																																																																																																								
Max 4 Users (Local 1, Remote 3)																																																																																																																																																																																																																											
User		Date & Time(Calendar)/Event Log list / Text Search / Smart Search																																																																																																																																																																																																																									
Mode		Simultaneous playback	Max. 32CH(Local Monitor, CMS)																																																																																																																																																																																																																								
Resolution		CIF ~ 32MP (Max H.264 8.3MP, H.265 32MP)																																																																																																																																																																																																																									
Fisheye Dewarping		CMS (up to 4K) Set/Web Dewarping (TBD, 20.12)																																																																																																																																																																																																																									
Storage	Playback Control	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down																																																																																																																																																																																																																									
	Built-In	4TB ~ 10TB																																																																																																																																																																																																																									
	Internal HDD	16 (Max 160TB, Non-RAID Mode)																																																																																																																																																																																																																									
Backup	External	iSCSI storage(Max. 128TB) : SRB-160S																																																																																																																																																																																																																									
	RAID	RAID-5/6 (5/6 Array Size : 8-HDD x 2 Array)																																																																																																																																																																																																																									
	File backup	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Web)																																																																																																																																																																																																																									
Sensor	Function	Monitor/Alarm(CPTD to 1CH) / Play, Date-Time/Title display,																																																																																																																																																																																																																									
	I/O	8/4 (NO/NC Selectable)																																																																																																																																																																																																																									
	Input/Output	32 CH (network)																																																																																																																																																																																																																									
Audio	Compression	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)																																																																																																																																																																																																																									
	Audio Communication	2-Way																																																																																																																																																																																																																									
	Electrical																																																																																																																																																																																																																										
Power	100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 4-2A (Single SMPS)																																																																																																																																																																																																																										
Power Consumption	TBD																																																																																																																																																																																																																										
Mechanical																																																																																																																																																																																																																											
Color / Material	Black																																																																																																																																																																																																																										
Dimension (WxHxD)	440.0 x 132.0 x 548.1mm(말개 포함 571.1)																																																																																																																																																																																																																										
Weight	TBD																																																																																																																																																																																																																										
Network																																																																																																																																																																																																																											
Interface	RJ-45(Gigabit Ethernet) x3																																																																																																																																																																																																																										
Protocol	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)																																																																																																																																																																																																																										
	DDNS	Hanwha DDNS																																																																																																																																																																																																																									
Transmission Bandwidth	Max. 400Mbps																																																																																																																																																																																																																										
Max Remote Users	Search (3), Live Unicast (10), Multicast (20)																																																																																																																																																																																																																										
IP Version	IPv4/v6																																																																																																																																																																																																																										
Security	IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware, Intel Secure boot																																																																																																																																																																																																																										
	Language	English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Malayalam, Hindi, Urdu, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malay, Vietnamese, Thai, Vietnamese, Thai, Vietnamese, Thai																																																																																																																																																																																																																									
OS		Windows 10, Mac OS X(10.8)																																																																																																																																																																																																																									
Web Browser	Google Chrome, Mac Safari, Firefox																																																																																																																																																																																																																										
Viewer Software	Type	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile																																																																																																																																																																																																																									
	CMS Support	Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3rd party VMS																																																																																																																																																																																																																									
Functions																																																																																																																																																																																																																											
Camera Setup	Register	Auto, Manual																																																																																																																																																																																																																									
	Setup Items	IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode																																																																																																																																																																																																																									
PTZ	Control	Via GUI, Webviewer, SPC-2000																																																																																																																																																																																																																									
	Preset	300 Presets																																																																																																																																																																																																																									
Smart phone	Support Model	i-Phone, Android																																																																																																																																																																																																																									
	Protocol Support	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)																																																																																																																																																																																																																									
Redundancy	Control	Live(16ch) / Multi-Profile Support Playback(4ch)																																																																																																																																																																																																																									
	Max. Remote Users	Search (3), Live Unicast (10)																																																																																																																																																																																																																									
	Failover	N+1																																																																																																																																																																																																																									
ARB	Yes																																																																																																																																																																																																																										
Indicator/Interface																																																																																																																																																																																																																											
Front	Indicator	LED(Status Indicator) : - HDD Action(16), RAID Status(1), Alarm(1), Power(1), Record(1), Backup(1), Network(1)																																																																																																																																																																																																																									
	Connectors	HDMI : Main : 2 EA (PB/Setup → HDMI1) - HDMI1 : 3840x2160 30Hz - HDMI2 : 1920x1080 60Hz																																																																																																																																																																																																																									
Audio	Out(1EA)	Stereo Audio Headphone output																																																																																																																																																																																																																									
	Ethernet	RJ-45 3ea (LAN/WAN, 1Gbps)																																																																																																																																																																																																																									
Alarm	(1) In(8EA, Terminal Block)	(2) Alarm Reset(1EA)																																																																																																																																																																																																																									
	(3) Out(4EA, Terminal Block)	- Relay Out1(NO/NC/COM) - Relay Out2-4(NO/COM)																																																																																																																																																																																																																									
USB	4EA(Front 2 x USB 2.0, Rear 2 x USB 3.0)																																																																																																																																																																																																																										
	Storage	iSCSI																																																																																																																																																																																																																									
Reset	Serial	N/A																																																																																																																																																																																																																									
	Switch(1EA)																																																																																																																																																																																																																										
Power Cord	1EA AC Inlet																																																																																																																																																																																																																										
System																																																																																																																																																																																																																											
Log	Log List	Max. 100,000 (System, Event each log)																																																																																																																																																																																																																									
Environmental																																																																																																																																																																																																																											
Operating Temperature / Humidity	+0°C to +40°C(+32°F to +104°F)																																																																																																																																																																																																																										
Humidity	20% ~ 85% RH																																																																																																																																																																																																																										
Noise	47 db																																																																																																																																																																																																																										

파생모델

구분	파생모델명	기본모델과의 차이
1	-	-

5.0 시험기자재 구성 및 배치

5.1 전체구성

기자재 명칭	모 델 명	제 조 번 호	제 조 사	비 고
NVR (영상기록계)	XRN-3210B4	N/A	한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)	피시험기기
Mouse	MOKJUO	02T05870	Primax Electronics Ltd.	피시험기기
NETWORK CAMERA	QNO-6032R	ZMQZ70G0G M30000CA	HANWHA TECHWIN CO.,LTD.	-
Notebook	1EK14PA#AB1	5CD7150WPK	HP	-
Monitor #1	24BK550Y	902NTFA7P56 3	LG Electronics Nanjing New Technology Co., Ltd	-
Monitor #2	24BK550Y	902NTSU7P40 6	LG Electronics Nanjing New Technology Co., Ltd	-
Smart Phone	SM-G610L	R59J800TCZ W	SAMSUNG	-
USB Memory Stick #1	SDCZ50-008G	N/A	SANDISK	8 GB
USB Memory Stick #2	SDCZ73	N/A	SANDISK	16 GB
USB Memory Stick #3	SDCZ73	N/A	SANDISK	16 GB
Switching Hub	IPTIMEH608	N/A	(주)이에프엠네트웍스	-
Power Adapter	DCP015A050600K	E239 19070513965	ZION (VIETNAM) Co., LTD	-
Speaker	N/A	N/A	N/A	-
PoE Injector	PSE305	N/A	CT Links	-
HDD #1	WDC WD40PURX- 64	N/A	Western Digital	4 TB
HDD #2	WDC WD40PURX- 64	N/A	Western Digital	4 TB
HDD #3	ST4000VX007- 2DT1	N/A	SEAGATE	4 TB
HDD #4	ST4000VX007- 2DT1	N/A	SEAGATE	4 TB
ALARM Test Board	N/A	N/A	N/A	-

5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우)

항 목	모 델 명	제 조 번 호	제 조 사	비 고
Mouse	MOKJUO	02T05870	Primax Electronics Ltd.	MSIP- REM-PMX- MMOKJUO
FAN #1	PVA080G12Q	N/A	FOXCONN	-
FAN #2	MGT12012XR- W25	N/A	Protechnic	2 EA
CPU	INTEL PENTIUM G5400T SR3XB 3.10GHz	N/A	Intel	-
RAM	4GB 1Rx16 PC4- 2666V-WCO-11	N/A	SAMSUNG	2 EA
SATA Board #1	SATA M2 Armour Drive	2014500P000 29	Greenliant	-
SATA Board #2	PRN-6410DB4 SATA V0.4	N/A	N/A	-
SATA Board #3	PRN-6410DB4 SATA V0.4	N/A	N/A	-
Main Board	PRN- 6410DB4_MAIN_V0 6	N/A	N/A	-
SMPS	DPS-500AB-33 C	N/A	DELTA ELECTRONICS,INC.	MSIP- REM-DVP- DPS- 500AB- 33A
USB Board	PRN-6410DB4_2- 3 FRONT-PWR- USB V 0.2	N/A	N/A	-
LED Board	PRN-6410DB4_1- 8 FRONT LED V 0.2	N/A	N/A	-


5.3 접속 케이블

접속 시작 장치		접속 끝 장치		케이블 규격	
명칭	I/O Port	명칭	I/O Port	길이(m)	차폐여부
EUT	AC IN	AC Power Source	3 Pin AC Line	1.5	NO
	HDD Slot #1	HDD #1	-	-	-
	HDD Slot #2	HDD #2	-	-	-
	HDD Slot #3	HDD #3	-	-	-
	HDD Slot #4	HDD #4	-	-	-
	USB Type A #1	Mouse	USB	1.1	NO
	USB Type A #2	USB Memory Stick #1	-	-	-
	USB Type A #3	USB Memory Stick #2	-	-	-
	USB Type A #4	USB Memory Stick #3	-	-	-
	Network #1	PoE Injector	DATA IN	10.4	NO
	Network #2	Switching Hub	LAN #1	10.2	NO
	Network #3	Switching Hub	LAN #2	10.2	NO
	HDMI #1	Monitor #1	HDMI	0.9	YES
	HDMI #2	Monitor #2	HDMI	0.8	YES
	AUDIO OUT	Speaker	AUDIO IN	3.2	NO
	Terminal Block #1	ALARM Test Board	ALARM IN	0.1	NO
	Terminal Block #2	ALARM Test Board	ALARM OUT	0.1	NO
PoE Injector	AC IN	AC Power Source	3 Pin AC Line	1.6	NO
	DATA OUT	NETWORK CAMERA	PoE	3.2	NO
Switching Hub	LAN #3	Notebook	LAN	1.2	NO
	DC IN	Power Adapter	DC OUT	1.6	NO
Power Adapter	AC IN	AC Power Source	2 Pin AC Line	-	-
Monitor #1	AC IN	AC Power Source	3 Pin AC Line	1.2	NO
Monitor #2	AC IN	AC Power Source	3 Pin AC Line	1.5	NO
NETWORK CAMERA	AUDIO IN	Smart Phone	AUX	1.3	NO
ALARM Test Board	USB Type B	Notebook	USB Type A	1.4	NO

5.4 시험기자재의 동작상태

피시험기기인 **NVR (영상기록계) (XRN-3210B4)**는 AC Power Source로부터 AC 정격을 인가받아 아래 배치도와 같이 연결한 다음, Smart Phone으로부터 AUX 포트를 통해 1 kHz 연속 재생 음원 신호를 인가받은 NETWORK CAMERA로부터 PoE Injector를 거쳐 피시험기기 Network #1 포트를 통해 영상 신호 및 음성 신호를 실시간 인가받아 동시에 HDMI #1, HDMI #2를 통해 Monitor #1, Monitor #2에 영상 신호 및 음성 신호를 실시간 연속 출력 동작하며 동시에 HDD Slot 포트와 USB Type A 포트와 연결된 HDD #1 ~ #4, USB Memory Stick #1 ~ #3을 Memory Drive를 통해 촬영 영상을 실시간 Recording 동작하며 동시에 인가받은 1 kHz 음원을 AUDIO OUT 포트를 통해 Speaker로 출력 동작을 하며 동시에 ALARM TEST Board로부터 피시험기기의 Terminal Block #1, Terminal Block #2 두 포트를 통하여 ALARM IN / OUT 신호를 인가 및 출력 동작하며 개별 IP 주소를 가지는 Network #2, Network #3 포트를 Switch Hub를 이용해 Notebook 전용 프로그램 #1을 통해 각 IP 주소 별 연속 Packet 송신 / 수신 동작시키며 동시에 전용 프로그램 #2를 통해 10 % 부하를 주어 연속 동작하며 작업 관리자 창을 띄워 실시간 인터넷 송수신 통신 속도 상태를 확인하며 웹 브라우저를 이용해 Network #2, Network #3 각 해당 IP 주소로 접속하여 피시험기기의 동작 화면을 Notebook을 이용해 실시간 모니터링하는 **Operating mode**로 시험함.

5.5 배치도

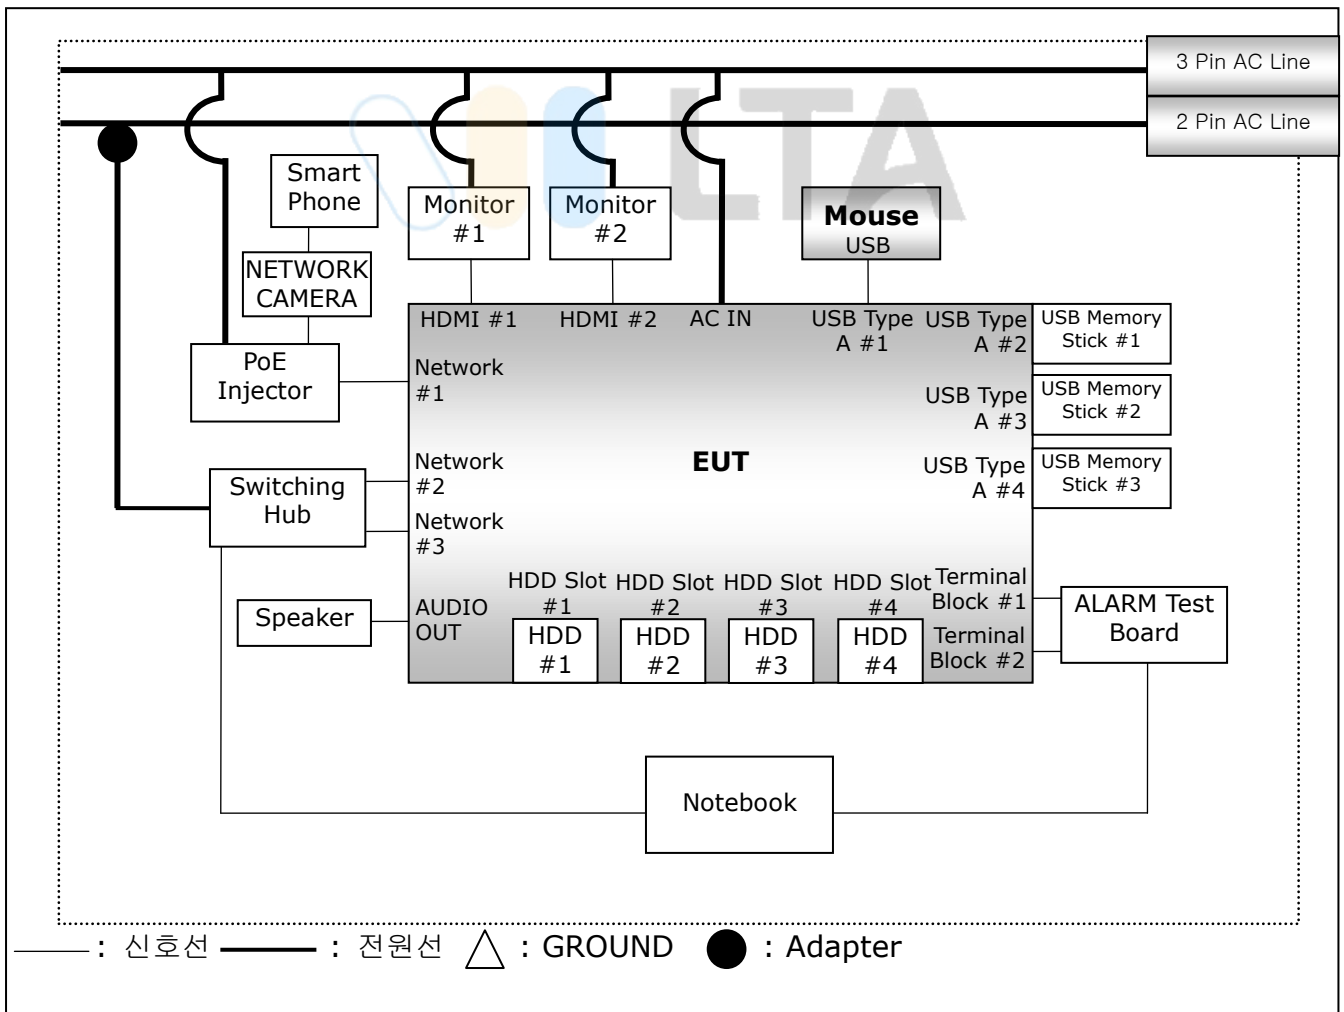

6.0 전자파 장애방지 기준

6.1 전도성 방해 허용기준 (주 전원 포트)

구분	주파수범위 [MHz]	검출기 / 분해능 대역폭	허용기준[dB(μ V)]
A급 기기	0.15 ~ 0.5	준첨두 / 9 kHz	79
	0.5 ~ 30		73
	0.15 ~ 0.5	평균 / 9 kHz	66
	0.5 ~ 30		60
B급 기기	0.15 ~ 0.5	준첨두 / 9 kHz	66 - 56
	0.5 ~ 5		56
	5 ~ 30		60
	0.15 ~ 0.5	평균 / 9 kHz	56 - 46
	0.5 ~ 5		46
	5 ~ 30		50

6.2 전도성 방해 허용기준 (비대칭 모드)

[A급 기기]

주파수범위 [MHz]	결합장치	검출기 / 분해능 대역폭	전압 허용기준 [dB(μV)]	전류 허용기준 [dB(μA)]
0.15 ~ 0.5	비대칭 인공회로망	준첨두 / 9 kHz	97 ~ 87	해당사항 없음
0.5 ~ 30			87	
0.15 ~ 0.5		평균 / 9 kHz	84 ~ 74	
0.5 ~ 30			74	
0.15 ~ 0.5	용량성 전압·전 류 프로브	준첨두 / 9 kHz	97 ~ 87	53 ~ 43
0.5 ~ 30			87	43
0.15 ~ 0.5		평균 / 9 kHz	84 ~ 74	40 ~ 30
0.5 ~ 30			74	30
0.15 ~ 0.5	전류 프로브	준첨두 / 9 kHz	해당사항 없음	53 ~ 43
0.5 ~ 30				43
0.15 ~ 0.5		평균 / 9 kHz		40 ~ 30
0.5 ~ 30				30

(비고)

1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.
2. 광섬유포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다.

[B급 기기]

주파수범위 [MHz]	결합장치	검출기 / 분해능 대역폭	전압 허용기준 [dB(μV)]	전류 허용기준 [dB(μA)]
0.15 ~ 0.5	비대칭 인공회로망	준첨두 / 9 kHz	84 ~ 74	해당사항 없음
0.5 ~ 30			74	
0.15 ~ 0.5		평균 / 9 kHz	74 ~ 64	
0.5 ~ 30			64	
0.15 ~ 0.5	용량성 전압·전류 프로브	준첨두 / 9 kHz	84 ~ 74	40 ~ 30
0.5 ~ 30			74	30
0.15 ~ 0.5		평균 / 9 kHz	74 ~ 64	30 ~ 20
0.5 ~ 30			64	20
0.15 ~ 0.5	전류 프로브	준첨두 / 9 kHz	해당사항 없음	40 ~ 30
0.5 ~ 30				30
0.15 ~ 0.5		평균 / 9 kHz		30 ~ 20
0.5 ~ 30				20

(비고)

1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.
2. 광섬유포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다.

6.3 B급 기기의 차동 전압 전도성 방해 허용기준

기기의 종류	주파수 범위 [MHz]	검파기 유형/대역폭	B급 허용기준 [dB(μ V)] 75 Ω		
			기타 ^{주1)}	국부발진기	
				기본파	고조파
30 MHz ~ 1 GHz 채널에서 운용되는 텔레비전 수신기, 비디오 레코더, PC용 TV방송수신기 튜너카드, 디지털 오디오 수신기	30 ~ 950	1 GHz 이하 준첨두값 / 120 kHz 1 GHz 이상 첨두값 / 1 MHz	46	46	46
	950 ~ 2 150		46	54	54
위성 신호 수신을 위한 튜너 유닛(LNB 제외)	950 ~ 2 150		46	54	54
FM 방송 수신기와 PC용 튜너 카드	30 ~ 300		46	54	50
	300 ~ 1 000				52
FM 자동차용 수신기	30 ~ 300		46	66	59
	300 ~ 1 000				52
TV방송수신기 튜너포트에 연결하도록 설계된 RF변조기 출력포트가 있는 기기 (예: DVD기기, 비디오 레코더, 캠코더, 재생기 등) ^{주2)}	30 ~ 950		46	76	46
	950 ~ 2 150			해당사항 없음	54

(비고)

- 주1) 국부발진기의 기본파와 고조파 이외의 모든 방출에 적용한다.
주2) 방송신호를 증폭하여 분배하는 방송기기(국내증폭기 등)에는 적용하지 않는다.
주3) 방송수신기 튜너포트의 차동전압 전도성 방해 허용기준은 A급, B급 기기에 모두 적용한다.

6.4 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 이하)

주파수범위 [MHz]	허용기준 [dB(μ V/m)]	
	A급기기 (10 m)	B급기기 (10 m)
30 ~ 230	40	30
230 ~ 1 000	47	37

[FM 수신기]

주파수범위 [MHz]	측정거리 [m]	검출기/분해능대역폭	기본파 [dB(μ V/m)]	고조파 [dB(μ V/m)]
30 ~ 230	3	준첨두 / 120 kHz	60	52
230 ~ 300				52
300 ~ 1 000				56

- 이 완화된 허용기준은 국부발진기의 기본파 및 고조파 주파수에서의 방출에만 적용한다. 다른 주파수에서의 허용기준은 주파수 30 MHz ~ 230 MHz까지는 40 dB(μ V/m), 230 MHz ~ 1 GHz까지는 47 dB(μ V/m)으로 한다.
- FM 수신기능과 다른 기능이 복합적으로 융합된 기기의 경우 측정거리 10 m 에서 시험할 수 있으며 이 경우 측정거리 변화에 따른 허용기준은 20 dB/decade 로 보상하여 적용한다.

6.5 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 초과)

구 분	주파수범위 [GHz]	허용기준 [dB(μ V/m)]	
		첨두	평균
A급 기기 (3 m)	1 ~ 3	76	56
	3 ~ 6	80	60
B급 기기 (3 m)	1 ~ 3	70	50
	3 ~ 6	74	54

※ 복사성 방출 허용기준 조건부 시험 절차

- 시험기자재의 최대 내부 발사원은 시험기자재내 또는 시험기자재가 작동하고 조정되는 곳에서 발생하는 최대 주파수로 정의한다. 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 108 MHz 이하이면 측정은 1 GHz 까지 수행되어야 한다.
- 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 (108 - 500) MHz 이면 측정은 2 GHz까지 수행되어야 한다.
- 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 500 MHz - 1 GHz 이면 측정은 5 GHz까지 수행되어야 한다.
- 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 1 GHz 이상이면 측정은 해당 최대 주파수의 5 배 주파수 또는 6 GHz 중 더 작은 주파수까지 수행되어야 한다.

6.6 규격 적용 시 특기사항

- 피시험기기의 Console 포트는 엔지니어 포트이므로 시험 항목에서 제외함.

7.0 전자파 보호 기준

7.1 시험적용 규격

※ 전자파적합성 기준: 국립전파연구원고시 제 2019-32호

내성시험명	적용단자	내성기준	단위	성능평가기준	적용규격	비고
정전기방전	함체포트	±8 (기중 방전) ±4 (접촉방전)	kV kV	B	KN 35 KN61000-4-2	
방사성 RF 전자기장 (소인)	함체포트	80 ~ 1000 3 80	MHz V/m(rms) % AM (1 kHz)	A	KN 35 KN61000-4-3	
방사성 RF 전자기장 (스팟)	함체포트	1 800, 2 600, 3 500, 5 000 3 80	MHz V/m(rms) % AM (1 kHz)	A	KN 35 KN61000-4-3	주6)
EFT/버스트	아날로그 /디지털 데이터 포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	B	KN 35 KN61000-4-4	주1), 주2)
	입력직류 전원포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)			주1)
	입력교류 전원포트	±1 5/50 5	kV (첨두치) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	B	KN 35 KN61000-4-4	
서지	아날로그 /디지털 데이터 포트	10/700(5/320) ±1 ±4	Tr/Th μs kV (첨두치) kV (첨두치)	C	KN 35 KN61000-4-5	주1), 주3)
		1.2/50 (8/20) ±0.5 ±4	Tr/Th μs kV (첨두치) kV(첨두치)			
	입력직류 전원포트	1.2/50 (8/20) ±0.5	Tr/Th μs kV (첨두치)	B		주1), 주4)
	입력교류 전원포트	1.2/50 (8/20) ±1 (선-선간) ±2 (선-접지간)	Tr/Th μs kV (첨두치) kV (첨두치)			주8), 주9)

전도성 RF 전자기장	아날로그 /디지털 데이터 포트	0.15 ~ 10 3 80	MHz V (rms) % AM (1 kHz)	A	KN 35 KN61000-4-6	주1)
	입력직류 전원포트	10 ~ 30 3 ~ 1 80	MHz V (rms) % AM (1 kHz)			
	입력교류 전원포트	30 ~ 80 1 80	MHz V (rms) % AM (1 kHz)	A	KN 35 KN61000-4-6	
전원 주파수 자기장	함체포트	60 1	Hz A/m (rms)	A	KN 35 KN61000-4-8	주5)
전압 강하	입력교류 전원포트	> 95 0.5	% 감소 주기	B	KN 35 KN61000-4-11	주7)
		30 30	% 감소 주기	C		
순간 정전	입력교류 전원포트	> 95 300	% 감소 주기	C		

주1) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다.

주2) xDSL 포트에 대한 반복율은 100 kHz 이다.

주3) 시험 레벨은 1차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1차 보호를 한 상태에서 적용한다.

가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1차 보호기를 사용한다. 이 4 kV 요구규격은 안테나 포트(3.1.3) 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8.)에는 적용하지 않는다.

10/700 (5/320) μ s 파형의 결합 회로망이 고속 데이터 포트의 기능에 영향을 미치는 경우 그 시험은 1.2/50 (8/20) μ s 파형 및 적합한 결합 회로망을 이용해 수행하여야 한다.

서지는 다음 조건을 모두 충족하는 포트에 적용한다.

a. 건물 구조물을 벗어나는 케이블에 직접 연결할 수 있는 것

b. 안테나 포트(3.1.3), 유선통신망 포트(3.1.31), 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8)로 정의된 것, 포함되는 대표적인 포트로는 xDSL, PSTN, CATV, 안테나 및 이와 유사한 것이 있다. 제외되는 포트로는 LAN 및 이와 유사한 것이 있다.

주4) 제조자의 규격에 따라 옥외 케이블에 직접 연결할 수 있는 포트에만 적용한다.

주5) 본질적으로 자기장에 영향을 받을 수 있는 장치(CRT 모니터, 홀 효과 소자, 전기역학적 마이크로 폰, 자기장 센서 또는 저주파트랜스포머 등)가 포함된 기기에 적용한다. EUT가 CRT 모니터를 포함하고 있는 경우 시험레벨 결정은 D.3.2를 참조한다.

주6) 전자기장의 세기는 제조자가 정의한 보호 거리(이격 거리로부터 유도한 것)에 따라 달라지지만 3 V/m의 전자기장 세기는 최소 요구규격이며, 표 1.3을 준수한다는 것을 입증하는 것으로도 충분하다. 부록 I에는 적절한 레벨을 선택하는 지침이 제시되어 있다.

주7) 전압 파형의 0도 교차점에서 발생하는 변화. 0도 개폐로 시험하였을 때 피시험기기의 준수 여부를 입증할 수 없으면 90도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270도 개폐에서 시험하여 준수 여부를 입증하여도 된다

주8) 제조자가 보호 조치를 규정한 경우 그 시험은 보호 조치를 취한 상태에서 수행하여야 한다.

주9) 인가된 펄스의 개수는 다음과 같아야 한다.

- 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개,
- 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개

다음의 추가 펄스는 피시험기기가 접지에 연결되어 있거나 피시험기기가 관련기기를 통해 접지된 경우에만 필요하다.


- 90° 위상일 때 선-접지간 정펄스 5개
- 270° 위상일 때 선-접지간 부펄스 5개
- 90° 위상일 때 중성선-접지간 부펄스 5개
- 270° 위상일 때 중성선-접지간 정펄스 5개

다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어 있지 않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용한다.

다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 시험방법에 정의된 대로 적용한다.

(비고)

1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험 조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.
 - 가. 3 V 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.
 - 나. 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.

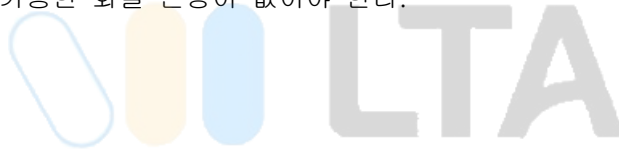

7.2 성능 평가 기준

대상기기에 대한 내성시험중 또는 내성시험 종료후에 적용하는 성능평가기준은 다음과 같다.

성능 평가 기준 A :

기기는 사용자의 조작 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능을 상실하거나 동작 상태가 변하는 것은 허용되지 않는다. 성능 레벨은 허용 가능한 성능 상실로 대체할 수 있다. 제조자가 최소 성능 레벨 또는 성능 상실 허용범위를 지정하지 않은 경우에는 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌으로부터, 그리고 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

성능 평가 기준 B :

방해 시험 동안에는 성능 저하가 허용된다. 하지만 시험 후에도 실제 동작 상태나 저장된 데이터의 비의도적 변화가 지속되는 것은 허용되지 않는다.

시험 후 기기는 사용자 개입 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능이 상실되는 것은 허용되지 않는다.

제조자가 최소 성능 레벨(또는 허용 가능한 성능 상실), 또는 회복 시간을 정하지 않은 경우 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌 및 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

성능 평가 기준 C :

기능이 자체 복구될 수 있는 것이거나 사용자가 제조자의 지침에 따라 제어장치를 작동시켜 기능을 회복시킬 수 있는 경우에는 기능 상실이 허용된다. 또한 재부팅 또는 재가동(re-start)은 허용된다.

비휘발성 메모리에 저장되어 있거나 배터리 백업으로 보호된 정보는 손실되어서는 안 된다.

8.0 시험방법 및 결과

8.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)

8.1.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI TEST Receiver	PMM9010F	NARDA	020WW40106	2021.03.16	1년	☒
LISN(main)	ENV216	Rohde & Schwarz	100408	2020.10.15	1년	☒
LISN(sub)	KNW-407	Kyoritsu	8-1430-1	2020.09.06	1년	☒
TEST PROGRAM	PMM Emission Suite Rel. 2.33	NARDA	-	-	-	☒

8.1.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.1.3 환경조건: 온도 22 °C, 습도 35 % R.H.

8.1.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 케이블의 측정 배치는 통상 응용을 대표하는 것이어야 한다.
- 2) 통상 운전 중 바닥 위에 놓도록 만들어진 피시험기기 또는 피시험기기의 일부(측정 체적 안에 필요한 관련기기 포함)는 바닥설치형 기기로 배치하여야 한다. 그 밖의 모든 피시험기기(탁상형, 벽면설치형, 또는 탁상형/벽면설치형)는 물리적 안전 위험을 야기하는 방식으로 피시험기기를 놓지 않는 한 탁상형 기기로 배치하여야 한다.
- 3) 피시험기기의 일부로 간주되는 모든 케이블은 표 D1의 길이 제한에 따라, 배치 크기를 최소화하는 요구규격에 따라 통상 사용시와 같이 배치하여야 한다. 예를 들어, 개인용 컴퓨터의 키보드와 마우스는 모니터 앞에 놓아야 한다.
- 4) 관련기기 방출 악영향을 제한하거나 측정 시간을 줄이기 위해 관련기기를 기준점지면 밑에 놓거나 관련기기를 측정구역 밖에 놓는 등의 배치는 가능하다. 다만, 이 배치는 피시험기기에서 측정된 방출을 감소시키지 않는 것을 입증할 수 있어야 한다.
- 5) 랙 장착형 피시험기기는 랙 안에 또는 탁상형 기기로 배치할 수 있다. 바닥설치형 및 탁상형 구성, 또는 바닥설치형 및 벽면설치형 구성에 모두 사용할 수 있는 피시험기기는 탁상형 배치로 평가하여야 한다. 그러나 통상적으로 바닥에 설치하는 경우에는 바닥에 설치하여야 한다.

- 6) 측정 장치 구성에 사용된 케이블의 유형과 구조는 통상적인/대표적인 사용과 일치하여야 한다. 완화 기능(예: 차폐, 길이당 더 많이 꼬는 것, 페라이트 비드)을 갖춘 케이블은 모든 배치에 이러한 기능을 사용할 의도가 있는 경우에만 사용하여야 한다. 케이블에 완화 기능이 있다면 이를 시험 보고서에 기술하여야 한다. 제조자가 공급한 것이거나 시중에서 구입할 수 있는 케이블은 설치 설명서나 사용 설명서에 따라 사용하여야 한다.
- 7) 측정 구역 밖에 놓인 관련기기에 연결하는 케이블은 기준접지면(또는 해당하는 경우 턴테이블)에 직접 포설할 수 있지만, 절연한 후에 시험장 외부에 있는 장소까지 직접 포설하여야 한다. 절연물 두께는 150 mm 이하이어야 한다. 그러나 통상적으로 접지에 접합되는 케이블은 통상 관례에 따라 또는 제조자의 권고사항에 따라 기준접지면에 접합하도록 한다.
- 8) 아날로그/디지털 데이터 포트에서 전도성 방출을 측정하는 동안 피시험기와 측정장치 또는 프로브 간의 케이블은 가능한 한 짧아야 하며 표 D1의 요구규격을 충족하는 것이어야 한다.
- 9) 전도성 방출 측정의 경우 케이블의 여유 길이는 되도록이면 피시험기와 의사전원회로망(AMN) 사이 중간 지점에 비유도성으로 묶어야 한다. 이 묶음 길이는 표 D1에 명시한 거리를 만족하도록 0.4 m 미만이어야 한다.
- 10) 비유도성 묶음이란 최소 굵힘 반경을 이용해 반대 방향으로 감은 대체 종단 루프를 겹치게 배치함으로써 케이블을 줄이는 것을 말한다. 묶음을 할 수 없는 경우에는 케이블을 감아서는 안 된다.
- 11) 높게 포설되지 않은 모든 루프백 케이블의 유효 길이는 2 m 이상이어야 한다. 가능한 한 루프백 케이블은 인출선이 귀로와 밀착하여 결합되지 않도록 배열하여야 한다.
- 12) 주전원 케이블의 유효 길이는 가능한 한 1 m $\pm$ 0.1 m 이어야 한다.
- 13) 케이블 길이는 케이블을 곧게 펴올 때 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 케이블에 하나 이상의 묶음이 포함되어 있을 때 유효 케이블 길이는 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 케이블이 묶여 있는 경우 유효 케이블 길이는 실제 길이보다 짧아질 것이다.
- 14) 대표적인 동작 조건을 모사하는 부하 와/또는 장치는 피시험기기 인터페이스 포트 유형마다 적어도 1개에 연결하여야 한다. 실제 사용하는 장치로 부하(또는 종단)를 가하는 것이 타당하지 않은 경우에는 시뮬레이터로 포트에 부하를 가하는 것이 바람직하다. 이 방안이 현실적이지 않은 경우에는 공통모드와 차동 모드를 모두 고려해 대표 임피던스를 가하여 포트에 부하를 가하여야 한다. 이러한 부하 와/또는 장치는 케이블이 통상적인 사용용도를 대표한다면 그러한 케이블로 연결하여야 한다.
- 15) 유형이 같은 포트가 여러 개 있는 경우 제조자는 다음을 고려해 이러한 포트에 별도로 부하를 가할 것인지를 결정하여야 한다.
 - 방출 레벨의 극대화. 케이블을 추가하더라도 방출 레벨에 현저한 영향을 미치지 않을 때는 (가령 2 dB 미만으로 변할 때는) 최대값이 발생한 것으로 가정할 수 있다.
 - 재현성
 - 이 절의 다른 요구규격을 고려하였을 때 대표 구성의 달성
- 16) 종단의 유무에 관계없이 별도의 케이블을 피시험기기에 연결할 수 있다. 이 과정은 피시험기기 안에 있는 유사 요소(플러그인 모듈, 내장 메모리 등)의 수를 정하는데도 적용할 수 있다.
- 17) 피시험기기에 아날로그/디지털 데이터 포트가 2개 이상 있는 경우 시험용 포트는 다음과 같이 선택하여야 한다.
 - 동일 카드 또는 모듈 유형에 유사 포트가 여러 개 있는 경우에는 대표 포트 1개를 평가하는 것이 허용된다.
 - 유형이 다른 카드나 모듈에 유형이 같은 포트가 있는 경우에는 각 카드나 모듈 유형에서 대표 포트 1개를 평가하는 것이 허용된다.

18) 전용 접지 연결이 필요한 피시험기기는 실제 사용되는 것과 유사한 접지 연결로 기준접지면에 또는 챔버 벽에 접합하여야 한다.

19) 피시험기기 간격 및 거리에 대한 요구규격은 KN 32 규격 표 D1에 명시되어 있다.

20) 탁상형 배치

- a) 전원공급기를 포함해 탁상용으로 만들어진 기기는 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 케이블을 수용할 수 있을 정도로 충분한 크기의 비전도성 테이블 위에 놓아야 한다. 되도록이면 피시험기기 뒷면을 테이블 뒷면과 같은 높이로 하는 것이 좋다.
- b) 방사 측정의 경우 테이블은 결과에 미치는 영향을 최소화하는 유전상수를 가진 재료로 만든 것이어야 한다. KN 16-1-4, 5.5.2에는 테이블 제작에 사용된 재료의 유전체 품질을 적절하게 하는데 도움이 되는 측정값이 기술되어 있다.
- c) 외부 전원공급기(AC/DC 전원변환기 포함)의 배치는 표 D1의 요구규격을 충족하여야 한다. 가능한 한 모듈 또는 유닛을 연결하는 케이블은 테이블 뒤쪽에 늘어뜨려야 한다. 케이블이 수평 기준 접지면(또는 바닥)에서부터 0.4 m보다 짧게 늘어져 있다면 그 늘어진 부분은 케이블 중심에서 접어 0.4 m보다 길지 않게 묶어서 그 케이블 묶음이 수평 기준접지면보다 0.4 m 더 높도록 하여야 한다.
- e) 주전원 포트 입력 케이블의 길이가 0.8 m 미만이면 (주전원 플러그에 통합된 전원공급기를 포함해) 확장 케이블을 사용해 외부 전원공급기가 측정 테이블 위에 놓이도록 하여야 한다. 확장 케이블은 주전원 케이블(도체의 수와 접지 연결부 포함)의 특성과 유사한 것이어야 한다. 확장 케이블은 주전원 케이블의 일부로 취급하여야 한다.
- f) 전원공급기 출력 케이블은 기기간 케이블로 간주하여야 한다.
- g) 측정 배치도의 예는 KN 32 그림 D.1 ~ 그림 D.5 및 그림 D.8을 참조 한다.

21) 바닥설치형 배치

- a) 케이블 포설을 제조자가 지정한 경우에는 그 포설을 사용하여야 한다.
- b) 기기 간 케이블이 대개 높게 포설되어 있는 경우, 그 케이블은 가공 지지물까지 수직하게 포설하여야 한다. 기기간 가공 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승하여 지지물을 따라 포설된 후 다른 기기로 늘어뜨려야 한다. 가공 출구 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승해 그 지지물을 따라 지정된 거리까지 포설된 후 기준접지면까지 늘어뜨리며 설비 밖 멀리 떨어진 관련기기까지 포설하여야 한다. 잉여 케이블은 비유도적으로 묶되 (표 D1에 정의된 이격 거리를 고려해) 기준접지면에서 분리시켜야 한다.
- c) 주전원 케이블은 수평 기준접지면까지 수직하게(이와 절연시켜) 늘어뜨려야 한다.
- d) 피시험기기는 수평 기준접지면에서 (최대 150 mm 두께의 절연물로) 절연시켜야 한다. 기기에 전용 접지 연결부가 필요한 경우에는 이를 제공하여 기준접지면에 접합시켜야 한다.

22) 탁상형 및 바닥설치형 피시험기기 배치의 조합

탁상형 및 바닥설치형 피시험기기의 조합을 평가할 때는 2개의 기준접지면이 필요하다. 수평면은 항상 바닥설치형 기기의 기준접지면이지만, 전도성 방출 측정 중에 탁상형 기기의 기준접지면은 수평면이나 수직면이 될 수 있다. 수평 기준접지면 위로 늘어뜨릴 정도로 충분히 긴 탁상형 기기와 바닥설치형 기기 사이 기기간 케이블은 비유도적으로 묶어야 하며(또는 묶기에 너무 짧거나 뽕뽕하다면 배치하되 감지 않는다), 테이블 위에 놓거나 아니면 0.4 m 에서 또는 케이블 최저 진입점이 0.4 m 미만이면 이 진입점 높이로 지지하여야 한다.

8.1.5 시험결과: ☒ 적합


☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2020년 05월 27일

시험원: 강제규


[LINE]

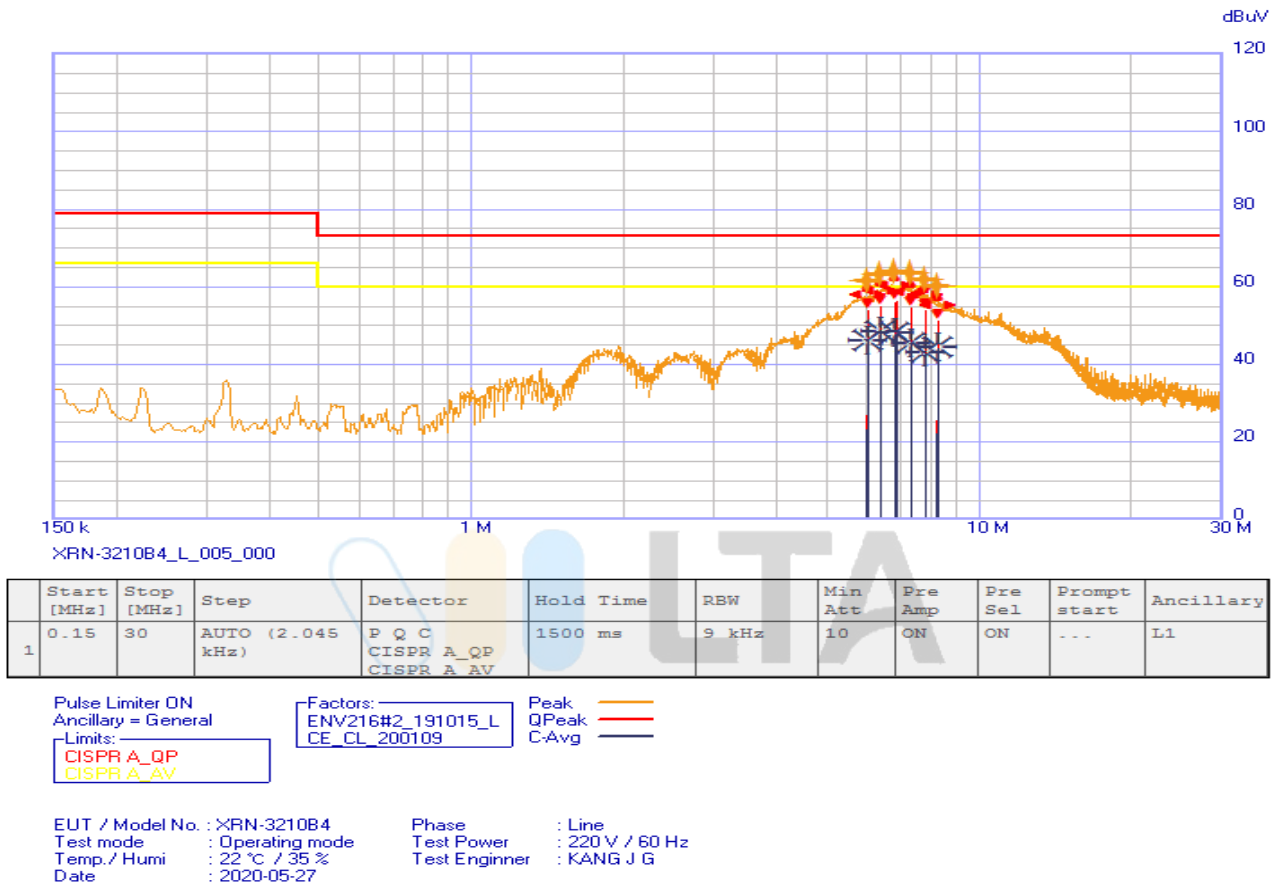

No.	Frequency [MHz]	RD QP [dBμV]	RD AV [dBμV]	C.F [dB]	Result QP [dBμV]	Result AV [dBμV]	Limit QP [dBμV]	Limit AV [dBμV]	Margin QP [dB]	Margin AV [dB]
1	5.999	44.18	36.26	9.70	53.88	45.96	73.00	60.00	19.12	14.04
2	6.402	45.33	38.54	9.70	55.03	48.24	73.00	60.00	17.97	11.76
3	6.827	46.53	38.08	9.71	56.24	47.79	73.00	60.00	16.76	12.21
4	7.330	44.98	35.51	9.71	54.69	45.22	73.00	60.00	18.31	14.78
5	7.794	44.29	33.14	9.71	54.00	42.85	73.00	60.00	19.00	17.15
6	8.234	41.60	34.46	9.71	51.31	44.17	73.00	60.00	21.69	15.83

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss

[NEUTRAL]

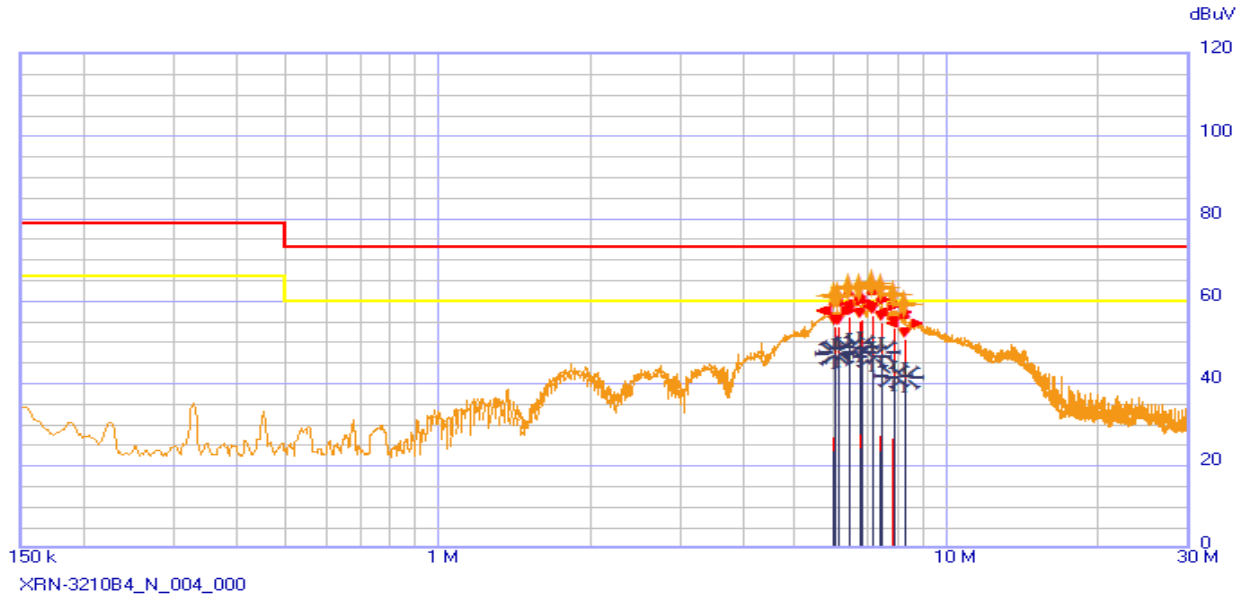

	Start [MHz]	Stop [MHz]	Step	Detector	Hold Time	RBW	Min Att	Pre Amp	Pre Sel	Prompt start	Ancillary
1	0.15	30	AUTO (2.045 kHz)	P Q C CISPR A_QP CISPR A_AV	1500 ms	9 kHz	10	ON	ON	---	N

Pulse Limiter ON
Ancillary = General

Limits:
CISPR A_QP
CISPR A_AV

Factors:
ENV216#2_191015_N
CE_CL_200109

Peak
QPeak
C-Avg

EUT / Model No. : XRN-3210B4
Test mode : Operating mode
Temp./ Humi : 22 °C / 35 %
Date : 2020-05-27

Phase : Neutral
Test Power : 220 V / 60 Hz
Test Enginner : KANG J G

No.	Frequency [MHz]	RD QP [dBμV]	RD AV [dBμV]	C.F [dB]	Result QP [dBμV]	Result AV [dBμV]	Limit QP [dBμV]	Limit AV [dBμV]	Margin QP [dB]	Margin AV [dB]
1	6.003	43.93	37.28	9.70	53.63	46.98	73.00	60.00	19.37	13.02
2	6.121	43.66	37.56	9.70	53.36	47.26	73.00	60.00	19.64	12.74
3	6.428	46.22	38.73	9.70	55.92	48.43	73.00	60.00	17.08	11.57
4	6.753	45.61	38.77	9.71	55.32	48.48	73.00	60.00	17.68	11.52
5	7.150	46.55	36.70	9.71	56.26	46.41	73.00	60.00	16.74	13.59
6	7.412	44.65	37.46	9.71	54.36	47.17	73.00	60.00	18.64	12.83
7	7.849	43.55	31.84	9.72	53.27	41.56	73.00	60.00	19.73	18.44
8	8.295	40.59	31.41	9.73	50.32	41.14	73.00	60.00	22.68	18.86

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss

8.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)

8.2.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI TEST Receiver	PMM9010F	NARDA	020WW40106	2021.03.16	1년	☒
LISN(main)	ENV216	Rohde & Schwarz	100408	2020.10.15	1년	☒
LISN(sub)	KNW-407	Kyoritsu	8-1430-1	2020.09.06	1년	☒
ISN	ENY81-CA6	Rohde & Schwarz	101565	2020.09.09	1년	☒
TEST PROGRAM	PMM Emission Suite Rel. 2.33	NARDA	-	-	-	☒

8.2.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.2.3 환경조건: 온도 24 °C, 습도 46 % R.H.

8.2.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

1) - 22) 8.1.4 시험방법과 동일

23) 측정은 피시험기기에 지정된 전압과 주파수의 동작 범위에서 시험하여야 한다

24) 이더넷 인터페이스에 대해서는 인터페이스가 지원하는 최고 데이터 속도에서 측정하여야 한다.

다만, 10 Base-T 이더넷 트래픽을 송신하는 피시험기기를 평가할 때는 다음을 적용한다. LAN 활용이 높고 신뢰할 수 있는 방출 측정을 하기 위해서는 LAN 활용이 10 %를 넘는 조건을 만들고 최소 250 ms 동안 그 레벨을 유지하는 것이 필요하다.

25) 전용 AC/DC 전원변환기로 전원이 공급되는 DC 전원 포트가 있는 기기는 AC 주전원 사용기기로 간주하며, 전원변환기로 시험하여야 한다. 전원변환기를 제조자가 제공한 경우에는 제공된 변환기를 사용하여야 한다.

26) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 비대칭의사회로망(AAN)(또는 KN 61000-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다.

8.2.5 시험결과: ☒ 적합


☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2020년 05월 27일

시험원: 강제규


[TEL_1000 M (LAN #1)]

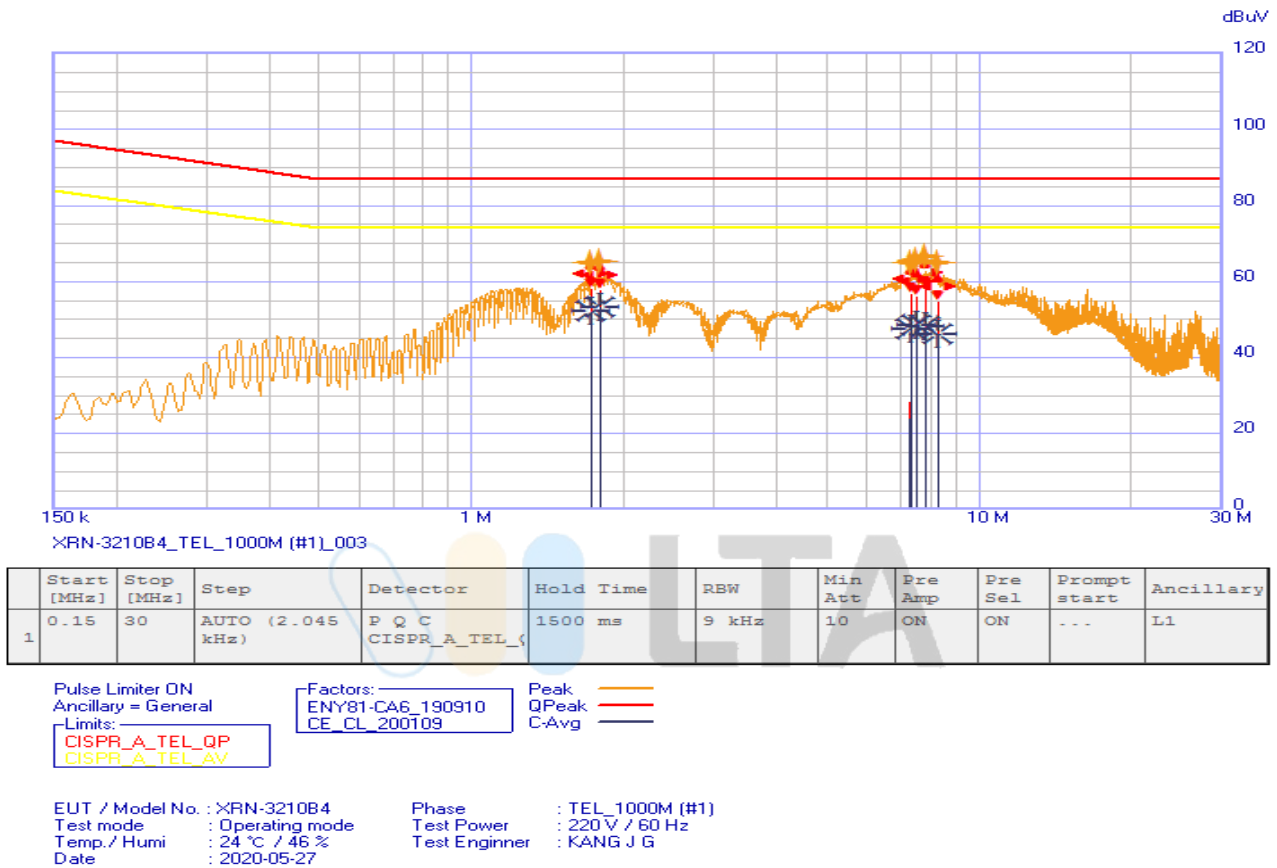

No.	Frequency [MHz]	RD QP [dBμV]	RD AV [dBμV]	C.F [dB]	Result QP [dBμV]	Result AV [dBμV]	Limit QP [dBμV]	Limit AV [dBμV]	Margin QP [dB]	Margin AV [dB]
1	1.723	48.44	42.47	9.46	57.90	51.93	87.00	74.00	29.10	22.07
2	1.796	48.08	43.62	9.46	57.54	53.08	87.00	74.00	29.46	20.92
3	7.289	46.98	37.93	9.45	56.43	47.38	87.00	74.00	30.57	26.62
4	7.506	46.56	38.77	9.45	56.01	48.22	87.00	74.00	30.99	25.78
5	7.798	48.81	38.33	9.45	58.26	47.78	87.00	74.00	28.74	26.22
6	8.299	45.22	36.56	9.46	54.68	46.02	87.00	74.00	32.32	27.98

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss

[TEL_1000 M (LAN #2)]

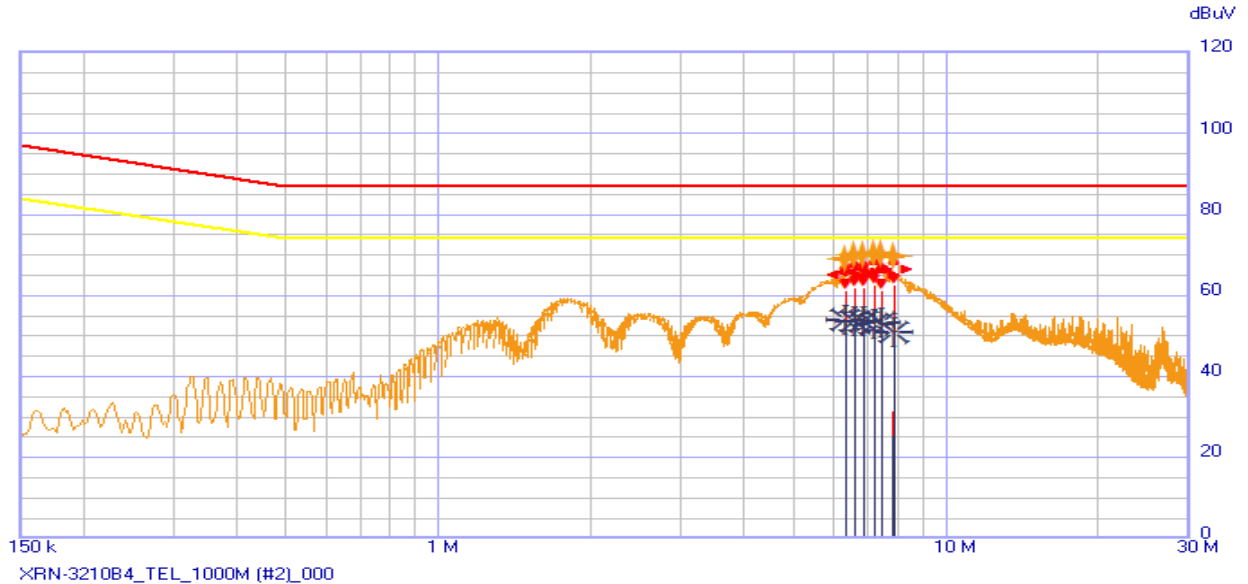

	Start [MHz]	Stop [MHz]	Step	Detector	Hold Time	RBW	Min Att	Pre Amp	Pre Sel	Prompt start	Ancillary
1	0.15	30	AUTO (2.045 kHz)	P Q C CISPR_A_TEL_	1500 ms	9 kHz	10	ON	ON	...	L1

Pulse Limiter ON
Ancillary = General
Limits:

CISPR_A_TEL_QP
CISPR_A_TEL_AV

Factors:
ENY81-CA6_190910
CE_CL_200T09

Peak
QPeak
C-Avg


EUT / Model No. : XRN-3210B4
Test mode : Operating mode
Temp./ Humi : 24 °C / 46 %
Date : 2020-05-27

Phase : TEL_1000M (#2)
Test Power : 220 V / 60 Hz
Test Enginner : KANG J G

No.	Frequency [MHz]	RD QP [dBμV]	RD AV [dBμV]	C.F [dB]	Result QP [dBμV]	Result AV [dBμV]	Limit QP [dBμV]	Limit AV [dBμV]	Margin QP [dB]	Margin AV [dB]
1	6.318	51.65	44.19	9.45	61.10	53.64	87.00	74.00	25.90	20.36
2	6.604	52.10	43.81	9.45	61.55	53.26	87.00	74.00	25.45	20.74
3	6.878	52.07	43.94	9.45	61.52	53.39	87.00	74.00	25.48	20.61
4	7.215	52.75	43.10	9.45	62.20	52.55	87.00	74.00	24.80	21.45
5	7.445	51.63	43.47	9.45	61.08	52.92	87.00	74.00	25.92	21.08
6	7.868	52.70	41.07	9.45	62.15	50.52	87.00	74.00	24.85	23.48

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss

[TEL_1000 M (LAN #3)]

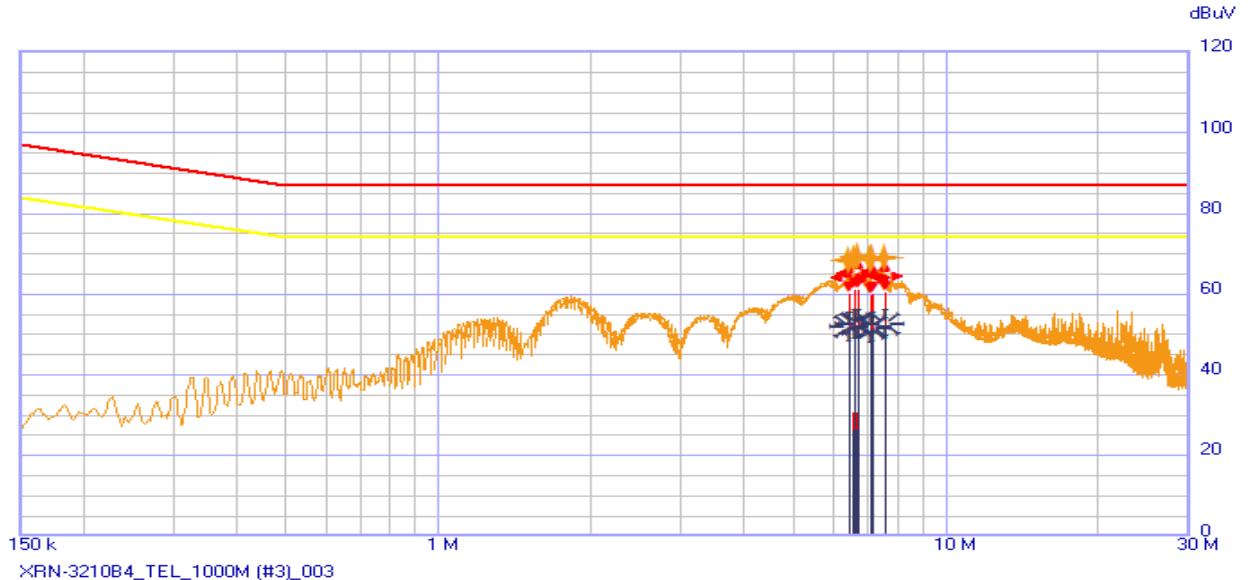

	Start [MHz]	Stop [MHz]	Step	Detector	Hold Time	RBW	Min Att	Pre Amp	Pre Sel	Prompt start	Ancillary
1	0.15	30	AUTO (2.045 kHz)	P Q C CISPR_A_TEL_	1500 ms	9 kHz	10	ON	ON	...	L1

Pulse Limiter ON
Ancillary = General
Limits:
CISPR_A_TEL_QP
CISPR_A_TEL_AV

Factors:
ENY81-CA6_190910
CE_CL_200T09

Peak
QPeak
C-Avg

EUT / Model No. : XRN-3210B4
Test mode : Operating mode
Temp./ Humi : 24 °C / 46 %
Date : 2020-05-27

Phase : TEL_1000M (#3)
Test Power : 220 V / 60 Hz
Test Enginner : KANG J G

No.	Frequency [MHz]	RD QP [dB μ V]	RD AV [dB μ V]	C.F [dB]	Result QP [dB μ V]	Result AV [dB μ V]	Limit QP [dB μ V]	Limit AV [dB μ V]	Margin QP [dB]	Margin AV [dB]
1	6.420	50.46	42.19	9.45	59.91	51.64	87.00	74.00	27.09	22.36
2	6.559	51.48	42.79	9.45	60.93	52.24	87.00	74.00	26.07	21.76
3	6.651	51.62	42.73	9.45	61.07	52.18	87.00	74.00	25.93	21.82
4	7.117	50.20	41.86	9.45	59.65	51.31	87.00	74.00	27.35	22.69
5	7.150	50.42	42.17	9.45	59.87	51.62	87.00	74.00	27.13	22.38
6	7.579	50.90	43.01	9.45	60.35	52.46	87.00	74.00	26.65	21.54

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss

8.3 차동 전압 전도성 방해 시험

8.3.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
SPLITTER	ZFRSC-42S+	Mini-Circuits	SUU23301525	2020.09.05	1년	☐
MATCHING PAD	UNMP-5075+	Mini-Circuits	VUU733014515	2020.09.05	1년	☐
DC BLOCK	BLK-6-N+	Mini-Circuits	VUU53201509	2020.09.05	1년	☐
Attenuator (6dB)	F04-D0306-01	SRT	-	2020.09.05	1년	☐
EMI TEST Receiver	ESR	Rohde & Schwarz	101499	2020.07.04	1년	☐
TEST PROGRAM	e3_ce 20181212a (V9)	AUDIX	-	-	-	☐

8.3.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.3.3 환경조건: 온도 _____℃, 습도 _____% R.H.

8.3.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에서 측정을 할 때는 비변조 반송파를 발생시키는 신호 발생기를 사용해 피시험기기의 동조 주파수에서 RF 신호로 수신기 입력단에 급전하여야 한다
- 2) 신호 발생기의 출력 레벨은 FM 수신기의 경우 60 dB(μ V), TV 수신기의 경우 70 dB(μ V)가 되도록 설정하여야 한다. 각각의 경우에 지정된 레벨은 수신기의 75 Ω 임피던스 입력 단자 양단의 전압이다.
- 3) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 관련기기(신호 발생기)는 동축 케이블과 저항성 결합회로망(또는 다른 적합한 장치)로 측정장치의 입력단에 연결하여야 한다. 사용된 결합회로망이나 장치는 관련기기와 측정장치 사이에서 최소 6 dB의 감쇠를 가져야 한다.
- 4) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에 나타나는 임피던스는 이 포트가 설계된 공칭 안테나 입력 임피던스와 동일하여야 한다. 피시험기기는 관련기기(신호 발생기)에서 나온 희망 신호로 동조시켜야 한다. 방출 레벨은 피시험기기 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 측정 장치 간의 감쇠를 고려하여 해당 주파수 범위 양단에서 측정하여야 한다.
- 5) 결과는 방출 전압[dB(μ V)]으로 나타내야 한다. TV/FM 방송수신기 튜너 포트의 지정된 입력 임피던스를 결과와 함께 명시하여야 한다.

8.3.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일: 2020년 00월 00일

시험원: _____

측정 단자	동조채널 주파수 [MHz]	측정 주파수 [MHz]	측정값 [dB(μV)]	보정계수 [dB(μV)]	결과값 [dB(μV)]	허용기준 [dB(μV)]	Margin [dB]	비고 (F/H/O/W)
	(비고) 1. 안테나 측정 시 보정계수 =결합회로망 Loss[dB] + Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB] 2. RF 출력 측정 시 보정계수 = Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB] 3. 비고의 W 는 반송파 주파수와 측파대, F 는 기본파, H 는 고조파, O 는 기타를 나타낸다							

[측정 그래프]

- 해당없음.

8.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험

8.4.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정주기	사용여부
SPLITTER	ZFRSC-42S+	Mini-Circuits	SUU23301525	2020.09.05	1년	☐
MATCHING PAD	UNMP-5075+	Mini-Circuits	VUU733014515	2020.09.05	1년	☐
DC BLOCK	BLK-6-N+	Mini-Circuits	VUU53201509	2020.09.05	1년	☐
Attenuator (6dB)	F04-D0306-01	SRT	-	2020.09.05	1년	☐
EMI TEST Receiver	ESR	Rohde & Schwarz	101499	2020.07.04	1년	☐
TEST PROGRAM	e3_ce 20181212a (V9)	AUDIX	-	-	-	☐

8.4.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.4.3 환경조건: 온도 _____℃, 습도 _____% R.H.

8.4.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 피시험기기에 RF 변조기 출력 포트(예: 비디오 레코더, 캠코더, 복호기)가 있는 경우에 RF 변조기 출력 포트에서 희망 신호 레벨과 방출 전압을 추가로 측정하여야 한다.
- 2) 피시험기기의 RF 변조기 출력 포트는 KN 32 그림 C.8 에 나타낸 바와 같이 동축 케이블과 정합 회로망 (필요한 경우)으로 측정장치의 입력단에 연결한다. 케이블의 특성 임피던스는 피시험기기의 공칭 출력 임피던스와 같아야 한다. 피시험기기는 KN 32 부록 B에 정의된 비디오 신호로 변조된 RF 반송파를 발생시켜야 한다.
- 3) RF 출력 레벨은 측정장치(비디오 반송파 주파수 및 그 고조파로 동조된 것)의 지시값에 정합 회로망의 삽입 손실을 더해 구하여야 한다.

8.4.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일: 2020년 00월 00일

시험원: _____

측정 단자	동조채널 주파수 [MHz]	측정 주파수 [MHz]	측정값 [dB(μ V)]	보정계수 [dB]	결과값 [dB(μ V)]	허용기준 [dB(μ V)]	비고 (F/H/O/W)

(비고)

1. 안테나 측정 시 보정계수 = 결합회로망 Loss[dB] + Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB]
2. RF 출력 측정 시 보정계수 = Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB]
3. 비고의 W 는 반송파 주파수와 측파대, F 는 기본파, H 는 고조파, O 는 기타를 나타낸다

[측정 그래프]

- 해당없음.



8.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)

8.5.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI TEST Receiver	ESU	Rohde & Schwarz	100092	2020.09.05	1년	☒
Amplifier (25 dB)	8447D	HP	2944A07684	2021.03.16	1년	☒
BILOG Antenna	VULB 9168	SCHWARZBECK	775	2021.03.26 (KOLAS)	2년	☐
BILOG Antenna	VULB 9168	SCHWARZBECK	775	2021.11.12 (RRA)	2년	☒
TEST PROGRAM	e3 20181212a (v9)	AUDIX	-	-	-	☒

8.5.2 시험장소: 10 m 챔버

8.5.3 환경조건: 온도 22 °C, 습도 35 % R.H.

8.5.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

1) - 22) 8.1.4 시험방법과 동일

23) 피시험기와 피시험기 주변 관련기는 부록 D에 정의된 대표적인 공간과 요구규격을 고려해 시험 체적 내에 가장 간결한 실용적 배치로 배치하여야 한다. 측정 거리는 이 배치를 둘러싸는 가상 원 주변과 안테나 교정 기준점 간의 최단 수평 거리이다

24) 가능한 한 모든 HID는 대표적인 배치로 놓아야 한다. HID는 테이블이 1 m 이상 깊지 않다면 테이블의 정면 가장자리에 놓아도 된다. 더 깊은 테이블을 사용한다면 HID는 가상 원 주변의 크기를 늘리지 않는 한 정면 가장자리에만 놓을 수 있다. 그렇지 않은 경우 테이블의 뒷면 가장 자리에서부터 HID의 정면까지 1 m의 거리를 둘 수 있다.

25) 공식 측정에는 사전 측정 중에 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으키는 것으로 밝혀진 구성을 사용하여야 한다. 공식 측정은 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으킬 것으로 예상되는 구성을 사용해 수행하여야 하며 그 선정 사유를 시험 보고서에 기재하여야 한다.

26) 주기 시간은 피시험기가 한 동작을 완전히 끝내는 기간이다. 모든 공식 측정 중에는 대개 주기 시간보다 긴 휴지 시간을 사용하여야 한다. 휴지 시간은 15초로 제한할 수 있다.

8.5.5 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2020년 05월 27일

시험원: 강제규


4, Songjuro 236Beon-gil, yanggi-myeon,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-3236008,9
Fax : +82-31-3236010
www.ltalab.com


EUT/Model No.: XRN-3210B4

Temp/Humi: 22 'C / 35 % R.H.

Test Mode : Operating mode

Tested by: KANG J G

Power : 220 V / 60 Hz

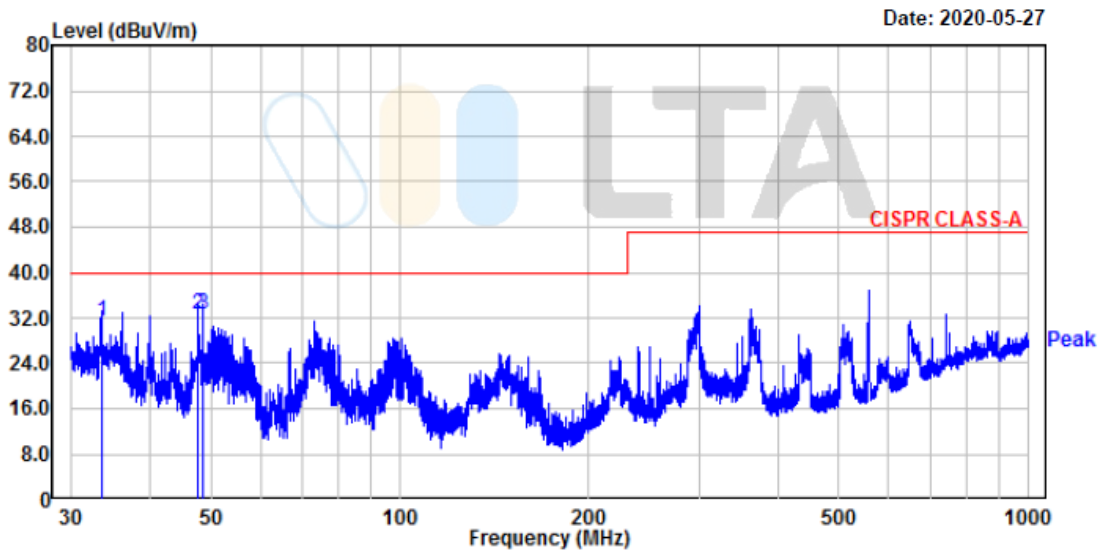

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result QP dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Height cm	Angle deg	Polarity
1.	33.46	46.20	-14.83	31.37	40.00	8.63	106	48	vertical
2.	47.64	45.80	-13.23	32.57	40.00	7.43	117	32	vertical
3.	48.50	45.79	-13.20	32.59	40.00	7.41	119	210	vertical

Remarks: C.F (Correction Factor) = Antenna factor + Cable loss - Preamp gain



4, Songjuro 236Beon-gil, yanggi-myeon,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-3236008,9
Fax : +82-31-3236010
www.ltalab.com


EUT/Model No.: XRN-3210B4

Temp/Humi: 22 'C / 35 % R.H.

Test Mode : Operating mode

Tested by: KANG J G

Power : 220 V / 60 Hz

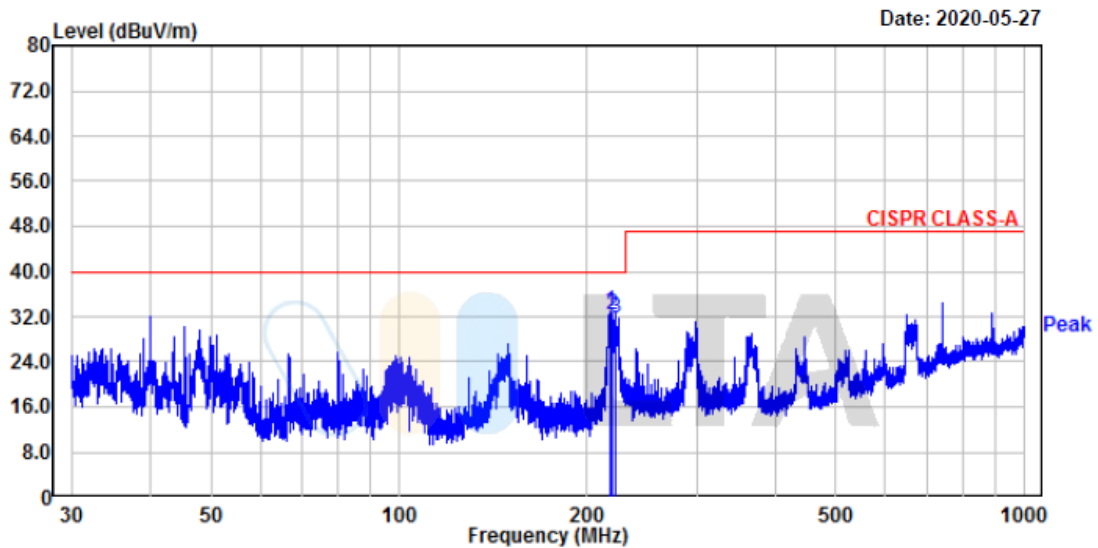

No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result QP dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Height cm	Angle deg	Polarity
1.	217.54	47.10	-14.26	32.84	40.00	7.16	351	12	horizontal
2.	218.88	46.40	-14.19	32.21	40.00	7.79	349	32	horizontal
3.	221.78	45.70	-14.04	31.66	40.00	8.34	351	57	horizontal

Remarks: C.F (Correction Factor) = Antenna factor + Cable loss - Preamp gain

8.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)

8.6.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI TEST Receiver	ESU	Rohde & Schwarz	100092	2020.09.05	1년	☒
Amplifier	8449B	HP	3008A00671	2020.09.05	1년	☒
HORN ANTENNA	3115	ETS	114105	2021.09.17 (KOLAS)	2년	☐
HORN ANTENNA	3115	ETS	114105	2021.11.11 (RRA)	2년	☒
TEST PROGRAM	e3 20181212a (V9)	AUDIX	-	-	-	☒

8.6.2 시험장소: 10 m 챔버

8.6.3 환경조건: 온도 22 °C, 습도 40 % R.H.

8.6.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

1) - 22) 8.1.4 시험방법과 동일

23) 피시험기기는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함.

24) 피시험기기를 방위각 (0 ° ~ 360 °) 상에서 회전시키고 수신안테나를 피시험기기 높이에 따라 이동 시키면서, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음.

25) 측정거리는 3 m 로 함.

26) 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용.

$$F1 \text{ [dB(}\mu\text{V)}] = F2 \text{ [dB(}\mu\text{V)}] + AF \text{ [dB/m]} + CL \text{ [dB]}$$

F1: 최종측정치 F2: 계기지시치 AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블손실

8.6.5 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2020년 05월 29일

시험원: 강제규



4, Songjuro 236Beon-gil, yanggi-myeon,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-3236008,9
Fax : +82-31-3236010
www.ltalab.com


EUT/Model No.: XRN-3210B4

Temp/Humi: 22 'C / 40 % R.H.

Test Mode : Operating mode

Tested by: KANG J G

Power : 220 V / 60 Hz

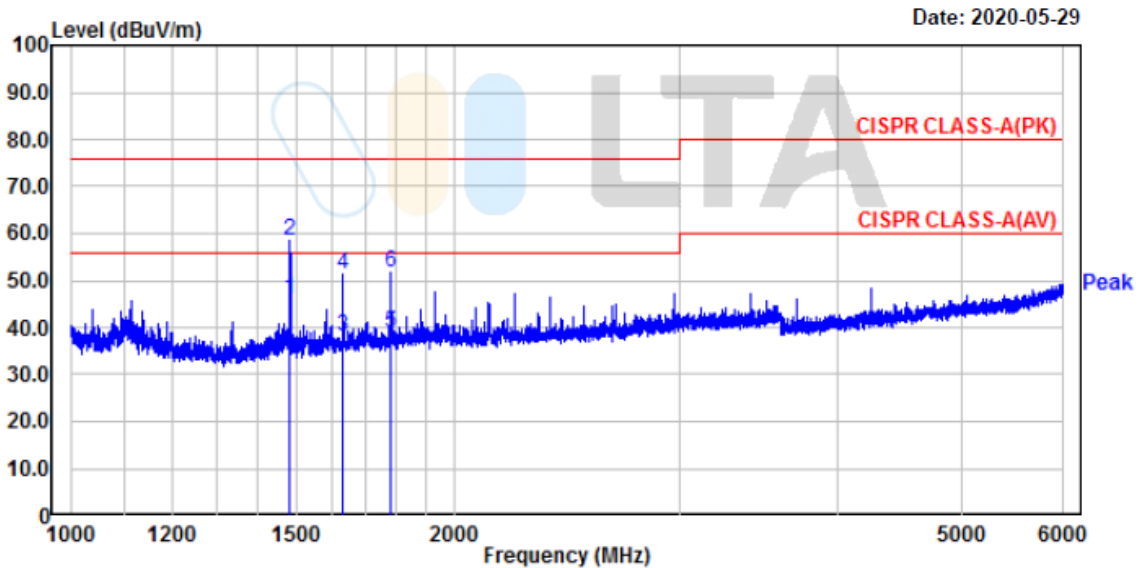

측정거리 : 3.8 m

주파수 MHz	첨두 계기치 dBuV	평균 계기치 dBuV	C.F dB	첨두 F1 결과치 dBuV/m	평균 결과치 dBuV/m	첨두 제한치 dBuV/m	평균 제한치 dBuV/m	Margin(PK) dB	Margin(AV) dB	안테나 높이 cm	Angle deg	편파 H/V
1484.84	64.99	52.45	-4.43	60.56	48.02	76.00	56.00	15.44	7.98	100	229	V
1633.49	56.28	43.24	-3.05	53.23	40.19	76.00	56.00	22.77	15.81	100	144	V
1781.79	55.35	42.34	-1.61	53.74	40.73	76.00	56.00	22.26	15.27	100	152	V

※ 편파의 'H'는 수평, 'V'는 수직을 나타낸다.

※ 보정계수는 안테나 보정값과 케이블 손실 및 Amplifier 이득을 포함함.



4, Songjuro 236Beon-gil, yanggi-myeon,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-3236008,9
Fax : +82-31-3236010
www.ltalab.com


EUT/Model No.: XRN-3210B4

Temp/Humi: 22 'C / 40 % R.H.

Test Mode : Operating mode

Tested by: KANG J G

Power : 220 V / 60 Hz

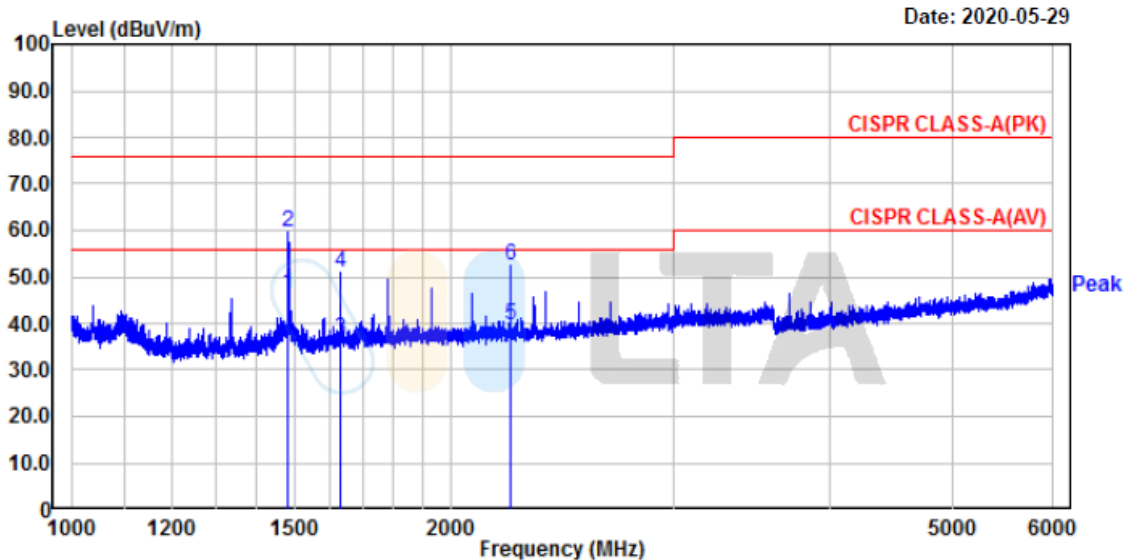

측정거리 : 3.8 m

주파수 MHz	첨두 계기치 dBuV	평균 계기치 dBuV	C.F dB	첨두 결과치 dBuV/m	평균 결과치 dBuV/m	첨두 제한치 dBuV/m	평균 제한치 dBuV/m	Margin(PK) dB	Margin(AV) dB	안테나 높이 cm	Angle deg	편파 H/V
1485.17	65.93	52.85	-4.43	61.50	48.42	76.00	56.00	14.50	7.58	100	30	H
1633.49	55.90	41.84	-3.05	52.85	38.79	76.00	56.00	23.15	17.21	100	17	H
2227.58	53.29	40.25	1.24	54.53	41.49	76.00	56.00	21.47	14.51	100	37	H

※ 편파의 'H'는 수평, 'V'는 수직을 나타낸다.

※ 보정계수는 안테나 보정값과 케이블 손실 및 Amplifier 이득을 포함함.

8.7 정전기 방전 내성시험

8.7.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
ESD Simulator	ESS-2000	NOISEKEN	8000C03241	2020.09.09	1년	☒
ESD GUN	TC-815R	NOISEKEN	ESS0382069	2020.09.09	1년	☒

8.7.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.7.3 환경조건:

기준치	측정치
온도 (15 - 35) °C	24 °C
습도 (30 - 60) % R.H.	45 % R.H.
기압 (86 - 106) kPa	100.7 kPa

8.7.4 시험조건

방전간격: 1 회 / 1 초
 방전임피던스: 330 Ω / 150 pF
 방전종류: 직접방전 - 기중방전, 접촉방전
 간접방전 - 수평결합면, 수직결합면
 극성: + / -
 방전회수: 접촉방전 : 최소 4개의 시험지점 (각 지점에서 최소한 50 회의 방전)
 에서 ±100 회씩 ≤ 200 회
 성능평가기준 B
 방전접압:

구분	직접방전		간접방전	
	접촉방전	기중방전	수평결합면	수직결합면
인가전압	±4 kV	±2 kV	±4 kV	±4 kV
	-	±4 kV	-	-
	-	±8 kV	-	-

8.7.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

공통조건

- 1) 피시험기와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리 하여야 한다.
- 2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m의 길이로서 기준 접지면에 접속하며, 여분의 길이는 가능한 기준접지면에 유도 되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다.
- 3) 책상위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며 바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 피시험기와 케이블을 설치한다.
- 4) 시험결과와 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 피시험기기의 표면에 수직으로 시험전압을 인가 한다.
- 5) 비접지기기의 시험은 3)번항에 기술된 하나와 동일해야 한다.

공기중방전시험

- 1) 원형의 방전전극팁은 피시험기기에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 피시험기기에 접촉하기까지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기방전발생기(방전전극)는 피시험기기로부터 신속히 격리하여야 한다.

접촉방전시험

- 1) 침형의 방전전극팁은 방전시 스위치를 동작시키기 전에 피시험기기에 접촉하여야 한다.
- 2) 피시험기기의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우, 정전기발생기의 방전전극팁으로 도장을 관통시켜 도장층에 접촉방전시험을 실시하여야 한다.

8.7.6 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2020년 06월 05일

시험원: 강제규

인가방식	No.	인가부위	방전방법	기준	결과	비고
간접인가		수평결합면	접촉방전	B	A	-
		수직결합면		B	A	-

직접인가	1	Enclosure #1	기중방전	B	A	-
	2	Enclosure #2	접촉방전	B	A	-
	3	Screw	접촉방전	B	A	-
	4	Key Hole	접촉방전	B	A	-
	5	Network #1	접촉방전	B	A	-
	6	Network #2	기중방전	B	A	-
	7	Mouse	기중방전	B	A	-
	8	Switch	기중방전	B	A	-
	9	AUDIO OUT	기중방전	B	A	-
	10	AC IN	기중방전	B	A	-
	11	HDMI	기중방전	B	A	-
	12	USB Memory Stick	기중방전	B	A	-
	13	Terminal Block	기중방전	B	A	-
	14	USB Type A	기중방전	B	A	-
		이 하 여 백				


8.7.7 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.


8.7.8 정전기방전 인가부위

[기중]
[접촉]

[측면 1]

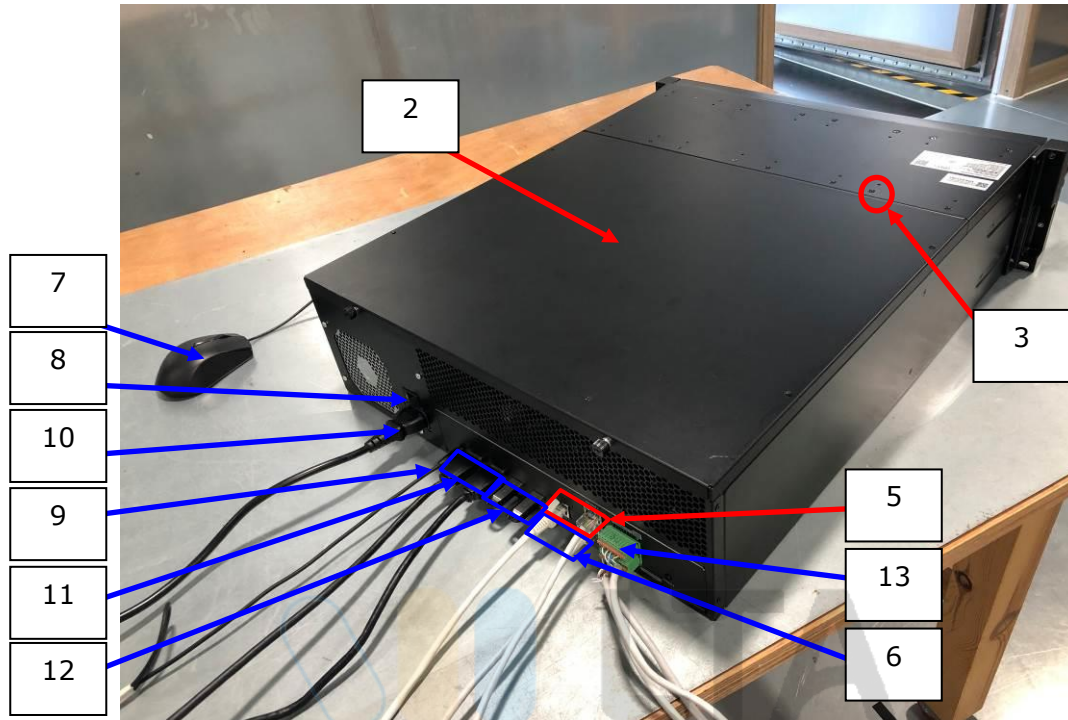

[측면 2]

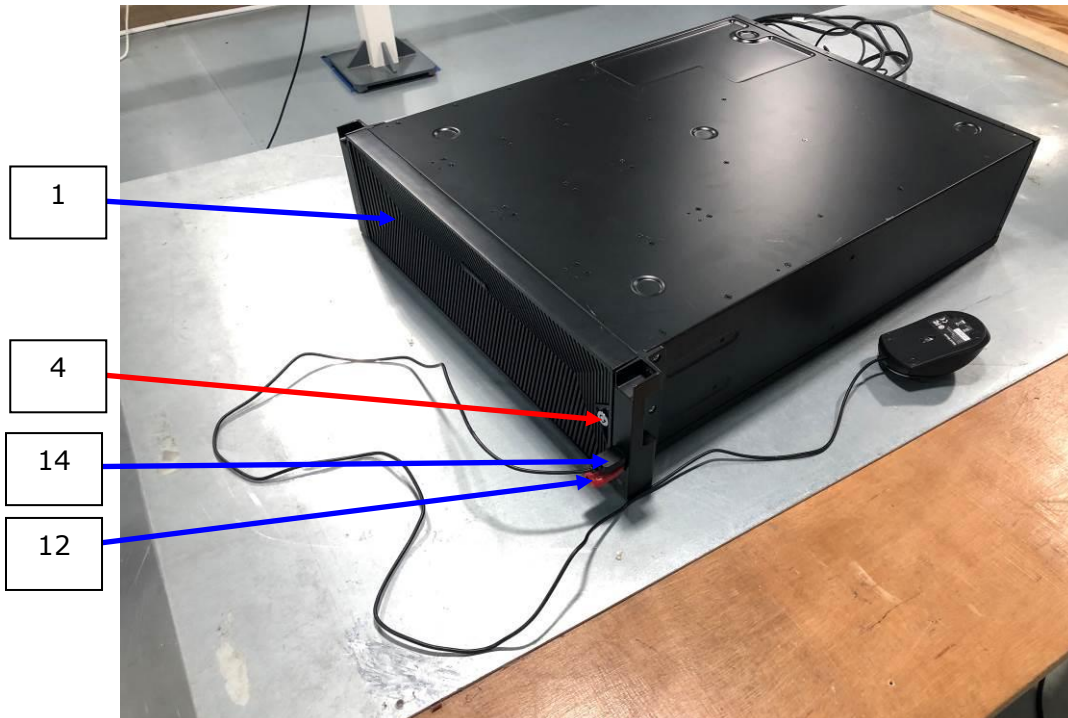

8.8 방사성 RF 전자기장 내성시험

8.8.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Signal Generator	E4432B	Agilent	MY41310632	2021.03.16	1년	☒
Power Meter	E4419B	Agilent	GB38410133	2021.03.16	1년	☒
Power Sensor	E9300A	Agilent	MY41497992	2021.03.16	1년	☒
Power Sensor	E9300A	Agilent	MY41497618	2021.03.16	1년	☒
RF POWER AMPLIFIER	ITA0300KL- 300	INFINITECH	0300KL 1507 001	-	-	☒
RF POWER AMPLIFIER	ITA2000KL- 120	INFINITECH	200KL 1507 001	-	-	☒
RF POWER AMPLIFIER	ITA4500KL-70	INFINITECH	4500KL 1507 001	-	-	☒
RF POWER AMPLIFIER	ITA0750KL- 300	INFINITECH	0750KL 1507 001	-	-	☒
Log.-Per.Antenna (80 MHz ~ 3 GHz)	K9128	RAPA	NONE	-	-	☒
Signal Generator	E4438C	Agilent	MY42080843	2020.09.06	1년	☒
HORN ANTENNA	BBHA 9120 A	SCHWARZB ECK	BBHA 9120 A 481	-	-	☒
Sound Acoustic Tester	TST-1000	TESTEK	150065-A	2020.09.09	1년	☒
Microphone	MP201	BSWA	530147	2020.10.20	1년	☐

8.8.2 시험장소: 3m 대용 시험실

8.8.3 환경조건:

기준치	측정치
온도	23 °C
습도	46 % R.H.
기압	100.2 kPa

8.8.4 시험조건

안테나 위치:	수평 및 수직
안테나 거리:	3 m
전계강도:	3 V/m(rms)
주파수 범위:	80 MHz to 1 GHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz, 5 GHz 음성전화 단말기인 경우 아래 주파수에 대해서 추가 시험 수행 (80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835) MHz(± 1 %)
변조:	AM, 80 %, 1 kHz sine wave
체재시간	1 s
주파수 스텝:	1 % step
인가부위:	4 면
성능평가기준:	A

8.8.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m x 1.5 m 의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ +6 dB 이내의 균일 전자장이 형성되었다.
- 2) 탁상용 피시험기기는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 피시험기기는 0.1 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다.
- 3) 각각의 주파수에서의 체재시간은 피시험기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 되어서는 안되며, 0.5초보다 작아서는 안된다. 민감한 주파수(예: 클럭주파수)는 별도로 분석 되어야 한다.
- 4) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 및/또는 전기적 측정방법을 선택한다.
- 5) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KN 35 부록 G에 따른다.
- 6) 제품의 해당 기능에 대한 평가는 KN 35에 부록에 규정된 방법을 따른다

8.8.6 시험배치의 평면도



8.8.7 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2020년 06월 04일

시험원: 강제규

[표면단자]

인가부위	기준	성능평가결과	
		수평	수직
전면	A	A	A
후면	A	A	A
우측면	A	A	A
좌측면	A	A	A

[통신 단자]

인가부위	기준	성능평가결과	
		수평	수직
전면	A	-	-
후면	A	-	-
우측면	A	-	-
좌측면	A	-	-

[오디오 출력 기능]

인가부위	기준	성능평가결과	
		수평	수직
AUDIO OUT	A	A	A

8.8.8 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.

8.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험

8.9.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Compact Generator	Compact NX	EMTEST	P1725200196	2020.10.31	1년	☒
AC Power Source	Variac NX	EMTEST	P1745207276	2020.10.31	1년	☒
Capacitive Coupling Clamp	CCI	EMTEST	P1744207071	2020.10.31	1년	☒

8.9.2 시험장소:전자파 차폐실

8.9.3 환경조건:

기준치	측정치
온도	22 °C
습도	43 % R.H.
기압	100.5 kPa

8.9.4 시험조건

인가전압 및 극성:	입력 교류전원 포트 ± 1.0 kV 입력 직류전원 포트 ± 0.5 kV 신호선 및 통신 포트 ± 0.5 kV
임펄스 반복률:	5 kHz, (xDSL 기기의 경우, 100 kHz)
임펄스 상승시간:	5 ns ± 30 %
임펄스 주기:	50 ns ± 30 %
버스트지속시간:	15 ms ± 20 %
버스트 주기:	300 ms ± 20 %
인가 시간:	1분 이상
인가 방법:	교류 주전원 포트 (결합/감결합 회로망) 직류 회로망 전원 포트 (결합/감결합 회로망) 아날로그/디지털 데이터 포트 (용량성 결합 클램프)
성능평가기준:	B

8.9.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 피시험기기가 고정식 바닥설치형 또는 탁상용 기기가 다른 구성품과 결합되도록 설계된 기기는 접지기준면 위에 위치시키고 0.1 m $\pm$ 0.01 m 두께위에 절연되어야 한다.
- 2) 기준접지면은 피시험기기의 각 경계로부터 0.1 m 이상 넓어야 하며, 최소 가로 1 m x 세로 1 m 이상의 크기로서 보호접지에 연결되어야 한다.
- 3) 피시험기기와 다른 모든 전도성 구조 (예를 들면, 차폐된 방의 벽)사이의 최소거리는 피시험기기 밑의 접지면은 제외하고 0.5 m 이상 되어야 한다.
- 4) 피시험기기의 모든 케이블은 접지 기준면 위 0.1 m 절연 지지대 위에 위치되어야 한다. 케이블은 전기적 빠른 과도 현상의 영향을 받지 않도록 케이블간에 결합을 최소화하기 위해 시험 중인 케이블로부터 가능한 멀리 배치시켜야 한다.
- 5) 접지 기준면과 모든 본딩 (Bonding)으로 연결된 결합 / 감결합 회로망의 접지 케이블의 연결 임피던스는 저 유도성이 제공되어야 한다.
- 6) 피시험기기는 취급설명서에 따라 접지 시스템에 연결시키고, 추가적인 접지는 연결하지 않는다.
- 7) 결합 클램프를 사용할 때 결합 클램프 아래의 접지 기준면을 제외하고는 결합면과 모든 다른 도전성 표면 사이의 최소 거리는 0.5 m 이어야 한다.
- 8) 결합장치와 피시험기기 사이의 신호선과 전원선의 길이는 0.5 m $\pm$ 0.05 m 이어야 한다.

만약에 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께 0.5 m $\pm$ 0.05 m 를 초과하면 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 평평한 코일을 피하기 위해 초과되는 케이블을 접어야 한다.

8.9.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2020년 06월 01일

시험원: 강제규

[입력 교류전원 포트]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
L - N - PE	B	A	A

[아날로그/디지털 데이터 포트]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
Network #1	B	A	A
Network #2	B	A	A
Network #3	B	A	A
Terminal Block #1	B	A	A
Terminal Block #2	B	A	A

8.9.7 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.

8.10 서지 내성시험

8.10.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Compact Generator	Compact NX	EMTEST	P1725200196	2020.10.31	1년	☒
AC Power Source	Variac NX	EMTEST	P1745207276	2020.10.31	1년	☒
CDN	CNV 508T5	EMTEST	P1742204978	2020.10.31	1년	☐
CDN	CNV 508N1	EMTEST	P1742204940	2020.10.31	1년	☐

8.10.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.10.3 환경조건:

기준치	측정치
온도	23 °C
습도	46 % R.H.
기압	100.5 kPa

8.10.4 시험조건

서지전압:	입력 교류전원 포트	선-선:	±1.0 kV
		선-접지:	±2.0 kV
	입력 직류전원 포트	선-접지:	±0.5 kV
	아날로그/디지털 데이터 포트 (비차폐 대칭형)	선-접지:	± 1.0 kV 또는 ± 4.0 kV(10/700 μs)
	아날로그/디지털 데이터 포트 (동축 또는 차폐)	선-차폐	± 0.5 kV 또는 ± 4.0 kV(1.2/50 μs)
입력 교류, 직류전원 포트	개방회로전압파형:		1.2/50 μs
	단락회로전류파형:		8/20 μs
	인가회수:		각 5 회
	위상:		90 °, 270 ° (입력 교류전원 단자)
	극성:		+ / -
반복률:			1 회 / 60 초
성능평가기준:			B
아날로그/디지털 데이터 포트	개방회로전압파형:		10/700 μs
	단락회로전류파형:		5/320 μs
성능평가기준:			C

(시험 레벨은 1 차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1 차 보호를 한 상태에서 적용한다.
가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1 차 보호기를 사용한다.
이 4 kV 요구규격은 안테나 포트 또는 방송수신기 튜너 포트 에는 적용하지 않는다.)

8.10.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 특별히 명시되어 있지 않은 한, 서지는 zero crossing과 교류전압파형(정및부)의 최대값에서 전압 위상에 동기 되도록 인가하여 시험한다.
- 2) 서지는 선과 선간 및 선과 접지간에 인가한다. 선과 접지간 시험인 경우에 특별한 조건이 없는 한, 시험전압은 각각의 선과 접지간에 연속적으로 인가하여 시험한다.
- 3) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험한다.
- 4) 아날로그/디지털 데이터 포트의 경우 제조자 규격서에 따라 케이블 길이가 3 m이상에서의 통신을 지원하는 케이블에 대해서만 시험한다.
- 5) 아날로그/디지털 데이터 포트(비차폐 대칭형)의 경우 주요 안전장치가 설치된 상태에서는 최대 4 kV, 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 1.0 kV로 시험한다.
- 6) 아날로그/디지털 데이터 포트(동축 또는 차폐)의 경우 주요 안전장치가 설치된 상태에서는 최대 4 kV, 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 0.5 kV로 시험한다.
- 7) 만약 분당 1회보다 빠른 율로 수행된 시험으로 인해 불합격이 발생하고, 분당 1회로 수행된 시험으로 인해 불합격이 발생하지 않으면 분당 1회로 수행된 시험이 우선한다.
- 8) 허용시험의 경우에 사용되지 않은 기기를 사용하여 시험하여야 한다. 또는 시험전에 보호소자를 대치 하여야 한다.

8.10.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2020년 06월 01일

시험원: 강제규

[입출력 교류전원 포트]

적용부분	기준	성능평가결과	
		(+)서지	(-)서지
L - N	B	A	A
L - PE	B	A	A
N - PE	B	A	A

[입출력 직류전원 포트]

적용부분	기준	성능평가결과	
		(+)서지	(-)서지
-	-	-	-

[아날로그/디지털 데이터 포트]

적용부분	기준	성능평가결과	
		(+)서지	(-)서지
-	-	-	-

8.10.7 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.

8.11 전도성 RF 전자기장 내성시험

8.11.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Signal generator	SML03	R&S	103026/0013	2021.03.16	1년	☒
POWER METER	NRVD	R&S	101689	2021.03.16	1년	☒
POWER Sensor	URV5-Z2	R&S	100755	2021.03.16	1년	☒
POWER Sensor	URV5-Z2	R&S	100756	2021.03.16	1년	☒
RF Power Amplifier	FLL75A	FRANKONIA	1033	-	-	☒
EM INJECTION CLAMP	TSIC-23	F.C.C	529	2021.03.17	1년	☒
CDN (M1)	TSCDN-M1-16A	F.C.C	07004	2020.09.06	1년	☐
CDN (M2)	TSCDN-M2-16A	F.C.C	07008	2020.09.06	1년	☒
CDN (M2)	TSCDN-M2-16A	F.C.C	07009	2021.03.16	1년	☐
CDN (M3)	TSCDN-M3-16A	F.C.C	07016	2021.03.16	1년	☒
CDN (M3)	TSCDN-M3-16A	F.C.C	07017	2020.09.06	1년	☒
Sound Acoustic Tester	TST-1000	TESTEK	150065-A	2020.09.09	1년	☒
Microphone	MP201	BSWA	530147	2020.10.20	1년	☐

8.11.2 시험장소: 시험동

8.11.3 환경조건:

기준치	측정치	
	전원단	신호선
온도	24 °C	23 °C
습도	43 % R.H.	46 % R.H.
기압	100.4 kPa	100.5 kPa

8.11.4 시험조건

주파수 범위:	150 kHz ~ 10 MHz, 3 V (rms) 10 MHz ~ 30 MHz, 3 V ~ 1 V (rms) 30 MHz ~ 80 MHz, 1 V (rms) 음성전화 단말기인 경우 아래 주파수에 대해서 추가 시험 수행 (0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52) MHz (±1 %)
변조:	AM 80 %, 1 kHz sine wave
체재시간:	1 s
주파수스텝:	1 % step
성능평가기준:	A

8.11.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 피시험기기를 설치한후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을 스위프 시킨다.
- 2) 각각의 주파수에서의 체재시간은 피시험기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 되어서는 안되며, 0.5 초보다 작아서는 안된다. 민감한 주파수 (예: 클럭주파수)는 별도로 분석되어야 한다.
- 3) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결합장치들의 여과되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다.
- 4) 피시험기기는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다. 피시험기기에 존재하는 모든 케이블은 기준 접지면 위 적어도 30 mm 높이에 지지 되어야 한다.
- 5) 기준 접지면위에 있는 피시험기기와 결합, 감결합 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m 의 거리를 두고 설치 한다.
- 6) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 또는 전기적 측정방법을 선택한다.
- 7) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KN 35 부록 G에 따른다.
- 8) 제품의 해당 기능에 대한 평가는 KN 35에 부록에 규정된 방법을 따른다.

8.11.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2020년 06월 02일 (전원단)

시험일: 2020년 06월 03일 (신호선)

시험원: 강제규

[입력 교류전원 포트]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
전원입력	CDN	A	A

[아날로그/디지털 데이터 포트]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
Network #1	CLAMP	A	A
Network #2	CLAMP	A	A
Network #3	CLAMP	A	A
Terminal Block #1	CLAMP	A	A
Terminal Block #2	CLAMP	A	A

☐ 통신단자 (잡음전력)

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
-	-	-	-

☒ 오디오출력단자 (음압)

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
AUDIO OUT	CDN / CLAMP	A	A

8.11.7 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.

8.12 전원 주파수 자기장 내성시험

8.12.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Coil	INA 702	SCHAFFNER	132	2020.09.06	1년	☐
Magnetic Field Generator	MFO 6501	TESEQ	1020	2020.09.06	1년	☐
CLAMP METER	381	FLUKE	40010663WS	2020.09.05	1년	☐

8.12.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.12.3 환경조건:

기준치	측정치
온도	℃
습도	% R.H.
기압	kPa

8.12.4 시험조건

자기장세기:

주파수:

성능평가기준:

1 A/m

60 Hz

A

8.12.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 피시험기기를 설치한 후 1 m x 1 m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 장비가 시험자기장 하에 있도록 설치한다.
- 2) 피시험기기가 서로 다른 방향을 갖는 시험횡드에 노출되도록 유도코일을 90 ° 회전시켜 시험한다.
(X - Y - Z 방향)
- 3) 유도코일 시험실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하여야 한다.
- 4) 피시험기기는 1 m x 1 m 이상 넓이의 기준 접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 놓인다.
- 5) 시험기자재는 그 제품의 기능적 요구조건을 만족시키도록 정리되고 연결하였으며, 유도코일의 중앙에 위치한다.
- 6) 제품 제조자에 의해 제공된 케이블들이 사용되었고, 부득이 없는 경우에는 신호에 적합한 유형의 대체 케이블을 사용한다.
- 7) 물리적으로 큰 제품은 완전히 자기장에 놓지 않고, 단지 민감한 부분(예: CRT 등)만 자기장에 위치한다.

8.12.6 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일: 2020년 00월 00일

시험원: _____

유도코일 위상 / 편파	기준	성능평가결과
X	A	-
Y	A	-
Z	A	-

8.12.7 시험자 의견

- 해당없음.

8.13 전압강하 및 순간정전 내성시험

8.13.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Compact Generator	Compact NX	EMTEST	P1725200196	2020.10.31	1년	☒
AC Power Source	Variac NX	EMTEST	P1745207276	2020.10.31	1년	☒

8.13.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.13.3 환경조건:

기준치	측정치
온도	23 °C
습도	47 % R.H.
기압	100.5 kPa

8.13.4 시험조건

전압의 오버슈트 / 언더슈트 :	전압변화의 5 % 이내
전압상승과 하강시간:	1 μ s ~ 5 μ s
시험전압의 주파수 편차 :	± 2 % 이내
피시험기기의 인가 전압:	AC 220 V / 60 Hz
시험회수:	3 회
시험간격:	10 초
성능 평가기준 :	-

감쇄량	주기	기준
>95 %	0.5	B
30 %	30	C
>95 %	300	C

8.13.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2019-132호 (2019.12.31)

- 1) 시험은 시험발생기에 피시험기기 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 피시험기기에 연결하고 수행되어야 한다.
- 2) 시험전압의 주파수는 정격 주파수의 $\pm 2\%$ 이내 이어야 한다.
- 3) 시험중 시험용 주전원 전압은 2% 의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은 $\pm 10^\circ$ 의 정확도를 가져야 한다.
- 4) 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압파형의 0 도인 지점에서 변화가 발생해야 한다.

8.13.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2020년 06월 01일

시험원: 강제규

감쇄량	주 기	기 준	성능평가결과
>95 %	0.5	B	A
30 %	30	C	A
>95 %	300	C	B

8.13.7 시험자 의견

- A : 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.
- B : 시험 중 피시험기기가 전원 꺼짐, 사용자 조작 없이 재실행됨. 시험 종료 후 정상동작함.

9.0 시험장면 사진

9.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)

[전면]



[후면]




9.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)

[전면]



[후면]

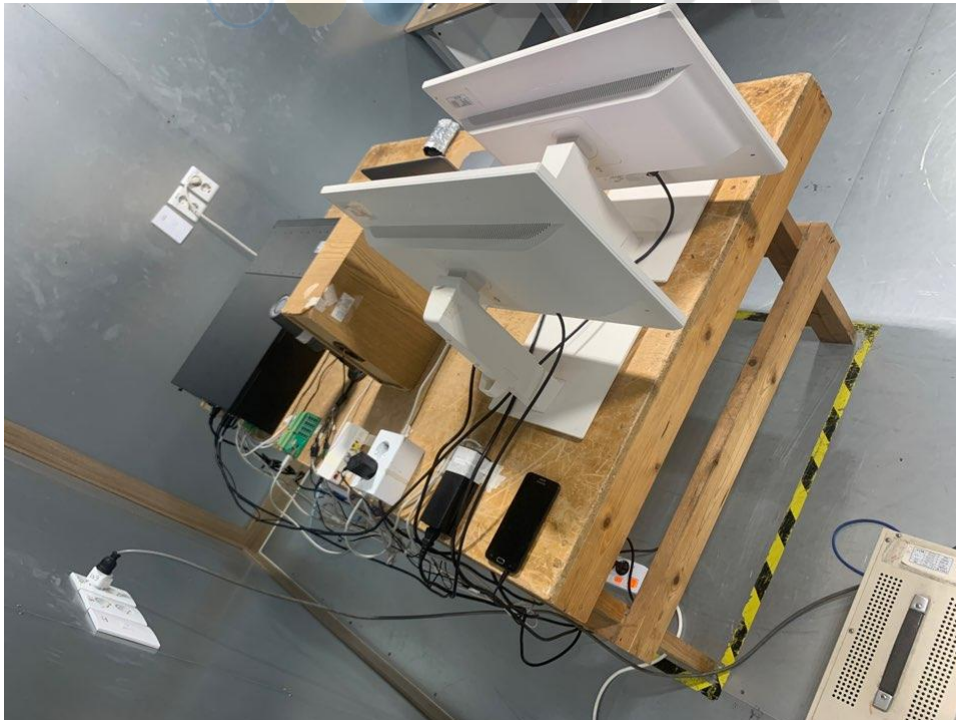

9.3 차동 전압 전도성 방해 시험

[전면]

해당없음


9.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험

[전면]

해당없음

9.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)

[전면]

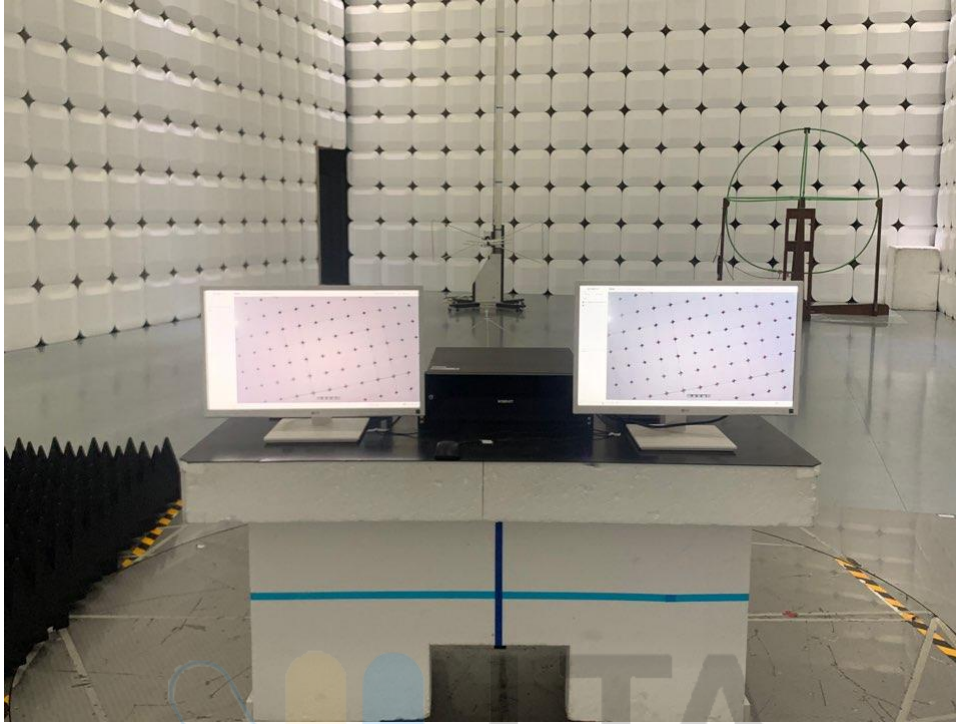


[후면]




9.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)

[전면]

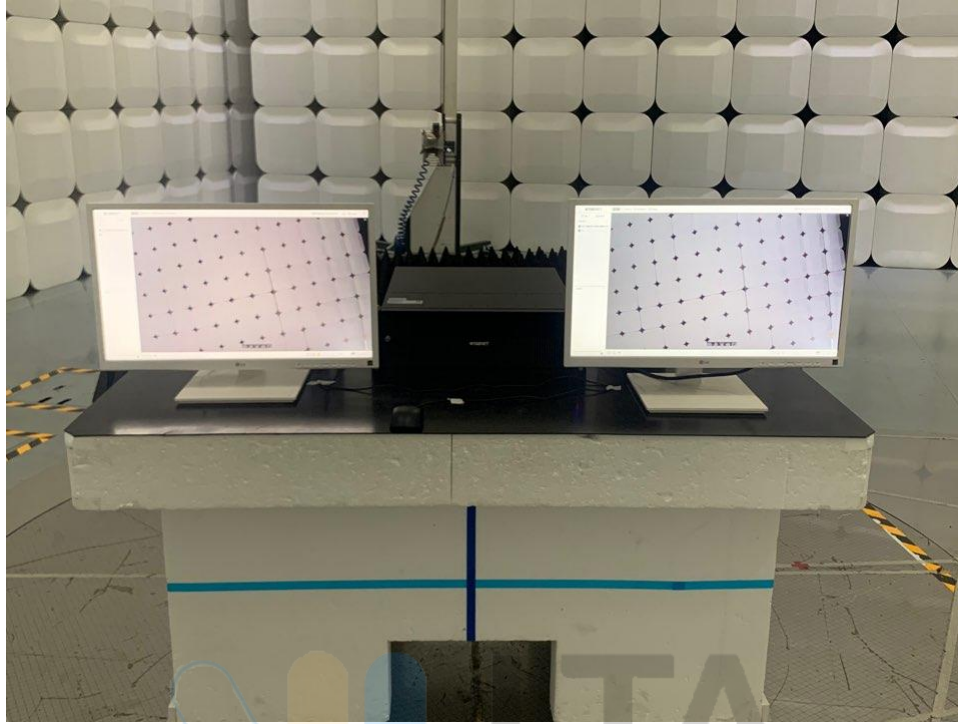


[후면]

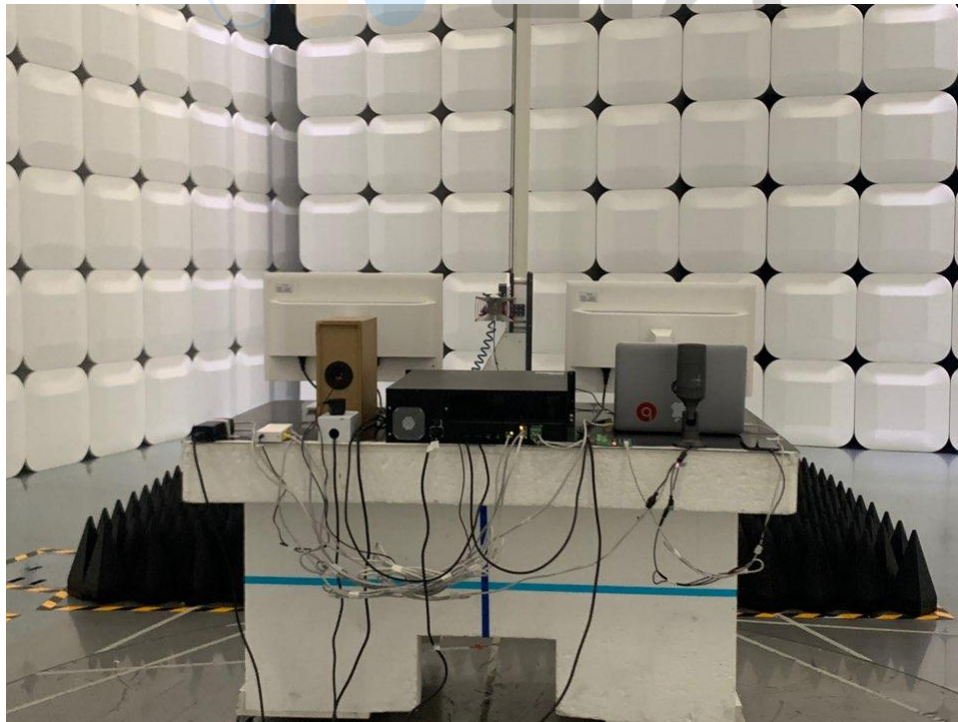

9.7 정전기방전 내성시험



9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험

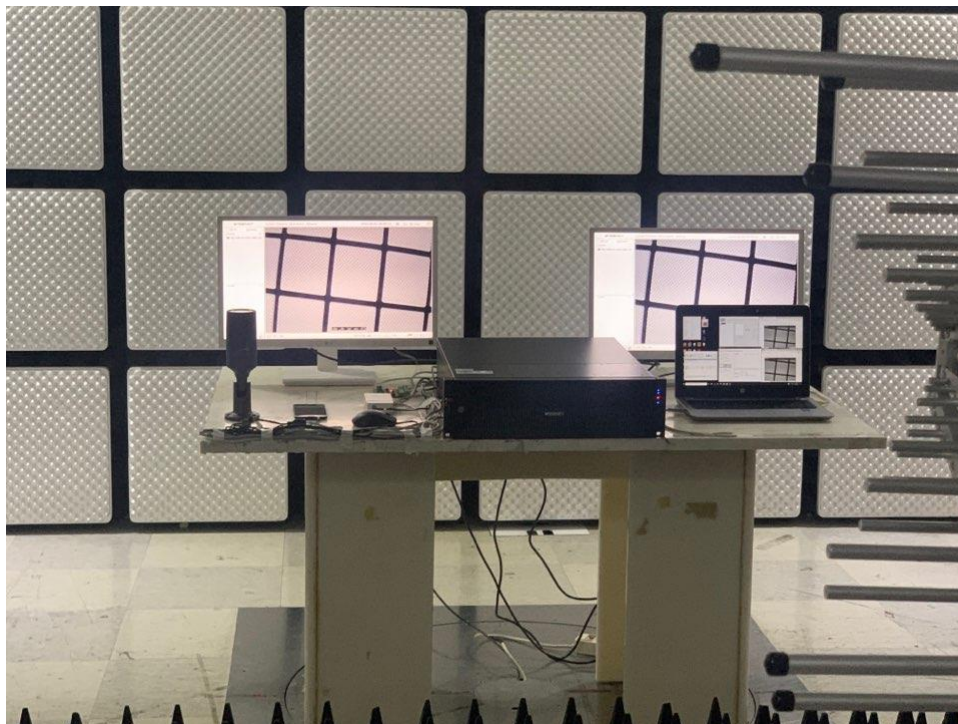

9.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험

[전원단자]



[신호선]



9.10 서지 내성시험

[전원단자]




[신호선]


해당없음

9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험

[전원단자]

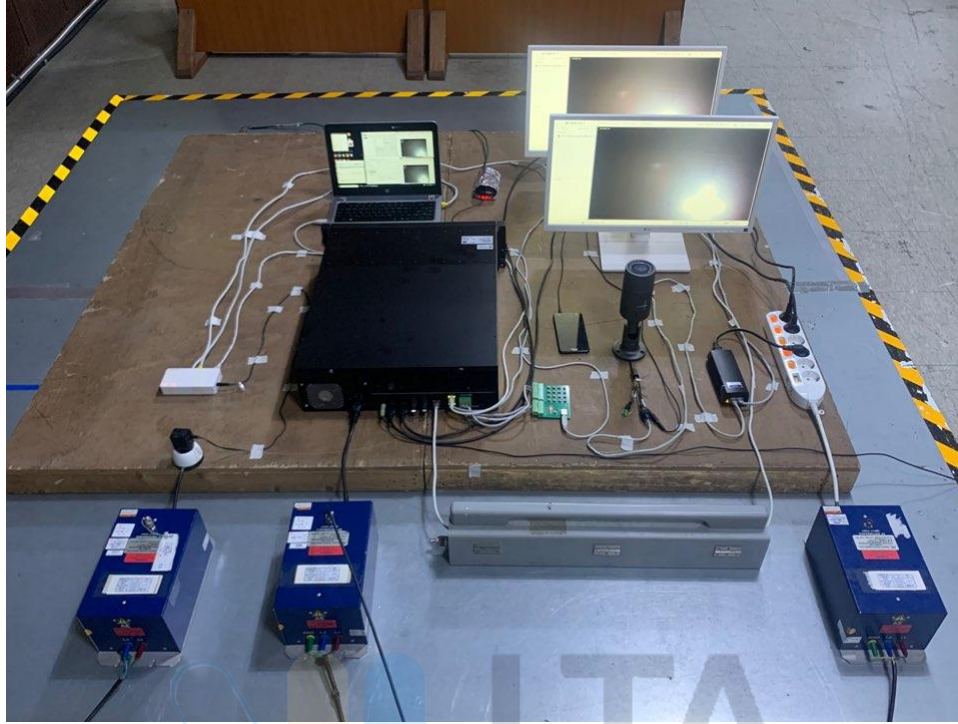

[신호선]

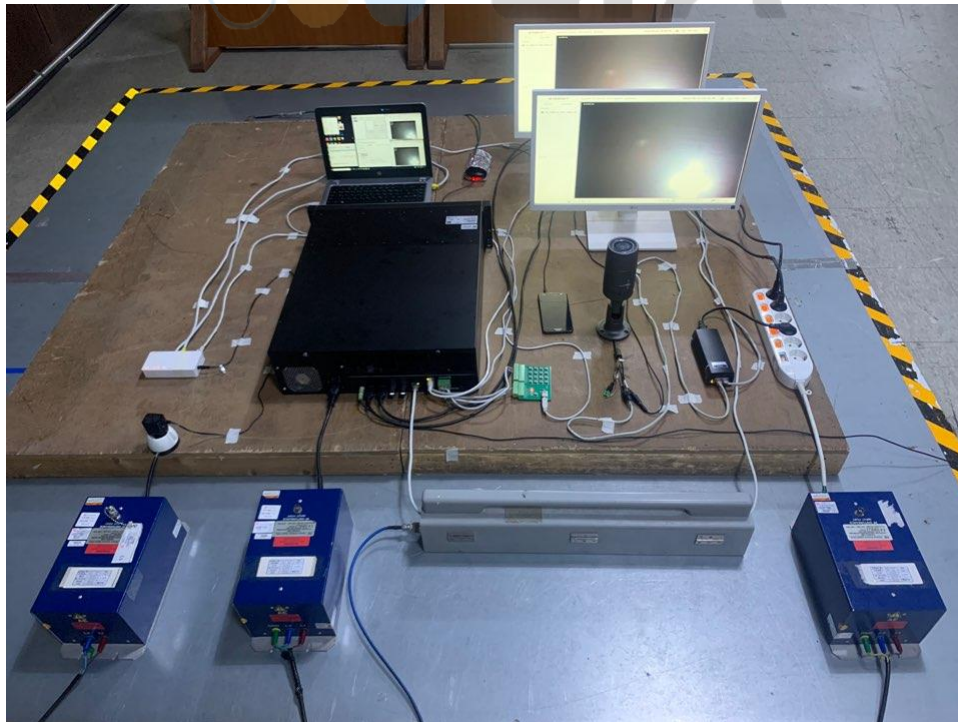

9.12 전원 주파수 자기장 내성시험

해당없음



9.13 전압강하 및 순간정전 내성시험



10.0 시험기자재 사진

[전면]



[후면]



[LABEL]

	상호 또는 성명	한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)
	기자재명칭	NVR (영상기록계)
	모델명	XRN-3210B4
	인증번호	R-R-StW-XRN3210B4
	제조연월	2020. . .
	제조자/제조국가	한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.) / 한국, 여천남

[내부사진]

