



Analog

BOX

HCB-6000

1080p Analoge HD-Kamera



Key Features

- Full HD-Auflösung
- 0,09 Lux@F1.2 (Farbe), 0,009 Lux@F1.2 (S/W)
- Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB)
- SSNRIV, Bewegungserkennung
- Übertragungsdistanz max. 500 m
- Einfache Installation (Plug & Play), Dual Power, RS-485

HCB-6000

1080p Analoge HD-Kamera



Specifications

Video		
Bildgebungsgerät	Größe	1-2,8"
	Typ	CMOS
Auflösung		1920x1080
Max. Framerate (NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Beleuchtung	Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE)	0.09
	S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE)	0.009
Video-Ausgang		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS auswählbar
Videoübertragungsentfernung		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)
Linse		
Fokussteuerung		Manuell
Linsentyp		DC-Autoblende (IR-korrigiert)
Halterungstyp		C-Montage, CS-Halterung
Operativ		
Tag & Nacht		Auto (ICR)
Hintergrundbeleuchtungskompensation		BLC, HLC, WDR
Großer Dynamikbereich (dB)		120
Digitale Rauschunterdrückung		SSNR IV
Entnebeln		Unterstützung
Bewegungserkennung	Menge	4ea
Datenschutzmaskierung	Menge	8ea
	Form	Rechteckige Zonen
Verstärkung		Niedrig, Mittel, Hoch, Sehr hoch
Weißabgleich		ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich
Elektronischer Verschluss	Geschwindigkeitsbereich	1-1/12.000 Sekunde
Videodrehung		Umdrehen, Spiegeln

Operativ

Serielle Schnittstelle		RS-485
Alarmschnittstelle	Eingang/Ausgang	Ausgang 1EA
	Andere	Extern D/N
Alarmauslöser		Analysen
Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers		Alarmausgang
Koaxialprotokoll		AKP, TCP, CCP, CVBS

Analysen

Analyseereignisse	Normal	Bewegungserkennung
-------------------	--------	--------------------

Umwelt & Elektrik

Betriebsbedingung	Temperatur	-10 °C~+55 °C(+14 °F~+131 °F)
	Luftfeuchtigkeit	0~90 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Eingangsspannung		24VAC, 12VDC
Stromverbrauch	12VDC	Max 3.5W
	24VAC	Max 3.5W

Mechanisch

Farbe		Elfenbein, Schwarz
Material		Aluminium, PC (Polycarbonat)
Produktabmessungen		68.4(W) × 59.6(H) × 92.7(D)mm(2.69 × 2.35 × 3.65")
Produktgewicht		186g(0.41lb)


HCB-6000

1080p Analoge HD-Kamera



CAD

Unit: mm [inch]

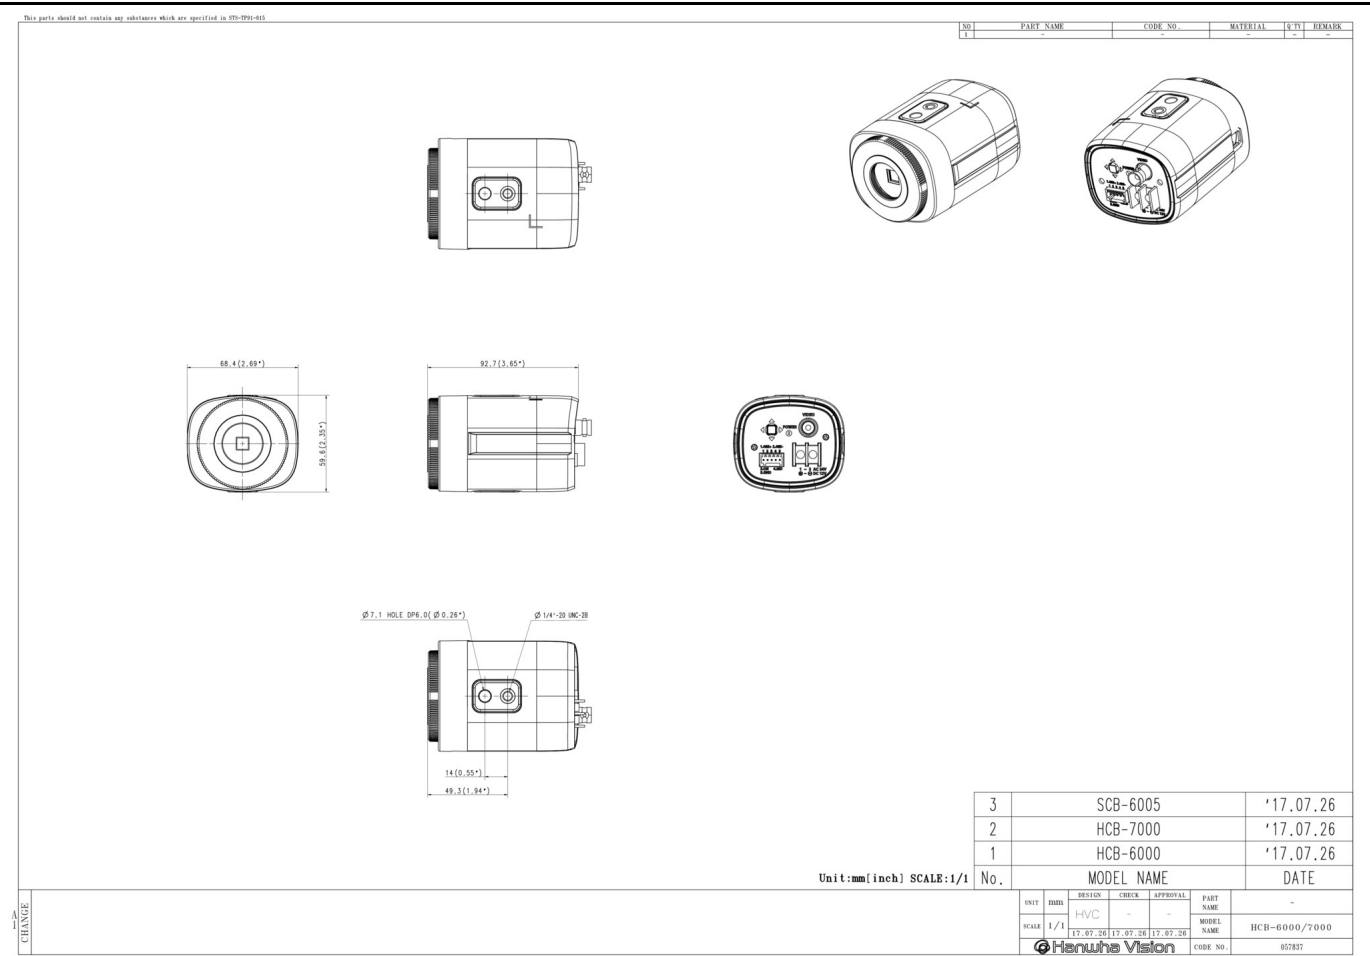

Compatible Devices



SHB-4300H



SHB-4300H1



SHB-4200



SHB-4200H



STB-4150V