

HCB-6000



Analog

BOX

HCB-6000

1080p Analog HD Kamera



Key Features

- Full HD çözünürlük
- 0,09 Lüks@F1.2 (Renkli), 0,009 Lüks@F1.2 (S/B)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- SSNRIV, Hareket algılama
- İletim mesafesi en fazla 500m
- Kolay Kurulum (Tak ve çalıştır), Çift güç, RS-485

HCB-6000

1080p Analog HD Kamera



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/2.8"
	Tür	CMOS
Çözünürlük		1920x1080
En Fazla Kare hızı (NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Aydınlatma	Renk(1/30sn, 30IRE)	0.09
	SB(1/30sn, 30IRE)	0.009
Video Çıkışı		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Seçilebilir
Video İletim Mesafesi		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)

Lens

Odak Kontrolü	Manuel
Lens Tipi	DC otom. iris (IR düzeltmeli)
Montaj Tipi	C montaj, CS montaj

İşletimsel

Gündüz ve Gece		Otom. (ICR)
Arka Işık Dengeleme		BLC, HLC, WDR
Geniş Dinamik Aralık (dB)		120
Dijital Gürültü Azaltma		SSNRIV
Sis Giderme		Destek
Hareket Algılama	Miktar	4
Gizlilik Maskesi	Miktar	8
	Şekil	Dikdörtgen bölge
Kazanç Kontrolü		Düşük, Orta, Yüksek, Çok Yüksek
Beyaz Dengesi		ATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan
Elektronik Obtüratör	Hız Aralığı	1~1/12.000 sn
Video Döndürme		Çevirme, Ayna
Seri Arayüz		RS-485

İşletimsel

Alarm Arayüzü	Giriş/Çıkış	Çıkış 1
	Diğer	Harici Gündüz/Gece
Alarm Tetikleyiciler		Analiz Araçları
Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları		Alarm çıkışı
Koaksiyel Protokolü		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analiz Araçları

Analiz Araçları Olayları	Normal	Hareket algılama
--------------------------	--------	------------------

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Nemlilik	%0~90% BN(yoğuşmayan)
Giriş Voltajı		24VAC, 12VDC
Güç Tüketimi	12VDC	Max 3.5W
	24VAC	Max 3.5W

Mekanik


Renk	Fildişi, Siyah
Malzeme	Alüminyum, PC(Polikarbonat)
Ürün Boyutları	68.4(W)×59.6(H)×92.7(D)mm(2.69×2.35×3.65")
Ürün Ağırlığı	186g(0.41lb)

HCB-6000
 1080p Analog HD Kamera



CAD

Unit: mm [inch]

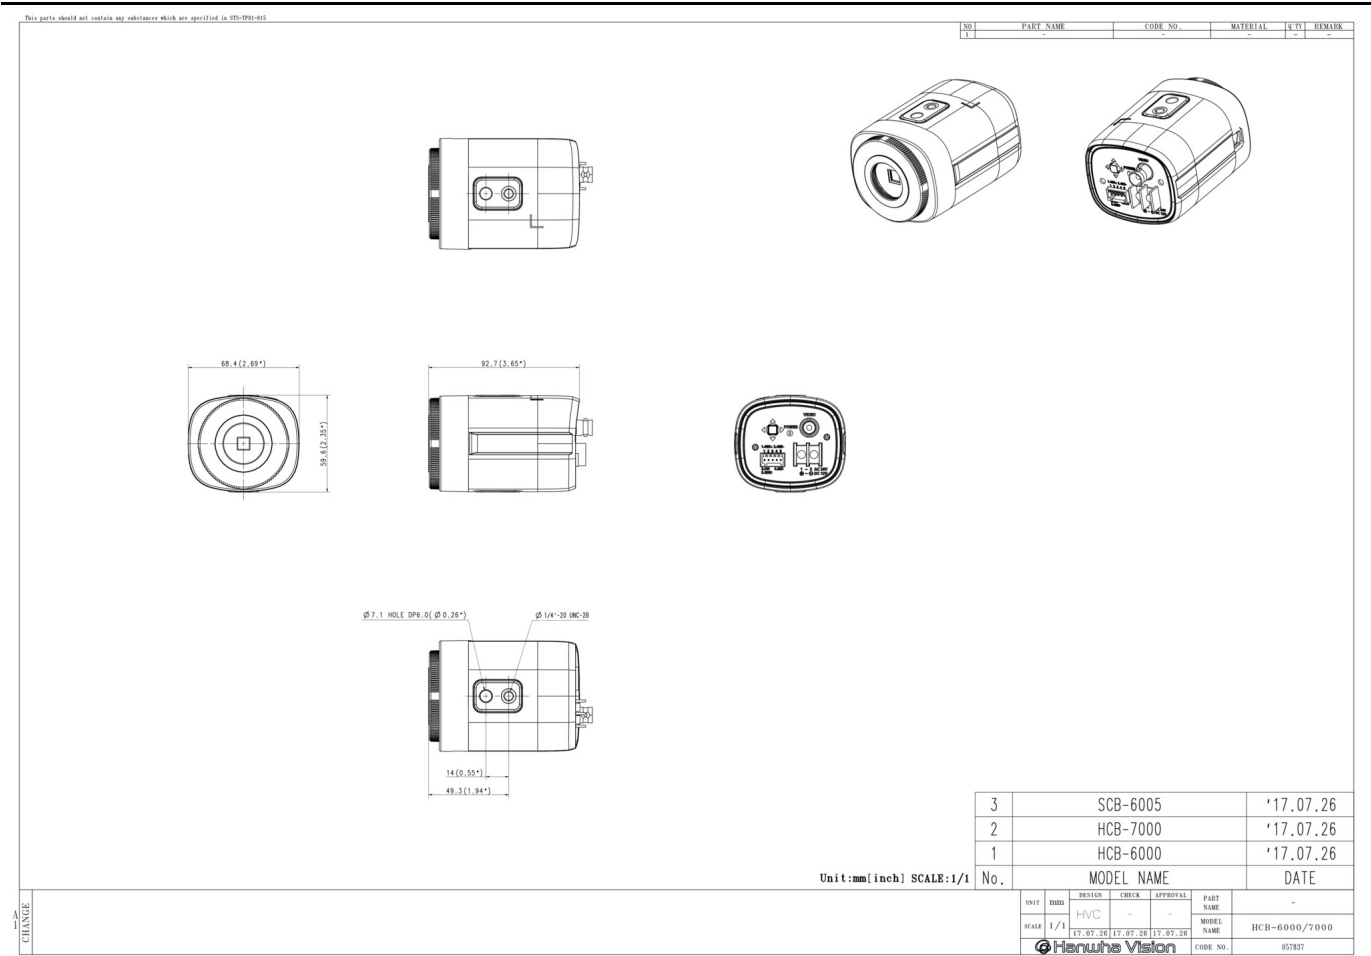

Compatible Devices



SHB-4300H



SHB-4300H1



SHB-4200



SHB-4200H



STB-4150V