

HCD-6020R



Analog

Dome

HCD-6020R

2MP アナログ IR付 ドームカメラ



Key Features

- 2MP (1920 x 1080) の解像度
- 0.17Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LEDオン)
- 4mm固定レンズ
- デイナイト (ICR)、WDR (120dB)
- SSNRIV、モーション検知
- 最大伝送距離 500m

Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-120WM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SPB-IND12



SBP-300LM



SBP-390WM2



SPG-IND12B



SBP-300WM



SBP-300B



SBP-300HM7



SBP-300NB

HCD-6020R

HCD-6020R

2MP アナログ IR付 ドームカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.17
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.017
Video Out		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Selectable
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		4
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
視野角度	Horizontal	87.6°
	Vertical	46.4°
	Diagonal	104.5°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)
Focus Control		手動

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~67°
	回転	0°~355°

技能

Day & Night	Auto(ICR)
Backlight Compensation	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)	120
Digital Noise Reduction	SSNRIV
曇り除去	サポート

技能

モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	8ea
	Shape	Rectangular zones
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
IR Viewable Length		20m(65.62ft)
Coaxial Protocol		ACP, TCP, CCP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		12VDC
消費電力	12VDC	Max 5.4W

Mechanical

カラー		Ivory
材料		PC(Polycarbonate)
Product Dimensions		Ø110x86mm(4.33x3.39")
Product Weight		227g(0.50lb)


HCD-6020R

2MP アナログ IR付 ドームカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

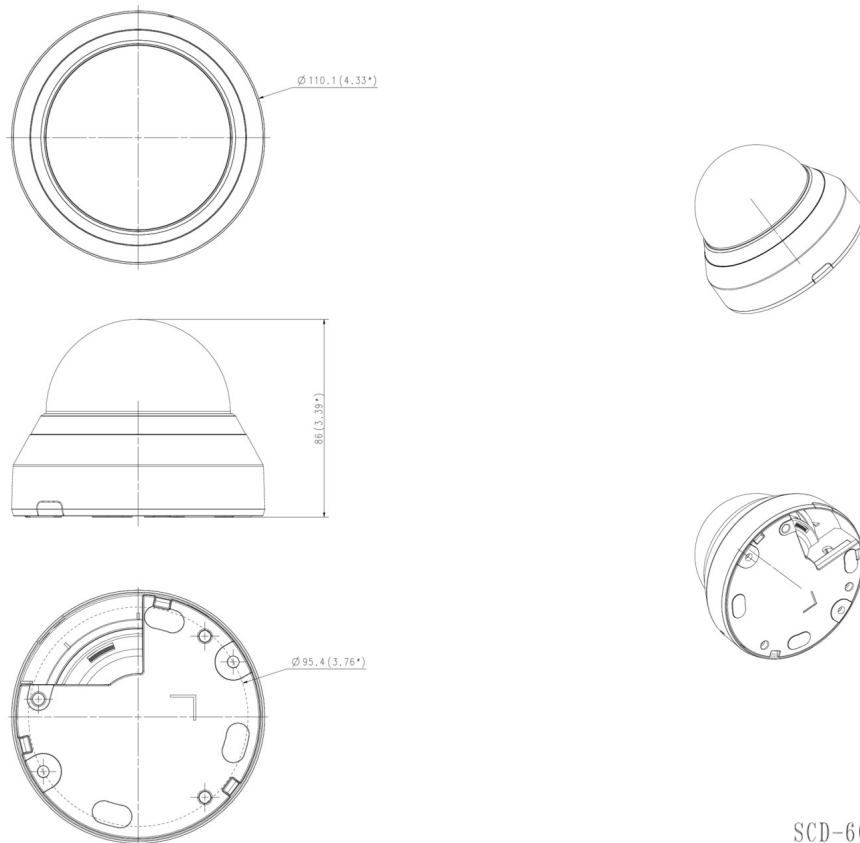

SCD-6023R
Appearance Drawing
Unit:mm (inch)