



아날로그

PTZ

HCP-6320HA

2M AHD 아날로그 32배 PTZ 카메라



Key Features

- 2메가픽셀 (1920 x 1080) Full HD 해상도 지원
- 동축케이블 전송 거리 500m
- 화각(H): 62.8° (Wide) ~ 2.23° (Tele) / 4.44~142.6mm(32x) 가변 초점 렌즈
- 최저조도 0.0001Lux
- 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- 초당 700°의 팬틸트 스피드, 방위각 표시 지원
- 하우징 일체형 (팬/히터), IP66, IK10 규격 획득 : HCP-6320H

호환 제품



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-300WM



SBP-300NB

HCP-6320HA

2M AHD 아날로그 32배 PTZ 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도		1920x1080
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.3
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.03
영상 출력		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용, BNC: AHD

렌즈

초점거리 (mm)		4.44~142.6
광학 줌 배율		32x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
	협각	4.4
최소 지근 거리		1.4m(4.59ft)
포커스 제어		수동, 자동, One push
렌즈 타입		DC auto iris(IR corrected)

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~360°
	틸트	-15°~195°
팬 속도	프리셋	700°/초
	수동	0.024°/초~200°/초
틸트 속도	프리셋	700°/초
	수동	0.024°/초~200°/초
프리셋 정확도		±0.2°

카메라 기능

Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)	120
노이즈 제거	SSNRⅢ
영상 흔들림 보정	지원

카메라 기능

안개제거		지원
움직임 감지	수량	1개
	형태	직사각형 지원
프라이버시 기능	수량	12개
	형태	직사각형 지원
Gain Control		낮음, 중간, 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	모드	자동, ESC, 수동
영상 회전		상하반전
시리얼 통신		RS-485
알람 입출력	입/출력	입력 4개, 출력 2개
알람 트리거		지능형 분석
Coaxial 프로토콜		ACP

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지, 가상영역(나타남, 사라짐), 가상영역(들어감/나감), 가상선
--------	----	---

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-50°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		24VAC
소비 전력	24VAC	Max 24W(Heater Off), 65W(Heater On)

외관

색상	아이보리
재질	플라스틱(Polycarbonate)
제품 치수	Ø223.4x293.6mm(8.79x11.56")
제품 무게	3300g(7.28 lb)

Certifications & Standards

환경	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------


HCP-6320HA

2M AHD 아날로그 32배 PTZ 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

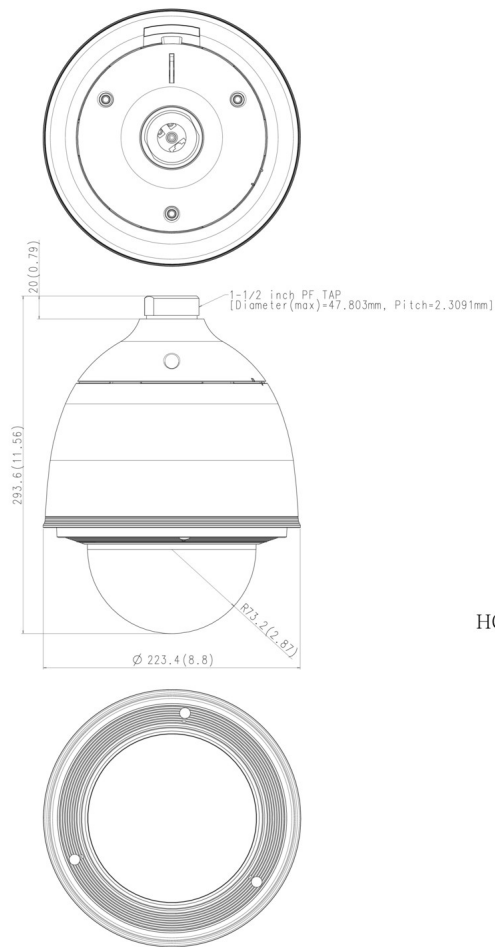

HCP-6320H
Unit : mm (inch)