

Analog Dome

HCV-7030RA

QHD (4MP) Analog Vandal-Resistant IR Dome Camera

Key Features

- QHD (2560 x 1440, 30fps) resolution
- 0.27 Lux@F2.0 (Color) (HCV-7020R/7030R),0 Lux (B/W : IR LED on)
- Built-in 6.0mm fixed lens (HCV-7030R)
- Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection
- IR Viewable Length 30m(7030R)
- Transmission distance max.500m
- Easy installation (Plug & play), IP66, IK10

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

HCV-7030RA

QHD (4MP) Analog Vandal-Resistant IR Dome Camera



Specifications

Vidéo

Capteur	Taille	1/3"
	Type	CMOS
Résolution		2560x1440
Max. Fréquence d'images (NTSC/PAL)		30fps/25fps
Éclairage min.	Couleur (1/30 s, 30 IRE)	0.27
	N&B (1/30 s, 30 IRE)	0.027
Sortie vidéo		CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite,720x480 (N),720x576 (P) pour installation, BNC: AHD
Distance de transmission de la vidéo		500m(5C2V Coaxial Cable)

Objectif

Distance focale (mm)		6.0
Rapport d'ouverture maximal (nombre F)	Grand angle	2.0
Champ de vision angulaire	Horizontal	49.01°
	Vertical	27.61°
	Diagonale	55.60°
Éclairage des objets :		0.5m(1.64ft)

Panoramique / Inclinaison / Rotation

Plage d'orientation panoramique / inclinaison / rotation	Panoramique	0°~350°
	Inclinaison	0°~67°
	Rotation	0°~355°

Opérationnel

Jour / Nuit		Auto (ICR)
Compensation de contre-jour		BLC, HLC, DWDR
Réduction de bruit numérique		2DDNR
Détection de mouvement	Quantité	4 pcs
Masquage de zones privatives	Quantité	2 pcs

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Opérationnel

Contrôle du gain		Faible, Moyen, Élevé, Très élevé
Balance des blancs		ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur
Obturateur électronique	Plage de vitesse	1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000 s (P)
Rotation de la vidéo		Basculer verticalement, Miroir
Portée infrarouge		30m(98.43ft)
Protocole coaxial		ACP, CVBS

Analyse vidéo

Événements analytiques	Normal	Détection de choc

Environnement et électricité

Conditions de fonctionnement	Température	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Humidité	0~90 % HR (sans condensation)
	Autres	Le démarrage doit se faire à plus de -10°C
Tension d'entrée		12VDC
Consommation électrique	12 V CC	Max 5W

Mécanique

Couleur	Ivoire
Matériau	Aluminium
Dimensions du produit	Ø120.3x91.7mm(4.74x3.61")
Poids du produit	510g(1.12lb)

Certifications et normes

Environnement	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


HCV-7030RA

QHD (4MP) Analog Vandal-Resistant
IR Dome Camera



CAD

Unit: mm [inch]

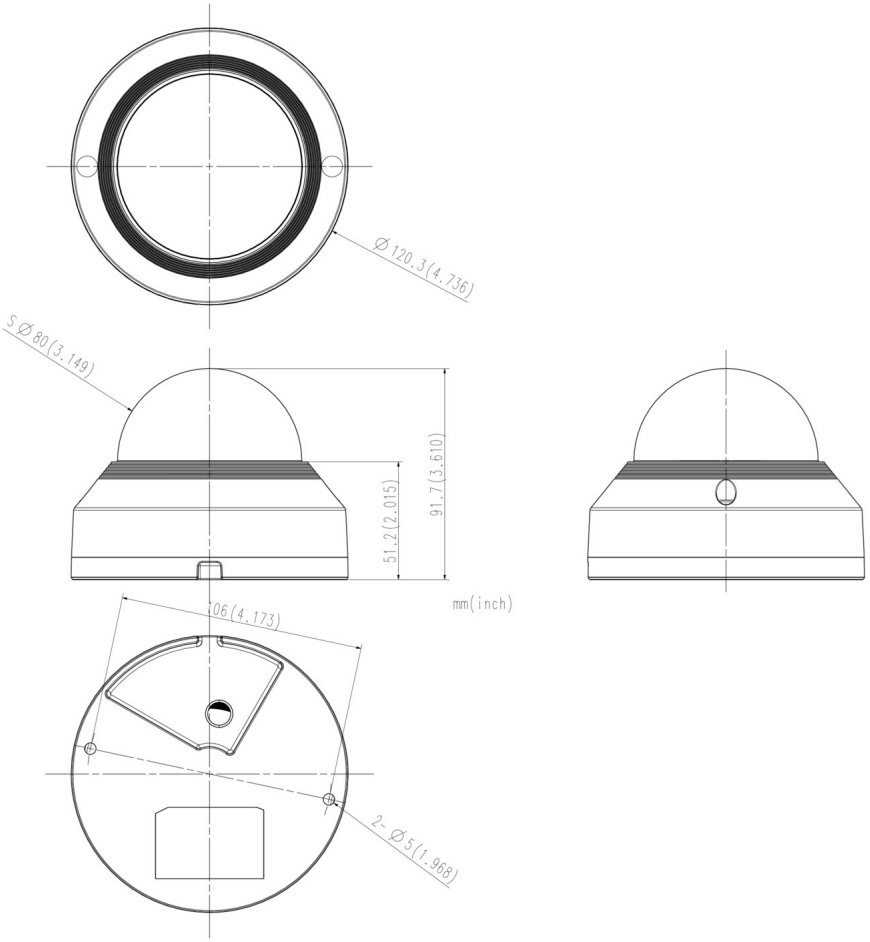

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Compatible Devices



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-300KM



SBP-300NB



SBP-300CM



SBP-300LM



SBP-300PM



SBP-300B

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.