

2M 아날로그 Full HD 시리즈



HCO-E6070R
E6020R
HCD-E6070R
E6020R

Full HD (1080p) 아날로그 AHD 카메라

- 2메가픽셀 (1920 x 1080) Full HD 해상도 지원
- 동축케이블 전송 거리 500m
- 최저조도 0Lux (IR LED on), 야간가시거리 20m (HCO/HCD-E6070R),
- 초점거리 2.8 ~ 12mm 4.3배 가변초점렌즈 (HCO/HCD-E6070R),
3.6mm 고정초점렌즈 (HCO/HCD-E6020R)

HRD-E1630L
E830L
E430L

16/8/4채널 아날로그 AHD DVR


- Full HD 영상 (1920 x 1080)
- HDMI / VGA 비디오 출력
- 일반 SD급 아날로그 카메라 호환 가능

HCO-E6070R/E6020R, HCD-E6070R/E6020R, HRD-E1630L/E830L/E430L

	HCO-E6070R	HCO-E6020R	HCD-E6070R	HCD-E6020R
영상				
촬상소자	1/2.7형 2메가픽셀 CMOS			
총화소	1,952(H) x 1,092(V)			
유효화소	1,920(H) x 1,080(V)			
주사방식	프로그레시브			
최저조도	0Lux (Auto IR LED on)			
S / N 비	52dB (AGC off)			
영상출력	BNC (AHD), AHD : 30fps@1080p			
렌즈				
초점거리	2.8 ~ 12mm (4.3배 가변초점 렌즈)	3.6mm 고정 초점 렌즈	2.8 ~ 12mm (4.3배 가변초점 렌즈)	3.6mm 고정 초점 렌즈
구경비	F1.4	F2.1	F1.4	F2.1
화각	H : 98.6°(Wide) ~ 36.8°(Tele) V : 53.1°(Wide) ~ 20.9°(Tele) D : 115.2°(Wide) ~ 40°(Tele)	H : 88.9° V : 46.3° D : 104.6°	H : 98.6°(Wide) ~ 36.8°(Tele) V : 53.1°(Wide) ~ 20.9°(Tele) D : 115.2°(Wide) ~ 40°(Tele)	H : 88.9° V : 46.3° D : 104.6°
최소 지근 거리	0.5m			
포커스 제어	Manual	Fixed	Manual	Fixed
카메라 기능				
OSD	한국어			
카메라 타이틀	Off / On (영/숫자/기호 최대 15자)			
Day & Night	Auto (ICR)			
역광보정	Off / BLC / HLC			
Wide Dynamic Range	DWDR			
노이즈 제거	2D/3D DNR			
Defog	Off / On			
동작탐지	Off / On (최대 4개 영역)			
프라이버시 기능	Off / On (최대 4개 영역)			
Gain Control	AGC			
화이트밸런스	ATW / AWB / Outdoor / Indoor / Manual / AWC (1,800K ~ 10,500K)			
전자셔터	AUTO / FLK / 1/50,000초 ~ 1/30초 / 2배 ~ 30배			
Reverse	Off / Mirror / V-Flip / Rotate			
Profile	Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User			
야간 가시거리	20m	10m	20m	10m
영상전송거리	500m (ECX 5C-2V 동축케이블)			
동작환경				
동작 온/습도	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
방진/방수	IP66	IP66	-	-
전원				
사용전원 / 소비전류	12V DC ±10% (아답터 미포함)			
소비전력	최대 5W	최대 3.8W	최대 3.8W	최대 4.4W
외관				
색상 / 재질	White / Metal	White / Metal	White / Plastic	White / Plastic
외형치수 (WxHxD)	81 x 84 x 231.9mm	Ø69.3 x 140mm	Ø145 x 115mm	Ø100 x 89.6mm
무게	600g	312g	372g	184g

* IP66 (Ingress Protection, 국제 방진/방수 규격)은 제품이 출하조건으로 정확히 설치 및 조립 되었을 때 적용됩니다.

외관도

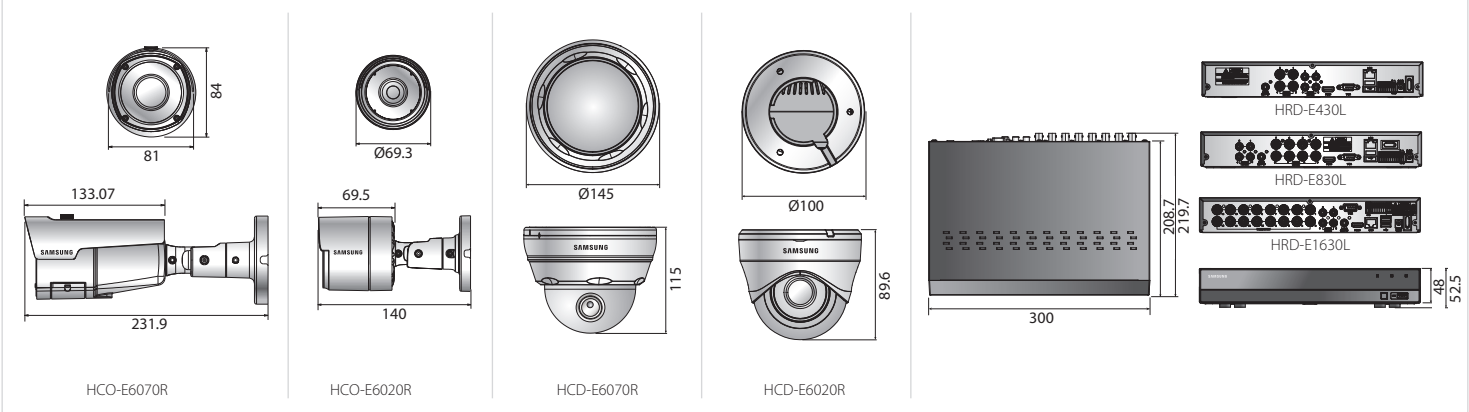

서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 13층 한화테크윈(주) 시큐리티 부문

• 영업 TEL. 02-729-5406~5413 FAX. 02-729-5880 • 대구영업소 TEL. 053-742-3098 • 부산영업소 TEL.051-320-9951 • 광주영업소 TEL : 062-941-9559
• A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772 • 홈페이지 hanwha-security.com

카카오톡 친구찾기에서
한화테크윈CCTV를
찾아주세요!

아날로그 제품
무상 A/S 2년 보장

© 2016 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
iPOLIS, WiseNet, WiseNet Lite, SSNR은 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.

한화테크윈