



HRX-1635

16CH Pentabrid DVR



Key Features

- 5-in-1 16CH Pentabrid DVR
- AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs
- Total 18CH(Analog Maximum 16CH and Network Maximum 18CH), up to 8MP
- H.265, H.264, MJPEG
- 8fps@8MP, 12fps@5MP, 15/12fps@4MP, 30/25fps@2MP recording
- Coaxial control
- Smart search(only Network camera)
- Up to 8 SATA HDDs(6TB/HDD)
- HDMI/VGA Dual monitor (Expand mode)
- P2P service(QR code connect)

HRX-1635

16CH Pentabrid DVR



Specifications

Affichage		
Caméra analogique	Entrées	16 canaux (1Vp-p 75 ohms, BNC)
	Type de signal	AHD (8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p)
Caméra réseau	Entrées	2 canaux supplémentaires (jusqu'à 18 canaux)
	Résolution	8 Mpx ~ CIF
	Protocoles	SUNAPI(Wisenet), ONVIF
En direct	Affichage local	1x HDMI, 1x VGA (double moniteur)
	Résolution	[Caméra analogique (NTSC/PAL)]
Performance		
Enregistrement	Compression	H.265, H.264, MJPEG
	Taux d'enregistrement (analogique)	(Flux principal, NT/PAL), * Le débit maximal d'enregistrement dépend du nombre d'images par seconde de la caméra en entrée.
	Bande passante d'enregistrement	Max. 128 Mbit/s
	Résolution	8 Mpx ~ CIF
	Mode	Normal, double flux, programmation (en continu / à l'événement), événement (avant / après), favoris
	Déclencheur d'événement	Entrée d'alarme, perte vidéo
	Action de l'événement	Courriel, Notification push, Préréglage PTZ, Sortie alarme, Buzzer, Sortie moniteur, FTP, Commande SUNAPI, Arrêt
Recherche et lecture	Bande passante pour la lecture	Max. 32 Mbit/s (18 canaux simultanément)
	Utilisateur	Max. 4 utilisateurs (1 en local, 3 à distance)
	Lecture simultanée	18 canaux (moniteur local), 18 canaux (VMS)
	Correction de déformation Fisheye	VMS (caméra réseau uniquement)
Stockage	Disques durs compatibles	Jusqu'à 6 To
	Emplacement de disques durs	8 SATA (max. 48 To)
Sauvegarde	Sauvegarde des fichiers	Ensemble : Enregistreur, SEC, AVI
	Fonction	Max. Lecture 16 canaux, affichage date-heure/titre

Fonction

PTZ	Contrôle	Via GUI, Webviewer, SSM, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, Contrôleur système
Smartphones	Modèles compatibles	iOS, Android
	Protocoles compatibles	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Contrôle	En direct (16 canaux) : Prise en charge multi-profils
	Utilisateurs distants max.	Recherche (3), Unicast en direct (10)
Redondance	ARB	Pris en charge
Configuration facile		Assistant de configuration (Langue, Date/Heure, Mot de passe, Réseau, Configuration automatique de la caméra), P2P (code QR)
Contrôle coaxial		CVBS (Pelco-C)/AHD/CVI/TVI

Interface

HDMI	1 EA
VGA	1 EA
BNC	16 canaux entrée / 1 canal sortie (Spot Output)
Audio	Sortie (1, RCA, ligne)
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
Alarme	16 entrées, 4 sorties
USB	2 unités (USB 2.0 avant, USB 3.0 arrière)
Série (protocoles)	RS-485 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-P) * pour PTZ
Raccordement électrique	1 unité CA

Système

Contrôle du système	Souris, Webviewer, Contrôleur système (SPC-7000, SPC-6000, SPC-2000, SPC-2001)
Langues	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, russe, turc, polonais, néerlandais, suédois, tchèque, portugais, danois, roumain, serbe, croate, hongrois, grec, norvégien, finnois, coréen, chinois, japonais et thaï

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85 % HR
Certification	UL, CE, FCC, KC, UKCA

Alimentation

Alimentation électrique	100 ~ 240 VCA ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique	Max. 200 W (HDD 6 To x 8)

Mécanique

Couleur / Matériau	Noir / Métal
Dimensions	440,0 x 88 x 384,8 mm
Poids	Env. 6,10 kg (disque dur 4 To, 1 pièce)

Réseau

Protocole		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (serveur, client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(serveur, client)
DDNS		DDNS Hanwha
Vitesse de transmission		Caméra analogique) , * Le débit maximal d'enregistrement dépend du nombre d'images par seconde de la caméra en entrée.
Bande passante pour la transmission		Max. 100 Mbit/s
Audio	Entrée / Sortie	4 entrées ligne / 1 sortie ligne
	Compression	G.711 (N/W Camera G.711, 726)
	Communication audio	Bidirectionnelle
Utilisateurs distants max.		Recherche (3), Unicast direct (10), Multicast (20)
Sécurité		Filtrage par adresse IP,
Logiciel de visualisation		SSM, Webviewer, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, Wisenet Viewer

HRX-1635


16CH Pentabrid DVR



CAD

Unit: mm [inch]

This parts should not contain any substances which are specified in MSD-0038

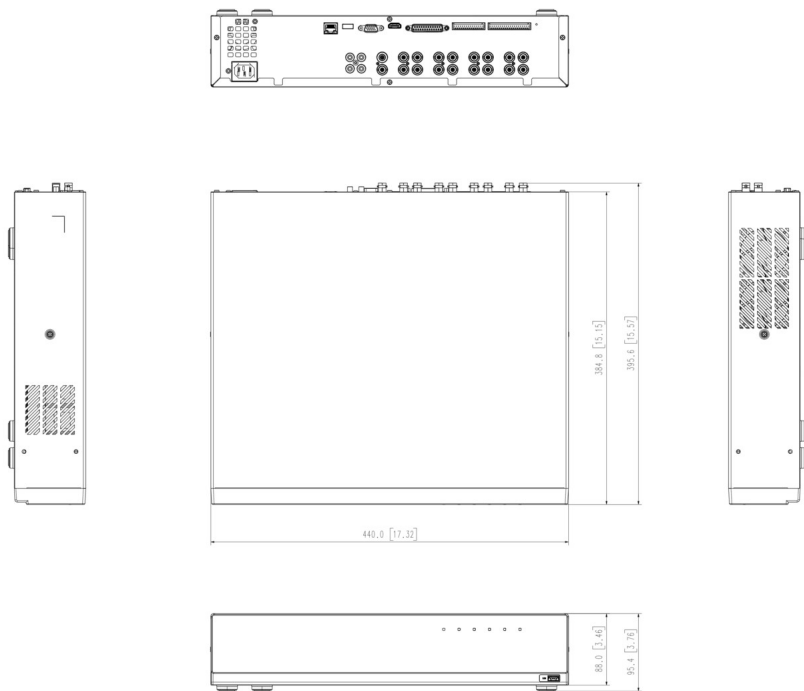

Appearance drawing HRX-1635,HRX-1635/TE
Unit : mm [inches]