



HRX-835A

8CH Pentabrid DVR



Key Features

- 5-in-1 8CH Pentabrid DVR
- AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs
- Total 10CH(Analog Maximum 8CH and Network Maximum 10CH), up to 8MP
- H.265, H.264, MJPEG codec
- 8fps@8MP, 12fps@5MP, 15/12fps@4MP, 30/25fps@2MP recording
- Coaxial control
- Up to 4 SATA HDDs(6TB/HDD)
- HDMI/VGA Dual monitor (Expand mode)
- P2P service (QR code connect)

HRX-835A

8CH Pentabrid DVR



Specifications

Display		
Telecamera analogica	Ingressi	8 canali (1 Vp-p 75 ohm, BNC)
	Tipo di segnale	AHD (8 MP, 5 MP, 4 MP, 1080p, 720p)
Telecamera di rete	Ingressi	2 canali aggiuntivi (fino a 10 canali)
	Risoluzione	8 MP ~ CIF
	Protocolli	SUNAPI (Wisenet), ONVIF
Live	Display locale	1x HDMI, 1x VGA (doppio monitor)
	Risoluzione	[Telecamera analogica (NTSC/PAL)]

Prestazioni

Registrazione	Compressione	H.265, H.264, MJPEG
	Velocità registrazione (analogico)	(Main Stream, NT/PAL), *La frequenza massima dei fotogrammi di registrazione dipende dalla frequenza dei fotogrammi della telecamera di ingresso.
	Larghezza di banda di registrazione	Max. 80 Mbps
	Risoluzione	8 MP ~ CIF
	Modalità	Normale, Doppio flusso, Programma (Continuo/Evento), Evento (Prima/Dopo), Segnalibro
	Attivazione evento	Ingresso allarme, Perdita video
	Azione evento	e-Mail, Push evento, Preimpostazione PTZ, Allarme esterno, Sirena, Monitor esterno, FTP, Comando SUNAPI, Spegnimento
Cerca e Riproduci	Larghezza di banda di riproduzione	Max. 32 Mbps (10 canali simultaneamente)
	Utente	Max. 4 Utenti (Locale 1, Da remoto 3)
	Riproduzione simultanea	10 canali (Monitor locale), 10 canali (CMS),
	Dewarping Fisheye	CMS (solo telecamera N/W)
Archiviazione	HDD supportato	Fino a 6 TB
	Slot HDD	SATA x4 (max 24 TB)
Backup	Backup dei file	Set: Registratore, SEC, AVI
	Funzione	Max. 10 canali riproduzione, Visualizzazione data-ora/titolo

Funzione

PTZ	Controllo	Tramite GUI, Webviewer, SSM, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, System Controller
-----	-----------	--

Funzione

Smartphone	Modello supportato	iOS, Android
	Supporto del protocollo	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Controllo	Live (8 canali): Supporto multi-profilo
	Numero max. utenti da remoto	Ricerca (3), Live Unicast (10)
Ridondanza	ARB	Supporto
Configurazione semplice		Configurazione guidata (Lingua, Data/Ora, Password, Rete, Configurazione automatica telecamera), P2P (codice QR)
Controllo coassiale		CVBS (Pelco-C)/AHD/CVI/TVI

Interfaccia

HDMI	1
VGA	1
BNC	Ingresso 8 canali / Uscita 1 canale (Uscita spot)
Audio	Uscita (1, RCA, Linea)
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
Allarme	Ingresso x8, Uscita x4
USB	x2 (USB 2.0 anteriore, USB 3.0 posteriore)
Seriale (Protocolli)	RS-485/422 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p) * per PTZ
Ingresso alimentazione	1 CA

Sistema

Controllo del sistema	Mouse, Webviewer, controller di sistema (SPC-7000, SPC-6000, SPC-2000, SPC-2001)
Lingua	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, turco, polacco, olandese, svedese, ceco, portoghese, danese, rumeno, serbo, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese, coreano, cinese, giapponese, thailandese

Certificazioni

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +40 °C (da +32°F a +104°F)
Umidità di esercizio	20% ~ 85% UR
Ambientali	UL, CE, FCC, KC, UKCA

Elettrico

Ingresso alimentazione	100~240 V CA ± 10%, 50/60 Hz
Consumo energetico	Max. 100 W (6 TB HDD 4ea)

Meccanico

Colore / Materiale	Nero / Metallo
Dimensioni	440,0 x 88 x 384,8 mm (17,32 x 3,46 x 15,15 pollici)
Peso	Circa 6,0 kg (13,2 libbre, HDD 4 TB 1ea)

Rete

Protocollo		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Velocità di trasmissione		Telecamera analogica) , * La frequenza massima dei fotogrammi di registrazione dipende dalla frequenza dei fotogrammi della telecamera di ingresso.
Larghezza di banda di trasmissione		Max. 64 Mbps
Audio	Ingresso/Uscita	4 Linee ingresso / 1 Linea uscita
	Compressione	G.711 (Telecamera N/W G.711, 726)
	Comunicazione audio	2 vie
Numero max. utenti da remoto		Ricerca(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Sicurezza		Filtro degli indirizzi IP,
Software di visualizzazione		SSM, Webviewer, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, Wisenet Viewer

HRX-835A


8CH Pentabrid DVR



CAD

Unit: mm [inch]

This parts should not contain any substances which are specified in MSD-00036

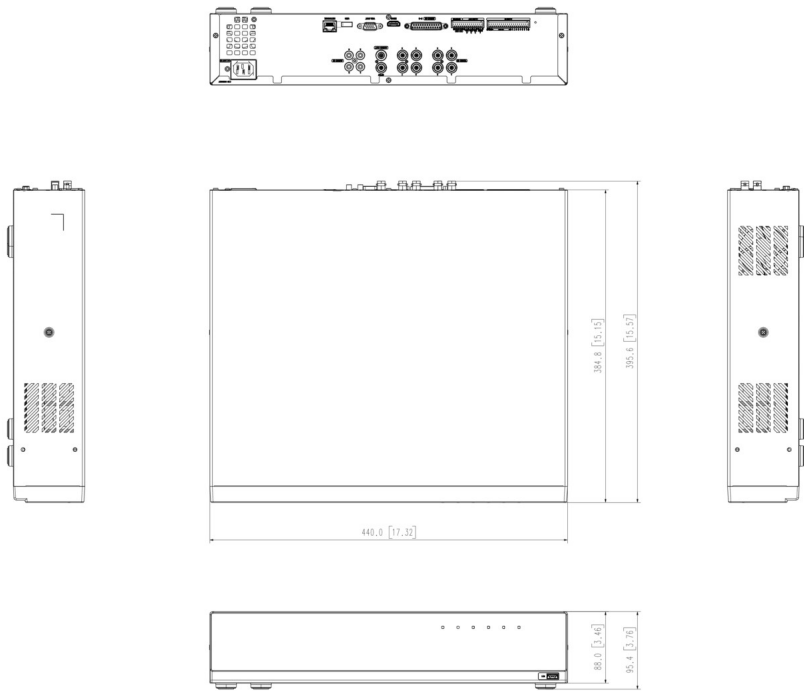

Appearance drawing HRX-835A, HRX-835/TE
Unit : mm [inches]