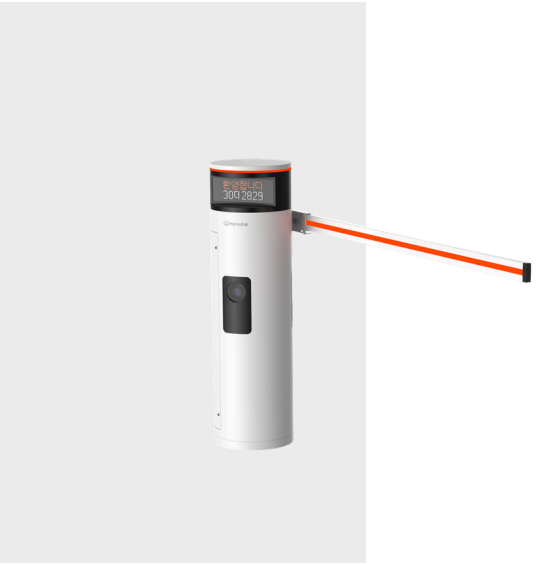


MMA-D1010

통합형 번호인식기(듀얼)

Key Features

- 2MP AI 카메라 탑재
- 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용
- 동영상 방식 번호인식
- 싱글(S1010) 및 듀얼(D1010) 번호인식
- 클라우드 기반 관제서버
- 전용 임베디드 보드 장착
- 유선형 프리미엄 디자인
- 2단 6열 LED 전광판
- IP46 방진/방수 인증
- 동작온도 -30℃ ~ +50℃
- Ø370 x 1,296(H)mm

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MMA-D1010

통합형 번호인식기(듀얼)



Specifications

번호인식	
악천후 번호인식	눈/비 상황 번호인식 가능
인식 거리	4~10m(원거리 가능)
인식 가능 차량 속도	10km 이내
인식 모듈	카메라
차량 탐지 방식	동영상(전면), 루프(후면)
출입제어	
관제서버	클라우드 서버 방식
출입모드	경비확인 모드, 자유출입 모드, 수동 열림/닫힘, 열림고정/닫힘고정
원격제어	경비실 앱, 관리자 앱/웹
자체 데이터베이스	입주민 번호판 정보, 네트워크 문제 시 자동복구(저장 후 전송)
스위칭 허브	4Port, 10/100M Ethernet
제어	외부 밝기에 의한 자동 On/Off, 지정 시간 설정에 의한 자동 조명 On/Off
카메라	
카메라 수	Single
조명동작	자동(조도센서, 시간설정)
전광판	
타입	LED
피치간격	3.0mm
전광판 모듈	2단 6열
차단기	
구동방식	BLDC 모터
동작속도	1초 ~ 5초
Bar 길이	최대 4m
동작 환경 및 전원	
동작 온도/습도	-30℃~+50℃/ ~ 90% RH, -30℃~+50℃/90% RH이하, Cold Srart -25℃ (차단바 제외)
보관 온도/습도	-30℃ ~ +60℃ / ~ 90% RH
규격인증	KC, IP46
전원	220VAC, 60Hz

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MMA-D1010


통합형 번호인식기(듀얼)





CAD

Unit: mm [inch]

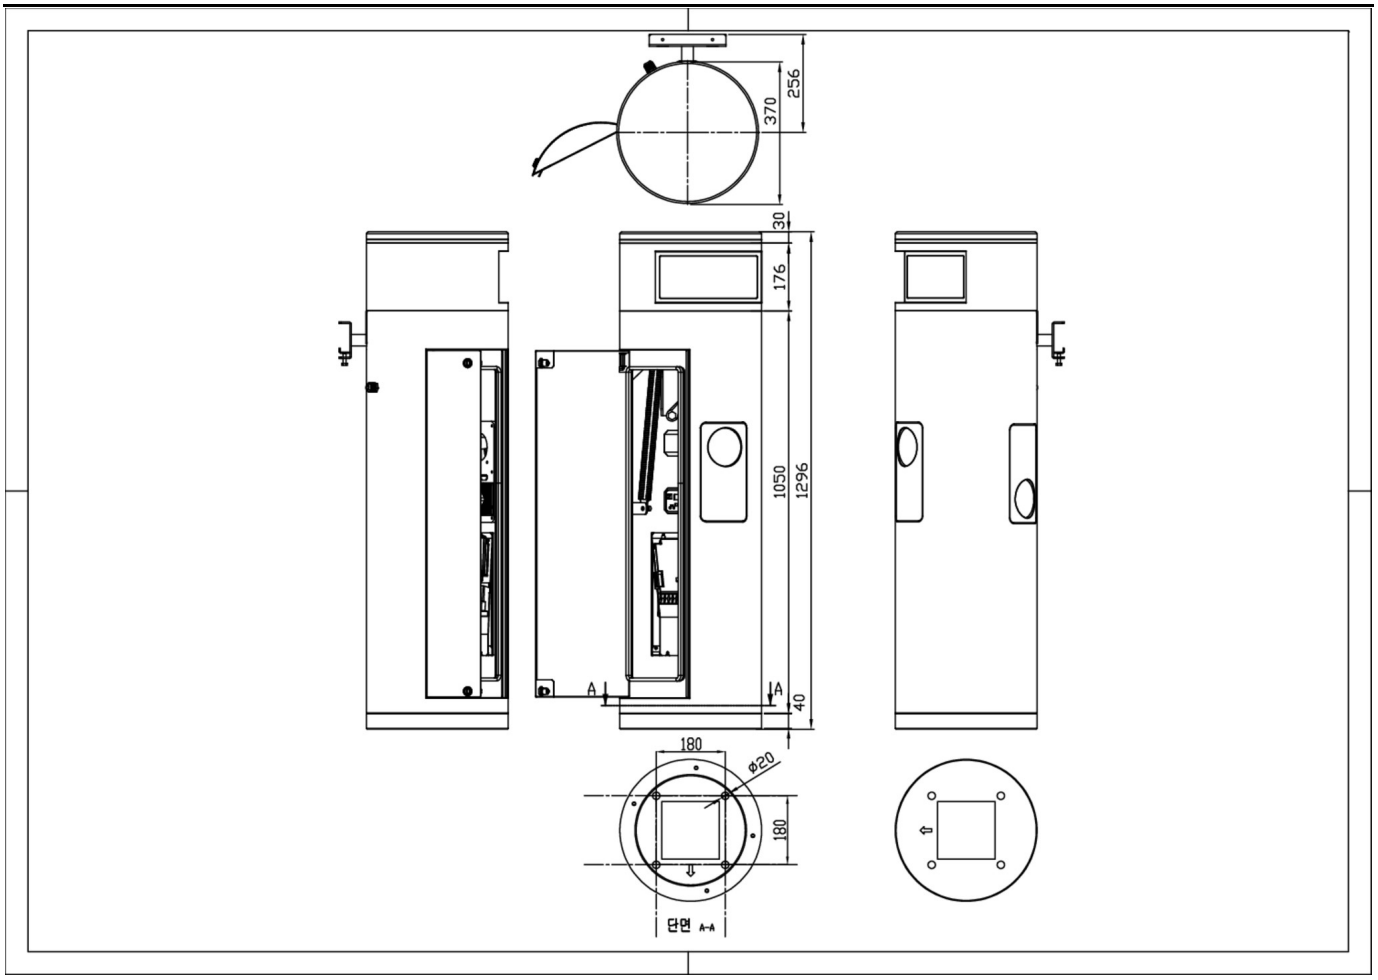

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.