

MMA-N20DR

전광판 일체형 주차차단기 (역방향)

Key Features

- 전광판 2단 6열
- 동작속도 1~5초
- 동작온도 -30℃ ~ +50℃
- KC, IP46
- BLDC모터장착
- Ø270x1,400(H)mm
- 차단바 3m,4m,굴절형 선택가능

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MMA-N20DR

전광판 일체형 주차차단기 (역방향)



Specifications

번호인식	
차량 탐지 방식	
전광판	
타입	LED
피치간격	3.0mm
전광판 모듈	2단 6열
차단기	
방향	역방향
구동방식	BLDC 모터
동작속도	1초 ~ 5초
Bar 길이	최대 4m
동작 환경 및 전원	
동작 온도/습도	-30℃~+50℃/ ~ 90% RH, -30℃~+50℃/90% RH이하, Cold Srart -25℃ (차단바 제외)
보관 온도/습도	-30℃ ~ +60℃ / ~ 90% RH
규격인증	KC, IP46
전원	220VAC, 60Hz
소비전력	100W
외관	
색상/재질	White, Black / SUS
크기	270mm x 270mm x 1400mm
무게	53Kg(차단바 제외)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MMA-N20DR

전광판 일체형 주차차단기 (역방향)



CAD

Unit: mm [inch]

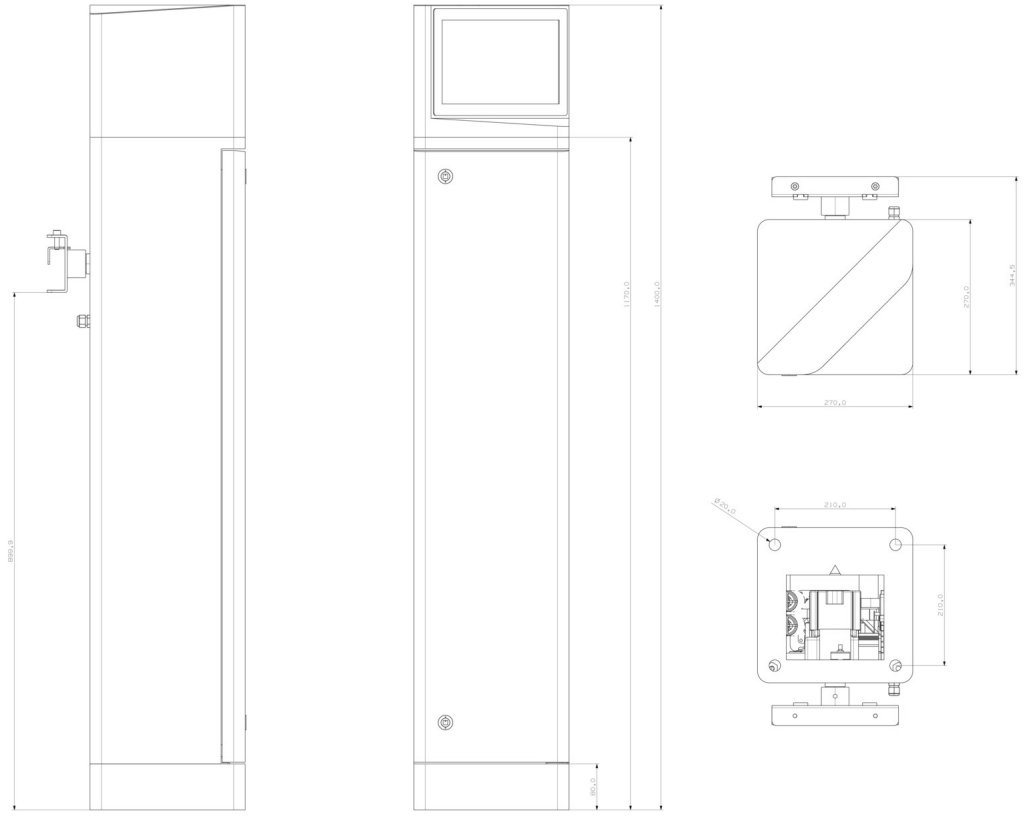

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.