

MMI-L640

터치형 방문객 인터폰

Key Features

- 10.4” 터치 스크린
- 경비실 - 방문차량 통화
- 음성 노이즈 제거 기술 적용
- 세대 방문 비밀번호 지원 (모플 사용 시)
- 설치 환경별 자유로운 방문 목적 설정 (모플 사용 시)
- IP46 방진/방수 인증
- 동작온도 -30˚C ~ +55˚C
- 330 x 260 x 1238mm

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MMI-L640

터치형 방문객 인터폰





Specifications

터치 스크린	
크기	10.4"
해상도	1024x768
터치 방식	정전식
밝기	설정 가능
인터폰	
통화연결	콜버튼 혹은 터치 스크린
음성통화	경비실 앱, VoIP폰
영상통화	경비실 앱, 화상 VoIP폰
노이즈 제거	Noise Suppressor
마이크/스피커	마이크: US-AD104PLS (방수), 스피커: FRS7-8 (방수),85dB 출력
차단바 제어	플랫폼 연동 차단바 열림
네트워크	
네트워크	10/100/1000M Ethernet
통신	양방향 통신
프로토콜	SIP 2.0
동작 환경 및 전원	
동작 온도/ 습도	-30˚C ~ +55˚C / 95% RH 이하
보관 온도/습도	-50˚C ~ +55˚C / 95% RH 이하
규격 인증	KC, IP46
전원	220VAC,60Hz
소비전력	Max 180W, Typ 20W
외관	
색상/재질	White, Black / SUS
크기	330mm x 260mm x 1238mm
무게	28kg

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MMI-L640

터치형 방문객 인터폰





CAD

Unit: mm [inch]

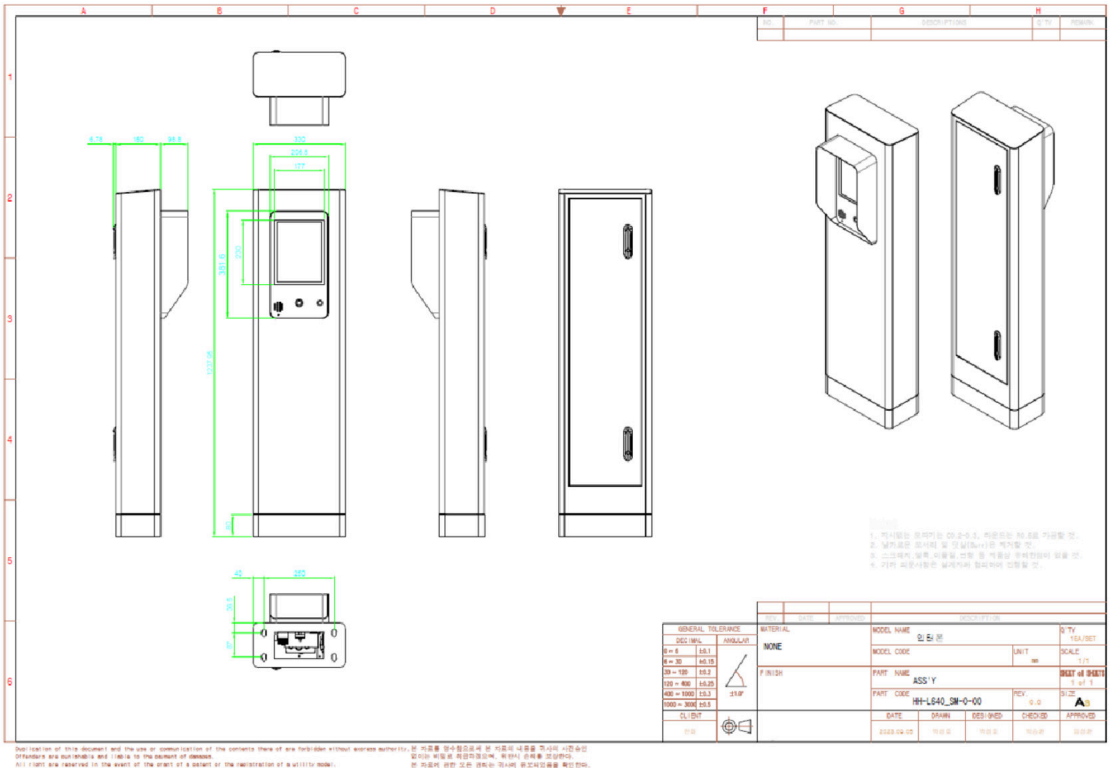

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.