



Network

PNM-7002VD

2MP x 2CH Multi-directional Camera



Key Features

- 2ea x 1920 x 1080 resolution
- Max. 60fps@2M (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG codec supported
- Day & Night, WDR (150dB)
- Loitering, Directional detection, Fog detection
- Motion detection, Tampering, WiseStream II Support
- SD/SDHC/SDXC memory 2 slots (each camera)

PNM-7002VD

2MP x 2CH Multi-directional Camera



Specifications

Video

Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
En Fazla Kare hızı	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Video Çıkışı	CVBS: kurulum için 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	

Lens

İsteğe Bağlı Lens	SLA-2M2402D, SLA-2M2802D, SLA-2M3602D, SLA-2M6002D
-------------------	--

İşletimsel

Gündüz ve Gece	Otom(Elektriksel)	
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR	
Geniş Dinamik Aralık (dB)	150	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V	
Dijital Görüntü Sabitleme	Destek	
Sis Giderme	Destek	
Hareket Algılama	Miktar	8
	Şekil	8 nokta Poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	Miktar	32
	Şekil	Poligonal bölge
	Renk / Seçenek	Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük, Orta, Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan	
LDC	Destek	
Elektronik Obtüratör	Mod	Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme
	Hız Aralığı	2~1/12.000 sn
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)	
Alarm Tetikleyiciler	Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme	

İşletimsel

Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları

Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP,
Bildirim: e-posta,
Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı

Analiz Araçları

Analiz Araçları Olayları

Normal

Odak bozukluğu algılama, Hareket algılama, Kurcalama, Sis algılama, Yüz algılama,
Sanal alan(Aylak Dolaşma, İzinsiz Giriş, Giriş/Çıkış, Görünme/Kayıbolma), Sanal
çizgi(Geçme, Yön)

Ağ

Ethernet

RJ-45(10/100/1000BASE-T)

Video Sıkıştırma

H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG

Smart Codec

Manuel, WiseStream II

Bit Hızı Kontrolü

H.265/H.264: CBR veya VBR,
MJPEG: VBR

Yayın akışı

Unicast

20 kullanıcıya kadar

Multicast

Destek

Çoklu Yayın Akışı

10 profile kadar

Protokol

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS,
UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM

Uygulama Programlama Arayüzü

ONVIF

S, T

Diğer

SUNAPI(HTTP API)

Direkt Bulut Bağlantısı

Opsiyonel (geçit gerektirir)

Güvenlik

İS / Yerleşik Yazılım Koruması

Şifrelenen yerleşik yazılım, Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım

Kullanıcı kimlik doğrulaması

Digest kimlik doğrulaması

Ağ kimlik doğrulaması

IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)

Güvenli İletişim

HTTPS

Erişim Denetimi

IP bazlı erişim denetimi

Veri Koruması

Şifreleme kimlik bilgileri, Canlı kayıt dosya dışı aktarımı için şifreleme sıkıştırma

Denetim

Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi

Güvenli Depolama

SDcard bölme şifreleme (AES-256)

Genel

Bellek

RAM

3GB

Flash

768MB

Kenar Depolama

Mikro SD/SDHC/SDXC

En Fazla 256GB x 2 yuva (Toplam 512GB)

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	Nemlilik	%0~90% BN(yoğuşmayan)
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Nemlilik	%0~90% BN(yoğuşmayan)
Giriş Voltajı		PoE(IEEE802.3af, Sınıf3)
Güç Tüketimi	PoE	Typical: 12.00W, Max: 12.95W

Mekanik

Renk	Beyaz
Malzeme	Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları	ø197.6x84mm(7.78x3.31")
Ürün Ağırlığı	1,250g(2.76lb)
Uyumlu Kanal Deliği	19,1 mm (3/4")(M25)
Uyumlu Çoklu Kutu	Tek, Çift, 4" Sekizgen, Kare

Sertifikasyonlar ve Standartlar

Ortam	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
-------	--------------------------------


PNM-7002VD

2MP x 2CH Multi-directional Camera



CAD

Unit: mm [inch]

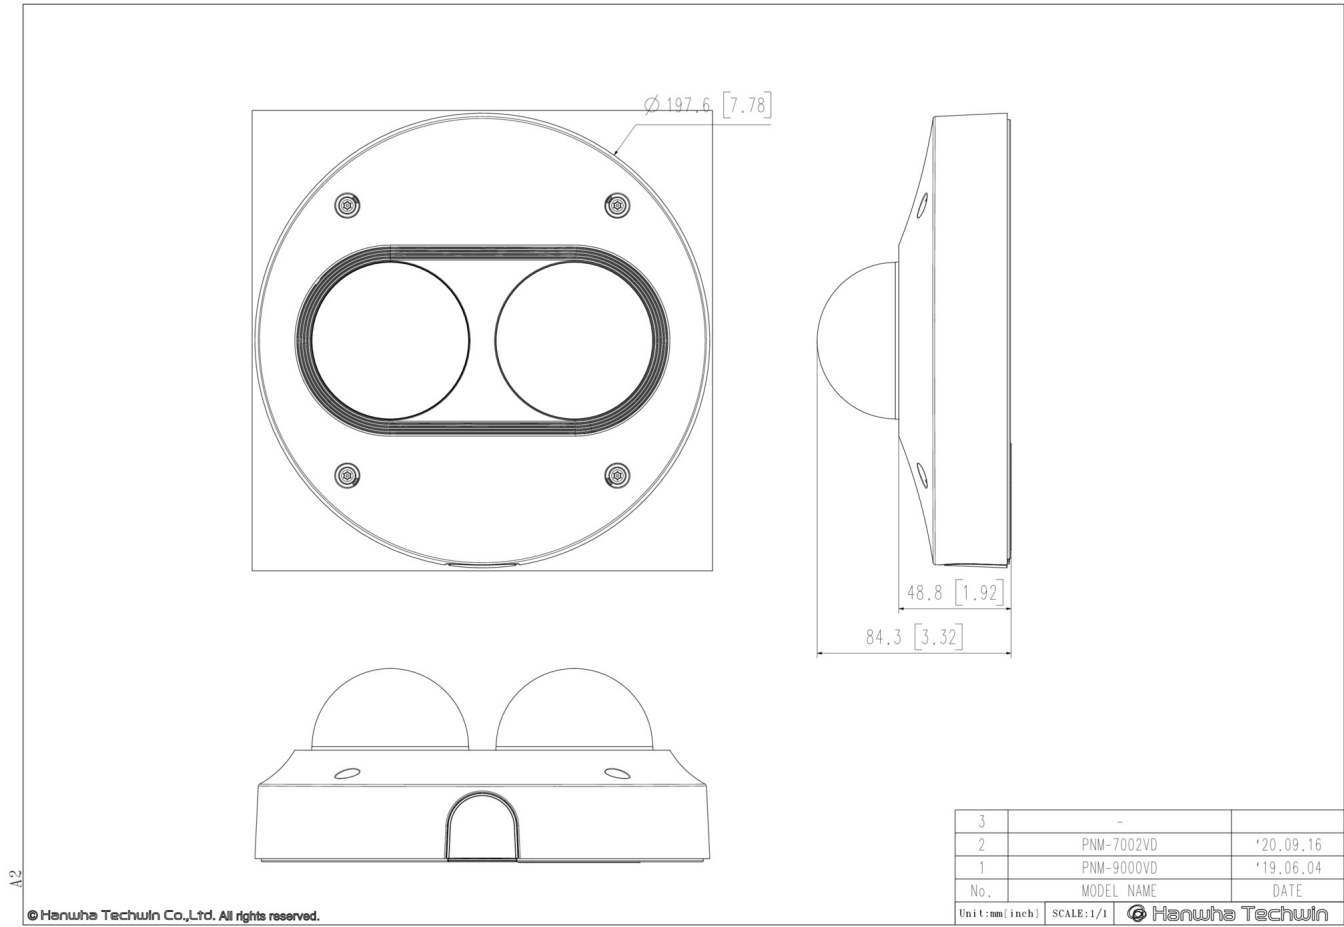

Compatible Devices



SLA-2M2402D



SLA-2M2802D



SLA-2M3602D



SLA-2M6002D