

Network BOX

# QNB-6002

Caméra box réseau 2 Mpx

## Key Features

- 0,01 Lux@F1.2 (couleur)
- 30 ips max.@2 Mpx (H.265/H.264)
- Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB)
- Détection de perte de mise au point, détection directionnelle, détection de mouvement, entrée/sortie, sabotage, ligne virtuelle, sabotage
- 1 emplacement carte SD (128 Go)
- Codec H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

# QNB-6002

Caméra box réseau 2 Mpx



## Specifications

### Vidéo

| | | |
|---|---|---|
| **Capteur** | Taille | 1/2.8" |
| | Type | CMOS |
| **Résolution** | | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
| **Max. Fréquence d'images** | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| | MJPEG | 15fps |
| **Éclairage Illumination (Lux)** | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.01 |
| | N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.001 |
| **Sortie vidéo** | | CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite pour installation |

### Objectif

| | |
|---|---|
| **Commande de mise au point** | Manuel |
| **Type d'objectif** | Iris automatique DC, Manuel |
| **Type de monture** | Monture C, Monture CS |
| **Objectif en option** | SLA-M2890DN |

### Opérationnel

| | | |
|---|---|---|
| **Jour / Nuit** | | Auto (ICR) |
| **Compensation de contre-jour** | | BLC, WDR, SSDR |
| **Large plage dynamique (dB)** | | 120 |
| **Réduction de bruit numérique** | | SSNR |
| **Détection de mouvement** | Quantité | 4 pièces |
| | Forme | Zones polygonales à 8 points |
| **Masquage de zones privatives** | Quantité | 6 pièces |
| | Forme | Zones rectangulaires |
| **Contrôle du gain** | | Faible, Moyen, Élevé |
| **Balance des blancs** | | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur |
| **LDC** | | Prise en charge |

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

## Opérationnel

| | | |
|---|---|---|
| **Obturateur électronique** | Mode | Minimum, Maximum, Anti-scintillement |
| | Plage de vitesse | 1/5~1/12,000sec |
| **Rotation de la vidéo** | | Inversion verticale, Inversion horizontale, Vue couloir (90°/270°) |
| **Interface série** | | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) |
| **Interface d'alarme** | Entrée/Sortie | Entrée 1, Sortie 1 |
| **Déclencheurs d'alarme** | | Analyse intelligente, Déconnexion réseau, Entrée d'alarme |
| **Événements d'alarme lors du déclenchement d'une alarme** | | Téléversement de fichier (image) : e-mail/FTP,<br>Notification : e-mail,<br>Enregistrement : SD/SDHC/SDXC ou NAS lors du déclenchement d'événements,Sortie d'alarme |
| **Entrée audio** | | Sélectionnable (entrée micro / ligne) |
| **Sortie audio** | | Sortie ligne |

## Analyse vidéo

| | | |
|---|---|---|
| **Événements analytiques** | Normal | Détection de défocalisation, Détection de mouvement, Altération, Zone virtuelle (Intrusion/Entrée/Sortie), Ligne virtuelle (Traversée, Direction) |

## Réseau

| | | |
|---|---|---|
| **Ethernet** | | RJ-45(10/100BASE-T) |
| **Compression vidéo** | | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
| **Compression audio** | | Sélectionnable G.711 u-law / G.726, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps |
| **Codec intelligent** | | WiseStream II |
| **Contrôle du débit** | | Aucun,<br>H.265/H.264: CBR or VBR,<br>MJPEG: VBR |
| **Flux** | Unicast | Jusqu'à 6 utilisateurs |
| | Multicast | Prise en charge |
| | Diffusion multiple | Jusqu'à 3 profils |
| **Protocole** | | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
| **Interface de programmation d'applications** | ONVIF | S, G, T |
| | Autres | SUNAPI(HTTP API), Plateforme ouverte Hanwha Vision |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| **Protection OS/Firmware** | Firmware chiffré |
| **Authentification utilisateur** | Authentification Digest, Prévention des attaques par force brute |
| **Authentification réseau** | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) |
| **Communication sécurisée** | HTTPS, WSS (WebSocket sécurisé), SRTP |
| **Contrôle d'accès** | Contrôle d'accès basé sur IP |

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

## Sécurité

| | |
|---|---|
| **Protection des données** | Informations d'identification chiffrées |
| **Audit** | Gestion des journaux d'accès / système / événements |
| **ID de l'appareil** | Certificat de l'appareil (Hanwha Vision Root CA) |

## Général

| | | |
|---|---|---|
| **Mémoire** | Mémoire vive | 1GB |
| | Flash | 256MB |
| **Stockage local** | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 128 Go x 1 emplacement |

## Environnement et électricité

| | | |
|---|---|---|
| **Conditions de fonctionnement** | Température | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| | Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) |
| **Conditions de stockage** | Température | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| | Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) |
| **Tension d'entrée** | | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC |
| **Consommation électrique** | PoE | Max 6.4W, Typical 4.6W |
| | 12 V CC | Max 5.8W, Typical 4.1W |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Ivoire, Noir |
| **Matériau** | Plastique |
| **Dimensions du produit** | 73.8(W)x66.6(H)X136.2(D)mm(2.9x2.6x5.4") |
| **Poids du produit** | 320g(0.71lb) |

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


# QNB-6002

Caméra box réseau 2 Mpx



## CAD

**Unit:** mm [inch]

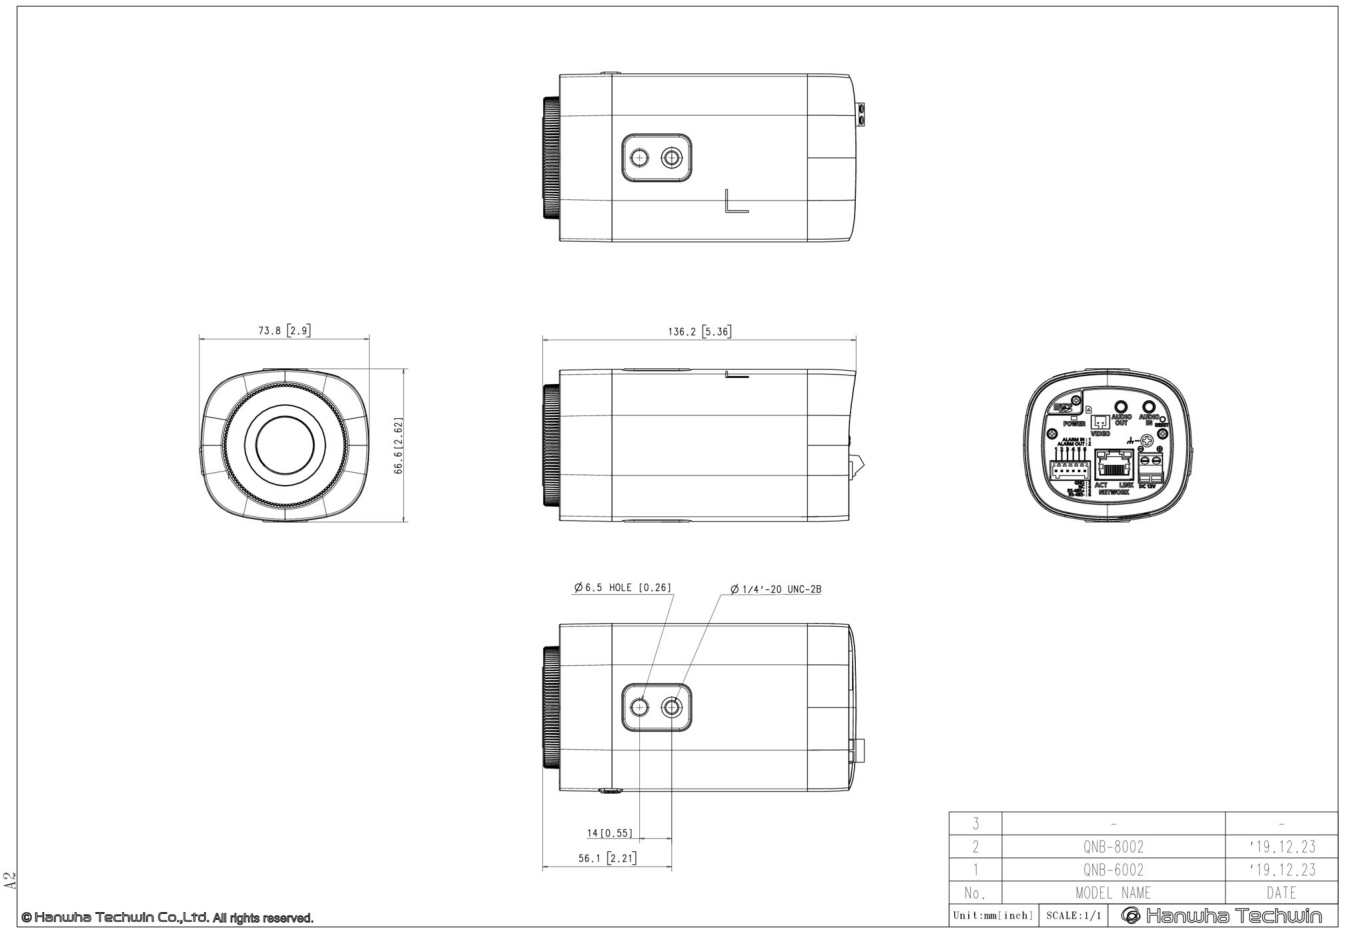


Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.