

Network BOX

QNB-6002

2MP Ağ Kutu Kamera

Key Features

- 0.01 Lüks@F1.2 (Renk)
- Maks. 30fps@2MP (H.265/H.264)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi, Kurcalama
- SD 1 yuva (128GB)
- H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStream II

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

QNB-6002

2MP Ağ Kutu Kamera



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/2.8"
	Tür	CMOS
Çözünürlük		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
En Fazla Kare hızı	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	15fps
Min. Aydınlatma (Lüks)	Renk(1/30sn, 30IRE)	0.01
	SB(1/30sn, 30IRE)	0.001
Video Çıkışı		CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation

Lens

Odak Kontrolü	Manual
Lens Tipi	DC auto iris, Manual
Montaj Tipi	C mount, CS mount
İsteğe Bağlı Lens	SLA-M2890DN

İşletimsel

Gündüz ve Gece		Auto(ICR)
Arka Işık Dengeleme		BLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık (dB)		120
Dijital Gürültü Azaltma		SSNR
Hareket Algılama	Miktar	4ea
	Şekil	8point Polygonal zones
Gizlilik Maskesi	Miktar	6ea
	Şekil	Rectangular zones
Kazanç Kontrolü		Low, Middle, High
Beyaz Dengesi		ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor
LDC		Support

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

İşletimsel

Elektronik Obtüratör	Mod	Minimum, Maximum, Anti flicker
	Hız Aralığı	1/5~1/12,000sec
Video Döndürme		Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°)
Seri Arayüz		RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Alarm Arayüzü	Giriş/Çıkış	Input 1ea, Output 1ea
Alarm Tetikleyiciler		Analytics, Network disconnect, Alarm input
Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,Alarm output
Ses Girişi		Selectable(mic in/line in)
Ses Çıkışı		Line out

Analiz Araçları

Analiz Araçları Olayları	Normal	Defocus detection, Motion detection, Tampering, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction)

Ağ

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma		H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Ses Sıkıştırma		G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps
Smart Codec		WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü		None, H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast	Up to 6 users
	Multicast	Support
	Çoklu Yayın Akışı	Up to 3 profiles
Protokol		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF	S, G, T
	Diğer	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

Güvenlik

İS / Yerleşik Yazılım Koruması	Encrypted firmware
Kullanıcı kimlik doğrulaması	Digest authentication, Prevent brute-force attack
Ağ kimlik doğrulaması	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Güvenli İletişim	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
Erişim Denetimi	IP-based access control
Veri Koruması	Encryption credentials

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Güvenlik

Denetim		Access / System / Event Log management
Aygıt Kimliği		Device certificate(Hanwha Vision Root CA)

Genel

Bellek	RAM	1GB
	Flaş	256MB
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC	Max. 128GB x 1slot

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Nemlilik	0~90% RH(non-condensing)
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	Nemlilik	0~90% RH(non-condensing)
Giriş Voltajı		PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE	Max 6.4W, Typical 4.6W
	12VDC	Max 5.8W, Typical 4.1W

Mekanik

Renk	Ivory, Black
Malzeme	Plastic
Ürün Boyutları	73.8(W)x66.6(H)X136.2(D)mm(2.9x2.6x5.4")
Ürün Ağırlığı	320g(0.71lb)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


QNB-6002

2MP Ağ Kutu Kamera



CAD

Unit: mm [inch]

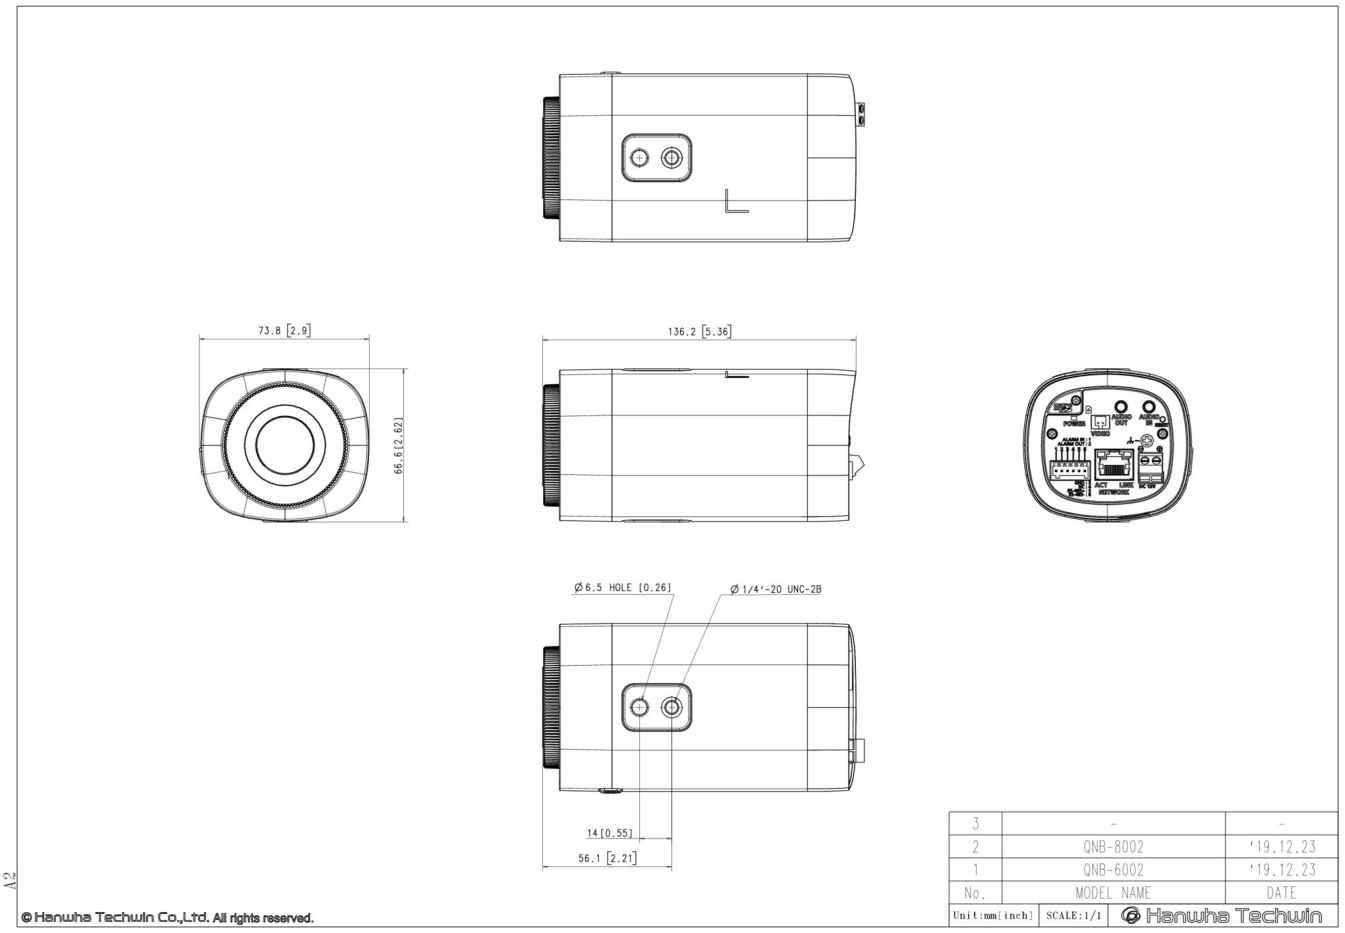

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.