



Network

Bullet

QNO-6082R

Sieciowa kamera IR typu „bullet” o rozdzielczości 2 MP



Key Features

- Rozdzielczość maks. 2 MP (1920 x 1080)
- 0,095 luksa (w kolorze), 0 luksów (obraz monochromatyczny, dioda LED IR włączona)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2–10 mm (3,1 x) z silnikiem
- Maks. 30 kl./s przy 2 MP [wszystkich rozdzielczościach] (H.265 / H.264)
- Obsługa kodeków H.265, H.264, MJPEG, wielostrumieniowość
- Detekcja ruchu i twarzy, wykrywanie sabotażu i utraty ostrości obrazu
- Widok korytarzowy (90°/270°), obsługa LDC
- Gniazdo kart pamięci SD/SDHC/SDXC (maks. 128 GB)
- Zakres widoczności IR 30 m
- IP66, IK10, PoE/12 V DC

QNO-6082R

Sieciowa kamera IR typu „bullet” o rozdzielczości 2 MP



Specifications

Wideo

Urządzenie obrazujące	Rozmiar	1/2,8"
	Typ	CMOS
Rozdzielczość		1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maks. liczba klatek na sekundę	H.265/H.264	30 klatek na sekundę/25 klatek na sekundę (60 Hz/50 Hz) (WDR wyłączone) / 15 klatek na sekundę/12 klatek na sekundę (60 Hz/50 Hz) (WDR włączone)
	MJPEG	15 klatek na sekundę (przy 2 MP maks. 4 klatki na sekundę)
Minimalne oświetlenie (luksy)	Kolor (1/30 s, 30 IRE)	0.03
	BW (1/30 s, 30 IRE)	0.003
Wyjście wideo		CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω kompozytowe do instalacji

Obiektyw

Ogniskowa (mm)		3.2~10
Współczynnik zoomu	Optyczny	3.1x
Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F)	Szeroki	1.6
	Tele	2.9
Kąt widzenia	Poziomo	109°~33°
	Pionowo	58°~18°
	Po przekątnej	132°~38°
Minimalna odległość od obiektu		0.5m(1.64ft)
Sterowanie ostrością		Prosta ostrość, Ręczne
Typ obiektywu		Automatyczna przysłona DC

Obracanie / pochylenie / obrót

Zakres obrotu / pochylenia / rotacji	Obracanie	0°~360°
	Pochylenie	0°~100°
	Obrót	0°~360°

Operacyjne

Dzień i noc	Automatyczny (ICR)
-------------	--------------------

Operacyjne

Kompensacja podświetlenia		BLC, WDR, SDR
Szeroki zakres dynamiczny (dB)		120
Cyfrowa redukcja szumów		SSNR
Wykrywanie ruchu	Ilość	4ea
	Kształt	8-punktowe strefy wielokątne
Maskowanie prywatności	Ilość	6 ea
	Kształt	Strefy prostokątne
Kontrola wzmocnienia		Niska, Średnie, Wysoka
Balans bieli		ATW, AWC, Ręczny, W pomieszczeniach, Na zewnątrz
LDC		Obsługa
Elektroniczna migawka	Tryb	Minimalna, Maksymalna, Antyflicker
	Zakres prędkości	1/5~1/12 000 s
Obrót obrazu		Odwroćcie, Odbicie lustrzane, Widok korytarzowy (90°/270°)
Interfejs alarmowy	Wejście/wyjście	Wejście 1 ea, wyjście 1 ea
Wyzwalacze alarmu		Analitka, Rozłączenie sieci, Wejście alarmowe
Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego		Przesyłanie plików (obraz): e-mail/FTP, Powiadomienie: e-mail, Nagrywanie: nagrywanie na karcie SD/SDHC/SDXC lub serwerze NAS po wystąpieniu zdarzenia, Wyjście alarmowe, Przekazanie: ustawienie PTZ
Wejście audio		Do wyboru (wejście mikrofonowe/wejście liniowe)
Typ światła		LED IR
Widoczna długość światła	IR	30m(98.42ft)
Długość fali podczerwieni		850 nm

Analitka

Analitka zdarzeń	Normalne	Wykrywanie rozmycia, Wykrywanie ruchu, Manipulacja, Wirtualny obszar (wtargnięcie/wejście/wyjście), Wirtualna linia (przekroczenie, kierunek)
------------------	----------	---

Sieć

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Kompresja wideo	H.265/H.264: Główny/Wysoki, MJPEG
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 do wyboru, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Inteligentny kodek	WiseStream II
Kontrola przepływności	H.265/H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR

Sieć

Strumieniowanie	Unicast	Do 6 użytkowników
	Multicast	Obsługa
	Wiele strumieni	Do 3 profili
Protokół		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Interfejs programowania aplikacji	ONVIF	S, G, T
	Inne	SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Bezpośrednie połączenie z chmurą		Opcjonalne (wymaga bramy)

Bezpieczeństwo

Ochrona systemu operacyjnego / oprogramowania układowego	Szyfrowane oprogramowanie układowe
Uwierzytelnianie użytkownika	Digest authentication, Zapobieganie atakom brute-force
Uwierzytelnianie sieciowe	IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Bezpieczna komunikacja	HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP
Kontrola dostępu	Kontrola dostępu oparta na adresie IP
Ochrona danych	Poświadczenia szyfrowania, Szyfrowanie i kompresja plików eksportowanych z nagrania na żywo
Audyt	Zarządzanie dostępem / systemem / dziennikiem zdarzeń
Identyfikator urządzenia	Certyfikat urządzenia (Hanwha Vision Root CA)
Bezpieczne przechowywanie	Szyfrowanie partycji karty SD (AES-256)

Ogólne

Pamięć	Pamięć RAM	512 MB
	Flash	256 MB
Pamięć brzegowa	Micro SD/SDHC/SDXC	Maks. 128 GB x 1 gniazdo

Parametry środowiskowe i elektryczne

Warunki pracy	Temperatura	-30°C~+55°C (-22°F~+131°F)
	Wilgotność	0~90% RH (bez kondensacji)
	Inne	Uruchomienie powinno odbywać się w temperaturze powyżej -20°C
Warunki przechowywania	Temperatura	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)
	Wilgotność	0~90% RH (bez kondensacji)
Napięcie wejściowe		PoE (IEEE802.3af, klasa 3), 12 V DC
Pobór mocy	PoE	Max 7.4W, typical 5.4W
	12 V DC	Max 6.5W, typical 4.8W

Mechaniczne

Kolor	Ciemnoszary
-------	-------------

Mechaniczne

Materiał	Aluminium
Wymiary produktu	ø78.0x259.8mm(3.07x10.23")
Waga produktu	900g(1.98lb)

Certyfikaty i normy

EMC	FCC 47 CFR 15 podczęść B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA – EN55032 klasa A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Klasa A, RCM AS-NZS CISPR 32 Klasa A, KS C 9832 Klasa A, KS C 9835
Bezpieczeństwo	UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 NR 60950-1, IEC 62471
Środowisko	IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 typ 4X

DORI (norma EN62676-4)

Wykrywanie (25PPM/8PPF)	Szeroki	27.4m(89.85ft)
	Tele	128.8m(422.56ft)
Obserwacja (63PPM/19PPF)	Szeroki	11.0m(35.94ft)
	Tele	51.5m(169.02ft)
Rozpoznawanie (125PPM/38PPF)	Szeroki	5.5m(17.97ft)
	Tele	25.8m(84.51ft)
Identyfikacja (250PPM/76PPF)	Szeroki	2.7m(8.99ft)
	Tele	12.9m(42.26ft)

Weryfikacja

Weryfikacja	202407
-------------	--------


QNO-6082R

Sieciowa kamera IR typu „bullet” o rozdzielczości 2 MP



CAD

Unit: mm [inch]

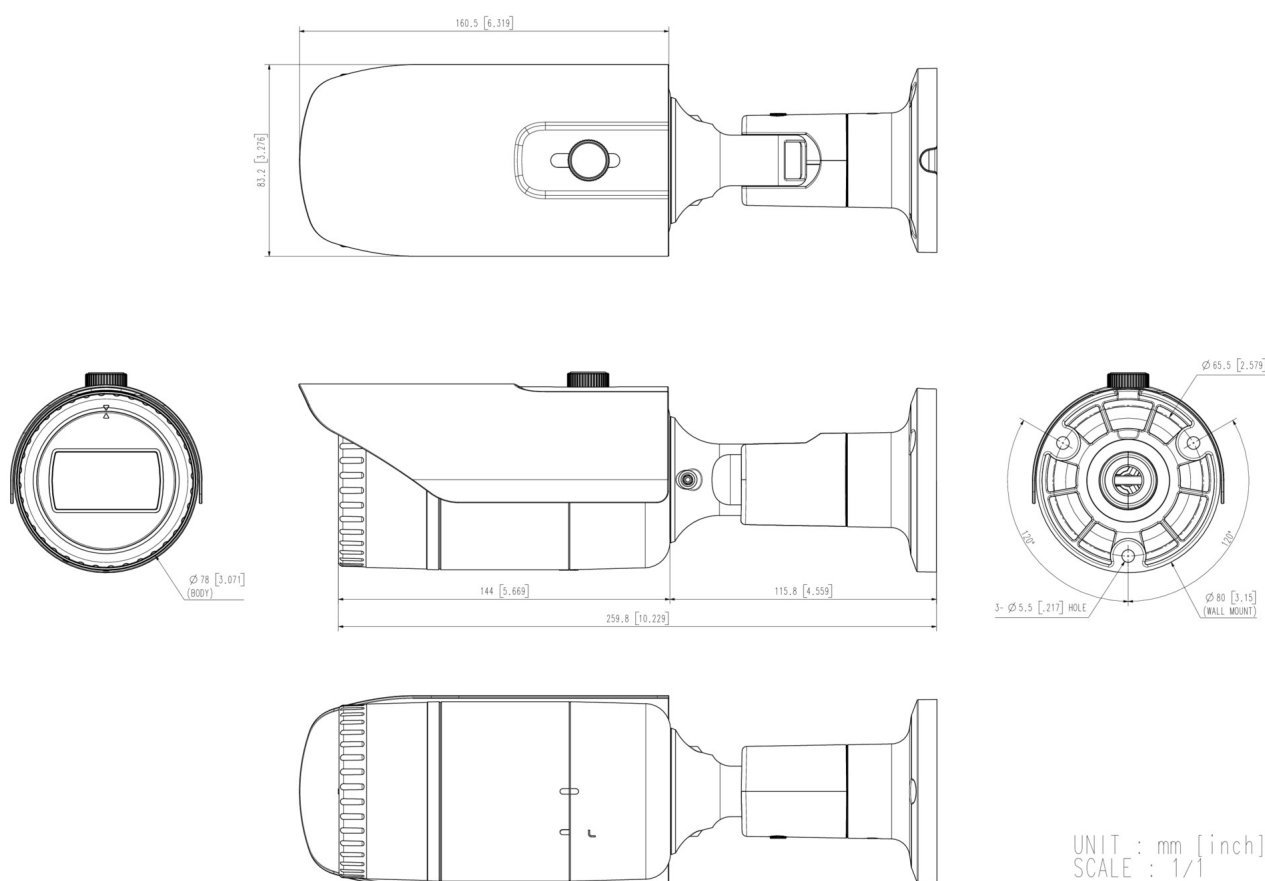

Compatible Devices



SBO-147B